

 **DENKIRS**

www.denkirs.ru

DENKIRS
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖИЗНИ



2014

КРУПНЫЙ БИЗНЕС

С 2014 годы уже являлись крупным игроком, с развитым оптовым каналом продаж и региональной дистрибуцией



DENKIRS – технологичный бренд, предлагающий розничным и оптовым покупателям широкий ассортимент продукции в сегменте интерьерного освещения в современном минималистичном дизайне. Качественные материалы и современные DIGITAL технологии обеспечивают продукции DENKIRS стабильный рост популярности и узнаваемости бренда

О НАС

ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД
НА РЫНКЕ РОССИИ



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖИЗНИ

РАЗРАБОТКА

Собственное бюро разработок в области создания дизайна продукции, коллекций, а также инженерного проектирования материалов, технологий изготовления и конструктивных особенностей изделий

ПРОИЗВОДСТВО

Группы производственных площадок, работающих в формате ODM и OEM и позволяющих производить до 3000 единиц продукции ежедневно и поставлять на территорию РФ и СНГ

СБЫТ

Отлаженная структура сбыта с внушительными складскими мощностями и готовностью обеспечения любых объемов поставок товара по запросу партнеров и торговых сетей, а также система контроля качества, позволяющая предоставлять гарантию до 3 лет на всю продукцию бренда.



- УМНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ SMART
- ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМА
- НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ МЕТАЛЛА
- ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ПЛАСТИКА
- ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- НАКЛАДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ МЕТАЛЛА
- НАКЛАДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ПЛАСТИКА
- НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ИСТОЧНИКИ СВЕТА
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ



13

БАЗОВЫХ
КАТЕГОРИЙ

Более 500 SKU продукции,
поставляемой на территорию
России, сегментированной по
13 ключевым категориям


Товарные группы марки содержат ключевые интерьерные решения с ориентацией на передовой дизайн в сочетании с высоким качеством материалов. Продукция бренда DENKIRS направлена на удовлетворение запросов широкого круга покупателей, стремящихся получить современное комплексное световое оформление за доступную цену



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ


Точечные
светильники

 DENKIRS

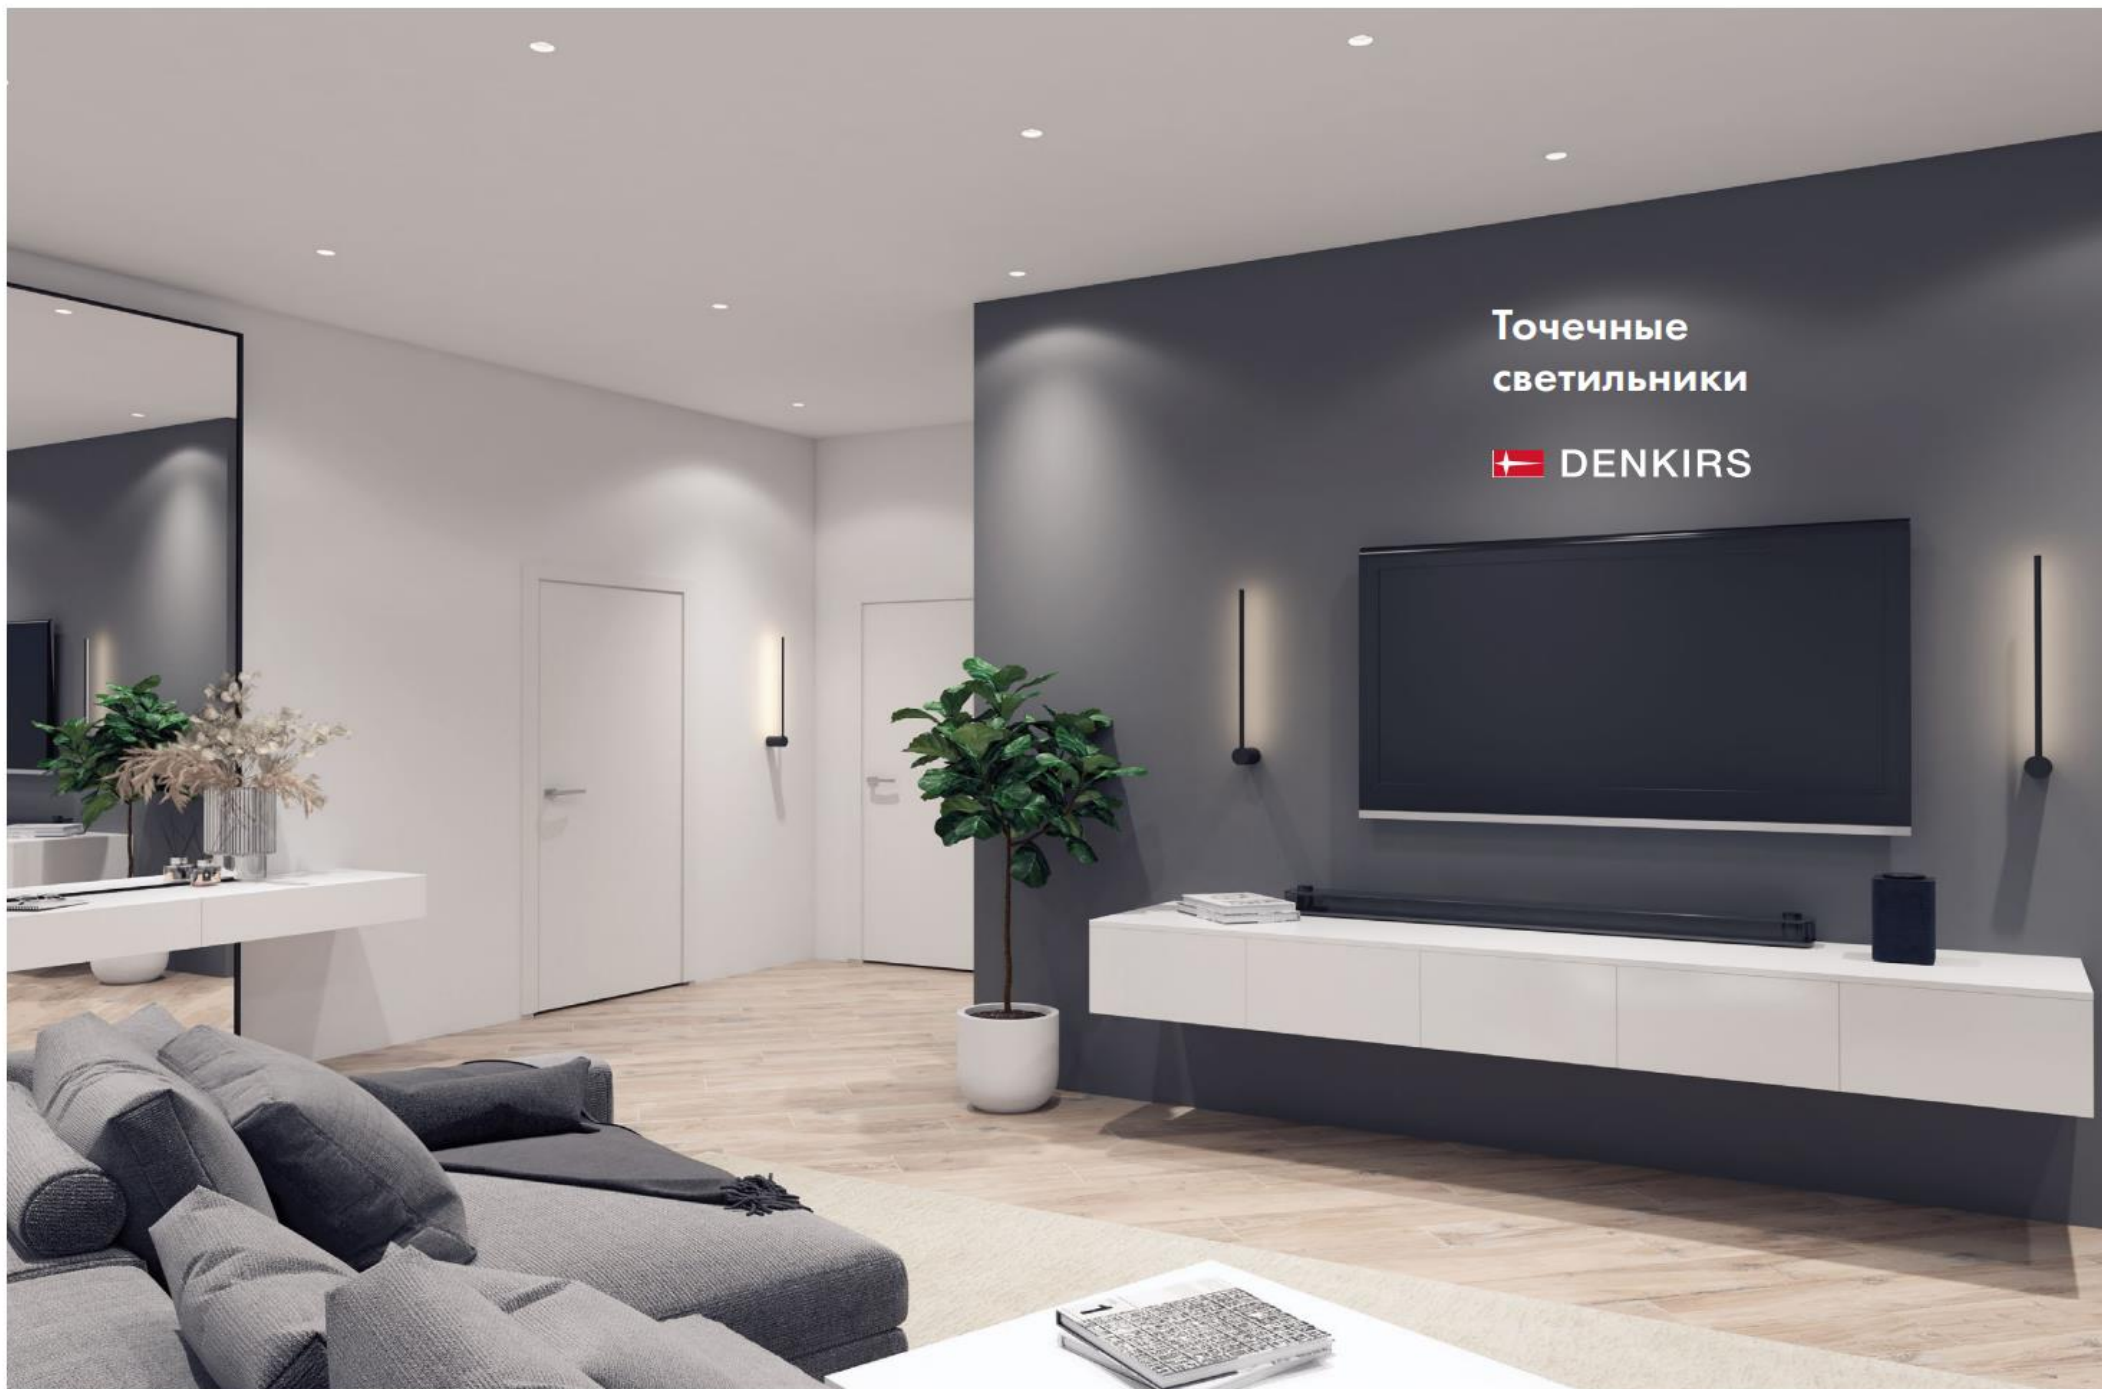

Roto mini

Серия компактных поворотных светильников под сменную лампу. Предназначены для акцентного освещения. Имеют лаконичный дизайн и регулировку направления света. Идеальны для прихожей, гостиной. Подходят для всех типов натяжных потолков. Простая система установки не требует высокой квалификации монтажника. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм.



DK2037-BK



DK2037-WH



DK2038-BK




DK2038-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2037-BK	чёрный	35 мм	68 мм
DK2037-WH	белый	35 мм	68 мм
DK2038-BK	чёрный	35 мм	68 мм
DK2038-WH	белый	35 мм	68 мм

Roto

Серия встраиваемых поворотных светильников под сменную лампу. Предназначены для акцентного освещения. Имеют лаконичный дизайн и продвинутую систему регулировки направления света, обеспечивающую наклон лампы в двух плоскостях. Идеальны для прихожей, гостиной. Подходят для всех типов натяжных потолков. Простая система установки не требует высокой квалификации монтажника. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм.



DK2122-BK



DK2122-WH



DK2120-BK



DK2120-WH



DK2121-BK





DK2121-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2120-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2120-WH	белый	40 мм	80 мм
DK2121-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2121-WH	белый	40 мм	80 мм
DK2122-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2122-WH	белый	40 мм	80 мм

Voens

Серия компактных точечных светильников, выполненных в ультраминималистичном дизайне. Корпус светильника выполнен из алюминия методом литья под давлением и окрашен качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.



DK2030-BK



DK2030-WH



DK2031-BK





DK2031-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2030-BK	чёрный	30 мм	59 мм
DK2030-WH	белый	30 мм	59 мм
DK2031-BK	чёрный	30 мм	59 мм
DK2031-WH	белый	30 мм	59 мм

Halo

Серия неповоротных встраиваемых светильников под сменную лампу с декоративной акриловой вставкой в виде кольца на корпусе. В процессе работы кольцо подсвечивается лампой, мягко пропуская свет. Это добавляет декоративности и воздушности всем моделям серии. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм.



DK2062-BK



DK2062-WH



DK2060-BK



DK2060-WH



DK2061-BK




DK2061-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2060-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2060-WH	белый	55 мм	90 мм
DK2061-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2061-WH	белый	55 мм	90 мм
DK2062-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2062-WH	белый	55 мм	90 мм

Port

Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из полимера под сменную лампу. Представлена двумя моделями круглой и квадратной формы, выполненными в максимально лаконичном дизайне. Модели оснащены матовым светорассеивателем большого диаметра, отлично рассеивающим свет в пространстве. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм.

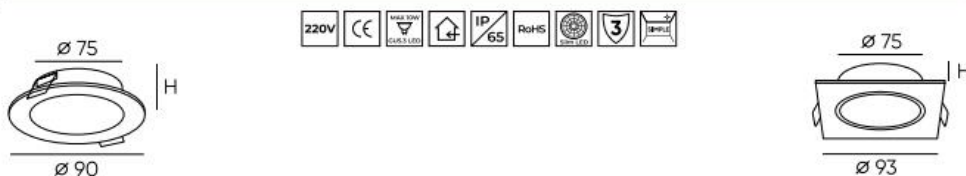

DK3101-BK

DK3101-WH

DK3102-BK

DK3102-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3101-WH	белый	35 мм	70 мм
DK3101-BK	черный	35 мм	70 мм
DK3102-WH	белый	35 мм	70 мм
DK3102-BK	черный	35 мм	70 мм


Deep

Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из полимера под сменную лампу. Тонкая внешняя рамка подчеркивает минималистичный дизайн. Матовый светорассеиватель большого диаметра хорошо рассеивает свет, а его размещение в углублении корпуса светильника снижает слепящий эффект. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 50 мм.



DK3103-BK

DK3103-WH



Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3103-WH	белый	50 мм	85 мм
DK3103-BK	черный	50 мм	85 мм

Vand


Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из алюминия в минималистичном дизайне с утолщенной рамкой. Центральная часть стеклянного рассеивателя имеет матовую поверхность для увеличения угла рассеивания света. Имеет силиконовую прокладку, обеспечивающую надежную защиту от проникновения влаги. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 23 мм.



DK2036-BK



DK2036-WH



Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2036-WH	белый	23 мм	60 мм
DK2036-BK	черный	23 мм	60 мм

Odense


Серия встраиваемых влагозащищенных неповоротных светильников под сменную лампу. Модель имеет дополнительный контур свечения, придающий ей элегантный дизайн. Утопленный источник света и матовая фактура корпуса обеспечивают высокий уровень зрительного комфорта и исключают слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.



DK2403-BK



DK2403-WH



Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2403-BK	черный	30 мм	64 мм
DK2403-WH	белый	30 мм	64 мм

SPACE

Серия встраиваемых светильников со встроенными светодиодами для акцентного освещения. Имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект.




DK2510-WB



DK2514-WB




DK2515-WB



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	L (длина)	Цвет
DK2510-WB	8 W	4000 K	500 Лм	65 мм	белый/черный
DK2514-WB	10 W	4000 K	670 Лм	126 мм	белый/черный
DK2515-WB	20 W	4000 K	1400 Лм	240 мм	белый/черный

SPACE TUBE


Серия встраиваемых поворотных светильников со встроенными светодиодами для акцентного освещения. Плафон имеет форму узкой длинной трубки, выполненной в дизайне биколор. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков.

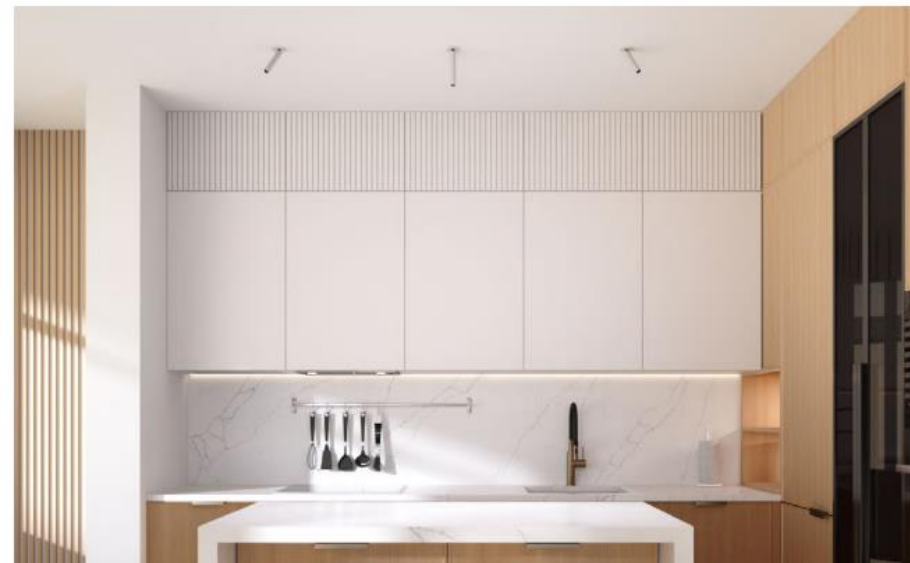

DK2517-WB




DK2518-WB

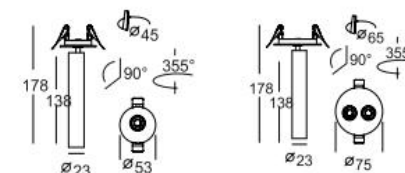


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	L (длина)	Цвет
DK2517-WB	8 W	4000 K	350 Лм	138 мм	белый/черный
DK2518-WB	2*8 W	4000 K	720 Лм	138 мм	белый/черный

VIBI


Серия встраиваемых светильников «под шпатлевку» со сменной лампой. Изделие незаметно на потолке. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Переход между корпусом светильника и потолком абсолютно незаметен за счет технологии скрытого монтажа. Легкая система замены лампы. Вы можете в любое время извлечь лампу и зафиксировать ее обратно, не повредив при этом чистовую отделку. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 45 мм.



DK3055-WH



DK3055-BK



DK3056-WH



DK3057-WH

Артикул	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3055-WH	45 мм	70 мм
DK3055-BK	45 мм	70 мм
DK3056-WH	45 мм	70 мм
DK3057-WH	45 мм	70 мм

DEEP SPACE

Серия встраиваемых светильников «под шпатлевку» со встроенными светодиодами для акцентного освещения. Имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков. Переход между корпусом светильника и потолком абсолютно незаметен за счет технологии скрытого монтажа. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Съемный блок светильника позволяет защитить плафон от загрязнений и повреждений при монтаже.



DK2530-WB



DK2531-WB



DK2532-WB



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	L (длина)	Цвет
DK2530-WB	6 W	4000 K	360 Лм	69 мм	черный
DK2531-WB	10 W	4000 K	670 Лм	126 мм	черный
DK2532-WB	20 W	4000 K	1400 Лм	240 мм	черный

СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ПЛАСТИКА

Светильники из термостойкого полимера — новое слово на рынке светотехнической продукции. Премиальный дизайн по доступной цене. Использование полимера в качестве материала для изготовления осветительных приборов предоставляет ряд существенных преимуществ. В данном случае краситель добавляется непосредственно в полимерную массу, таким образом материал светильника окрашивается полностью, в том числе изнутри. Это позволяет исключить сколы и дефекты, которые характерны для обычного окрашивания. Для изготовления светильников применяется только качественная полимерная масса, прошедшая процедуру двойной очистки, благодаря чему изделия не выделяют запахов и вредных веществ, являются абсолютно безопасными для здоровья. Материал не меняет цвет с течением времени и не теряет физических свойств.



ОСОБЕННОСТИ

- Серия Rodvig с разноцветными рефлекторами включает в себя 20 вариантов дизайна светильника
- Серия Vibi - встраиваемые светильники «под шпательку». Переход между корпусом светильника и потолком абсолютно не заметен за счет технологии скрытого монтажа. Легкая система замены лампы. Вы можете в любое время извлечь лампу и зафиксировать ее обратно, не повредив при этом чистовую отделку.

Billum

Серия встраиваемых поворотных светильников из термостойкого полимера под сменную лампу, выполненных в минималистичном дизайне. Модели с квадратной и прямоугольной рамкой имеют рельефную фактуру с имитацией браширования. Модели с круглой рамкой – гладкую фактуру. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.




DK3020-CM



DK3020-BK



DK3020-WH



Рельефная фактура поверхности



DK3022-BK



DK3021-BK



DK3021-CM



DK3021-WH



DK3022-CM



DK3022-WH




DK3023-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3020-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3020-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3020-CM	серый	30 мм	59 мм
DK3021-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3021-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3021-CM	серый	30 мм	59 мм
DK3022-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3022-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3022-CM	серый	30 мм	59 мм
DK3023-WH	белый	30 мм	59 мм

Rond

Серия встраиваемых точечных светильников из термостойкого полимера, выполненных в минималистичном стиле. Особенностью является удлиненная форма рефлектора в виде трубы, которая скрывает в себе источник света. Благодаря такой конструкции светильник создает максимально комфортное акцентное освещение. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.




DK3120-WH



DK3121-WH



DK3122-WH

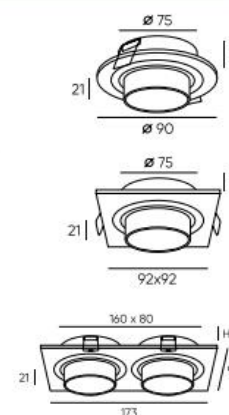


Артикул	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3120-WH	30 мм	59 мм
DK3121-WH	30 мм	59 мм
DK3122-WH	30 мм	59 мм

Tisted


Серия встраиваемых светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Отличительная особенность серии – съемное кольцо-фиксатор лампы, обеспечивающее простую замену источника света. Модель серии арт. DK3029-WH имеет возможность поворота лампы. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Модели данной серии несовместимы с модулями SLIM LED.



DK3028-WH




DK3029-WH



Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3028-WH	белый	50 мм
DK3029-WH	белый	50 мм

Kibek


Серия встраиваемых неповоротных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Корпус изделия не выступает над поверхностью, благодаря этому вариант в белом исполнении сливается с потолком. Корпус из термополимера не выцветает и не меняет цвет со временем. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 52 мм.



DK3024-BK




DK3024-WH



Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3024-WH	белый	52 мм	79 мм
DK3024-BK	черный	52 мм	79 мм

Rodvig

Серия встраиваемых поворотных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера, обладающего низкой теплопроводностью. Отличительная особенность серии – рельефный рефлектор, в углублении которого располагается сменная светодиодная лампа. Серия насчитывает большое количество оригинальных цветовых сочетаний на любой вкус. Благодаря лампе, расположенной в углублении корпуса, существенно снижается слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм. При использовании светодиодной лампы с цоколем GU5.3 монтажная глубина изделия составит 78 мм. В данной серии также представлены накладные и точечные светильники.




DK3061-WH



DK3061-WH+BK



DK3061-WH+CH



DK3061-BK+WH



DK3061-BK+CH



DK3061-BK



DK3061-BK+RD



DK3061-BBR



DK3061-BK+GR



DK3061-BK+YE



DK3061-BK+PI



DK3061-BK+CY




DK3061-WH+RD



DK3061-WBR



DK3061-WH+GR



DK3061-WH+YE



DK3061-WH+PI




DK3061-WH+CY


Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3061-WBR	белый/бронза	DK3061-BBR	черный/бронза
DK3061-WH+BK	белый/черный	DK3061-BK+WH	черный/белый
DK3061-WH+CH	белый/хром	DK3061-BK+CH	черный/хром
DK3061-WH+RD	белый/красный	DK3061-BK+RD	черный/красный
DK3061-WH	белый	DK3061-BK	черный
DK3061-WH+GR	белый/зеленый	DK3061-BK+GR	черный/зеленый
DK3061-WH+YE	белый/желтый	DK3061-BK+YE	черный/желтый
DK3061-WH+PI	белый/розовый	DK3061-BK+PI	черный/розовый
DK3061-WH+CY	белый/голубой	DK3061-BK+CY	черный/голубой



DK3071-WH+BK

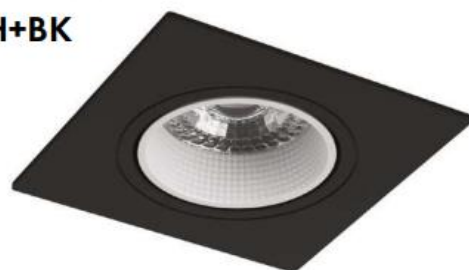

DK3071-BK+WH



DK3071-BK



DK3071-WH



DK3071-BK+CH



DK3071-WH+CH



DK3071-BK+RD



DK3071-BBR



DK3071-BK+GR



DK3071-BK+YE



DK3071-BK+PI



DK3071-BK+CY



DK3071-WH+RD



DK3071-WBR



DK3071-WH+GR



DK3071-WH+YE



DK3071-WH+PI



DK3071-WH+CY

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3071-WBR	белый/бронза	DK3071-BBR	черный/бронза
DK3071-WH+BK	белый/черный	DK3071-BK+WH	черный/белый
DK3071-WH+CH	белый/хром	DK3071-BK+CH	черный/хром
DK3071-WH+RD	белый/красный	DK3071-BK+RD	черный/красный
DK3071-WH	белый	DK3071-BK	черный
DK3071-WH+GR	белый/зеленый	DK3071-BK+GR	черный/зеленый
DK3071-WH+YE	белый/желтый	DK3071-BK+YE	черный/желтый
DK3071-WH+PI	белый/розовый	DK3071-BK+PI	черный/розовый
DK3071-WH+CY	белый/голубой	DK3071-BK+CY	черный/голубой




DK3072-BK+RD



DK3072-BBR



DK3072-BK+GR



DK3072-BK+YE



DK3072-BK+PI



DK3072-BK+CY



DK3072-WH+RD



DK3072-WBR



DK3072-WH+GR



DK3072-WH+YE



DK3072-WH+PI




DK3072-WH+CY



DK3072-WH+BK



DK3072-BK+WH



DK3072-BK



DK3072-WH



DK3072-BK+CH



DK3072-WH+CH

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3072-WBR	белый/бронза	DK3072-BBR	черный/бронза
DK3072-WH+BK	белый/черный	DK3072-BK+WH	черный/белый
DK3072-WH+CH	белый/хром	DK3072-BK+CH	черный/хром
DK3072-WH+RD	белый/красный	DK3072-BK+RD	черный/красный
DK3072-WH	белый	DK3072-BK	черный
DK3072-WH+GR	белый/зеленый	DK3072-BK+GR	черный/зеленый
DK3072-WH+YE	белый/желтый	DK3072-BK+YE	черный/желтый
DK3072-WH+PI	белый/розовый	DK3072-BK+PI	черный/розовый
DK3072-WH+CY	белый/голубой	DK3072-BK+CY	черный/голубой

GRENA

Серия неповоротных светильников с узким углом рассеивания света. Является оптимальным решением для акцентного освещения, а также идеальным вариантом для помещений с высоким потолком. Благодаря массивному алюминиевому радиатору и блоку питания, расположенному вне корпуса светильника, обеспечивается оптимальный температурный режим работы и, как следствие, повышенный срок службы изделия. Светильники оснащены светодиодами CREE.



DK4400



DK4500



DK4400-BK



DK4400-WH



DK4500-BK



DK4500-WH

Артикул	мощность	световой поток	цвет
DK4400-BK	7 W	490 Лм	чёрный
DK4400-WH	7 W	490 Лм	белый
DK4500-BK	12 W	840 Лм	чёрный
DK4500-WH	12 W	840 Лм	белый

INVIZ

Серия закладных панелей для точечных встраиваемых светильников специально разработана для натяжных потолков. Использование данных изделий значительно упрощает монтаж светильников. Каждый артикул подходит к определенной серии точечных светильников DENKIRS. Не совместимы со светильниками других производителей.



DK2080-WH



DK2081-WH




DK2085-BK

Артикул	Наименование	Цвет корпуса
DK2080-WH	DK2080-WH Встраиваемый точечный светильник для натяжных ПВХ потолков INVIZ, IP 20, до 15 Вт, GU10, LED, белый, ABS-пластик	Белый
DK2081-WH	DK2081-WH Встраиваемый точечный светильник для натяжных ПВХ потолков INVIZ, IP 20, до 15 Вт, GU10, LED, белый, ABS-пластик	Белый
DK2085-BK	DK2085-BK Фиксирующее кольцо для светильников серии INVIZ DK2080-WH, DK2081-WH, черное, ABS-пластик	Черный

Neat


Серия миниатюрных накладных светильников из термостойкого полимера под сменную светодиодную лампу. Углубленное расположение лампы способствует зрительному комфорту, а скрытая система крепления плафона к потолку позволяет обойтись без видимых винтов на корпусе. Корпус светильника легкий и прочный. Изделия предназначены для акцентного освещения. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит.

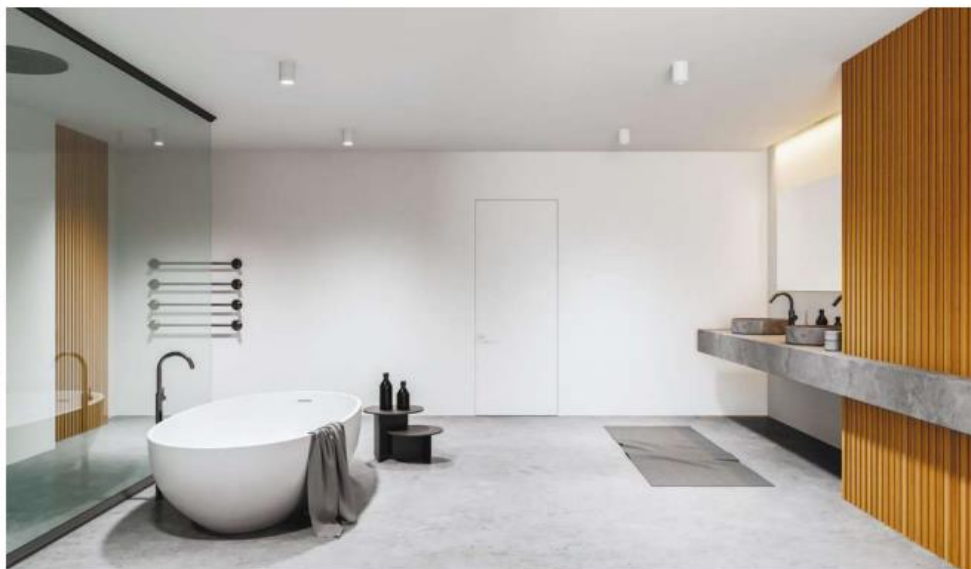

DK3110-BK




DK3110-WH



Артикул	Цвет
DK3110-BK	черный
DK3110-WH	белый

Soro

Серия накладных поворотных светильников из термостойкого полимера. Углубленное расположение источника света способствует зрительному комфорту. Модель имеет оригинальную систему крепления, за счет которой светильник легко монтируется на потолок без видимых винтов. Корпус светильника легкий и прочный. Изделия предназначены для акцентного освещения. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит.





DK3030-WB



DK3030-BK



DK3030-WH



DK3040-BK



DK3040-WH



DK3035-WB



DK3035-BK




DK3035-WH



DK3036-BK




DK3036-WH



Артикул	Цвет
DK3030-WH	белый
DK3030-BK	черный
DK3030-WB	белый/черный
DK3040-WH	белый
DK3040-BK	черный
DK3035-WH	белый
DK3035-BK	черный
DK3035-WB	белый/черный
DK3036-WH	белый
DK3036-BK	черный

Rodvig

Серия накладных поворотных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Отличительная особенность серии – рельефный рефлектор, в углублении которого располагается сменная светодиодная лампа. Серия насчитывает большое количество оригинальных цветовых сочетаний на любой вкус. Благодаря лампе, расположенной в углублении корпуса, существенно снижается слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. В данной серии также представлены встраиваемые точечные светильники.



Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3080-WBR	белый/бронза	DK3080-BBR	черный/бронза
DK3080-WH+BK	белый/черный	DK3080-BK+WH	черный/белый
DK3080-WH+CH	белый/хром	DK3080-BK+CH	черный/хром
DK3080-WH+RD	белый/красный	DK3080-BK+RD	черный/красный
DK3080-WH	белый	DK3080-BK	черный
DK3080-WH+GR	белый/зеленый	DK3080-BK+GR	черный/зеленый
DK3080-WH+YE	белый/желтый	DK3080-BK+YE	черный/желтый
DK3080-WH+PI	белый/розовый	DK3080-BK+PI	черный/розовый
DK3080-WH+CY	белый/голубой	DK3080-BK+CY	черный/голубой
DK3080-WB+WH	белый/черный/белый	DK3080-BW+BK	черный/белый/черный




Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3085-WH+BR	белый/бронза	DK3085-BK+BR	черный/бронза
DK3085-WH+BK	белый/черный	DK3085-BK+WH	черный/белый
DK3085-WH+CH	белый/хром	DK3085-BK+CH	черный/хром
DK3085-WH+RD	белый/красный	DK3085-BK+RD	черный/красный
DK3085-WH	белый	DK3085-BK	черный
DK3085-WH+GR	белый/зеленый	DK3085-BK+GR	черный/зеленый
DK3085-WH+YE	белый/желтый	DK3085-BK+YE	черный/желтый
DK3085-WH+PI	белый/розовый	DK3085-BK+PI	черный/розовый
DK3085-WH+CY	белый/голубой	DK3085-BK+CY	черный/голубой
DK3085-WB+WH	белый/черный/белый	DK3085-BW+BK	черный/белый/черный



DK3090-WB+WH



DK3090-BW+BK



DK3090-BK



DK3090-WH



DK3090-BK+WH



DK3090-BK+CH



DK3090-WH+BK



DK3090-WH+CH



DK3090-BK+RD



DK3090-BBR



DK3090-BK+GR



DK3090-BK+YE



DK3090-BK+PI



DK3090-BK+CY



DK3090-WH+RD



DK3090-WBR



DK3090-WH+GR



DK3090-WH+YE



DK3090-WH+PI



DK3090-WH+CY

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3090-WBR	белый/бронза	DK3090-BBR	черный/бронза
DK3090-WH+BK	белый/черный	DK3090-BK+WH	черный/белый
DK3090-WH+CH	белый/хром	DK3090-BK+CH	черный/хром
DK3090-WH+RD	белый/красный	DK3090-BK+RD	черный/красный
DK3090-WH	белый	DK3090-BK	черный
DK3090-WH+GR	белый/зеленый	DK3090-BK+GR	черный/зеленый
DK3090-WH+YE	белый/желтый	DK3090-BK+YE	черный/желтый
DK3090-WH+PI	белый/розовый	DK3090-BK+PI	черный/розовый
DK3090-WH+CY	белый/голубой	DK3090-BK+CY	черный/голубой
DK3090-WB+WH	белый/черный/белый	DK3090-BW+BK	черный/белый/черный



DK3096-BK+RD



DK3096-BK+BR



DK3096-BK+GR



DK3096-BK+YE



DK3096-BK+PI



DK3096-BK+CY



DK3096-WH+RD



DK3096-WH+BR



DK3096-WH+GR



DK3096-WH+YE



DK3096-WH+PI



DK3096-WH+CY



DK3096-WB+WH



DK3096-WH



DK3096-WH+BK



DK3096-WH+CH




DK3096-BK+WH



DK3096-BK+CH



DK3096-BK



DK3096-BW+BK

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3096-WH+BR	белый/бронза	DK3096-BK+BR	черный/бронза
DK3096-WH+BK	белый/черный	DK3096-BK+WH	черный/белый
DK3096-WH+CH	белый/хром	DK3096-BK+CH	черный/хром
DK3096-WH+RD	белый/красный	DK3096-BK+RD	черный/красный
DK3096-WH	белый	DK3096-BK	черный
DK3096-WH+GR	белый/зеленый	DK3096-BK+GR	черный/зеленый
DK3096-WH+YE	белый/желтый	DK3096-BK+YE	черный/желтый
DK3096-WH+PI	белый/розовый	DK3096-BK+PI	черный/розовый
DK3096-WH+CY	белый/голубой	DK3096-BK+CY	черный/голубой
DK3096-WB+WH	белый/черный/белый	DK3096-BW+BK	черный/белый/черный

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА



МАТЕРИАЛ	Алюминиевый сплав	Оказывает определяющее влияние на цену изделия, формирует высокую стоимость	Полимер	Оказывает определяющее влияние на цену изделия. Формирует доступную цену
ЦЕНА ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ	5100 - 3900 рублей		2499 рублей	
ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ	Порошковое окрашивание	Возможны сколы, отслоения краски от материала корпуса	Окрашивание полимерной массы до формования корпуса светильника	Материал окрашен "изнутри" исключено отслаивание или другое повреждение слоя краски
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ И ЭСТЕТИКА	Крепление к монтажному основанию винтами с торца	Видимые шляпки винтов выделяются на гранях светильника	Монтажная пластика с потайным креплением	Отсутствуют видимые элементы крепления винты либо шестигранники
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	Материал корпуса проводит электрический ток	Требуется подключения защитного заземления, может вызывать короткое замыкание при соприкосновении корпуса прибора с жилами электропроводки	Материал корпуса является диэлектриком, не проводит ток	Электрически безопасен, материал корпуса не проводит ток. Не требует защитного заземления
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ	Устойчив, в том числе позволяет использовать галогенные лампы		Температура размягчения полимерного материала 140 С° Позволяет применять светодиодные лампы и модули любой мощности. Использование галогенных ламп не допускается.	
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ	Не поддерживает горение		Не поддерживает горение	

SLIM LED

Серия ультратонких светодиодных модулей, предназначенных для замены стандартных ламп MR16 с цоколем GU5,3 и GU10 во встраиваемых точечных светильниках. Модули обладают минимальной высотой корпуса - 20 и 25 мм, что позволяет сэкономить драгоценные сантиметры высоты потолка при их установке. Работают от сетевого напряжения и не требуют трансформаторов. Благодаря керамическому корпусу, эффективно отводящему тепло, имеют увеличенный срок службы. Модели данной серии представлены в белом и черном цветах.

При использовании модуля SLIM LED достигается минимальная монтажная глубина навесного потолка



DK3000-7W-BK
DK4000-7W-BK



DK3000-7W
DK4000-7W




DK3000-7W-M
DK4000-7W-M



DK3000-8W dim
DK4000-8W dim

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	Высота	Угол излучения света	Диммируемость
DK3000-7W	7W	3000 К	630 Лм	белый	20 мм	60°	нет
DK4000-7W	7W	4000 К	630 Лм	белый	20 мм	60°	нет
DK3000-7W-BK	7W	3000 К	630 Лм	черный	20 мм	60°	нет
DK4000-7W-BK	7W	4000 К	630 Лм	черный	20 мм	60°	нет
DK3000-7W-M	7W	3000 К	630 Лм	белый	20 мм	120°	нет
DK4000-7W-M	7W	4000 К	630 Лм	белый	20 мм	120°	нет
DK3000-8W dim	8W	3000 К	720 Лм	белый	25 мм	60°	да
DK4000-8W dim	8W	4000 К	720 Лм	белый	25 мм	60°	да


Рекомендуем использовать черный вариант модуля со всеми встраиваемыми черными светильниками. Данная комбинация выглядит максимально органично с точки зрения дизайна, поскольку цвет корпуса светодиодного модуля, в таком случае, оптимально сочетается с цветом светильника. Новинки серии - модуль с матовым рассеивателем, имеющий широкий угол излучения 120°. А также мощный модуль 8 W с возможностью диммирования.

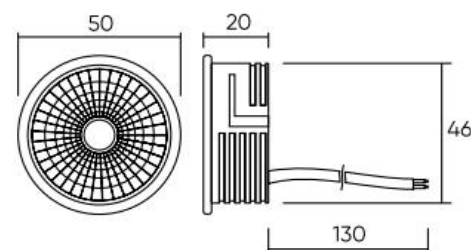

Подавляющее большинство встраиваемых точечных светильников DENKIRS поддерживают установку светодиодных модулей Slim Led. В каталоге они отмечены соответствующей пиктограммой.

NET

Антибликовая решетка предназначена для точечных светильников. Позволяет свести к минимуму слепящий эффект светодиодной лампы, существенно повышая зрительный комфорт. Решетка имеет структуру пчелиной соты, которая формирует защитный угол от прямого луча света. Не снижает эффективность светильника за счет отражения от стенок решетки. Актуальна для светильников, предназначенных для акцентной подсветки элементов интерьера. Например: картины, зеркала, предметов мебели. Незаменима при освещении витрин в магазинах.



DK1500-BK

Совместимые с антибликовой решеткой светильники отмечены в каталоге символом



Совместимые серии



ROTO стр. 49



ROTO MINI стр. 46



BORRE стр. 51



HALO стр. 49



KREDS стр. 50



LEMVIK стр. 50




SLANT стр. 50



Артикул	Цвет	Материал	Диаметр
DK1500-BK	черный	алюминий	50 мм

SCB

Серия закладных панелей для точечных встраиваемых светильников специально разработана для натяжных потолков. Использование данных изделий значительно упрощает монтаж светильников. Каждый артикул подходит к определенной серии точечных светильников DENKIRS. Не совместимы со светильниками других производителей.

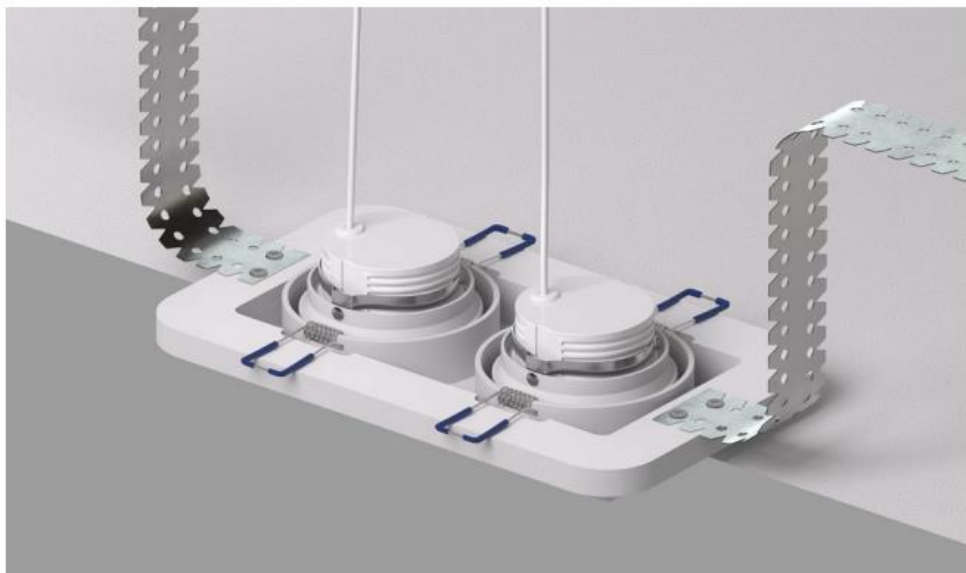

DK2062-SCB



DK2122-SCB




DK3022-72-SCB




DK3024-SCB


Артикул	Наименование	Цвет корпуса	L (длина)	H (высота)	W (ширина)
DK3024-SCB	DK3024-SCB Закладная панель SCB для DK3024, ПВХ, акрил	Белый	130 мм	20 мм	116 мм
DK2062-SCB	DK2062-SCB Закладная панель SCB для DK2062, ПВХ	Белый	206 мм	17 мм	124 мм
DK2122-SCB	DK2122-SCB Закладная панель SCB для DK2122, ПВХ	Белый	240 мм	17 мм	137 мм
DK3022/72-SCB	DK3022/72-SCB Закладная панель SCB для DK3022/DK3072, ПВХ	Белый	206 мм	17 мм	124 мм

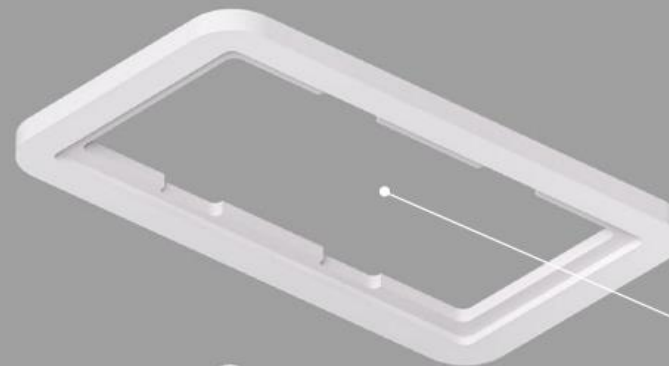

Основание закладной. Является основной деталью закладной, служит для установки и фиксации встраиваемого точечного светильника. Имеет специальные вырезы для крепления светильника и углубление для протекторного кольца.

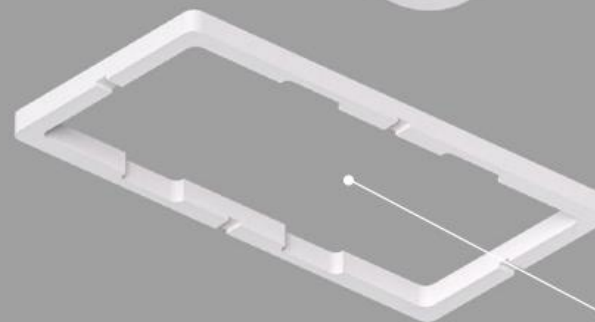




Протекторное кольцо. Выполняет роль элемента, армирующего вырез в полотне потолка. При необходимости позволяет демонтировать полотно потолка с его повторным монтажом. Имеет специальные метки, позволяющие точно расположить закладную в плоскости потолка.

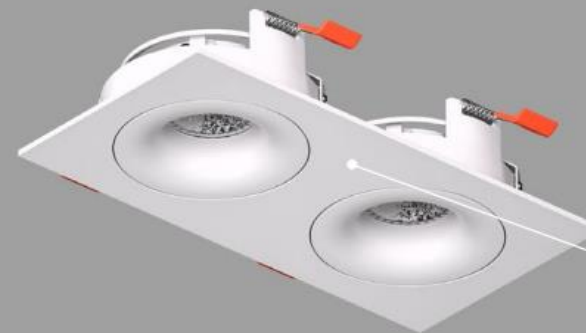

Подходит для моделей серии ROTO DK212

TUBE


Серия накладных светильников под сменную лампу, выполненных в классической форме цилиндра с минимумом деталей. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. В данной серии также представлены трековые и подвесные светильники.

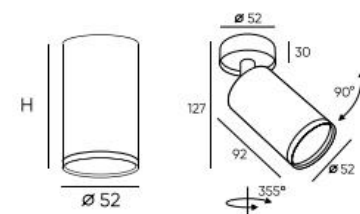

Артикул	Цвет	Н (длина)	Патрон
DK2050-WH	белый	81 мм	GU5.3
DK2050-BK	черный	81 мм	GU5.3
DK2050-SG	матовое золото	81 мм	GU5.3
DK2051-WH	белый	130 мм	GU10
DK2051-BK	черный	130 мм	GU10
DK2051-SG	матовое золото	130 мм	GU10
DK2052-WH	белый	200 мм	GU10
DK2052-BK	черный	200 мм	GU10
DK2052-SG	матовое золото	200 мм	GU10
DK2029-BK	черный	127 мм	GU10
DK2029-WH	белый	127 мм	GU10
DK2029-BG	черный/золото	127 мм	GU10

FLOD

Профиль для создания декоративных ниш в натяжном потолке из ПВХ-пленки. Позволяет визуально зонировать пространство помещения, а также разместить в нем широкий спектр моделей накладных потолочных светильников. Подходящие модели отмечены соответствующим знаком.

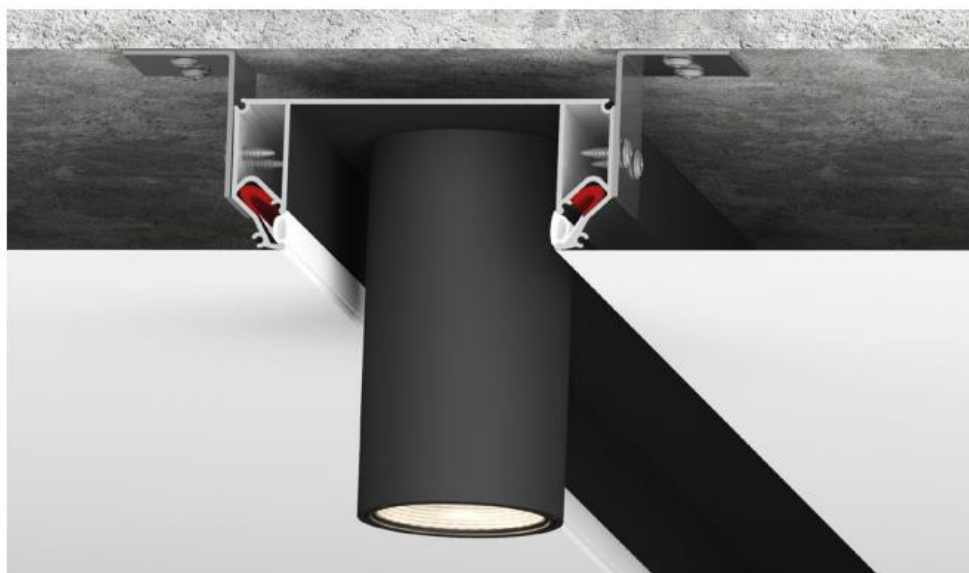

DK5850-WH



DK5850-BK



DK5851-BK



DK5851-WH




TR3045-AL



DK5852-BK



DK5852-WH



Наименование	Артикул	Цвет
алюминиевый профиль	DK5850-BK	черный
	DK5850-WH	белый
угловое соединение 90 гр	DK5851-BK	черный
	DK5851-WH	белый
уголок регулируемый для закладных профилей	TR3045-AL	
торцевые заглушки	DK5852-BK	черный
	DK5852-WH	белый

SOLID BASE

Надежные и прочные комплектующие трековой системы SOLID BASE, изготовленные из высококачественного алюминиевого сплава и акрила. В качестве проводников использованы утолщенные медные контакты, обеспечивающие высокую максимально допустимую мощность трековой системы. Благодаря продуманной конструкции и качественному алюминиевому сплаву трек не подвержен деформации, что особенно важно при подвесном монтаже.



Трек SOLID



- | | |
|-----------------|-----------------|
| ■ TR1001-BK 1 м | □ TR1001-WH 1 м |
| ■ TR1002-BK 2 м | □ TR1002-WH 2 м |
| ■ TR1003-BK 3 м | □ TR1003-WH 3 м |

Торцевой подвод питания



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR1100-BK | |
| □ TR1100-WH | |

Служит для подключения питания к трековой системе. Устанавливается в торец трека вместо заглушки.

Прямой соединитель



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR1101-BK | |
| □ TR1101-WH | |

Служит для соединения треков в прямую линию и передачи электрической энергии между ними.

Прямой соединитель с подводом питания



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR1008-BK | |
| □ TR1008-WH | |

Служит для соединения треков в прямую линию и передачи электрической энергии между ними. Может выполнять функцию подвода питания.

Угловой соединитель 90°



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR1102-BK | |
| □ TR1102-WH | |

Служит для соединения треков под углом 90° и передачи электрической энергии между ними.

Схема сборки трековой системы SOLID BASE



Т-образный соединитель



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR1103-BK | |
| □ TR1103-WH | |

Применяется для создания трековой системы Т-образной формы. Передает электрическую энергию между треками.

Х-образный соединитель



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR1104-BK | |
| □ TR1104-WH | |

Применяется для создания трековой системы Х-образной формы. Передает электрическую энергию между треками.

Гибкий соединитель



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR1106-BK | |
| □ TR1106-WH | |

Служит для соединения треков под произвольным углом. Передает электрическую энергию между треками.

Подвесное крепление



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR1105-BK | |
| □ TR1105-WH | |

Служит для подвесного монтажа трековой системы. Длина троса 150 см. Простая регулировка длины троса.

Торцевая заглушка




- | | |
|-------------|--|
| ■ TR1107-BK | |
| □ TR1107-WH | |

Необходима в случае разделения целого трека на несколько отдельно устанавливаемых частей.

TUBE

Серия трековых светильников, выполненных в классической форме цилиндра с минимумом деталей. Модели серии оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. В данной серии также представлены накладные и подвесные светильники.

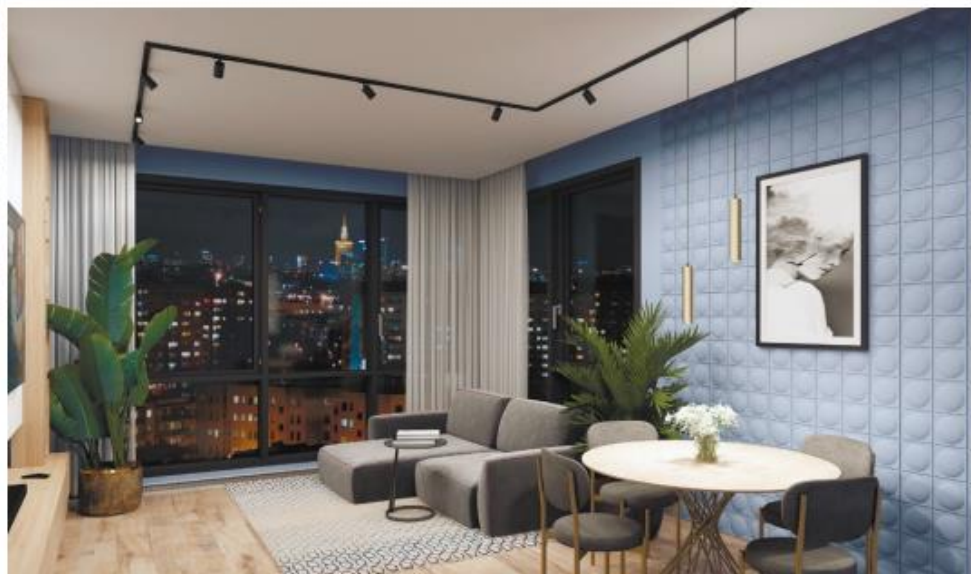

DK6201-BK



DK6201-WH



DK6201-BG



DK6202-BK



DK6202-WH



DK6202-BG




DK6210-BK



DK6210-WH



DK6210-BG



Артикул	Мощность	Цвет	L (высота плафона)	L1 (высота изделия)	Патрон
DK6201-BK	15W	черный	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6201-WH	15W	белый	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6201-BG	15W	черный/матовое золото	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6202-BK	15W	черный	130 мм	160 мм	GU10
DK6202-WH	15W	белый	130 мм	160 мм	GU10
DK6202-BG	15W	черный/матовое золото	130 мм	160 мм	GU10
DK6210-BK	15W	черный	300 мм	-	GU10
DK6210-WH	15W	белый	300 мм	-	GU10
DK6210-BG	15W	черный/матовое золото	300 мм	-	GU10

SCOPE

Серия трековых светильников для акцентного освещения. За счет утопленного расположения светодиода создается комфортное для глаз освещение. Дизайн серии выполнен в технике биколор. Модели оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа.




DK6060-BK



DK6060-BW+WH




DK6060-BW+BK



Артикул	Мощность	Патрон	Цвет адаптера	Цвет плафона	Цвет рефлектора
DK6060-BK	15W	GU10	Черный	Черный	Черный
DK6060-BW+WH	15W	GU10	Белый	Белый	Черный
DK6060-BW+BK	15W	GU10	Черный	Белый	Черный

BELL

Серия трековых светильников для акцентного освещения. За счет утопленного расположения светодиода создается комфортное для глаз освещение. Дизайн серии выполнен в технике биколор, корпус плафона напоминает силуэт колокольчика. Модели оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа.

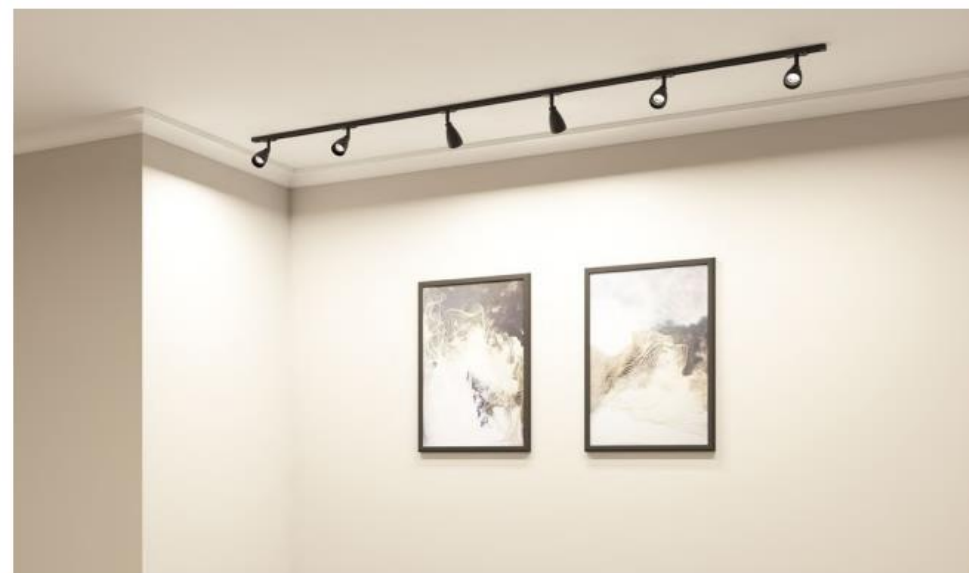


DK6050-BK



DK6050-WH





DK6050-BW+BK



Артикул	Мощность	Патрон	Цвет адаптера	Цвет плафона	Цвет рефлектора
DK6050-BK	15W	GU10	Черный	Черный	Черный
DK6050-WH	15W	GU10	Белый	Белый	Белый
DK6050-BW+BK	15W	GU10	Черный	Белый	Черный

EDDER

Серия однофазных поворотных трековых светильников для акцентного освещения. Светодиоды с индексом цветопередачи CRI>90. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SOLID. Отражатель из черного глянцевого пластика увеличивает светотдачу. Утопленные светодиоды исключают блики. Корпус светильника поворачивается вокруг своей оси на 355°, что позволяет быстро менять направление светового луча. Угол излучения составляет 30°.

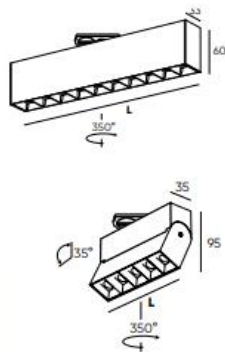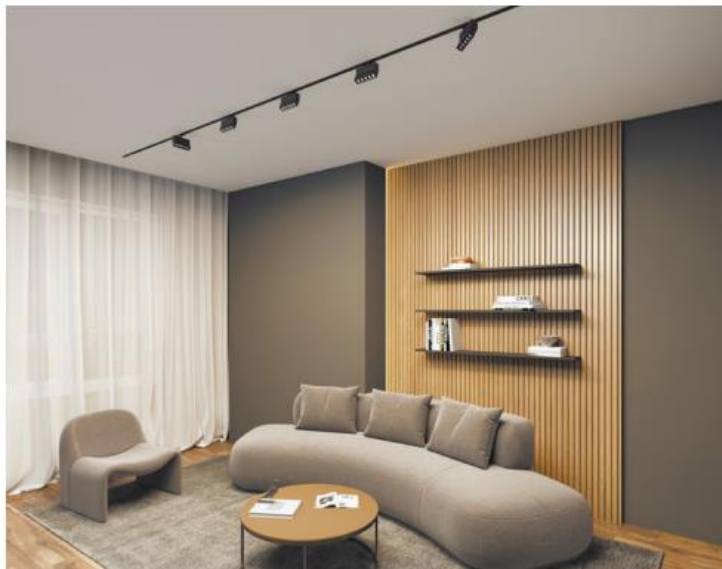

DK6436-BK
DK6446-BK



DK6636-BK
DK6646-BK



DK6434-BK
DK6444-BK



DK6634-BK
DK6644-BK

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	L (длина)
DK6446-BK	10 W	780 Лм	черный	4000 K	136 мм
DK6646-BK	20 W	1560 Лм	черный	4000 K	271 мм
DK6436-BK	10 W	780 Лм	черный	3000 K	136 мм
DK6636-BK	20 W	1560 Лм	черный	3000 K	271 мм
DK6444-BK	20 W	1560 Лм	черный	4000 K	273 мм
DK6644-BK	40 W	3120 Лм	черный	4000 K	538 мм
DK6434-BK	20 W	1560 Лм	черный	3000 K	273 мм
DK6634-BK	40 W	3120 Лм	черный	3000 K	538 мм

OMRA


Серия трековых светильников для акцентного освещения. Дизайн серии выполнен в форме сферы. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SOLID. Поверхность имеет матовую, шероховатую фактуру. Модели серии оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит).



DK6070-BK




DK6070-WH



Артикул	Мощность	Тип цоколя	Цвет
DK6070-BK	до 15 W	GU10	черный
DK6070-WH	до 15 W	GU10	белый

SLANT

Серия трековых светильников для акцентного освещения. Имеет форму поворотного шарнира в виде косо́го среза. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SOLID. Основание светильника вращается на 355° вокруг своей оси. Регулировка угла наклона до 90°. Свет можно направить вертикально вниз, параллельно плоскости потолка или наклонить под нужным углом. Модели оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Совместим с антибликовой решеткой NET DK1500-BK.



DK6080-BK



Артикул	Мощность	Тип цоколя	Цвет
DK6080-BK	до 15 W	GU10	черный


STROM

Серия трековых светильников для общего освещения. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SOLID. Плафон выполнен в форме трубки из акрила. Конструкция плафона обеспечивает широкий угол рассеивания света. Светильник вращается вокруг своей оси на 350°. Угол излучения составляет 150°. Модели оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн.



DK6438-BK
DK6448-BK


DK6638-BK
DK6648-BK



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет	Цветовая температура	L (длина)
DK6448-BK	10 W	800 Лм	черный	4000 K	300 мм
DK6648-BK	15 W	1400 Лм	черный	4000 K	600 мм
DK6438-BK	10 W	800 лм	черный	3000 K	300 мм
DK6638-BK	15 W	1400 лм	черный	3000 K	600 мм

SOLID MORUD

Серия мощных однофазных трековых светильников, предназначенных для локального освещения в торговых, коммерческих, офисных и жилых помещениях. Обладают сфокусированным световым потоком, качественной цветопередачей и большой светоточдачей. Идеальный вариант для высоких потолков. Стильные и лаконичные светильники Morud будут органично смотреться в любых интерьерах.



DK6030-WH
DK6040-WH

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	Цветовая температура
DK6030-WH	24 W	2160 Лм	белый + черный	3000 K
DK6040-WH	24 W	2160 Лм	белый + черный	4000 K

SOLID KOPER

Серия однофазных поворотных трековых светильников для акцентного освещения. COB светодиод Bridgelux со светоточдачей 90 Лм/Вт и CRI>90 - яркий источник света, точно передающий цветовые оттенки. Углубленное расположение светодиода исключает слепящий эффект. Корпус светильника поворачивается вокруг своей оси на 355°. Угол излучения составляет 24°. Драйвер расположен отдельно от светодиода для оптимального температурного режима. Это обеспечивает долговечность работы светильника. Светодиод расположен на массивном радиаторе для эффективного отвода тепла. Это гарантирует долгую работу без потери качества. Идеальное решение для HORECA.




DK6451-BK
DK6452-BK



DK6453-BK
DK6454-BK





DK6455-BK
DK6456-BK




Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	L	L1	D
DK6451-BK	15 W	1350 Лм	3000 K	135мм	200мм	60мм
DK6452-BK	15 W	1350 Лм	4000 K	135мм	200мм	60мм
DK6453-BK	24 W	2160 Лм	3000 K	145мм	210мм	70мм
DK6454-BK	24 W	2160 Лм	4000 K	145мм	210мм	70мм
DK6455-BK	30 W	2700 Лм	3000 K	155мм	220мм	80мм
DK6456-BK	30 W	2700 Лм	4000 K	155мм	220мм	80мм

Solid Profi

Профессиональная система для интеграции трековой системы DENKIRS SOLID в натяжные потолки из ПВХ-пленки. Оснащена пазами под крепления полотна типа «Гарпун». Имеет дополнительные ребра жесткости, что обеспечивает повышенную прочность. В коллекции также представлен готовый угловой элемент, использование которого значительно облегчает монтаж и позволяет обойтись минимумом инструментов. Служит основанием для установки трека серии DENKIRS SOLID, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение шинопровода и сопутствующих комплектующих серии SOLID BASE.



TR3030-AL




TR3031-AL



TR3043-AL



TR3045-AL




TR3060-AL

Наименование	Артикул
алюминиевый профиль	TR3030-AL
угловое соединение 90°	TR3031-AL
комплект уголков с регулировкой	TR3045-AL
комплект прямых соединителей	TR3043-AL
комплект заглушек	TR3060-AL

Solid Light

Система для интеграции трековой системы DENKIRS SOLID в натяжные потолки из ПВХ-пленки. Оснащена пазами под крепления полотна типа «Гарпун». Служит основанием для установки трека серии DENKIRS SOLID, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение трека и сопутствующих комплектующих серии SOLID BASE.




TR3050-AL



TR3052-AL





TR3045-AL



Наименование	Артикул
алюминиевый профиль 2 м	TR3050-AL
комплект уголков с регулировкой	TR3045-AL
комплект заглушек	TR3052-AL

SOLID HIDE

Алюминиевый профиль, предназначенный для монтажа трековой системы SOLID в фальш-потолки из гипсокартона и других твердых материалов. Имеет фланцы-упоры по всей длине, благодаря которым надежно фиксируется в материале потолка. Является лучшим решением при встраиваемом способе монтажа системы в потолки из твердых материалов.



Профиль SOLID HIDE



TR3020-AL

Закладной профиль 2 м для гипсокартонного потолка

Торцевые заглушки



TR3021-AL

Торцевая заглушка для профиля 2 шт.

Комплект регулируемых уголков



TR3045-AL

Комплект регулируемых уголков для закладных профилей. Предназначен для крепления закладного профиля трековой системы к потолку. В составе: уголки 2 шт., набор крепежа.


RELAY

Умные Wi-Fi реле предоставляют возможность управлять освещением при помощи мобильного устройства через приложение Smart Life, а также при помощи голосовых помощников, таких как Яндекс.Алиса. Помимо этого имеется возможность создавать и использовать сценарии автоматизации. Например, включение и выключение устройств в определенное время суток или в определенные дни недели. Также реле позволяет задействовать любые светильники в создании комплексных световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART.

Вариант размещения реле DENKIRS RELAY в подрозетнике



Размещение в распаечной коробке



Размещение в основании светильника



RL1001-SM



RL1002-SM



RL1003-DM



RL1004-DM

Артикул	максимальная мощность канала	максимальная мощность канала для светодиодных ламп	кол-во каналов	L (длина)	H (высота)	W (ширина)	частота сети Wi-Fi	диммируемость
RL1001-SM	2300 W	250 W	1	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	нет
RL1002-SM	1150 W	150 W	2	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	нет
RL1003-DM	150 W	150 W	1	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	да
RL1004-DM	100 W	100 W	2	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	да

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Простота установки – не требует дополнительного оборудования для подключения к сети 220 В, для монтажа системы не нужны специальные навыки, настройку системы легко выполнить самостоятельно
- Доступность – наиболее экономичный вариант в сегменте световых решений, взаимодействующих с экосистемой умного дома
- Широкий функционал – возможность гибкой настройки параметров освещения (регулировка яркости и цветовой температуры)
- Отсутствие аналогов в торговых сетях



УМНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART



Флагманская серия трековой системы DENKIRS SMART. Дистанционное управление светильниками осуществляется через сенсорную панель, пульт, мобильное приложение или при помощи голосовых помощников. Изделия оснащены встроенными блоками питания и не требуют дополнительного оборудования для подключения к электрической сети. Система позволяет создавать разнообразные световые сценарии в интерьере. Каждый светильник системы имеет возможность регулировки яркости и цветовой температуры, что позволяет подстраивать освещение под разные задачи: создать бодрящую рабочую атмосферу, уютную вечернюю обстановку и многое другое не вставая с места.



Трековая система **SMART**

 **DENKIRS**

Умная система освещения DENKIRS SMART сочетает в себе минималистичный стиль, простоту установки и систему дистанционного управления освещением.

Позволяет создавать разнообразные световые сценарии в интерьере и легко возвращаться к ним. Каждый светильник системы имеет возможность регулировки яркости и цветовой температуры, что позволяет подстраивать освещение под разные задачи: создать бодрящую рабочую атмосферу, уютную вечернюю обстановку и многое другое. Возможно управление пультом, сенсорной панелью, а также через приложение или при помощи голосового помощника.

Трековая система включает в себя алюминиевый профиль, шинопровод, светильники, комплектующие для шинопровода, а также устройства для управления системой.

SMART GRILL

Серия умных трековых светильников для акцентного освещения с узким углом излучения 24°. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Рефлектор из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают блики. Изменяемые яркость и цветовая температура 3000-6000K. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта.




DK8001-BK



DK8001-WH



DK8001-WB



DK8002-BK



DK8002-WH



DK8002-WB




DK8006-BK




DK8006-WH



DK8006-WB




DK8030-BK



Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	L [длина]
DK8001-BK	9 W	черный	800 Лм	220 мм
DK8001-WH	9 W	белый	800 Лм	220 мм
DK8001-WB	9 W	белый + черный	800 Лм	220 мм
DK8002-BK	18 W	черный	1600 Лм	406 мм
DK8002-WH	18 W	белый	1600 Лм	406 мм
DK8002-WB	18 W	белый + черный	1600 Лм	406 мм
DK8006-BK	9 W	черный	800 Лм	200 мм
DK8006-WH	9 W	белый	800 Лм	200 мм
DK8006-WB	9 W	белый + черный	800 Лм	200 мм
DK8030-BK	12W	черный	1070 Лм	110 мм

SMART LINEAR


Серия умных трековых светильников для общего освещения. Имеют широкий угол излучения 120°, что исключает слепящий эффект. Оснащены светодиодами OSRAM с индексом цветопередачи CRI>90. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000 – 6000К. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника.

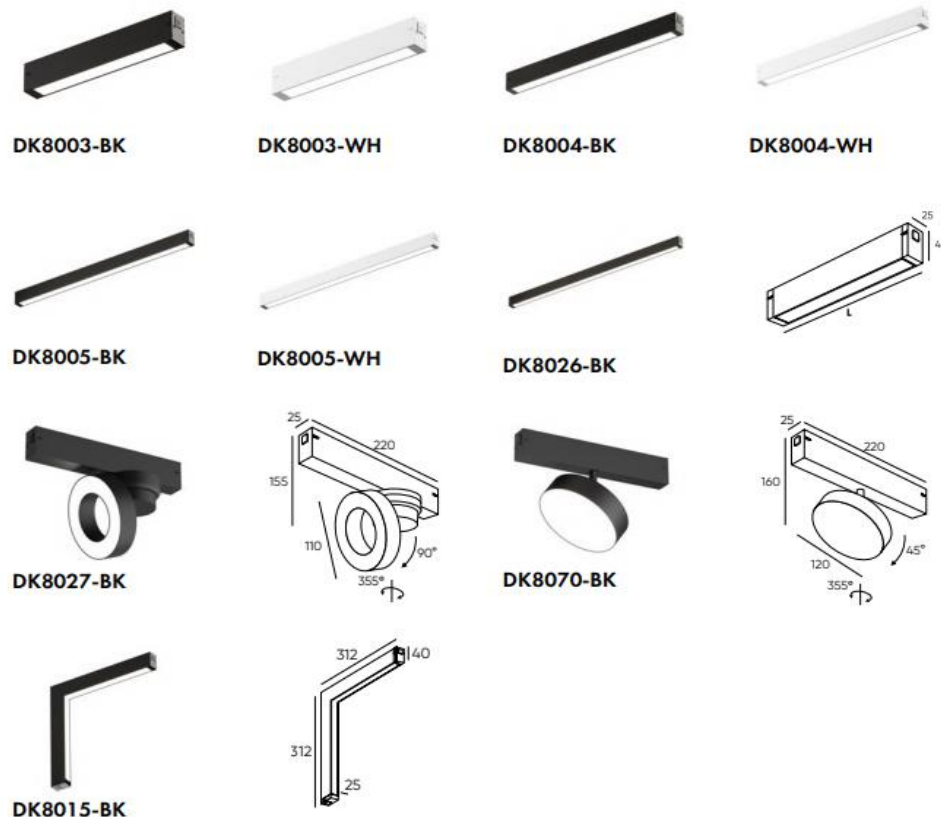

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)
DK8003-BK	9 W	760 Лм	черный	220 мм
DK8003-WH	9 W	760 Лм	белый	220 мм
DK8004-BK	18 W	1520 Лм	черный	406 мм
DK8004-WH	18 W	1520 Лм	белый	406 мм
DK8005-BK	27 W	2268 Лм	черный	600 мм
DK8005-WH	27 W	2268 Лм	белый	600 мм
DK8009-BK	9 W	760 Лм	черный	220 мм
DK8009-WH	9 W	760 Лм	белый	220 мм
DK8014-BK	18 W	1520 Лм	черный	312x312 мм
DK8014-WH	18 W	1520 Лм	белый	312x312 мм
DK8015-BK	18 W	1520 Лм	черный	312x312 мм
DK8018-BK	18 W	1520 Лм	черный	406 мм
DK8026-BK	36 W	3040 Лм	черный	800 мм
DK8027-BK	12 W	600 Лм	черный	100 мм
DK8070-BK	16 W	1350 Лм	черный	120 мм

SMART SPOT

Серия умных трековых светильников для акцентного освещения. Имеют узкий угол излучения 24°. Оснащены светодиодами Bridgelux с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000-6000K. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника.

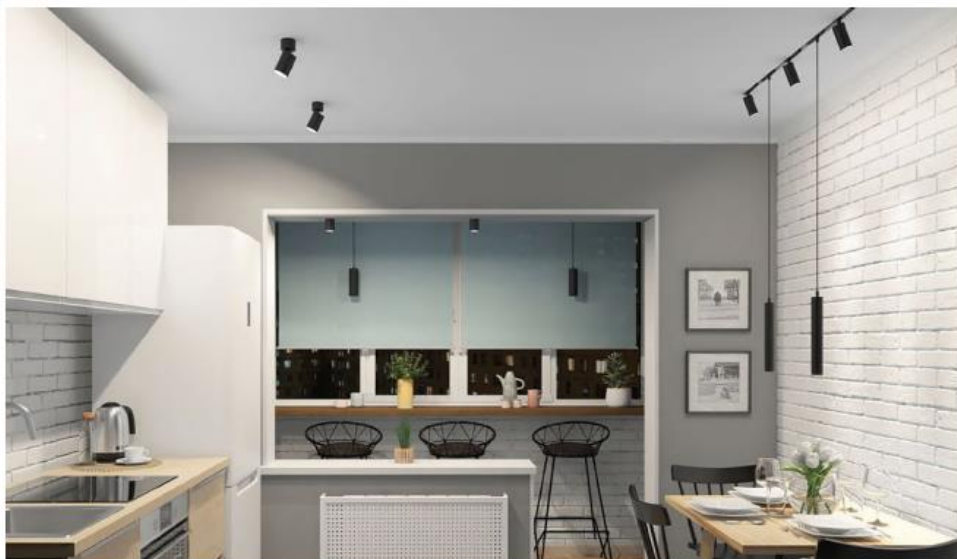


DK8010-BG



DK8010-BK



DK8010-WH



DK8020-BG



DK8020-BK



DK8020-WH



DK8008-BG



DK8008-BK



DK8008-WH



DK8012-BG



DK8012-BK






DK8012-WH



DK8040-BW+BK



DK8041-BW+BK



Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	D (диаметр)	L (высота)
DK8008-BK	9 W	черный	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8008-WH	9 W	белый	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8008-BG	9 W	матовое золото	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8010-BK	9 W	черный	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8010-WH	9 W	белый	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8010-BG	9 W	матовое золото	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-BK	2x9 W	черный	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-WH	2x9 W	белый	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-BG	2x9 W	матовое золото	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8020-BK	20 W	черный	1800 Лм	60 мм	130 мм
DK8020-WH	20 W	белый	1800 Лм	60 мм	130 мм
DK8020-BG	20 W	матовое золото	1800 Лм	60 мм	130 мм
DK8040-BW+BK	9 W	белый/черный	650 Лм	52 мм	120 мм
DK8041-BW+BK	20 W	белый/черный	1500 Лм	63 мм	140 мм

SMART MOON

Серия умных трековых светильников для общего освещения. Плафон выполнен в форме шара из акрила. Имеет большой угол излучения 320° и 120° в зависимости от артикула. Максимально рассеивает свет в помещении. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000-6000K. Возможность создания световых сценариев. Светильники оснащены светодиодами с высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок.



DK8051-BK







DK8050-BK DK8055-BK



DK8052-BK



DK8056-BK



Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	D (диаметр)	угол рассеивания
DK8050-BK	5 W	белый акрил	450 Лм	100 мм	320°
DK8051-BK	5 W	белый акрил	450 Лм	130 мм	320°
DK8052-BK	5 W	белый акрил	450 Лм	130 мм	320°
DK8055-BK	12 W	белый акрил/черный	950 Лм	110 мм	120°
DK8056-BK	12 W	белый акрил/черный	950 Лм	110 мм	120°

SMART RAY


Серия умных трековых светильников для общего освещения с широким углом излучения света. Плафон выполнен в форме трубки из акрила/силикона. DK8060-BK выполнен в форме гибкой силиконовой трубки длиной 150 см. В комплект к данному артикулу можно приобрести фиксатор, который позволяет придавать светильнику разнообразные формы. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000-6000K. Оснащены светодиодами OSRAM с высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок.




DK8060-BK




DK8065-BK



DK8064-BK



Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	материал плафона	L (длина)
DK8060-BK	18 W	белый акрил	1600 Лм	силикон	1500 мм
DK8065-BK	12 W	белый акрил	950 Лм	акрил	600 мм
DK8064-BK	-	прозрачный акрил	-	-	130 мм

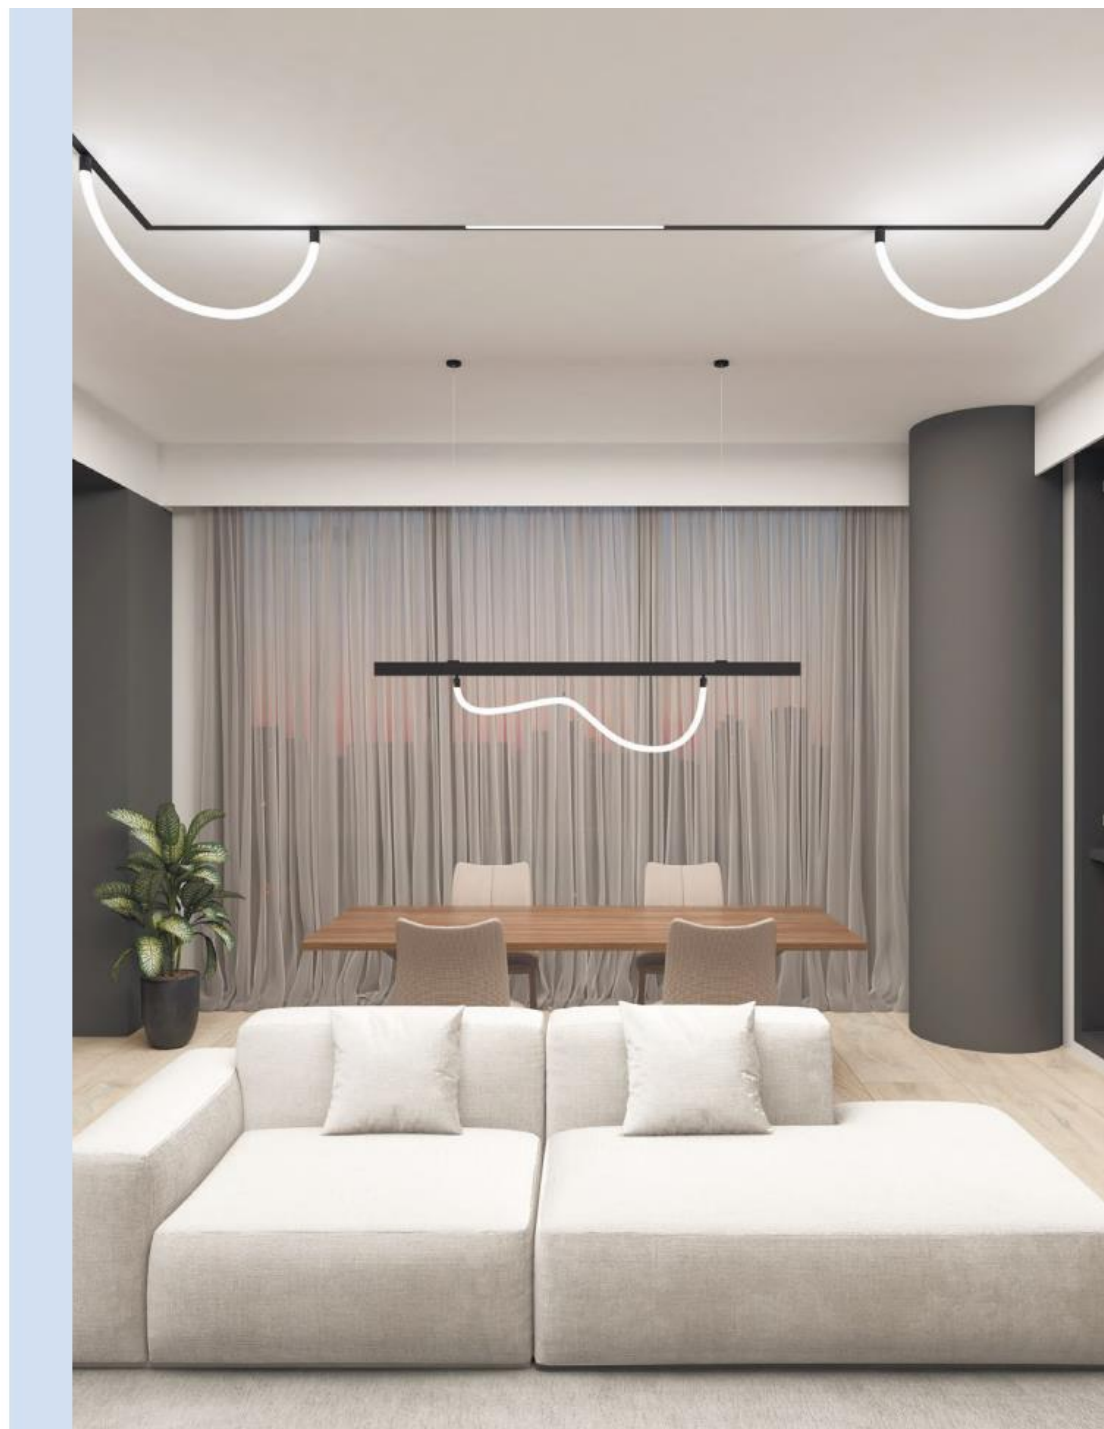

SMART CONTROL



DK7200-WH




DK7300-BK



DK7400-WF

Аксессуары для управления трековой системой SMART



Настенная сенсорная панель для управления трековой системой SMART

Позволяет одновременно управлять всеми светильниками трековой системы, а также сохранять в памяти два световых сценария и активировать их одним касанием.

Сенсорная панель работает по радиосигналу, питается от батареек. Не требует проводов, может быть установлена в любом удобном месте. Материал корпуса: стекло, металл.

Радиопульт для управления трековой системой SMART


Позволяет изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе. При помощи радиопулльта можно создать до 12 групп освещения и управлять ими независимо друг от друга. Возможно создание и сохранение четыре световых сценариев.



Wi-Fi конвертер


Устройство для управления трековой системой SMART при помощи мобильного приложения Smart Life и голосового помощника. Подключается к домашней сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Позволяет управлять освещением при помощи мобильного приложения и голосового помощника из любой точки мира. Поддерживает работу до 128 светильников.

Возможно создание сценариев автоматизации: включение, выключение, а также настройка параметров свечения в зависимости от геолокации пользователя, времени суток, погоды и других условий.

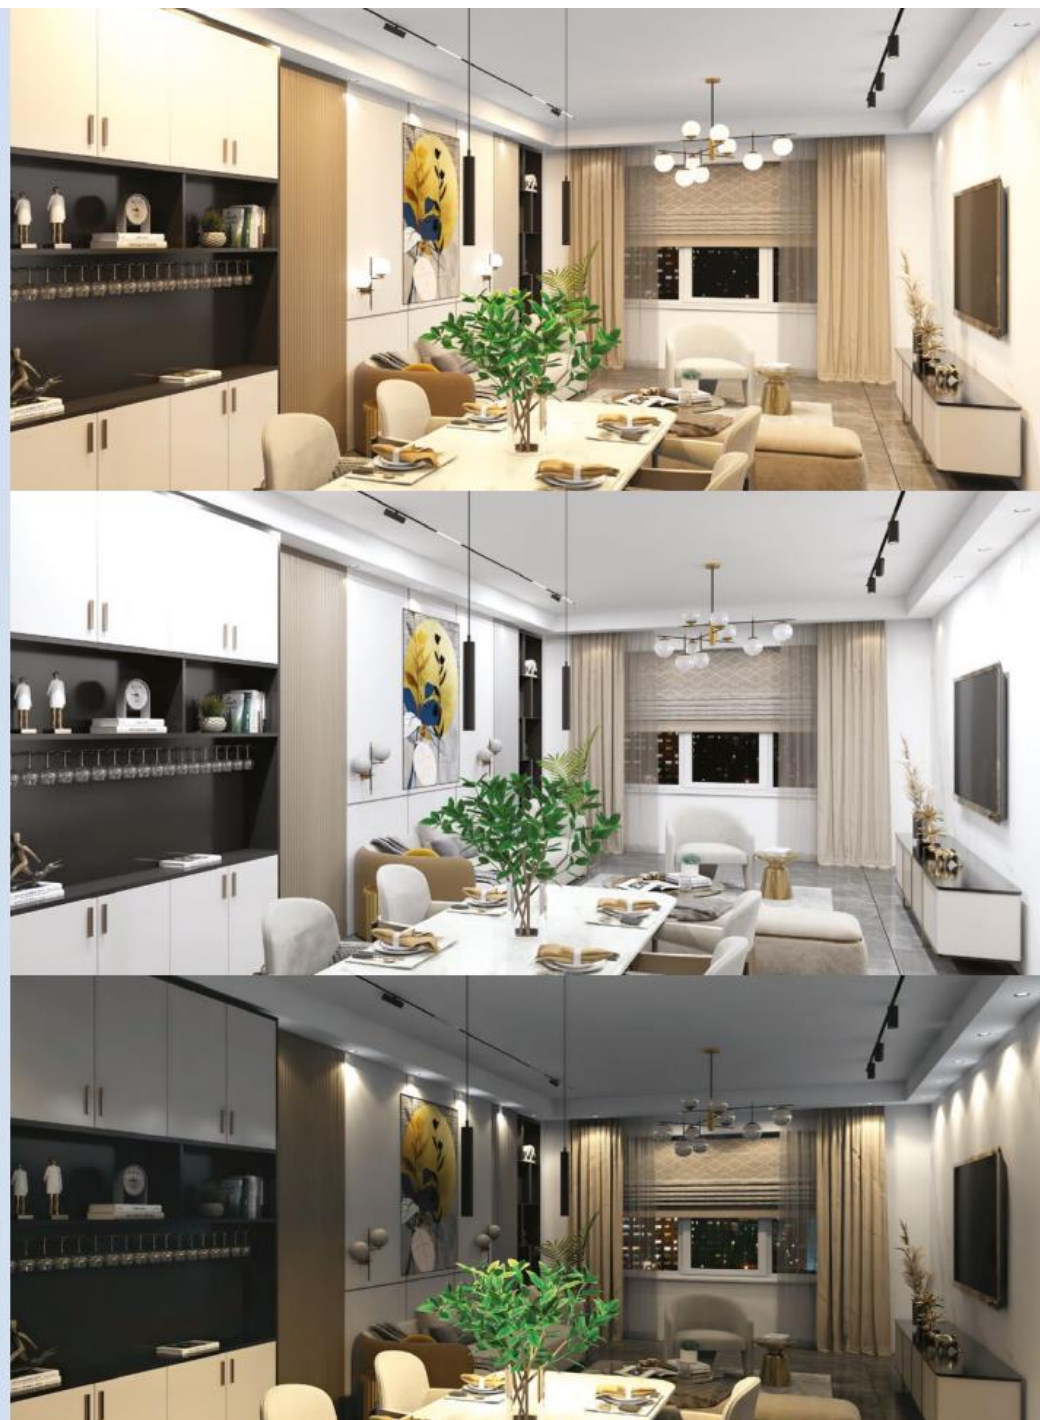

SMART BASE

Базовая серия трековой системы DENKIRS SMART. Может быть установлена накладным или подвесным способом, а также встроена в гипсокартон с помощью специальных креплений. Может монтироваться в натяжные потолки из ПВХ-пленки при помощи профиля SMART PROFI.



Типы крепления трека: подвесной, накладной, встраиваемый в гипсокартон и натяжные потолки

Трек SMART



- | | | |
|------------------|------------------|---|
| ■ TR2001-BK 1 м. | □ TR2001-WH 1 м. | В комплекте две торцевые заглушки. Нарезается на отрезки любой длины. |
| ■ TR2002-BK 2 м. | □ TR2002-WH 2 м. | |
| ■ TR2003-BK 3 м. | □ TR2003-WH 3 м. | |

Механический соединитель 90°



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2102-BK | Для создания угла 90° в одной плоскости. Соединительные пластины в комплекте. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно. |
| □ TR2102-WH | |

Механический соединитель стена-потолок 90°




- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2108-BK | Для создания перехода стена-потолок. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно. Соединительные пластины в комплекте. |
| □ TR2108-WH | |

Подвесное крепление



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2106-BK | Предназначено для подвешивания трековой системы. Длина троса 150 см. Простая регулировка длины троса. Крепеж в комплекте. |
| □ TR2106-WH | |

Схема сборки трековой системы SMART BASE

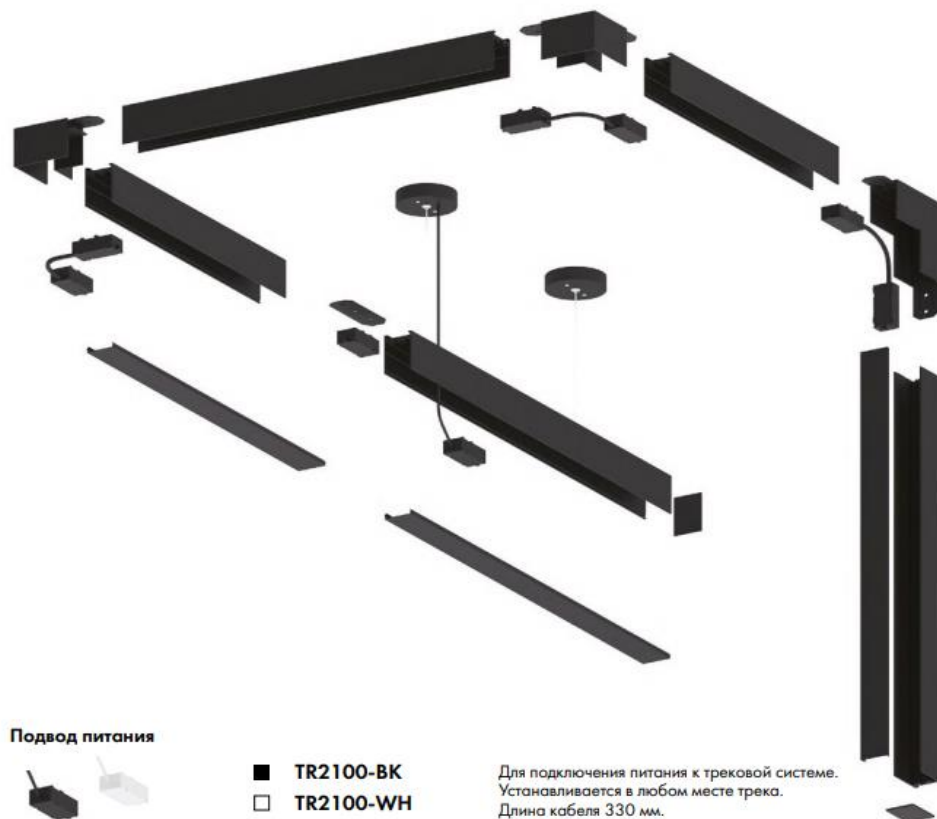

Подвод питания



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2100-BK | Для подключения питания к трековой системе. Устанавливается в любом месте трека. Длина кабеля 330 мм. |
| □ TR2100-WH | |

Прямой электрический соединитель



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2101-BK | Предназначен для соединения треков между собой в прямую линию и передачи электричества между ними. Соединительная пластина в комплекте. |
| □ TR2101-WH | |

Гибкий электрический соединитель



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2103-BK | Предназначен для передачи электричества между треками в угловых соединениях. Используется совместно с механическими угловыми соединителями TR2102 и TR2108. |
| □ TR2103-WH | |

Декоративный экран



- | | |
|------------------|--|
| ■ TR2010-BK 1 м. | Устанавливается в места трека, не занятые светильниками. Придает дополнительную эстетику внешнему виду системы. Может быть разрезан на отрезки произвольной длины. |
| □ TR2010-WH 1 м. | |

Комплект торцевых заглушек



- | | |
|-------------------|--|
| ■ TR2107-BK 2 шт. | Необходим в случае разделения целого трека на несколько отдельно устанавливаемых частей. |
| □ TR2107-WH 2 шт. | |

SMART HIDE

Специализированный трек, предназначенный для встраиваемого монтажа в потолки и стены из гипсокартона. Имеет фланцы-упоры по всей длине, благодаря которым надежно фиксируется в материале потолка либо стены. Необходимая толщина гипсокартона для трека SMART HIDE - 12.5 мм



Трек SMART



- | | |
|------------------|------------------|
| ■ TR2012-BK 2 м. | □ TR2012-WH 2 м. |
| ■ TR2013-BK 3 м. | □ TR2013-WH 3 м. |

В комплекте две торцевые заглушки. Нарезается на отрезки любой длины.

Угловой соединитель 90°



- | |
|-------------|
| ■ TR2112-BK |
| □ TR2112-WH |

Для создания угла 90°. Соединительные пластины входят в комплект. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно.

Угловой соединитель стена-потолок 90°



- | |
|-------------|
| ■ TR2118-BK |
| □ TR2118-WH |

Для создания перехода 90° «стена-потолок». Соединительные пластины входят в комплект. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно.

T-образный механический соединитель под ГКЛ



- | |
|-------------|
| ■ TR2113-BK |
| □ TR2113-WH |

Для создания трековой системы T-образной формы. Гибкий электрический коннектор TR2115 приобретается отдельно. Соединительные пластины входят в комплект.


X-образный механический соединитель под ГКЛ



- | |
|-------------|
| ■ TR2114-BK |
| □ TR2114-WH |

Для создания трековой системы X-образной формы. Гибкий электрический коннектор TR2116 приобретается отдельно. Соединительные пластины входят в комплект.

Схема сборки трековой системы SMART HIDE

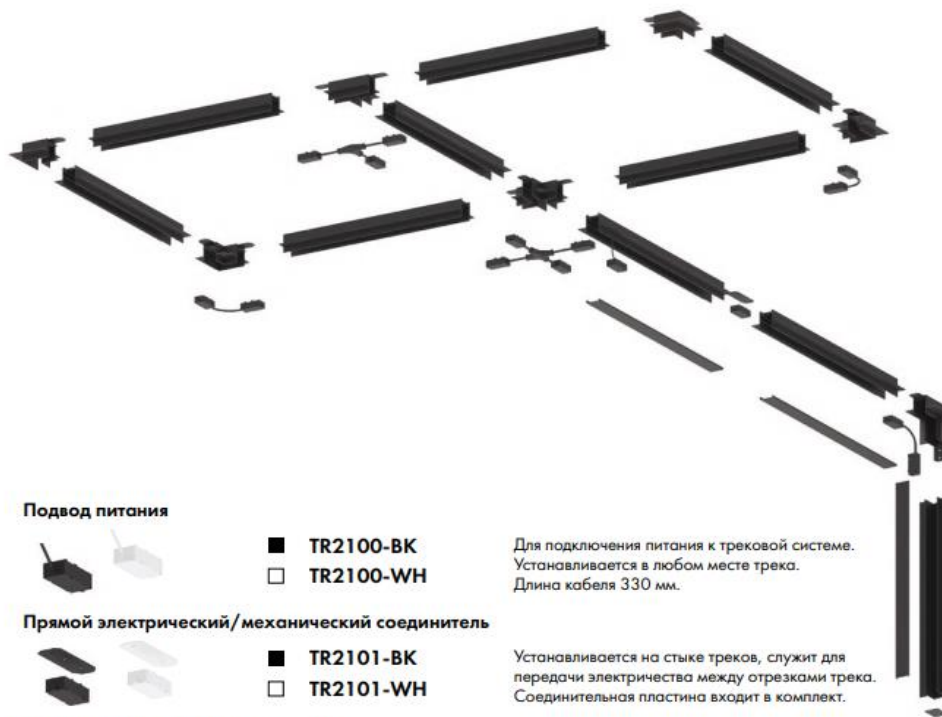

Подвод питания



- | |
|-------------|
| ■ TR2100-BK |
| □ TR2100-WH |

Для подключения питания к трековой системе. Устанавливается в любом месте трека. Длина кабеля 330 мм.

Прямой электрический/механический соединитель



- | |
|-------------|
| ■ TR2101-BK |
| □ TR2101-WH |

Устанавливается на стыке треков, служит для передачи электричества между отрезками трека. Соединительная пластина входит в комплект.

Гибкий электрический соединитель



- | |
|-------------|
| ■ TR2103-BK |
| □ TR2103-WH |

Применяется для передачи электричества между треками в угловых соединениях. Используется совместно с механическими угловыми соединителями TR2112 и TR2118.

T-образный электрический соединитель



- | |
|-------------|
| ■ TR2115-BK |
| □ TR2115-WH |

Предназначен для передачи электричества в местах T-образного соединения треков. Используется совместно с механическим соединителем TR2113.

X-образный электрический соединитель



- | |
|-------------|
| ■ TR2116-BK |
| □ TR2116-WH |

Предназначен для передачи электричества в местах X-образного соединения треков. Используется совместно с механическим соединителем TR2114.

Декоративный экран



- | |
|------------------|
| ■ TR2010-BK 1 м. |
| □ TR2010-WH 1 м. |

Устанавливается в места трека, не занятые светильниками. Придает дополнительную эстетику внешнему виду системы. Может быть разрезан на отрезки произвольной длины.

Комплект торцевых заглушек




- | |
|-------------------|
| ■ TR2107-BK 2 шт. |
| □ TR2107-WH 2 шт. |

Необходим в случае разделения целого трека на несколько отдельно устанавливаемых частей.

SMART ONE

Профиль-трек 2в1: применяется для монтажа полотна натяжного потолка, а также, является треком системы SMART. Нарезается на отрезки произвольной длины. Набор торцевых заглушек, а также внутренняя декоративная вставка входит в комплект поставки. Трек-профиль SMART ONE оснащен системой крепления полотна типа Гарпун. Подходит для установки потолков из ПВХ пленки. Не используется с тканевыми натяжными потолками. Не требует приобретения отдельного трека для установки светильников. Подвод питания и соединительные элементы приобретаются отдельно.

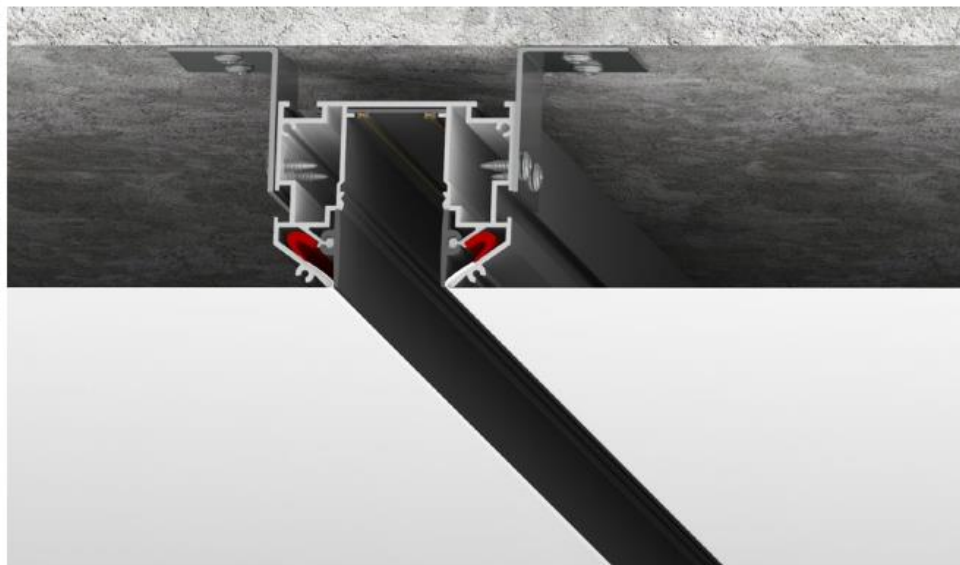


TR2022-BK



TR3043-AL



TR2027-AL





TR2025-BK


Название	Артикул
Профиль для ПВХ	TR2022-BK
Комплект заглушек для профиля ПВХ	TR2025-AL
Комплект угловых соединителей	TR2027-AL
Комплект соединителей для профиля	TR3043-AL

SMART PROFI

Алюминиевый профиль с креплением полотна типа «Гарпун». Предназначен для интеграции трековой системы SMART в натяжные потолки из ПВХ-пленки. Служит основанием для установки трека серии SMART BASE, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение трека и сопутствующих комплектующих серии DENKIRS BASE.




TR3040-AL



TR3041-AL



TR3045-AL



TR3042-AL



TR3043-AL

Название	Артикул
Профиль для ПВХ	TR3040-AL
Угловой элемент для профиля ПВХ	TR3041-AL
Комплект заглушек для профиля ПВХ	TR3042-AL
Комплект уголков с регулировкой	TR3045-AL
Комплект соединителей для профиля	TR3043-AL

SMART SLOTT

Объединенный профиль системы SLOTT с треком DENKIRS SMART. Предназначен для крепления любого типа полотна натяжного потолка. Подходит как для тканевых натяжных потолков, так и для натяжных потолков из ПВХ-пленки. Не требует приобретения отдельного трека.



Профиль SLOTT



- | | | | |
|---|-----------|-----|--|
| ■ | TR2014-BK | 2 м | Профиль-трек 2 в 1. Подходит для монтажа натяжного потолка любого типа (пленочный/тканевый).
Торцевые заглушки TR2017 приобретаются отдельно. |
| □ | TR2014-WH | 2 м | |

Торцевая заглушка



- | | | | |
|---|-----------|-------|--|
| ■ | TR2017-BK | 1 шт. | Устанавливается на торцах трека. Крепежные винты в комплекте. Для одной линии трека необходимы две заглушки. |
| □ | TR2017-WH | 1 шт. | |

Декоративный экран



- | | | | |
|---|-----------|-----|--|
| ■ | TR2010-BK | 1 м | Устанавливается в места трека, не занятые светильниками. Придает дополнительную эстетику внешнему виду системы. Может быть разрезан на отрезки произвольной длины. |
| □ | TR2010-WH | 1 м | |

Подвод питания



- | | | | |
|---|-----------|--|---|
| ■ | TR2100-BK | | Служит для подключения питания к трековой системе. Может быть установлен в произвольном месте трека. Длина кабеля 330 мм. |
| □ | TR2100-WH | | |

Прямой электрический/механический соединитель



- | | | | |
|---|-----------|--|--|
| ■ | TR2101-BK | | Устанавливается на стыке профилей, служит для передачи электричества между отрезками трека. Комплект механических соединителей TR2018-AL приобретается отдельно. |
| □ | TR2101-WH | | |

Схема сборки трековой системы SMART SLOTT



Гибкий электрический соединитель



- | | |
|---|-----------|
| ■ | TR2103-BK |
| □ | TR2103-WH |

Предназначен для передачи электричества между треками в угловых соединениях. Комплект угловых механических соединителей TR2019-AL приобретается отдельно.

T-образный электрический соединитель



- | | |
|---|-----------|
| ■ | TR2115-BK |
| □ | TR2115-WH |

Предназначен для передачи электричества в местах T-образного соединения треков.

X-образный электрический соединитель



- | | |
|---|-----------|
| ■ | TR2116-BK |
| □ | TR2116-WH |

Предназначен для передачи электричества в местах X-образного соединения треков.

Комплект прямых соединителей



TR2018-AL

Для соединения профилей SLOTT for DENKIRS SMART между собой в прямую линию. В комплекте: 4 пластины, 16 винтов. Электрический коннектор TR2101 приобретается отдельно.

Комплект угловых соединителей



TR2019-AL

Для соединения профилей SLOTT for DENKIRS SMART под углом 90°. В комплекте: 4 пластины, 16 винтов. Электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно.

Комплект уголков с регулировкой



TR3045-AL

Предназначен для монтажа профиля к черновому потолку. Позволяет легко регулировать высоту установки профиля. В комплекте: 2 уголка, крепеж.

DENKIRS
Ультратонкая
магнитная трековая
система Air

Ультратонкая магнитная трековая система 48V для накладного монтажа. Может устанавливаться в уже готовый ремонт. Ширина трека всего 18 мм - для максимально лаконичных световых проектов. Отдельная линейка умных светильников.




Подробнее о трековой
системе DENKIRS AIR

AIR BASE


Базовый набор трековой системы DENKIRS AIR. Включает в себя тонкий алюминиевый трек в трех вариантах цвета и в двух вариантах размера, а также различные соединители и подводы питания для придания треку различных фигур.

Трек AIR



- TR5201-BK 1 м
- TR5202-BK 2 м
- TR5202-WH 2 м
- TR5202-GO 2 м

Монтируется как на потолок, так и на стену. Безопасное напряжение 48V. Токпроводящие элементы расположены на торцах трека в углублении, что делает их абсолютно невидимыми. Может устанавливаться в готовом ремонте.



6.7

18

Прямой соединитель



- TR5210-BK
- TR5210-WH

Позволяет соединить два трека в прямую линию и передавать питание между ними.

Угловой соединитель 90° потолок-потолок



- TR5211-BK
- TR5211-WH

Позволяет соединить два трека под прямым углом на потолке и передать питание между ними.

Угловой соединитель 90° стена-потолок



- TR5212-BK
- TR5212-WH

Позволяет соединить два трека под прямым углом при переходе стена-потолок и передавать питание между ними.

Угловой соединитель 90° стена-потолок



- TR5213-BK
- TR5213-WH

Имеет подвижный элемент, позволяющий выполнить соединение треков в двух плоскостях под произвольным углом.

Торцевая заглушка



- TR5214-BK
- TR5214-WH

Декоративно обрамляет трек и участвует в соединении треков. Может соединяться с прямым и угловым соединителями.

Подвод питания



- TR5215-BK
- TR5215-WH

Устанавливается в произвольном месте трека, подавая на него питание.

Внешний блок питания




- TR5220-BK

Устанавливается в разрыв трека или с его торца. Преобразует сетевое напряжение до 48V.



AIR LINER

Серия магнитных трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120° , что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи $CRI > 90$. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 – 6500K. Дистанционное управление данными моделями возможно при помощи голоса, приложения, панели и пульта.

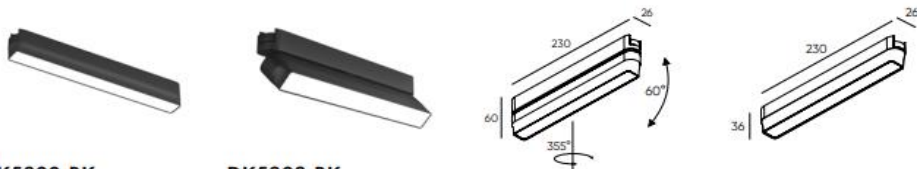

DK5300-BK
DK5330-BK
DK5360-BK

DK5303-BK
DK5333-BK
DK5363-BK

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток
DK5300-BK	9 W	черный	3000 K	416 Лм
DK5303-BK	9 W	черный	3000 K	416 Лм
DK5330-BK	9 W	черный	4000 K	416 Лм
DK5333-BK	9 W	черный	4000 K	416 Лм
Управляемые модели				
DK5360-BK	9 W	черный	2700-6500 K	416 Лм
DK5363-BK	9 W	черный	2700-6500 K	416 Лм

AIR GRILL

Серия магнитных трековых светильников для акцентного освещения с узким углом излучения 36° . Толщина светильника всего 26 мм. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи $CRI > 90$. Утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 – 6500K. Дистанционное управление данными моделями возможно при помощи голоса, приложения, панели и пульта.



DK5305-BK
DK5335-BK
DK5365-BK

DK5308-BK
DK5338-BK
DK5368-BK

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток
DK5305-BK	12 W	черный	3000 K	872 Лм
DK5308-BK	12 W	черный	3000 K	872 Лм
DK5335-BK	12 W	черный	4000 K	872 Лм
DK5338-BK	12 W	черный	4000 K	872 Лм
Управляемые модели				
DK5365-BK	12 W	черный	2700-6500 K	872 Лм
DK5368-BK	12 W	черный	2700-6500 K	872 Лм

AIR SPOT

Серия поворотных магнитных трековых светильников для акцентного освещения. Плафон выполнен в форме ребристого цилиндра, за счет чего создается игра теней на поверхности светильника, придавая ему объемность и декоративность. В серии в большинстве артикулов использованы светодиоды OSRAM с самым высоким индексом цветопередачи CRI>95. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 — 6500K. Дистанционное управление данными моделями возможно при помощи голоса, приложения, панели и пульта.





DK5310-BK
DK5340-BK
DK5370-BK



DK5311-BK
DK5341-BK
DK5371-BK



DK5313-BK
DK5343-BK





Артикул	Мощность	CRI	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)	Световой поток
DK5310-BK	7 W	>95	3000 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5311-BK	12 W	>95	3000 K	50 мм	160 мм	741 Лм
DK5313-BK	2 W	>90	3000 K	26 мм	495 мм	120 Лм
DK5340-BK	7 W	>95	4000 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5341-BK	12 W	>95	4000 K	50 мм	160 мм	741 Лм
DK5343-BK	2 W	>90	4000 K	26 мм	495 мм	120 Лм
Управляемые модели						
DK5370-BK	7 W	>95	2700-6500 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5371-BK	12 W	>95	2700-6500 K	50 мм	160 мм	741 Лм




AIR HANG


Серия подвесных магнитных трековых светильников для акцентного освещения. В серии представлены 3 разных дизайна плафона. Светодиоды OSRAM с самым высоким индексом цветопередачи CRI>95. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок. В серии представлены модели с возможностью изменения яркости и цветовой температуры в диапазоне 2700 – 6500 К. Дистанционное управление данными моделями возможно при помощи голоса, приложения, панели и пульта.





DK5315-BK
DK5345-BK
DK5375-BK

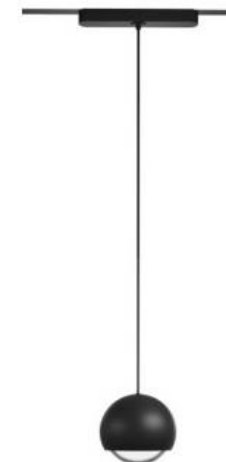

DK5316-BK
DK5346-BK
DK5376-BK

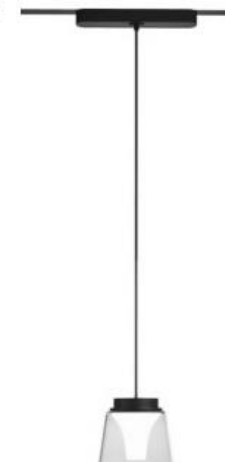


DK5317-BK
DK5347-BK
DK5377-BK



Артикул	Мощность	CRI	Цветовая температура	D (диаметр)	Угол излучения	Световой поток
DK5315-BK	5 W	>95	3000 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5316-BK	5 W	>95	3000 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5317-BK	4 W	>95	3000 K	86 мм	120°	270 Лм
DK5345-BK	5 W	>95	4000 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5346-BK	5 W	>95	4000 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5347-BK	4 W	>95	4000 K	86 мм	120°	270 Лм
Управляемые модели						
DK5375-BK	5 W	>95	2700-6500 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5376-BK	5 W	>95	2700-6500 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5377-BK	4 W	>95	2700-6500 K	86 мм	120°	270 Лм

AIR RAY

Серия магнитных трековых светильников для общего освещения с широким углом излучения света. Плафон выполнен в форме трубки из акрила/силикона. DK5327-BK и DK5357-BK выполнены в форме гибкой силиконовой трубки длиной 100 см. Потрясающее свечение 360° по всей площади светильника. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок.

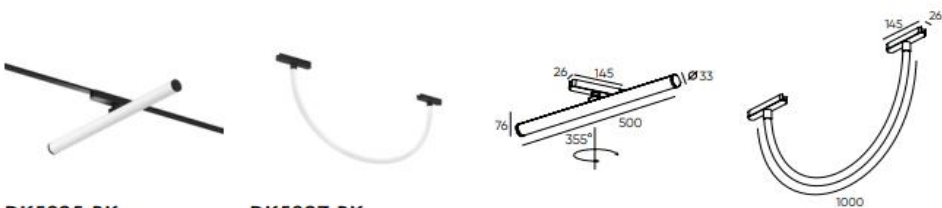

DK5325-BK
DK5355-BK


DK5327-BK
DK5357-BK

Артикул	Мощность	материал корпуса	Цветовая температура	L (длина)	Световой поток	Угол излучения
DK5325-BK	12 W	акрил	3000 K	500 мм	660 Лм	120°
DK5327-BK	12 W	силикон	3000 K	1000 мм	620 Лм	360°
DK5355-BK	12 W	акрил	4000 K	500 мм	660 Лм	120°
DK5357-BK	12 W	силикон	4000 K	1000 мм	620 Лм	360°




AIR REFLEX

Серия магнитных трековых светильников с эффектом отраженного света и углом излучения 120°. Светодиоды расположены на внутренней поверхности непрозрачного диска плафона. Свет, попадая на стену, отражается и становится мягким и рассеянным. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Простая и надежная установка на трек при помощи магнитов и механических защелок.

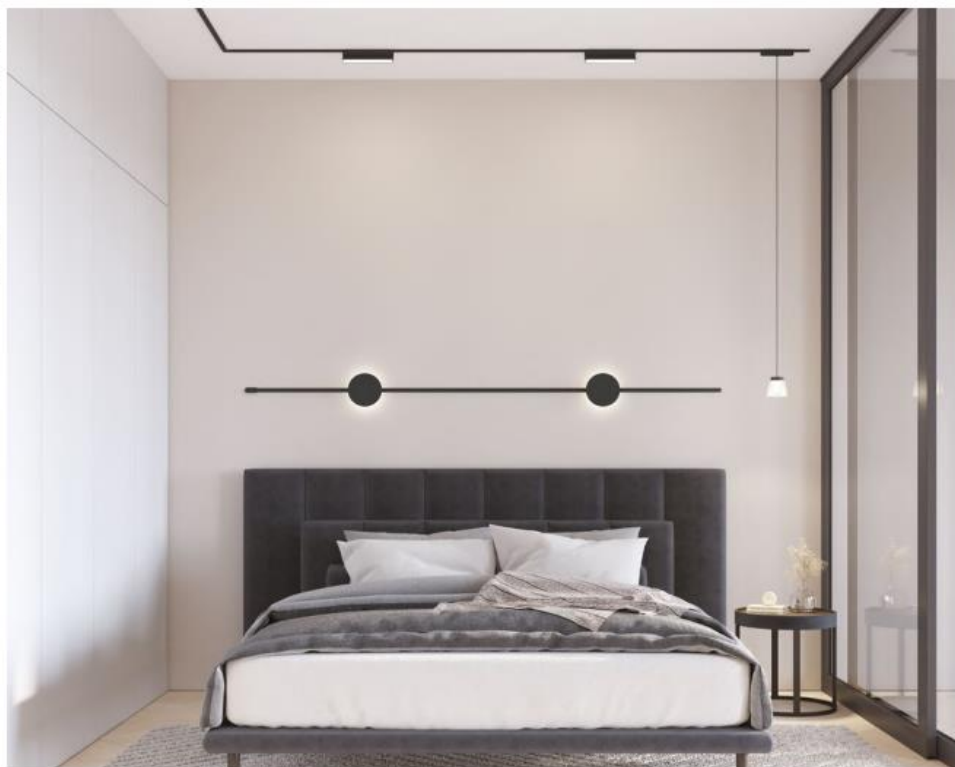

DK5320-BK
DK5350-BK



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Цвет корпуса	Световой поток
DK5320-BK	5 W	3000 K	черный	270 Лм
DK5350-BK	5 W	4000 K	черный	270 Лм

AIR CONTROL

Аксессуары для управления трековой системой SMART AIR. В данную серию входят настенная панель, которая не требует проводов и может быть установлена в любом месте, а также конвертер для управления системой при помощи мобильного приложения и пульт.



DK7201-DG

Настенная панель для управления трековой системой SMART AIR.

Накладная настенная панель управления может быть размещена накладным способом на стене, мебели, либо любой другой поверхности. Работая от батарей и передавая радиосигнал, настенная панель не требует подведения кабелей питания и управления. Настенная панель подходит для работы с управляемыми светильниками трековой системы DENKIRS AIR и способна управлять тремя независимыми группами освещения. Настройка сенсорной панели осуществляется через мобильное приложение SMART LIFE.



DK7401-WF

Wi-Fi конвертер


Конвертер работает с приложением Smart Life, обеспечивая удаленное управление светильниками трековой системы DENKIRS AIR по сети Интернет. Пользователю доступны функции создания сценариев автоматизации, создание сценариев с активирующихся с учетом времени, локации смартфона пользователя, а также управление освещением при помощи голосовых помощников, таких как Яндекс Алиса, Google Assistant и другие.



DK7301-BK

Пульт ДУ

Пульт дистанционного управления подходит для работы с управляемыми светильниками трековой системы DENKIRS AIR и способен управлять четырьмя независимыми группами освещения. Настройка пульта осуществляется через мобильное приложение SMART LIFE.

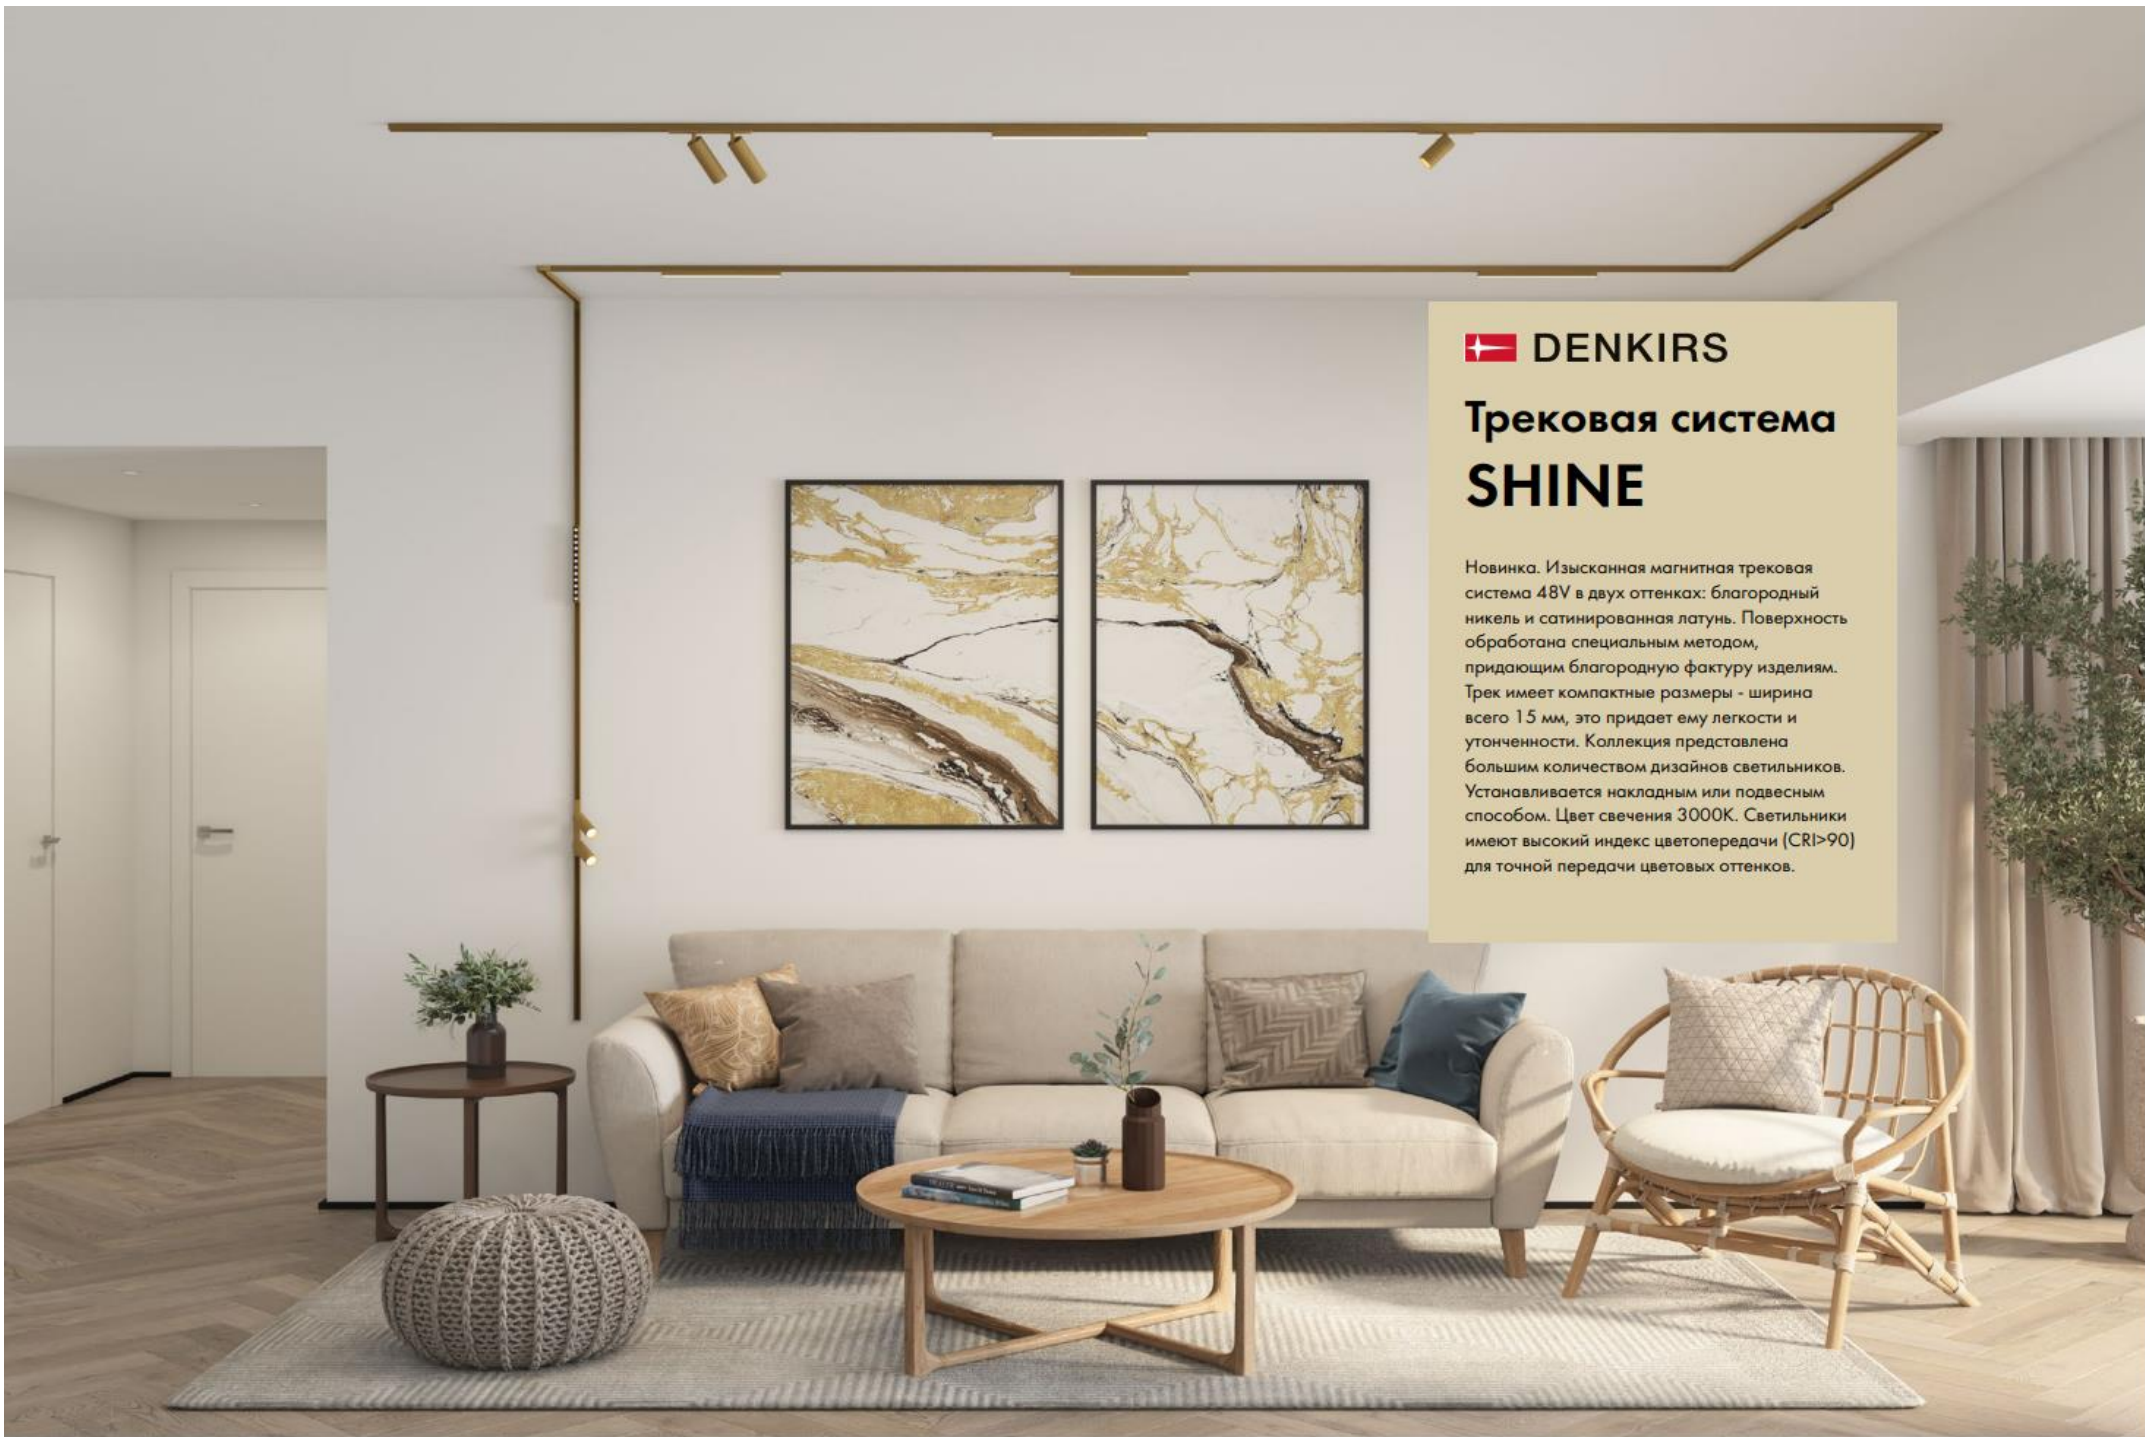


 **DENKIRS**

Трековая система **SHINE**

Новинка. Изысканная магнитная трековая система 48V в двух оттенках: благородный никель и сатиновая латунь. Поверхность обработана специальным методом, придающим благородную фактуру изделиям. Трек имеет компактные размеры - ширина всего 15 мм, это придает ему легкости и утонченности. Коллекция представлена большим количеством дизайнов светильников. Устанавливается накладным или подвесным способом. Цвет свечения 3000K. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков.

SHINE
LINER

Серия магнитных трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120°, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K. Два варианта мощности: 12W и 24W.



DK5751-DN



DK5751-SB



DK5752-DN



DK5752-SB

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура
DK5751-SB	12 W	Сатиновый никель	780 Лм	3000K
DK5751-DN	12 W	Темный никель	780 Лм	3000K
DK5752-SB	24 W	Сатиновый никель	1600 Лм	3000K
DK5752-DN	24 W	Темный никель	1600 Лм	3000K

SHINE
GRILL

Серия магнитных трековых светильников для акцентного освещения. Рефлектор из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Используются светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K. Два варианта мощности: 6W и 10W.



DK5771-DN



DK5771-SB



DK5772-DN




DK5772-SB

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура
DK5771-SB	10 W	Сатиновый никель	790 Лм	3000K
DK5771-DN	10 W	Темный никель	790 Лм	3000K
DK5772-SB	10 W	Сатиновый никель	390 Лм	3000K
DK5772-DN	10 W	Темный никель	390 Лм	3000K

SHINE
SPOT

Серия магнитных трековых светильников для акцентного освещения. Представлены модели как с поворотным плафон, так и со статичным, а также подвесная модель. Используются светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K. Три варианта мощности: 6W, 8W и 10W.



DK5744-DN



DK5744-SB



DK5740-DN



DK5741-DN



DK5742-DN



DK5740-SB



DK5741-SB



DK5742-SB



DK5743-DN




DK5743-SB

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)
DK5740-SB	6 W	Сатинированная латунь	420 Лм	3000K	35 мм	70 мм
DK5740-DN	6 W	Темный никель	420 Лм	3000K	35 мм	70 мм
DK5741-SB	10 W	Сатинированная латунь	770 Лм	3000K	45 мм	100 мм
DK5741-DN	10 W	Темный никель	770 Лм	3000K	45 мм	100 мм
DK5742-SB	8 W*2	Сатинированная латунь	1100 Лм	3000K	35 мм	100 мм
DK5742-DN	8 W*2	Темный никель	1100 Лм	3000K	35 мм	100 мм
DK5743-SB	8 W	Сатинированная латунь	630 Лм	3000K	70 мм	60 мм
DK5743-DN	8 W	Темный никель	630 Лм	3000K	70 мм	60 мм
DK5744-SB	8 W	Сатинированная латунь	500 Лм	3000K	40 мм	200 мм
DK5744-DN	8 W	Темный никель	500 Лм	3000K	40 мм	200 мм

SHINE
FLOW

Серия магнитных трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120°, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. В серии использованы светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K.



DK5761-DN



DK5761-SB



DK5762-DN



DK5762-SB



DK5763-DN





DK5763-SB

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)
DK5761-SB	6 W	Сатинированная латунь	360 Лм	3000K	74 мм	28 мм
DK5761-DN	6 W	Темный никель	360 Лм	3000K	74 мм	28 мм
DK5762-SB	8 W	Сатинированная латунь	550 Лм	3000K	95 мм	28 мм
DK5762-DN	8 W	Темный никель	550 Лм	3000K	95 мм	28 мм
DK5763-SB	15 W	Сатинированная латунь	1200 Лм	3000K	198 мм	27 мм
DK5763-DN	15 W	Темный никель	1200 Лм	3000K	198 мм	27 мм

SHINE
TUBE

Серия накладных светильников со светодиодом, выполненная в классической форме цилиндра с минимумом деталей. Модели в двух оттенках: благородный никель и сатинированная латунь. Поверхность обработана специальным методом, придающим благородную фактуру изделиям. Цвет свечения 3000K. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков. В данной серии также представлены трековые светильники и бра.

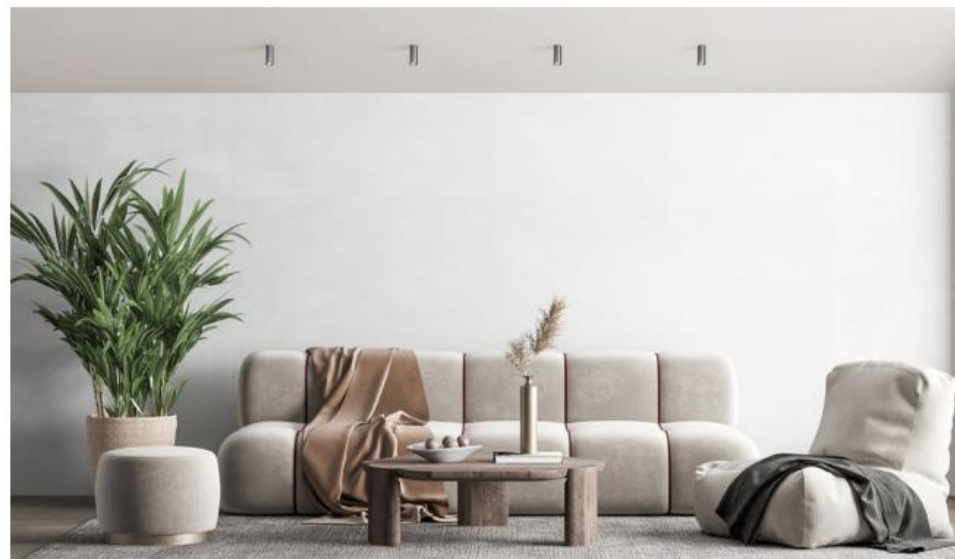

DK2610-DN



DK2610-SB



DK2615-DN



DK2615-SB

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)	Цвет корпуса
DK2610-SB	10 W	730 Лм	3000K	70 мм	80 мм	Сатинированная латунь
DK2610-DN	10 W	730 Лм	3000K	70 мм	80 мм	Темный никель
DK2615-SB	7 W	470 Лм	3000K	45 мм	115 мм	Сатинированная латунь
DK2615-DN	7 W	470 Лм	3000K	45 мм	115 мм	Темный никель

SHINE
WALL

Серия интерьерных настенных светильников со встроенным светодиодом. Корпус светильника изготовлен из алюминия, эффективно отводящего тепло, и имеет матовую шероховатую поверхность. Использован светодиод мощностью 3W с углом излучения 36° и высоким индексом цветопередачи CRI>90. Цветовая температура 3000K. В серии также представлены подвесные светильники.



DK5072-DN



DK5072-SB

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)	Цвет корпуса
DK5072-SB	3 W	180 Лм	3000K	104 мм	68 мм	Сатинированная латунь
DK5072-DN	3 W	180 Лм	3000K	104 мм	68 мм	Темный никель

SHINE
BASE

Базовый набор трековой системы SHINE, которая может быть установлена накладным или подвесным способом. Серия содержит все необходимые комплектующие для монтажа, а также для создания различных геометрических форм трековой системы.

Трек AIR



- TR5710-DN 1 м
- TR5710-SB 1 м
- TR5715-SB 2 м
- TR5715-DN 2 м

Подвод питания



- TR5721-DN
- TR5721-SB

Электрический прямой коннектор



- TR5722-DN
- TR5722-SB

Угловой коннектор 90° стена-потолок



- TR5723-DN
- TR5723-SB

Электрический коннектор



- TR5724-DN
- TR5724-SB

Угловой элемент



- TR5731-DN
- TR5731-SB

Угловой элемент



- TR5732-DN
- TR5732-SB

Торцевая заглушка



- TR5735-DN
- TR5735-SB

Декоративная заглушка



- TR5736-DN
- TR5736-SB

Внешний блок питания



- TR5739-DN
- TR5739-SB

Подвод питания для подвесного монтажа



- TR5717-DN
- TR5717-SB

Подвод питания для подвесного монтажа трека SHINE BASE. Регулируемая длина до 2 м. Незаменим при подвесном методе крепления трека. Цвет темный никель.

Трек SHINE BASE может крепиться к потолку накладным способом, подвешиваться с помощью подвесов (TR5718). Безопасное напряжение 48V. Токопроводящие элементы расположены на торцах трека в углублении, что делает их абсолютно невидимыми. Может устанавливаться в готовом ремонте.

Подвод питания универсальный для трека SHINE BASE. Может быть установлен как в торце трека, так и в середине.

Электрический прямой коннектор для трека SHINE BASE передает напряжение между 2 треками, расположенными последовательно.

Электрический коннектор для трека SHINE BASE 90° потолок-потолок. Предназначен для передачи питания между треками. Вставляется в угловой элемент 90°.

Электрический коннектор для трека SHINE BASE 90° стена-потолок передает напряжение между 2 треками, расположенными под произвольным углом.

Угловой элемент для трека SHINE BASE позволяет соединять 2 трека под углом 90° без запилов.

Угловой элемент для трека SHINE BASE позволяет соединять 2 трека стена-потолок под углом 90°.

Торцевая заглушка для трека SHINE BASE устанавливается на торцах трека.

Декоративная заглушка желоба трека SHINE BASE. Скрывает внутренние элементы трека, придавая изделию эстетичный и

Внешний блок питания для трека SHINE BASE. Преобразует входное напряжение до значения 48V.

Механический подвес для трека

- TR5718-DN
- TR5718-SB

Механический подвес для трека SHINE BASE. Регулируемая длина до 2 м. Незаменим при подвесном методе крепления трека. Цвет темный никель.



 **DENKIRS**

Ременная система **BELTY**


Новинка рынка. В качестве трека выступает ремень с вплетенными в него медными жилами, передающими напряжение светильникам. Благодаря широкому выбору комплектующих система имеет огромную вариативность применения – растяжки от стены до стены и по потолку, вертикальные растяжки, создание разнообразных кастомных люстр и т.д. Низковольтная система работает от 48V. Цвет свечения 3000K и 4000K. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков.



Подробнее о ременной
системе DENKIRS BELTY

BELTY BASE

Серия, состоящая из гибкого трека-ремня от 5 до 20 м длиной в 4 цветовых вариантах, а также аксессуаров для подключения трека-ремня к питанию, монтажа системы на различных плоскостях, придания гибкому треку различных форм. Данная система устанавливается накладным способом.

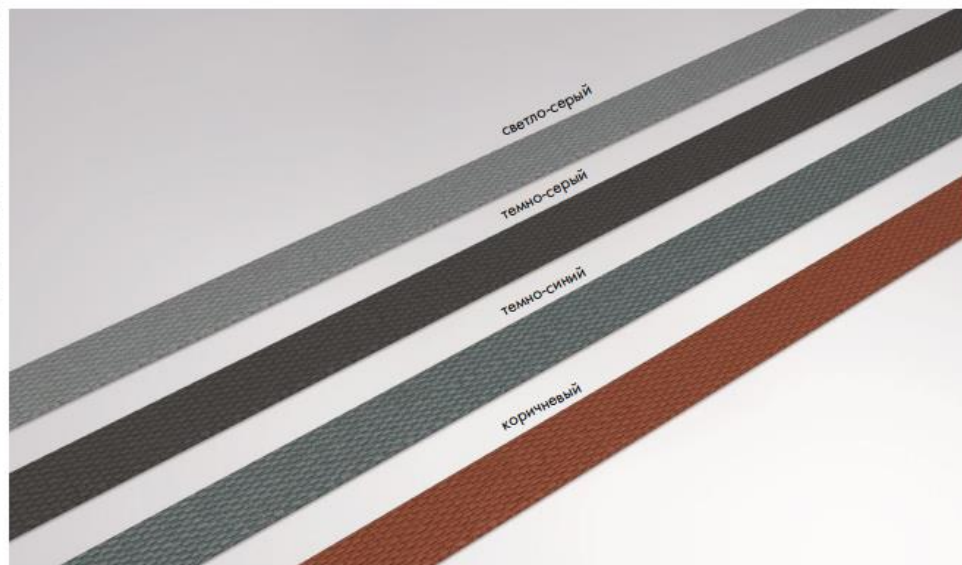

Ремни

Представляют из себя тканевый ремень с вплетенными в него медными жилами, передающими напряжение. В комплекте монтажные аксессуары.

Коричневый



TR5500-BR 5 м
TR5501-BR 10 м
TR5502-BR 20 м

Темно-синий



TR5500-DB 5 м
TR5501-DB 10 м
TR5502-DB 20 м

Темно-серый



TR5500-DG 5 м
TR5501-DG 10 м
TR5502-DG 20 м

Светло-серый



TR5500-LG 5 м
TR5501-LG 10 м
TR5502-LG 20 м

Утяжелитель и наконечники



TR5519-BK



TR5520-BK



TR5516-BK

Наконечники декоративно обрамляют трек. Утяжелитель позволяет монтировать трек-ремень вертикально вниз, предотвращая раскачивание свободного участка.

Накладные основания с возможностью размещения блока питания



TR5510-BK D 205мм

Предназначены для крепления ремня к поверхности. Позволяют разместить внутри себя понижающий трансформатор, а также подать питание на трек-ремень.



TR5511-BK D 260мм

Накладные основания с возможностью подведения питания



TR5512-BK D 75мм

Предназначен для крепления ремня к поверхности, а также подачи питания на трек-ремень.

Встраиваемые основания



TR5513-BK D 100мм

Монтируется в потолок по принципу встраиваемого светильника. Предназначено для крепления трека-ремня с возможностью подачи питания.



TR5514-BK D 65мм

Представляет из себя коннектор питания, в котором закрепляется трек-ремень. Применяется как один из вариантов подачи питания. Длина регулируется до 130 см.

Крепления



TR5517-BK

Подвесное крепление. Предназначено для монтажа трека-ремня при большой высоте потолков. Максимальная длина подвеса 120 см.




TR5518-BK

Предназначено для фиксации трека-ремня внатяжку или с провисанием.



TR5515-BK D 75мм

Предназначено для фиксации трека-ремня с перегибом под произвольным углом.

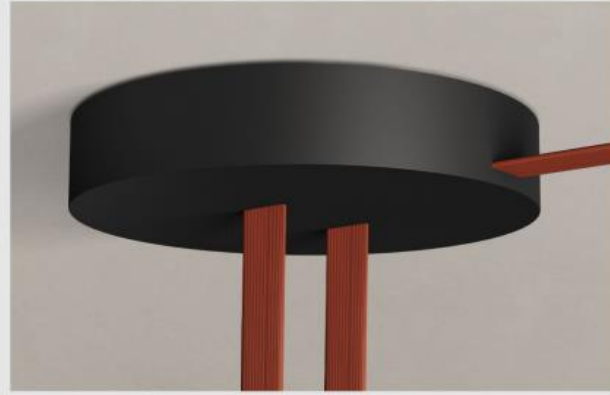

BELTY SPOT

Серия поворотных трековых светильников, включающая модели как для общего, так и для акцентного освещения. В серии использованы светодиоды OSRAM и CREE с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K и 4000K. Два варианта мощности: 7W и 12W.



DK5540-BK
DK5541-BK



DK5540-WH+BK
DK5541-WH+BK



DK5542-BK
DK5543-BK




DK5542-WH+BK
DK5543-WH+BK




DK5546-BK
DK5547-BK



DK5546-BW+BK
DK5547-BW+BK



Артикул	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Цвет корпуса	Цветовая температура
DK5540-BK	12 W	1170 Лм	38°	черный	4000 K
DK5541-BK	12 W	1170 Лм	38°	черный	3000 K
DK5540-WH+BK	12 W	1250 Лм	38°	белый/черный	4000 K
DK5541-WH+BK	12 W	1250 Лм	38°	белый/черный	3000 K
DK5542-BK	12 W	890 Лм	120°	черный	4000 K
DK5543-BK	12 W	890 Лм	120°	черный	3000 K
DK5542-WH+BK	12 W	960 Лм	120°	белый/черный	4000 K
DK5543-WH+BK	12 W	960 Лм	120°	белый/черный	3000 K
DK5546-BK	7 W	380 Лм	30°	черный	4000 K
DK5547-BK	7 W	380 Лм	30°	черный	3000 K
DK5546-BW+BK	7 W	380 Лм	30°	белый/черный	4000 K
DK5547-BW+BK	7 W	380 Лм	30°	белый/черный	3000 K

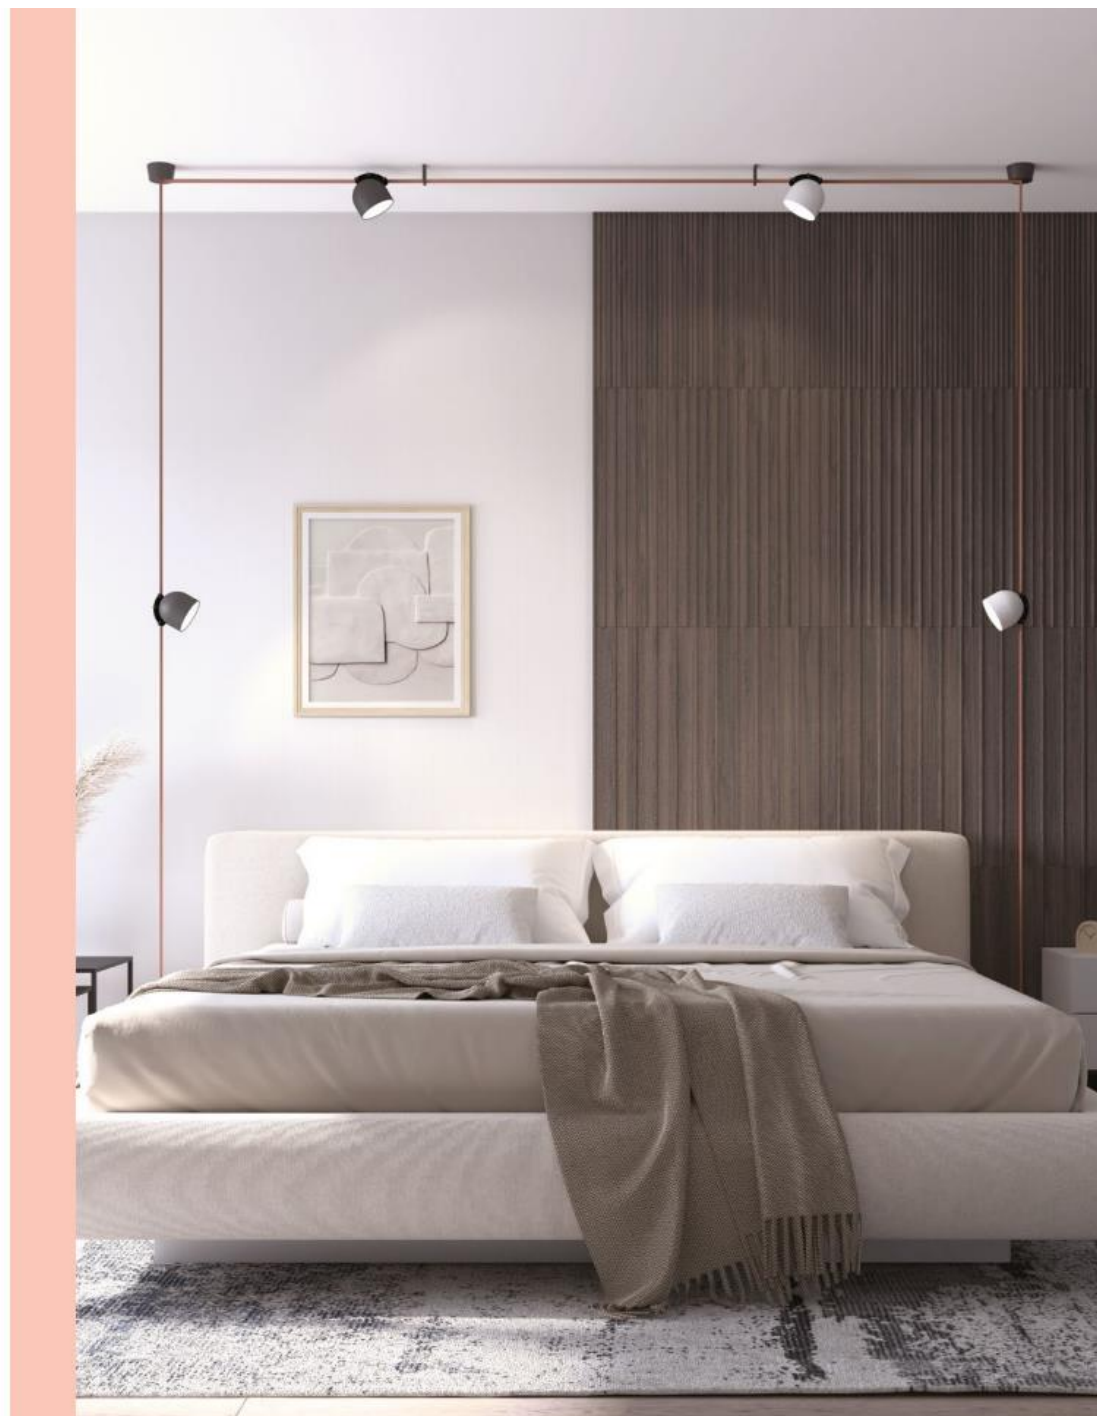

BELTY ORB


Серия трековых светильников для общего освещения. Плафон выполнен в форме шара из акрила. Имеет большой угол излучения 120°. Максимально рассеивает свет в помещении. В серии использованы светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90.



DK5550-BK
DK5551-BK



DK5552-BK
DK5553-BK



Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	D (диаметр)	Цветовая температура
DK5550-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	150 мм	4000 К
DK5551-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	150 мм	3000 К
DK5552-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	180 мм	4000 К
DK5553-BK	10 W	850 Лм	матовый акрил/черный	180 мм	3000 К



BELTY FLOW

Серия трековых светильников с матовым рассеивателем для общего освещения. Максимально рассеивает свет в помещении. В серии использованы светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.



DK5560-BK
DK5561-BK



DK5560-WH+BK
DK5561-WH+BK



DK5564-BK
DK5565-BK



DK5564-WH+BK
DK5565-WH+BK



DK5566-BK
DK5567-BK



DK5566-WH+BK
DK5567-WH+BK




Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	D(диаметр)	Цветовая температура
DK5560-BK	24 W	1800 Лм	черный	220 мм	4000 K
DK5561-BK	24 W	1800 Лм	черный	220 мм	3000 K
DK5560-WH+BK	24 W	1870 Лм	белый/черный	220 мм	4000 K
DK5561-WH+BK	24 W	1870 Лм	белый/черный	220 мм	3000 K
DK5564-BK	20 W	1710 Лм	черный	300 мм	4000 K
DK5565-BK	20 W	1710 Лм	черный	300 мм	3000 K
DK5564-WH+BK	20 W	1850 Лм	белый/черный	300 мм	4000 K
DK5565-WH+BK	20 W	1850 Лм	белый/черный	300 мм	3000 K
DK5566-BK	10 W	600 Лм	черный	168 мм	4000 K
DK5567-BK	10 W	600 Лм	черный	168 мм	3000 K
DK5566-WH+BK	10 W	600 Лм	белый/черный	168 мм	4000 K
DK5567-WH+BK	10 W	600 Лм	белый/черный	168 мм	3000 K



BELTY GRILL

Серия трековых светильников для акцентного освещения с узким углом излучения 24° и цветовой температурой 3000K и 4000K. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Рефлектор из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают слепящий эффект. Два варианта мощности: 12W и 24W.

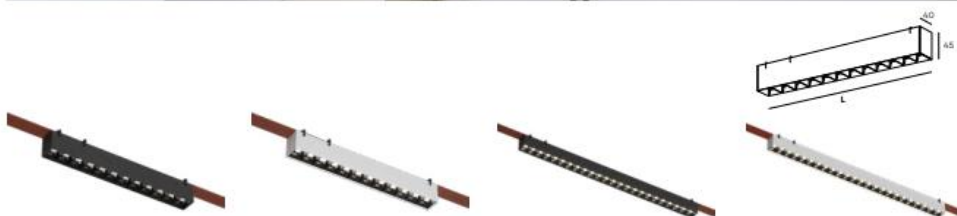

DK5570-BK
DK5571-BK

DK5570-WB
DK5571-WB


DK5572-BK
DK5573-BK

DK5572-WB
DK5573-WB

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)	Цветовая температура
DK5570-BK	12 W	1020 Лм	черный	323 мм	4000 K
DK5571-BK	12 W	1020 Лм	черный	323 мм	3000 K
DK5572-BK	24 W	1950 Лм	черный	642 мм	4000 K
DK5573-BK	24 W	1950 Лм	черный	642 мм	3000 K
DK5570-WB	12 W	1070 Лм	белый/черный	323 мм	4000 K
DK5571-WB	12 W	1070 Лм	белый/черный	323 мм	3000 K
DK5572-WB	24 W	2000 Лм	белый/черный	642 мм	4000 K
DK5573-WB	24 W	2000 Лм	белый/черный	642 мм	3000 K

BELTY LINEAR

Серия трековых светильников для общего освещения. Благодаря матовому рассеивателю обладают широким углом излучения света 120° , что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90 и цветовой температурой 3000K и 4000K. Два варианта мощности: 12W и 24W.

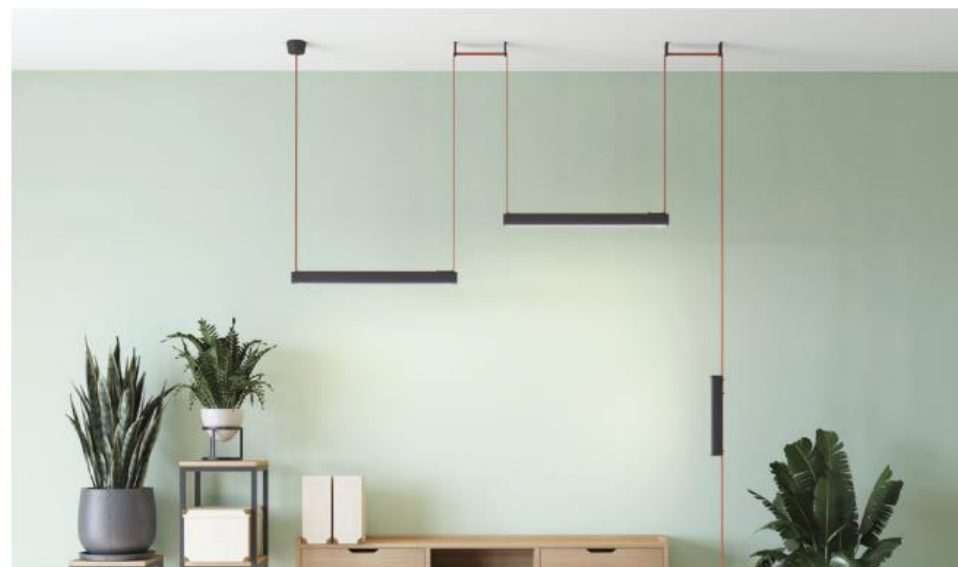

DK5574-BK
DK5575-BK

DK5574-WB
DK5575-WB

DK5576-BK
DK5577-BK

DK5576-WB
DK5577-WB

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)	Цветовая температура
DK5574-BK	12 W	650 Лм	черный	323 мм	4000 K
DK5575-BK	12 W	650 Лм	черный	323 мм	3000 K
DK5576-BK	24 W	1260 Лм	черный	642 мм	4000 K
DK5577-BK	24 W	1260 Лм	черный	642 мм	3000 K
DK5574-WB	12 W	700 Лм	белый	323 мм	4000 K
DK5575-WB	12 W	700 Лм	белый	323 мм	3000 K
DK5576-WB	24 W	1310 Лм	белый	642 мм	4000 K
DK5577-WB	24 W	1310 Лм	белый	642 мм	3000 K

BELTY ROD

Серия аксессуаров для размещения трека-ремня на штанге для создания различных композиций подвесных светильников. Идеально подходит для размещения светильника над обеденной зоной или кухонным островом. Высота размещения штанги регулируется.



Штанга



TR5532-BK 1500 мм
TR5534-BK 2500 мм

Предназначена для размещения трека-ремня различной конфигурации.

Подвес для штанги



TR5537-BK


Позволяет подвешивать штангу на высоте 20 – 120 см.

Крепление-зажим



TR5536-BK

Позволяет фиксировать трека-ремень на штанге в любом месте.

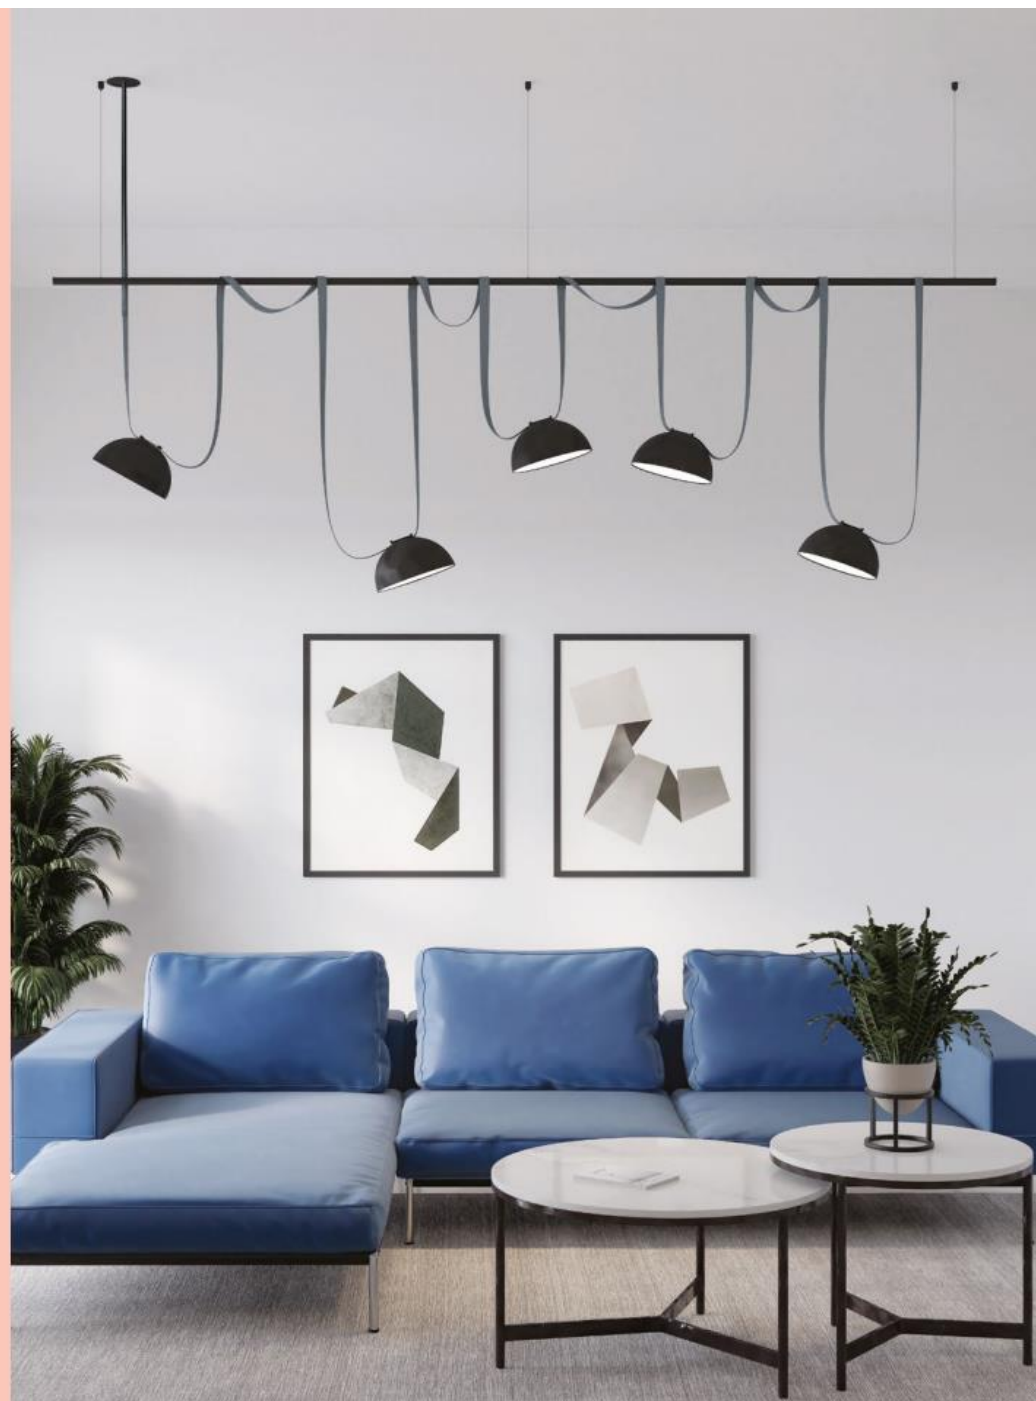





Потолочные
светильники

 DENKIRS



PLATO


Серия умных накладных потолочных светильников, управляемых при помощи пульта, поставляемого в комплекте, а также мобильного устройства через приложение Smart Life и голосовых помощников. Может участвовать в создании световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART. Особенность данной серии — эффектная подсветка потолка в виде светового ореола по контуру плафона. Регулируемые цвет свечения и яркость. Модель оснащена пошаговым блоком, позволяющим переключать режимы свечения при помощи обычного выключателя.



DK6510-WH



DK6511-WH



Артикул	Мощность	D диаметр	Световой поток	Цвет
DK6510	40 W	400 мм	2000 Лм	белый
DK6511	50 W	500 мм	2500 Лм	белый

CANY


Серия накладных потолочных светильников, управляемых при помощи пульта, поставляемого в комплекте, а также мобильного устройства через приложение Smart Life и при помощи голосовых помощников. Может участвовать в создании световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART. Особенность данной серии — эффектная дополнительная подсветка в виде светового ореола по контуру плафона. Регулируемые цвет свечения и яркость. Модель оснащена пошаговым блоком, позволяющим переключать режимы свечения при помощи обычного выключателя.



DK6515-WH




DK6516-WH



Артикул	Мощность	D диаметр	H высота	Световой поток	Цвет
DK6515	40 W	400 мм	70	2000 Лм	белый
DK6516	50 W	500 мм	85	2500 Лм	белый

TAB

Серия накладных потолочных светильников с переключателем цветовой температуры на корпусе для основного освещения. Может применяться как в коммерческих помещениях, так и в жилых. Переключатель позволяет установить один из трех режимов цветовой температуры - 3000K, 4000K, 6500K. Толщина светильника составляет всего 41 мм. Ширина алюминиевой рамки всего 1,6 мм. Рассеиватель изготовлен из матового акрила. Светильники данной серии имеют очень легкую систему установки.



DK2850-BK



DK2850-WH



DK2851-BK



DK2851-WH




Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	D (диаметр)
DK2850-WH	24 W	3000/4000/6500 K	2160 Лм	белый	160 мм
DK2850-BK	24 W	3000/4000/6500 K	2160 Лм	черный	160 мм
DK2851-WH	36 W	3000/4000/6500 K	3240 Лм	белый	212 мм
DK2851-BK	36 W	3000/4000/6500 K	3240 Лм	черный	212 мм

DUAL

Серия накладных и встраиваемых потолочных светильников для основного освещения. Светильники данной серии имеют 2 зоны освещения:

- центральная область, светодиоды которой расположены за рассеивателем из матового акрила;
- радиальная область, светодиоды которой расположены по краям светильника в шестиугольных сотах.

Может применяться как в коммерческих помещениях, так и в жилых. Конструкция линзы в форме шестиугольника с антибликовым покрытием создает максимальный антибликовый эффект. Светильники данной серии имеют очень легкую систему установки.



DK2850-BK



DK2850-WH



DK2851-BK




DK2851-WH

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	D (диаметр)	Способ монтажа
DK2440-WB	5+5 W	4000 K	720 Лм	белый/черный	90 мм	встраиваемый
DK2441-WB	9+9 W	4000 K	1440 Лм	белый/черный	120 мм	встраиваемый
DK2840-WB	12+12 W	4000 K	1920 Лм	белый/черный	165 мм	накладной
DK2841-WB	18+18 W	4000 K	2880 Лм	белый/черный	217 мм	накладной

THIN

Серия накладных потолочных светильников с переключателем цветовой температуры на корпусе для основного освещения. Переключатель позволяет установить один из трех режимов цветовой температуры - 3000K, 4000K, 6500K. Толщина светильника составляет всего 25 мм. Рассеиватель изготовлен из матового акрила.



DK6520-BK

DK6524-BK


DK6520-WH

DK6524-WH

Артикул	Мощность	D диаметр	Световой поток	Цветовая температура	Цвет
DK6520-WH	18 W	220 мм	1620 Лм	3000/4000/6500 K	белый
DK6520-BK	18 W	220 мм	1620 Лм	3000/4000/6500 K	черный
DK6524-WH	50 W	600 мм	4500 Лм	3000/4000/6500 K	белый
DK6524-BK	50 W	600 мм	4500 Лм	3000/4000/6500 K	черный

FLEX

Серия декоративных светильников, выполненных в виде гибкого светящегося троса в нейлоновой оплетке. Ключевая особенность — крепления-натяжители, позволяющие создавать в интерьере световые композиции в виде светящихся линий. В качестве источника света выступает светодиодная лента 24V. Подключение осуществляется через трансформатор, как в светодиодных лентах. Светильники данной серии могут диммироваться при помощи ШИМ диммеров для светодиодных лент.



DK7502-BK

DK7503-BK

DK7505-BK


DK7506-BK

DK7511-BK

Артикул	Мощность	Угол излучения	L (длина)
DK7502-BK	35 W	360°	2000 мм
DK7503-BK	52 W	360°	3000 мм
DK7505-BK	86 W	360°	5000 мм
DK7506-BK	31 W	360°	1800 мм

ORBIT

Космическая коллекция подвесных светильников в двух оттенках: сатинированное золото и черный матовый. Поверхность обработана специальным методом, придающим благородную фактуру изделиям. В коллекции также представлены настенные светильники.



DK4061-BK



DK4061-BK+SG



DK4063-BK



DK4063-BK+SG



DK4065-BK



DK4065-BK+SG



DK4067-BK




DK4067-BK+SG



Артикул	Цвет
DK4061-BK	Черный матовый
DK4061-BK+SG	Черный + сатинированное золото, алюминий
DK4063-BK	Черный матовый
DK4063-BK+SG	Черный + сатинированное золото, алюминий
DK4065-BK	Черный матовый
DK4065-BK+SG	Черный + сатинированное золото, алюминий
DK4067-BK	Черный матовый
DK4067-BK+SG	Черный + сатинированное золото, алюминий

GLINGOR

Серия подвесных светильников со встроенным светодиодом в форме длинной и тонкой трубки. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или в барной зоне. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина троса регулируется в диапазоне от 100 мм до 1 500 мм.



DK4303-BK

DK4304-BK


DK4303-WH

DK4304-WH

Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Цвет
DK4303-WH	3 000 К	600 Лм	белый
DK4303-BK	3 000 К	600 Лм	черный
DK4304-WH	4 000 К	600 Лм	белый
DK4304-BK	4 000 К	600 Лм	черный

VEIL

Серия подвесных светильников в 2-ух вариантах исполнения: вертикальном и горизонтальном. Особенность серии - светорассеиватель, представляющий из себя мембрану из оргстекла, на которую нанесен узор из матированных точек. Свет светодиодов, расположенных в металлической части корпуса плафона, проходит сквозь оргстекло, заставляя светиться матовые точки. Это создает эффект «светящейся вуали». В комплект входит пульт, который позволяет диммировать светильник, а также менять цветовую температуру от теплой до холодной.



DK6604-BK

DK6606-BK

DK6616-BK

DK6620-BK

Артикул	Мощность	Диаметр
DK6604-BK	36 W	400 мм
DK6606-BK	48 W	600 мм
DK6616-BK	48 W	600 мм
DK6620-BK	96 W	1000 мм

Tube

Серия подвесных светильников, выполненных в классической форме цилиндра с минимумом деталей. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или в барной зоне. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение на разных уровнях длины троса, которая регулируется в диапазоне от 100 мм до 1500 мм. В данной серии также представлены трековые и накладные светильники.




DK4050-BG



DK4050-BK




DK4050-WH



Артикул	Цвет
DK4050-WH	белый
DK4050-BK	черный
DK4050-BG	матовое золото/черный

Aero


Серия подвесных светильников под сменную лампу в японском стиле. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Декоративный вырез, через который проходит мягкий и рассеянный свет, придает легкости всей композиции. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или в барной зоне. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина троса регулируется в диапазоне от 100 мм до 1500 мм.



DK4045-BK




DK4045-WH



Артикул	Цвет
DK4045-BK	черный
DK4045-WH	белый

HALS

Серия линейных светильников с рассеивателем из призматического поликарбоната с великолепными светопропускными показателями. При этом призматический рассеиватель скрывает диодную линейку так же хорошо, как и классический рассеиватель. Все модели серии имеют универсальный комплект креплений и могут быть установлены как подвесным, так и накладным способом. Благодаря крепежным элементам не требуется сверление корпуса. Данные модели предназначены для установки в помещениях с высокими и средней высоты потолками. Легко и незаметно вписываются в любой дизайн. Идеально подходят для офисов, торговых помещений и общественных зон. Ассортимент серии включает в себя большое количество вариантов длин от 1250 до 3000 мм.



DK9123-9304-BK

DK9123-9304-WH

Артикул	мощность	световой поток	цветовая температура	L длина светильника	цвет
DK9123-BK	30 W	2 600 Лм	3 000 K	1 250 мм	черный
DK9123-WH	30 W	2 600 Лм	3 000 K	1 250 мм	белый
DK9124-BK	30 W	2 600 Лм	4 000 K	1 250 мм	черный
DK9124-WH	30 W	2 600 Лм	4 000 K	1 250 мм	белый
DK9153-BK	42 W	3 300 Лм	3 000 K	1 500 мм	черный
DK9153-WH	42 W	3 300 Лм	3 000 K	1 500 мм	белый
DK9154-BK	42 W	3 300 Лм	4 000 K	1 500 мм	черный
DK9154-WH	42 W	3 300 Лм	4 000 K	1 500 мм	белый
DK9203-BK	52 W	4 200 Лм	3 000 K	2 000 мм	черный
DK9203-WH	52 W	4 200 Лм	3 000 K	2 000 мм	белый
DK9204-BK	52 W	4 200 Лм	4 000 K	2 000 мм	черный
DK9204-WH	52 W	4 200 Лм	4 000 K	2 000 мм	белый
DK9253-BK	62 W	5 200 Лм	3 000 K	2 500 мм	черный
DK9253-WH	62 W	5 200 Лм	3 000 K	2 500 мм	белый
DK9254-BK	62 W	5 200 Лм	4 000 K	2 500 мм	черный
DK9254-WH	62 W	5 200 Лм	4 000 K	2 500 мм	белый
DK9303-BK	72 W	6 200 Лм	3 000 K	3 000 мм	черный
DK9303-WH	72 W	6 200 Лм	3 000 K	3 000 мм	белый
DK9304-BK	72 W	6 200 Лм	4 000 K	3 000 мм	черный
DK9304-WH	72 W	6 200 Лм	4 000 K	3 000 мм	белый

**Настенные
светильники**

 **DENKIRS**



STANG

Серия интерьерных настенных светильников с мягким, отраженным светом со встроенным светодиодом. Идеальны для локального освещения стен, лестниц, при интерьерной и архитектурной подсветке внутри помещений. Имеют поворотный корпус, который регулируется при установке под произвольным углом. Выбранный угол наклона фиксируется винтом. Изготовлены из алюминия. Цвет свечения – теплый белый.




DK5010-BK DK5012-BK DK5014-BK DK5010-SG DK5012-SG DK5014-SG

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса
DK5010-BK	5 W	360 Лм	Черный
DK5010-SG	5 W	360 Лм	Матовое золото
DK5012-BK	7 W	475 Лм	Черный
DK5012-SG	7 W	475 Лм	Матовое золото
DK5014-BK	12 W	740 Лм	Черный
DK5014-SG	12 W	740 Лм	Матовое золото

ORBIT

Космическая коллекция настенных светильников в двух оттенках: сатинированное золото и черный матовый. Поверхность обработана специальным методом, придающим благородную фактуру изделиям. В коллекции также представлены подвесные светильники.



DK5060-BK




DK5060-BK+SG

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет
DK5060-BK	10 W	660 Лм	3000K	Черный матовый
DK5060-BK+SG	10 W	660 Лм	3000K	Черный + сатинированное золото, алюминий

SCOPE

Серия интерьерных настенных светильников для акцентной подсветки. Представлена в двух вариантах исполнения: с одним и двумя источниками света, создающими красивые световые эффекты на стенах. Модель с одной лампой может быть установлена направлением источника света вверх или вниз. Корпус изделия выполнен без видимых креплений, соединений и болтов. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект.



DK5021-SG



DK5021-BK



DK5022-SG



DK5022-BK



DK5022-WH



DK5021-WH



Артикул	Количество ламп	Цвет	Артикул	Количество ламп	Цвет
DK5021-WH	1	белый	DK5022-WH	2	белый
DK5021-BK	1	черный	DK5022-BK	2	черный
DK5021-SG	1	матовое золото	DK5022-SG	2	матовое золото





Подсветка стен
и ступеней

 DENKIRS

TROMS

Серия встраиваемых в стену светильников со встроенным светодиодом. Выполняют роль подсветки ступеней и дежурного освещения коридоров. Применяются для внутреннего освещения. Монтажная коробка в комплекте.




DK1030-BK



DK1030-WH



DK1030-NI



Артикул	Мощность	Светоотдача	Цветовая температура	Цвет корпуса
DK1030-WH	3 Вт	200 Лм	3000 К	Белый
DK1030-BK	3 Вт	200 Лм	3000 К	Черный
DK1030-NI	3 Вт	200 Лм	3000 К	Никель





ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕСА DENKIRS

50%

РОСТ ОБОРОТА В ГОД

СВОЙ ШОУ-РУМ

В 2019 году появился свой шоу-рум и интернет магазин, началось развитие оптовых продажи

www.denkirs.ru



НАДЕЖНОСТЬ

Вся продукция компании проходит многоуровневые тестирования и испытания с целью повышения эксплуатационной устойчивости и снижения уровня брака

АКТУАЛЬНОСТЬ

Постоянные разработки и актуализация технических характеристик изделий с целью удовлетворения большинства потребительских ожиданий

ДОВЕРИЕ

Высокий уровень сервисного обслуживания и пост продажной поддержки, объединенные с заслуженным репутационным уровнем марки

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ

Принимаем участие в светотехнических выставках MosBuild и Interlight и имеем представительства в Москве, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА



www.denkirs.ru

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖИЗНИ



Компании DENKIRS приглашает к сотрудничеству партнеров, заинтересованных в реализации продукции бренда, ориентируясь на долгосрочные, взаимовыгодные отношения с готовностью персонализировать продуктивное и коммуникационное предложение под существующие условия потенциального партнера или предложить уже готовые варианты логики работы

ТОРГОВЫМ СЕТЯМ

Крупным федеральным сетям товаров для ремонта, строительства, находящимся в поиске ищущих качественной и конкурентной продукции





ГАРАНТИЯ НАЛИЧИЯ

Регулярное пополнение складских запасов. С гарантией наличия 98% базового ассортимента для отгрузки с центрального склада в Москве

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Отдельная дилерская цена на всю продукцию, с дифференциацией в зависимости от объема закупок за отчетный период

БОНУСНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ

Дополнительное поощрение партнера по таргетам выполнения обсуждаемого плана закупок и выстраиваемого в зависимости от типа ресейлера



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Готовность участия в продвижении продукции на локации партнера - от предоставления промо стоек, до размещения рекламы на любых носителях

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Постоянное обучение и консультирование персонала партнера в виде презентаций, вебинаров и тренингов

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Специальная бонусная программа для сотрудников партнера для стимуляции сбыта фокусных товаров бренда или всей линейки в целом

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПРЕИМУЩЕСТВО ПАРТНЕРСТВА

- ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ
- КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ, УРОВЕНЬ СЕРВИСА >98%
- УНИКАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
- КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА (МАРКЕТИНГ, ОБУЧЕНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ)
- ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ МАТРИЦА

Возможность предложения эксклюзивных товарных позиций для крупной сети; при условии выполнения плана по реализации продукции

СКЛАДСКАЯ ПОЛИТИКА

Рассмотрение отгрузок по схеме FBO, когда необходимый объем товара будет изначально передан на склад ресейлера или сети






Демонстрационное оборудование

Для наших партнеров мы предоставляем различные виды демонстрационного оборудования.

Настенный стенд

Предназначен для демонстрации продукции DENKIRS на витринах партнеров. Благодаря небольшим габаритам является наиболее универсальным и доступным вариантом. В зависимости от планограммы, по желанию клиента, помимо встраиваемых светильников на нем могут быть размещены накладные, а также трековые светильники. С целью наиболее полного представления ассортимента возможно размещение нескольких стендов с разнообразными планограммами. Также в наличии стенд для презентации умной трековой системы SMART.

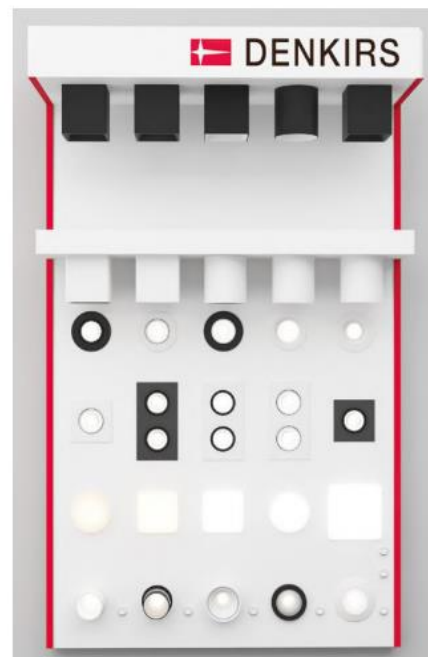

Образцы

Наши менеджеры составят с вами подробный список артикулов по продукции бренда DENKIRS для оснащения ваших стендов в шоурумах или для предоставления образцов заказчикам на проекты.



Напольный стенд

Предназначен для наиболее широкого представления ассортимента бренда DENKIRS. На стенде представлены практически все категории товаров:

- Встраиваемые и накладные точечные светильники из металла и полимера
- Подсветка стен и ступеней
- Трековые светильники



Умный демонстрационный кейс DENKIRS

Инструмент, сочетающий в себе наиболее актуальные типы освещения, объединенные единой системой управления. Системой, позволяющей демонстрировать новый подход к светодизайну в интерьере: созданию световых сценариев освещения, а также управлению светом современными методами с помощью голосового помощника и приложения. Демокейс позволяет создать для наших партнеров возможность выделиться среди многообразия предложений светового рынка качественно новым подходом к освещению.



Каталоги

В зависимости от ваших целей мы предоставляем для наших клиентов каталоги и листовки по продукции.



Наша компания является постоянным участником основных отраслевых выставок **Interlight Russia** | **Intelligent Building Russia**, **MosBuild**. Также мы принимаем активное участие в светотехнических выставках в странах СНГ



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ



Жилой комплекс
Оазис
Новосибирск

Оборудование в проекте:

- Декоративная ниша **FLOD DENKIRS**
арт. DK5850-WH
- Подвесной светильник
GLINGOR DENKIRS арт. DK4303-BK
- Встраиваемый светильник **Denkirs**
арт. DK3055-WH
- Встраиваемый светильник **Denkirs**
арт. DK2500-WH
- Встраиваемый светильник **APLOYT**
арт. APL0013.19.05
- Подвесной светильник **Vitaluce**
арт. V4640-2/1S



ЖИЛИЩНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ

Магазин косметики
пафюмерии
Подружка
Москва

Оборудование в проекте:

- Накладной светильник **Denkirs** арт. DK3090-WB+WH
- Шинопровод **Denkirs** арт. TR1002-WH
- Шинопровод **Denkirs** арт. TR1003-WH
- Трековый светильник **Denkirs** арт. DK6440-WH

Бутик очков и
аксессуаров
Слепая курица
Москва

Оборудование в проекте:

- Шинопровод **Denkirs** арт. TR1002-BK
- Шинопровод **Denkirs** арт. TR1003-BK
- Трековый светильник
Denkirs арт. DK8009-BK
- Трековый светильник
Denkirs арт. DK8012-BK



КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Офис - Москва, Большая
Очаковская ул., 47А, стр.
1, офис 211

opt@denkirs.ru

