

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BELTY



Ремневая система Belty - это новый шаг в развитии трековых систем. Если раньше одним из преимуществ таких систем была незаметность, то Belty будет играть важную роль в интерьере.

Вместо стандартной алюминиевой шины здесь хлопковый ремень с вплетенными в него медными жилами, передающими напряжение светильникам. Длина и гибкость ремня позволяет создавать любые конструкции, какие только можно себе вообразить.

Благодаря широкому выбору комплектующих система имеет огромную вариативность применения:

- растяжки от стены до стены и по потолку
- вертикальные растяжки
- создание разнообразных кастомных люстр и т.д.

Система является низковольтной и работает от 48 V постоянного тока DC.

Цвет свечения модельного ряда светильников - 4000 K. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи - CRI>90.

Основанием конструкции является гибкий трек-ремень. Кратность поставки от 5 до 20 метров, четыре цветовых варианта:

- темно-серый
- темно-синий
- терракота
- светло-серый

Ремни

Представляет из себя тканевый ремень с вплетенными в него медными жилами, передающими напряжение. В комплекте монтажные аксессуары.



TR5500-BR 5м.

TR5501-BR 10м.

TR5502-BR 20м.



TR5500-DG 5м.

TR5501-DG 10м.

TR5502-DG 20м.



TR5500-DB 5м.

TR5501-DB 10м.

TR5502-DB 20м.



TR5500-LG 5м.

TR5501-LG 10м.

TR5502-LG 20м.

В комплектации с ремнем идут ножницы для резки, две отвертки (крестовая и прямая) для подключения креплений, пластиковый зацеп в виде отвертки, который не оставляет царапин на светильнике и позволяет удобно монтировать/демонтировать светильники на ремень.



Рассмотрим комплектующие трековой системы серии Bely.

Большие накладные основания с возможностью размещения низковольтного блока питания

Блок питания может быть размещен в одной из моделей накладного основания. Этот вариант позволяет расположить систему Bely в том месте, где выведено электрическое питание 220V, а также, при отсутствии возможности разместить трансформатор скрыто в потолочном люке или электрическим щитке.

Накладные основания

Предназначены для укрепления ремня и подачи на него питания, позволяет разместить внутри себя понижающий трансформатор



TR5510-BK D 205мм



TR5511-BK D 260мм




Накладное основание имеет два размера. В зависимости от размера основания в него могут быть помещены те или иные блоки питания. Ниже приведена таблица по совместимости блоков и накладных оснований. Здесь представлены блоки от Arlight.

TR5510-BK			TR5511-BK		
Диаметр базы	D205		Диаметр базы	D260	
Размер отсека БП			Размер отсека БП		
034689	150W	да	034689	150W	да
025496(1)	100W	нет	025496(1)	100W	нет
030033	200W	нет	030033	200W	да
030035	100W	нет	030035	100W	да
034690	200W	да	034690	200W	да
034694	254W	нет	034694	254W	да
030021	250W	нет	030021	250W	да
Высота до 36 мм			Высота до 36 мм		
Ширина до 62 мм			Ширина до 70 мм		
Длинна до 175 мм			Длинна до 220 мм		

Крышка накладного основания

Блок питания

Базовая деталь накладного основания

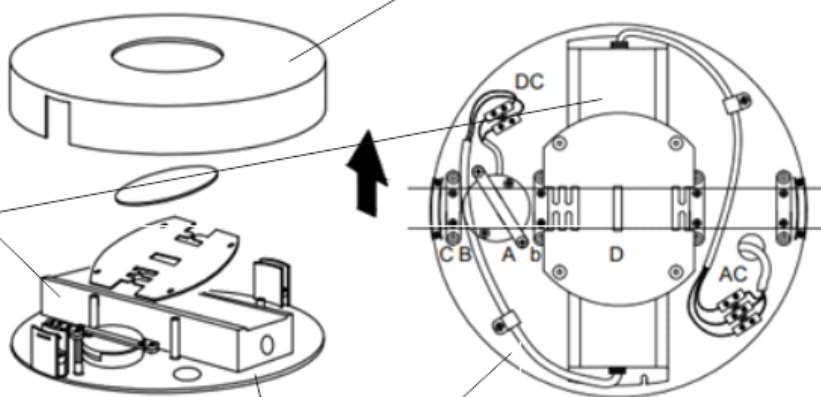

Особенностью комплектации накладного основания является разнообразие заглушек для вывода ремня. Ремень можно вывести горизонтально в одну или в две стороны, как показано на рисунке ниже:




Фиксация ремня и подвод питания располагается внутри основания.

Малое накладное основание с подводом питания

Накладное основание имеет небольшой размер, из-за чего в нем нельзя разместить блок питания. Эта комплектующая нужна для того, чтобы скрыть переходное подключение ремня и питание от низковольтного блока.



TR5512-BK D 100мм

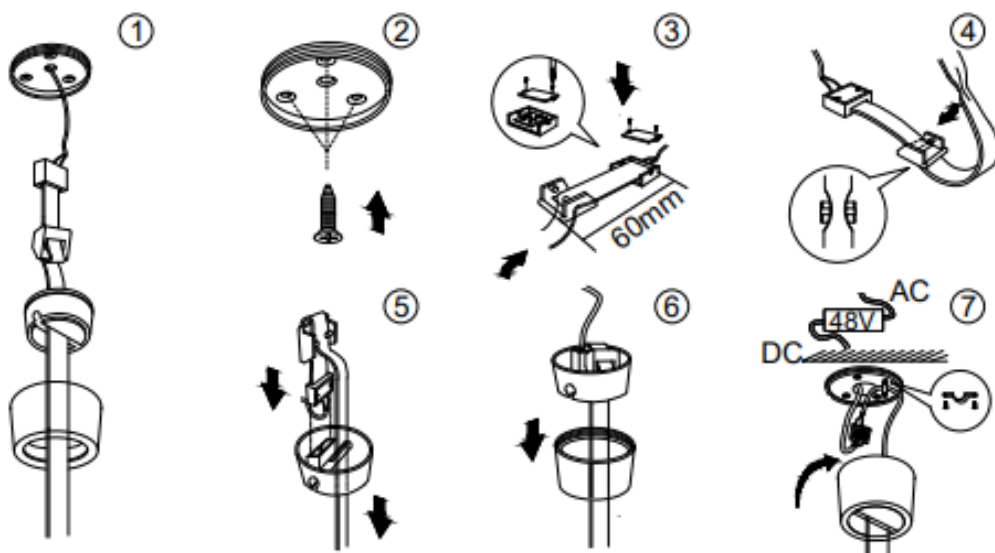

[Обзор большого и малого накладного основания с подводом питания](#)

[Инструкция по подключению внешнего блока питания TR5220-BK](#)

Малое накладное основание без подвода питания

Накладное основание без подвода питания позволяет фиксировать ремень, не создавая провисания, создавать прямые, угловые и вертикальные варианты исполнения ремневого трека.



TR5515-BK D 70мм




Встраиваемые основание с подводом питания

Встроенное основание двух видов комплектуется переходником для подключения ремня к питанию от низковольтного блока. Монтаж аналогичен установке обычного встраиваемого светильника.

Встраиваемые основания




TR5513-BK D 100мм

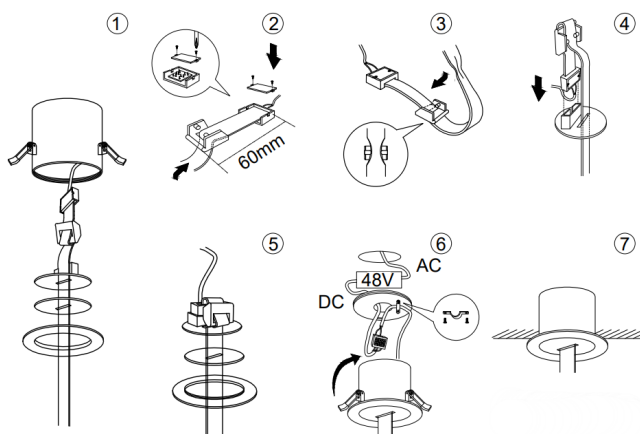

TR5514-BK D 65мм

Представляет из себя коннектор питания, в котором закрепляется трек-ремень. Применяется как один из вариантов подачи питания. Длина регулируется до 120 см.

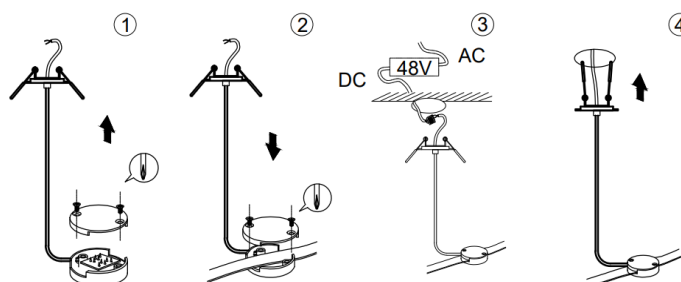


В тех случаях, когда запрос клиента предполагает удлинение протяженности системы, но без использования нескольких баз для подключения, можно расположить одну большую по центру системы. В нее заводятся два ремня, один подключается к питанию через базу, а второй через коннектор TR5514-BK, который прячется в большое накладное основание. Таким образом создается впечатление, что используется один длинный ремень.


[Базы и блоки питания](#) - в этой таблице есть несколько вариантов блоков питания, которые уместятся в основания Belty.

Крепления

В коллекции системы BELTY имеются крепления для подвесного и накладного крепления к потолку, стенам и полу. Длина подвесного крепления составляет 120 см.


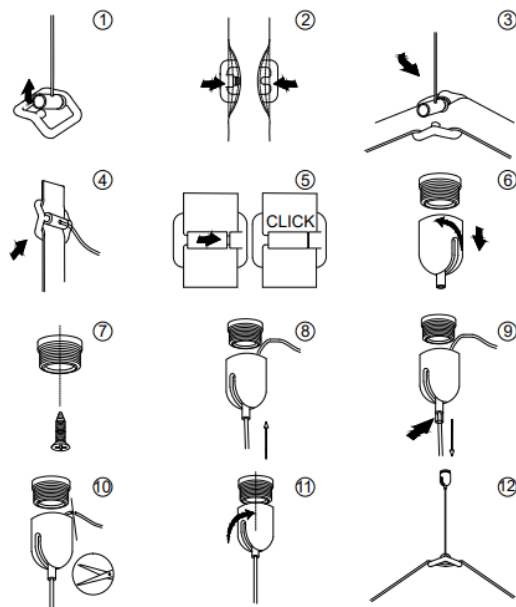


Накладное крепление предназначено для фиксации трека-ремня в натяжку или с провисанием.

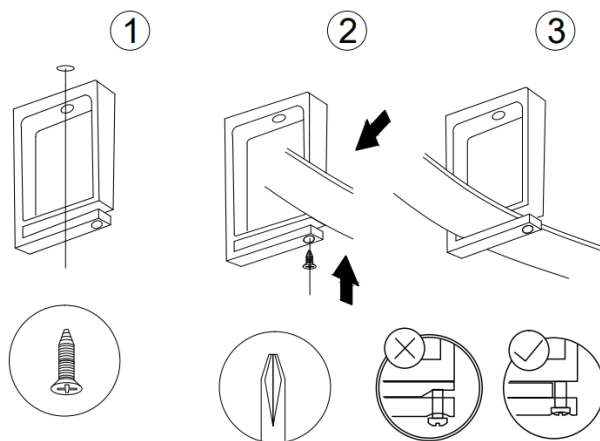


Утяжелитель и наконечники

Ремень можно завершить заглушкой, петлей или утяжелителем.

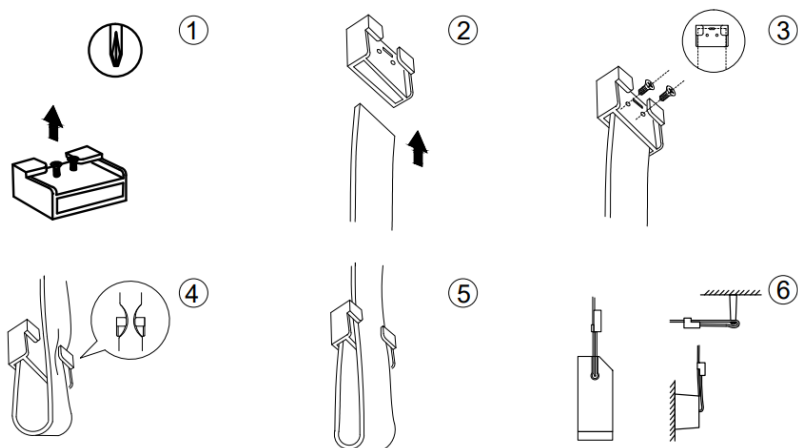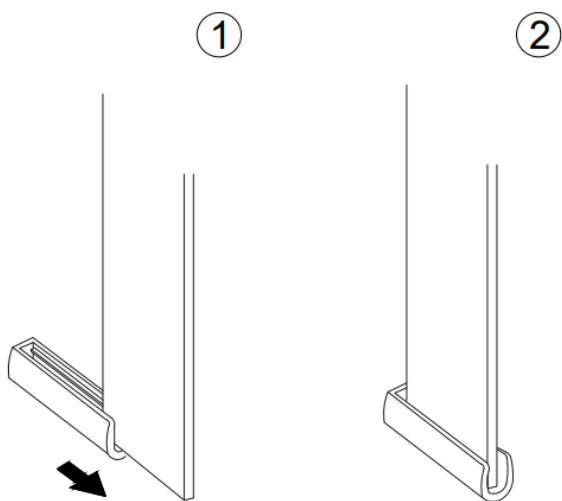

Видео-обзор комплектующих для ременной системы можно посмотреть на нашем [youtube канале](#).

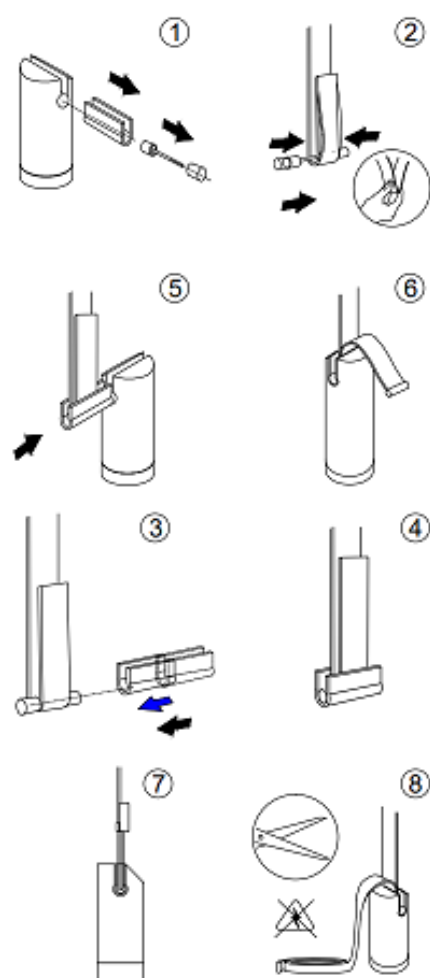



Для подвешного монтажа с применением штанги подойдет серия Belty Rod.

Штанга



TR5532-BK 1500 мм

TR5534-BK 2500 мм

Предназначена для размещения трека-ремня различной конфигурации.

Подвес для штанги



TR5537-BK


Позволяет подвешивать штангу на высоте 20-120 см.

Крепление-зажим



TR5536-BK

Позволяет фиксировать трек-ремень на штанге в любом месте

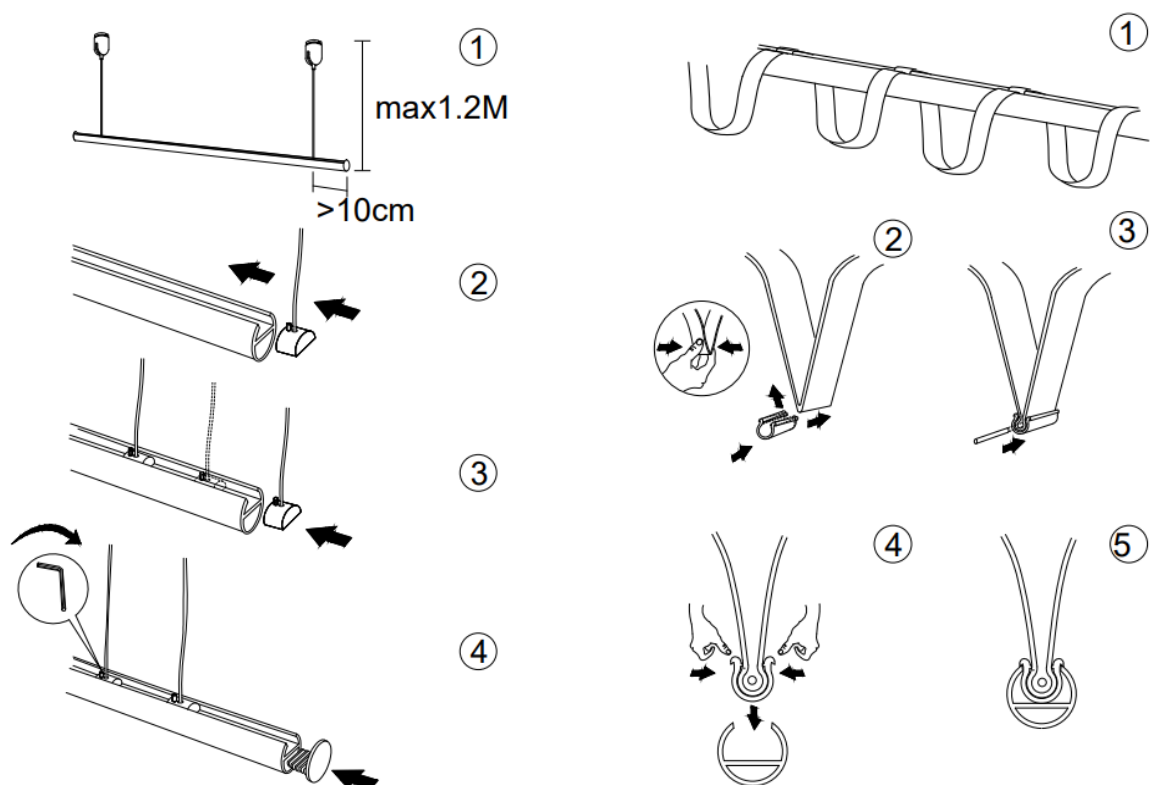

Светильники


Модельный ряд светильников довольно разнообразен. С сериями линейных светильников LINEAR



NEW

Трековый светильник BELTY LINEAR DK5574-BK
 L323*W40*H45mm, 48V, 12W, 120°, 4000K, IP20, черный
 6 180 р.

ПОДРОБНЕЕ

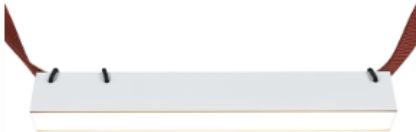

NEW

Трековый светильник BELTY LINEAR DK5574-WH
 L323*W40*H45mm, 48V, 12W, 120°, 4000K, IP20, белый
 6 180 р.

ПОДРОБНЕЕ



NEW

Трековый светильник BELTY LINEAR DK5576-BK
 L642*W40*H45mm, 48V, 24W, 120°, 4000K, IP20, черный
 8 790 р.

ПОДРОБНЕЕ



NEW

GRILL



NEW

Трековый светильник BELTY GRILL DK5570-WB
 L323*W40*H45mm, 48V, 12W, 24°, 4000K, IP20, белый
 6 780 р.



NEW


Трековый светильник BELTY GRILL DK5572-BK
 L642*W40*H45mm, 48V, 24W, 24°, 4000K, IP20, черный
 10 040 р.



NEW

Трековый светильник BELTY GRILL DK5572-WB
 L642*H45mm, 48V, 24W, 24°, 4000K, IP20, белый с черным
 10 040 р.

и акцентных SPOT мы уже давно знакомы, так как они есть в системе SMART.

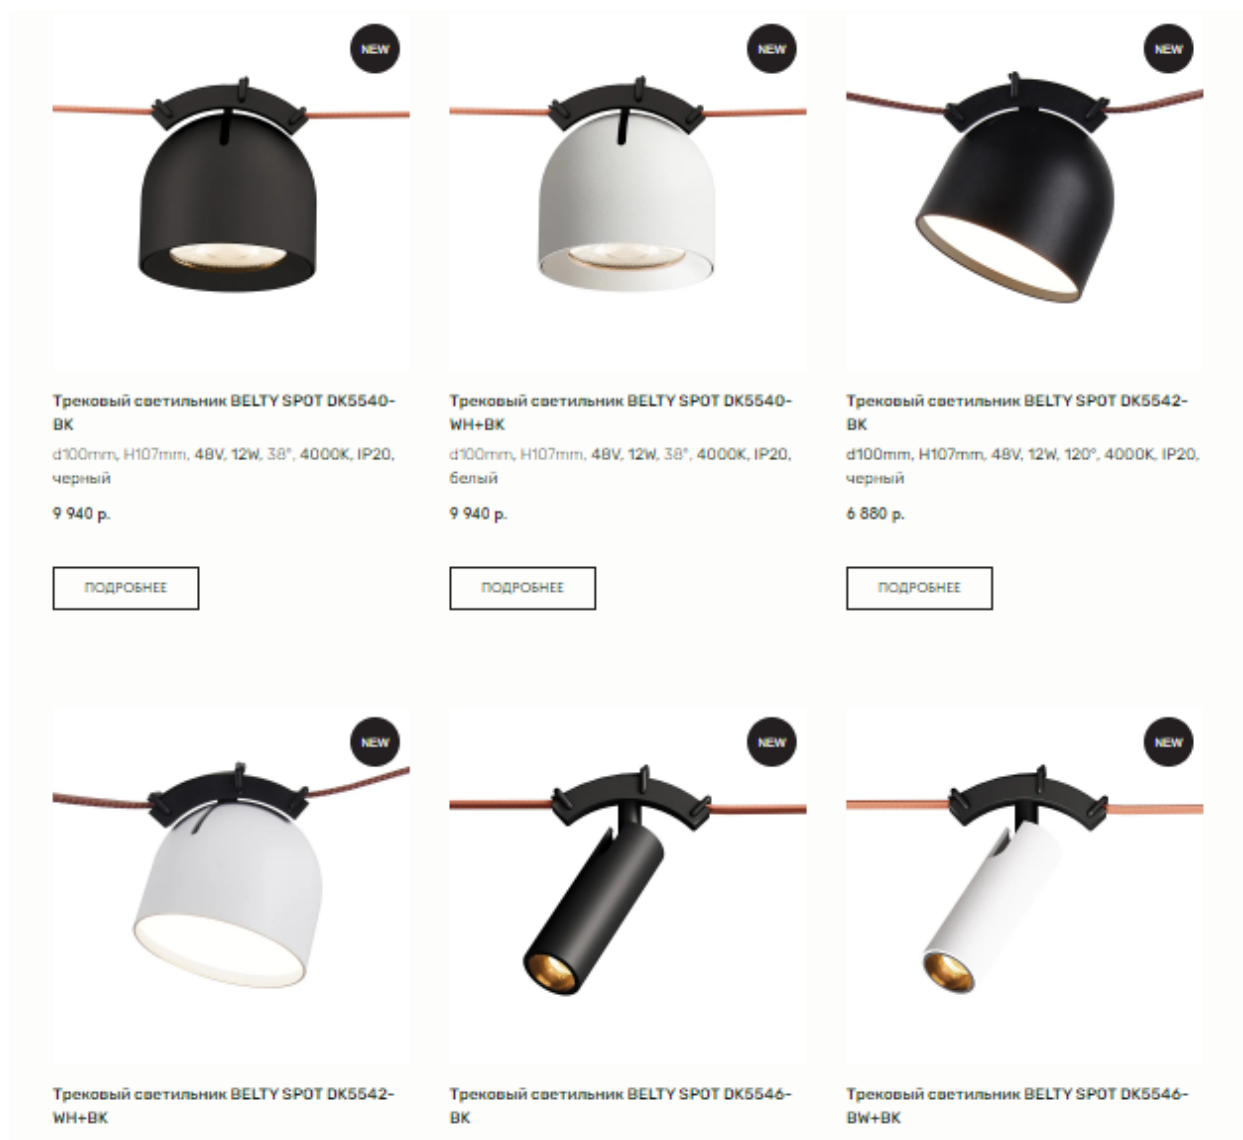

А вот круглые ORB и, похожие на потолочные подвесные светильники FLOW - видим впервые.





DK5560-BK



DK5560-WH+BK






DK5564-BK




DK5564-WH+BK


В комплекте со светильниками идет пластиковая планка и 6 пластиковых скоб для фиксации светильника на ремень.

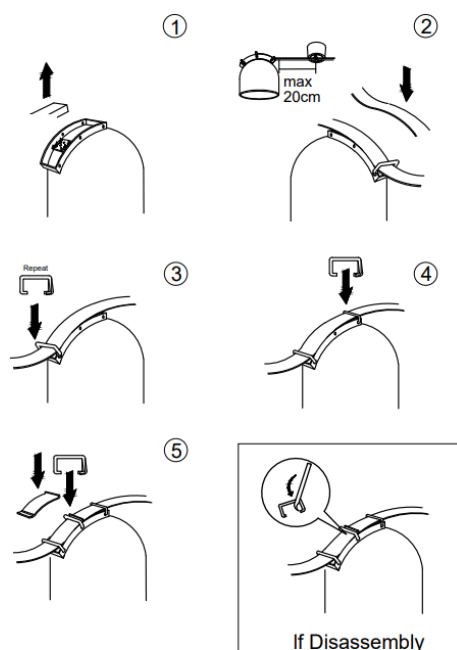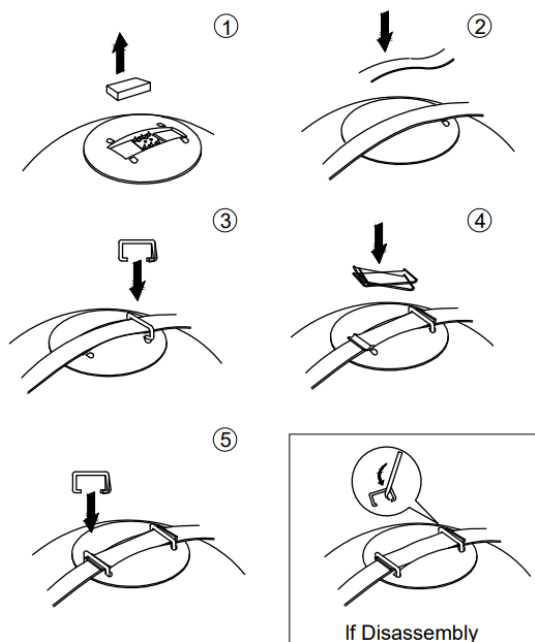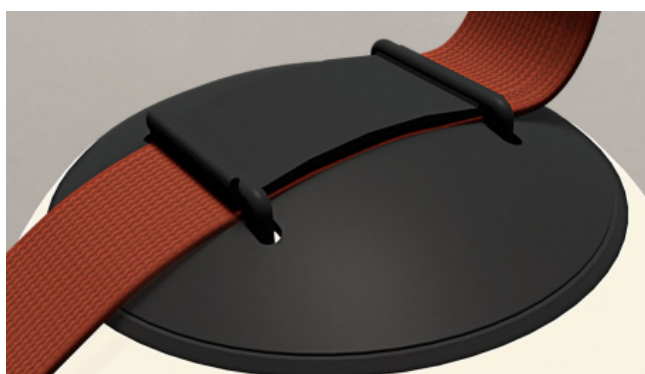


①




②



③



④



⑤

