


FAVOURITE

UNICA


Ultra Thin Magnetic Track

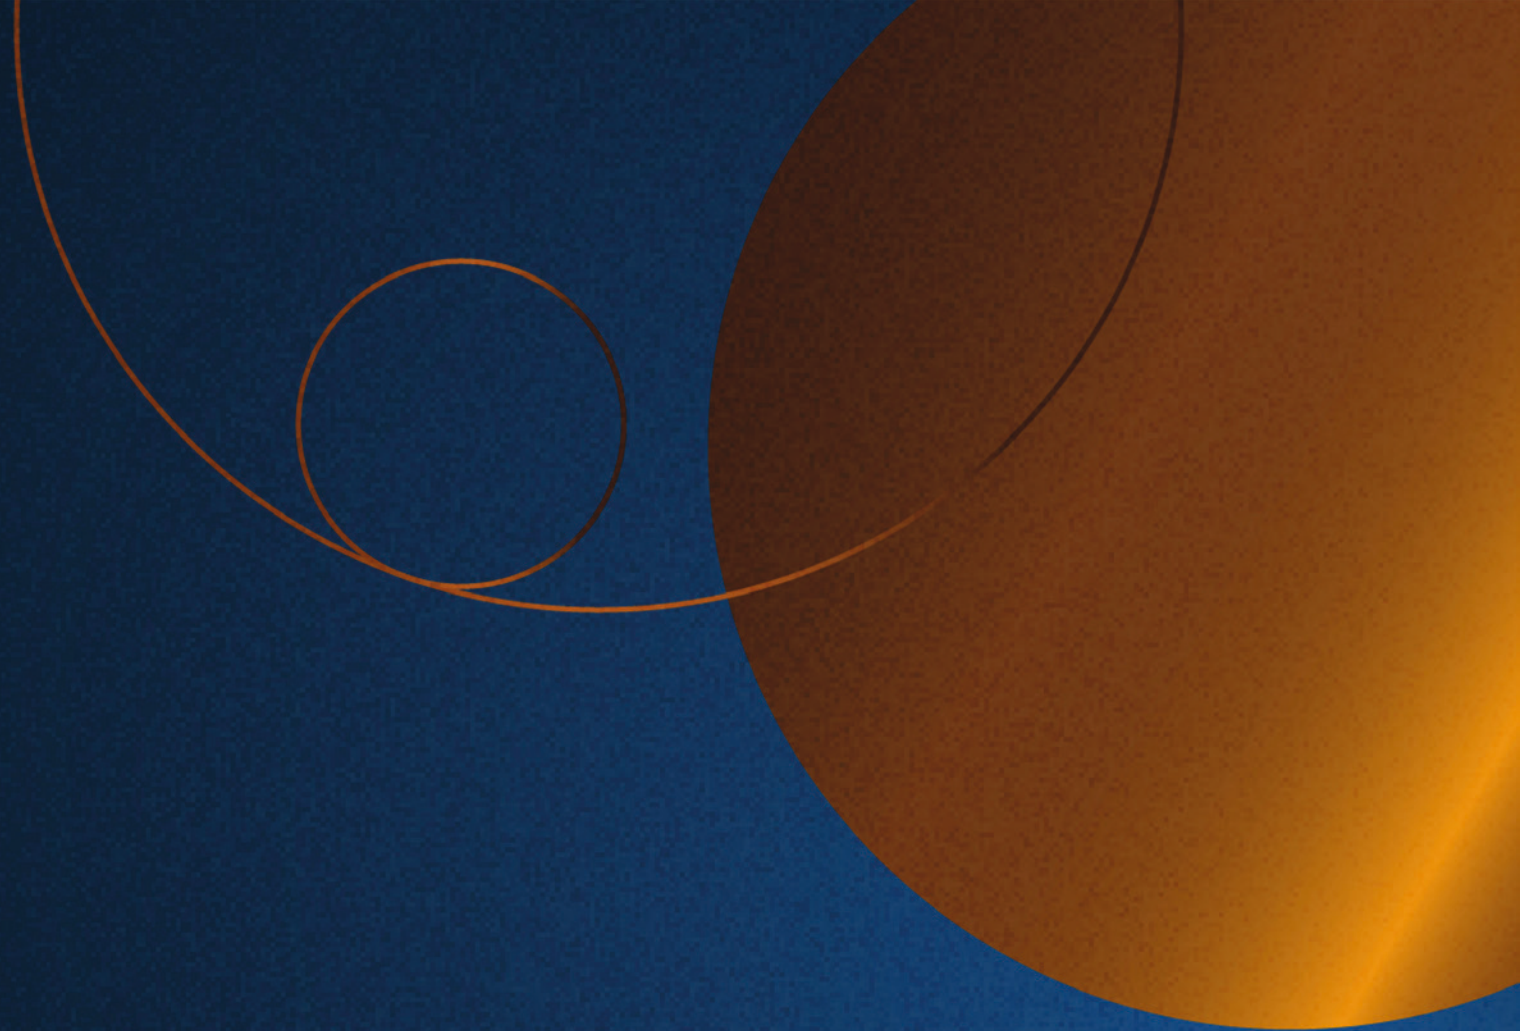

UNICA

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

СВЕРХТОНКАЯ 5mm

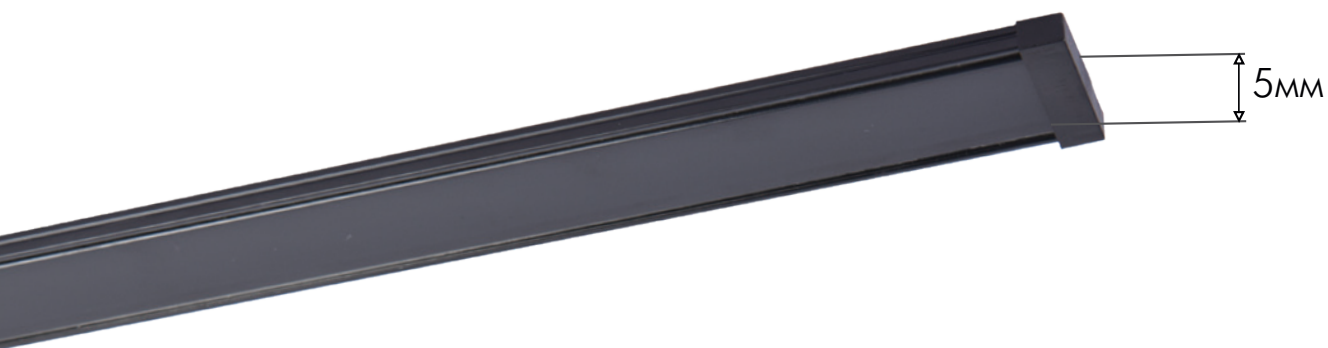


42V


TUYA



Магнитная система Unica предлагает гибкость в выборе степени управления освещением. Вы можете создать простую и надёжную систему без управления для оптимизации бюджета или воспользоваться всеми преимуществами технологии «Умного дома», которая позволяет управлять освещением с помощью пульта дистанционного управления, приложения на смартфоне, или голосом через системы Smart Life и Яндекс Алиса. Вы можете настроить яркость света, цветовую температуру и даже расписание включения и выключения.

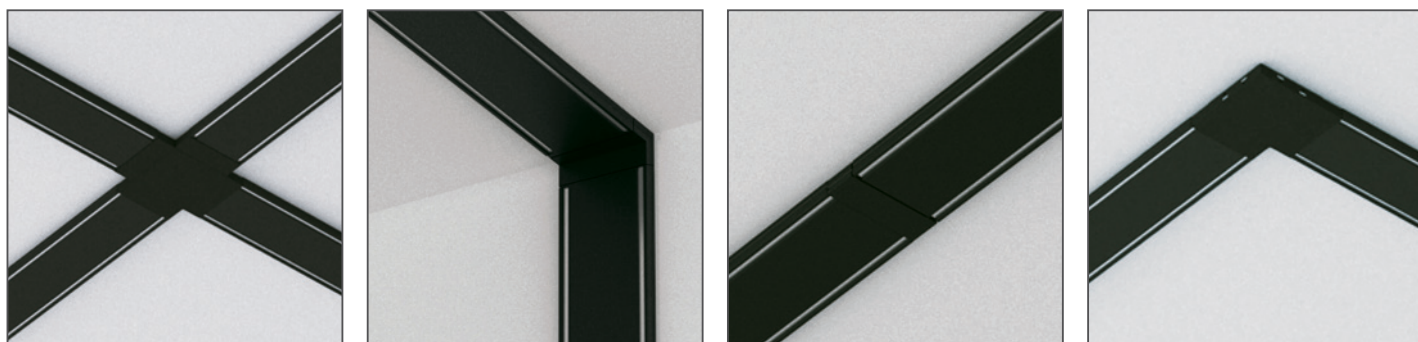

Различная длина магнитного шинопровода, а также комплектующие для различных типов монтажа позволяют создавать конструкции разной протяженности, конфигурации и стилового решения.

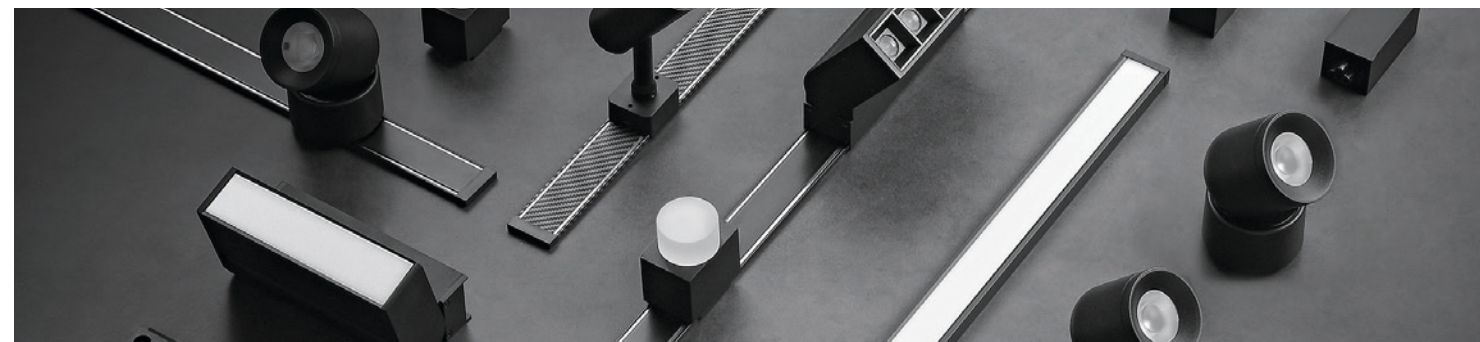


Магнитные накладные драйверы оснащены Wi-Fi модулем для управления мощностью и цветопередачей.



Компактные коннекторы, созданные для удобного подключения скрытых драйверов к треку, крепятся на край трека в районе установки драйвера.

Проводной коннектор для подключения трековой системы через драйвер в розетку — это уникальная возможность не зависеть от вывода электричества и монтировать трековую систему в любом месте недалеко от розетки.





UNICA




UNICA

ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ




- 01 1002-TB-100 ●
02 1002-TW-100 ○

металл, пластик, IP20, 42V
накладной магнитный
шинопровод длиной 1м




- 03 1002-TB-200 ●
04 1002-TW-200 ○

металл, пластик, IP20, 42V
накладной магнитный
шинопровод длиной 2м




- 05 1002-TB-300 ●
06 1002-TW-300 ○

металл, пластик, IP20, 42V
накладной магнитный
шинопровод длиной 3м




- 07 1003-CB-030 ●
08 1003-CW-030 ○

металл, пластик, IP20, 42V
линейный коннектор
для соединения треков
по прямой




- 09 1004-CB-031 ●
10 1004-CW-031 ○

металл, пластик, IP20, 42V
4-х сторонний коннектор
для создания угловых контрукций



- 11 1005-CB-030 ●
12 1005-CW-030 ○

металл, пластик, IP20, 42V
коннектор для угловых
контрукций




- 13 1006-CB-025 ●
14 1006-CW-025 ○


металл, пластик, IP20, 42V
угловой коннектор для пе-
рехода в перпендикулярную
плоскость

Объединяя коннекторы 1004 и 1005, можно
сделать угловой L, крестообразный X или
T-образный коннектор для шинопровода.



L-образный коннектор для шинопровода



X-образный коннектор для шинопровода




T-образный коннектор для шинопровода

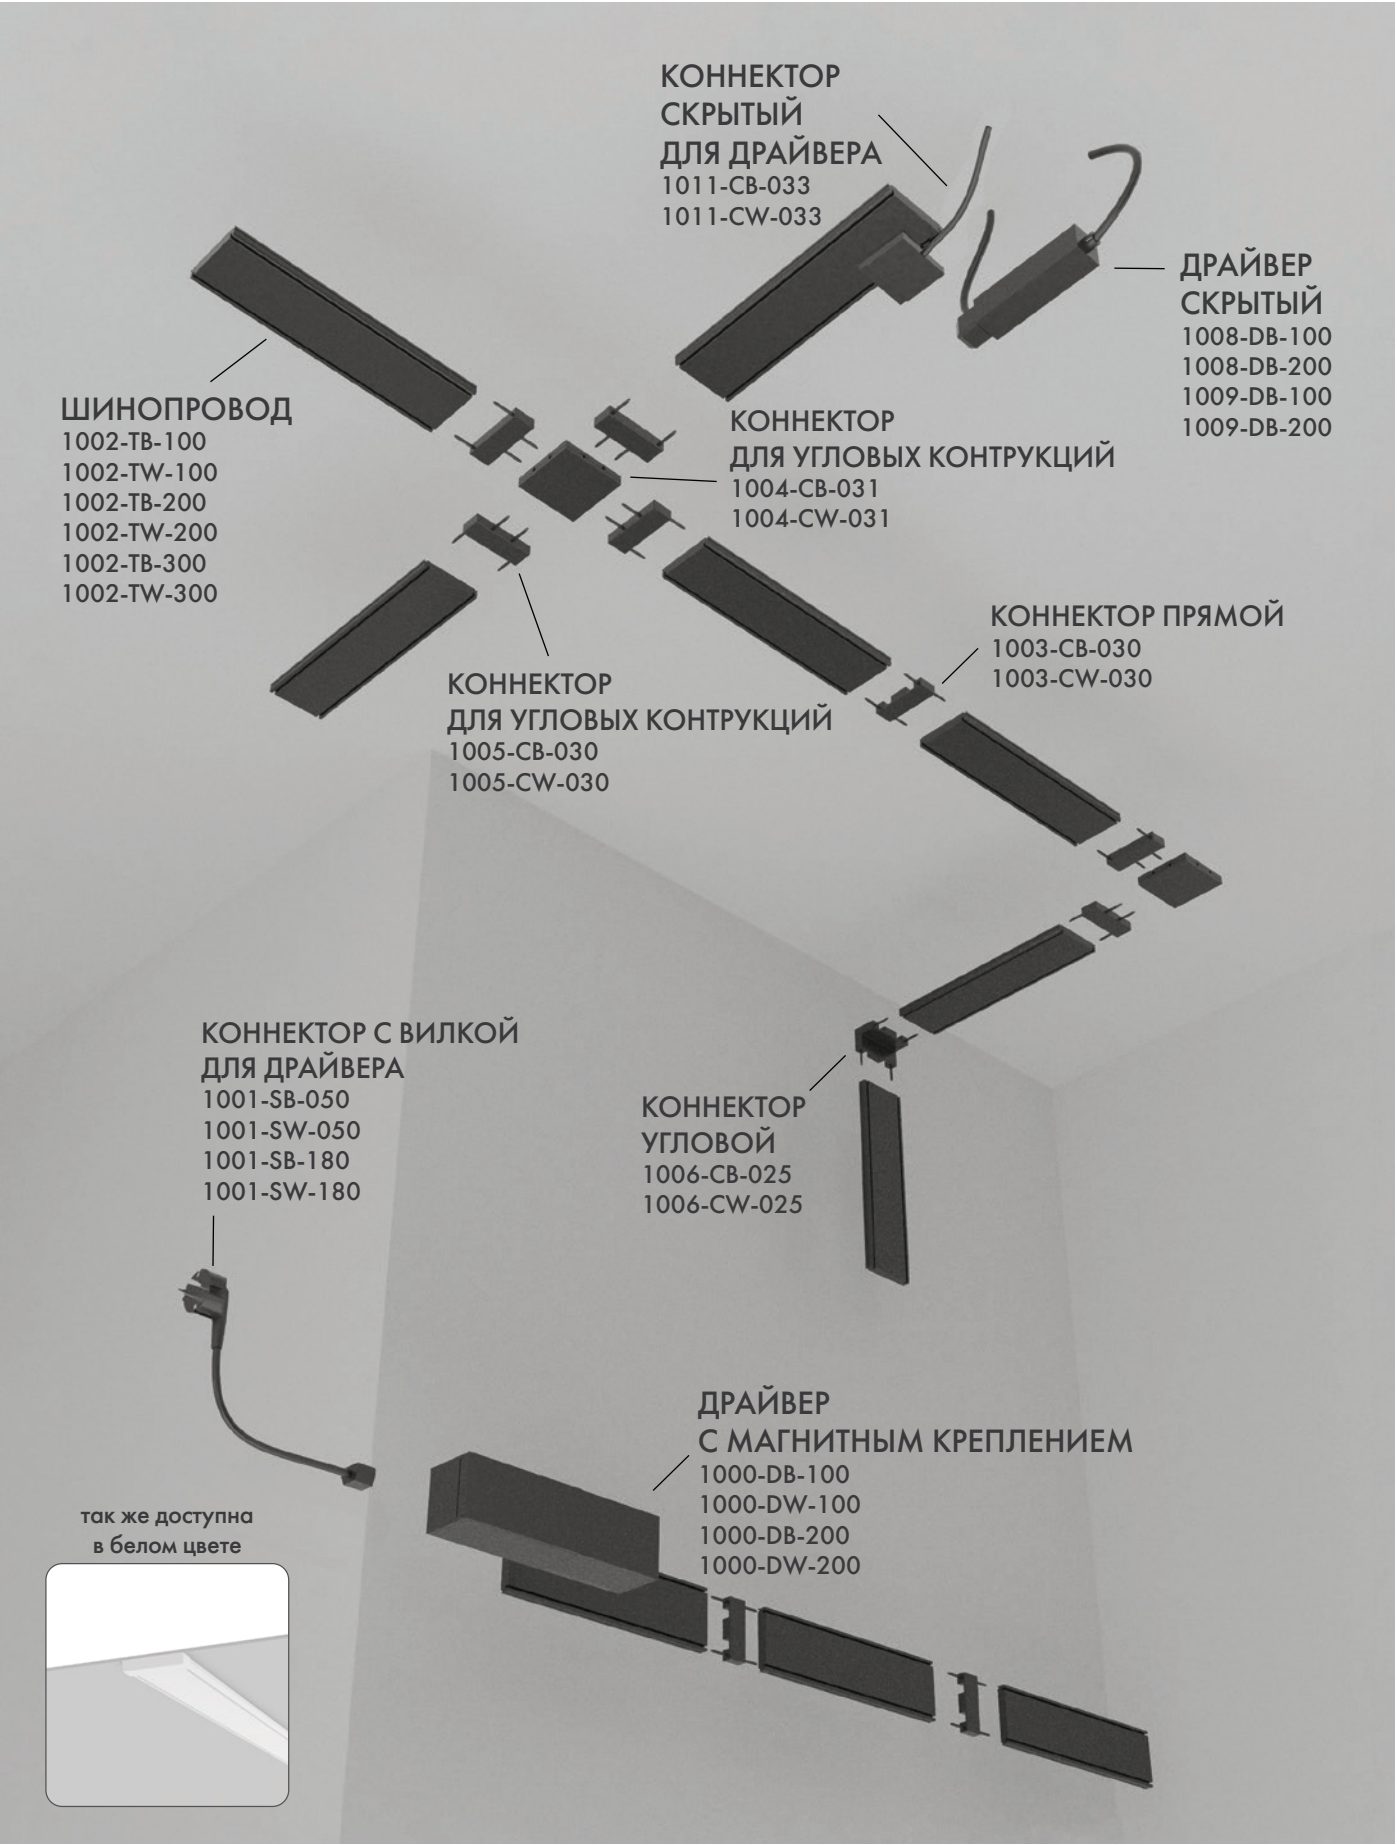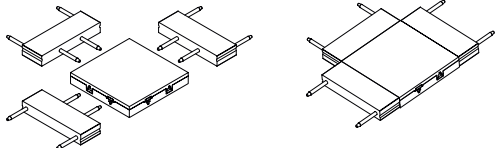


UNICA


ДРАЙВЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ




01 1000-DB-100 ●
02 1000-DW-100 ○
 металл, пластик, 100W, 42V,
 IP20
 драйверы с магнитным
 креплением
 Smart, Wi-Fi, Bluetooth




03 1000-DB-200 ●
04 1000-DW-200 ○
 металл, пластик, 200W, 42V,
 IP20
 драйверы с магнитным
 креплением
 Smart, Wi-Fi, Bluetooth




05 1008-DB-100 ●
 металл, пластик, 100W, 42V,
 IP20
 драйверы скрытого
 подключения




06 1008-DB-200 ●
 металл, пластик, 200W, 42V,
 IP20
 драйверы скрытого
 подключения




07 1009-DB-100 ●
 металл, пластик, 100W, 42V,
 IP20
 драйверы скрытого
 подключения
 Smart, Wi-Fi, Bluetooth




08 1009-DB-200 ●
 металл, пластик, 200W, 42V,
 IP20
 драйверы скрытого
 подключения
 Smart, Wi-Fi, Bluetooth




09 1001-SB-050 ●
10 1001-SW-050 ○
 металл, пластик
 коннектор для драйвера
 с вилкой длиной 50см




09 1001-SB-180 ●
10 1001-SW-180 ○
 металл, пластик
 коннектор для драйвера
 с вилкой длиной 180см



11 1011-CB-033 ●
12 1011-CW-033 ○
 металл, пластик
 скрытый коннектор
 для драйвера



13 1001-RC-001 ●
 пластик
 дистанционный пульт
 управления трековой
 системой



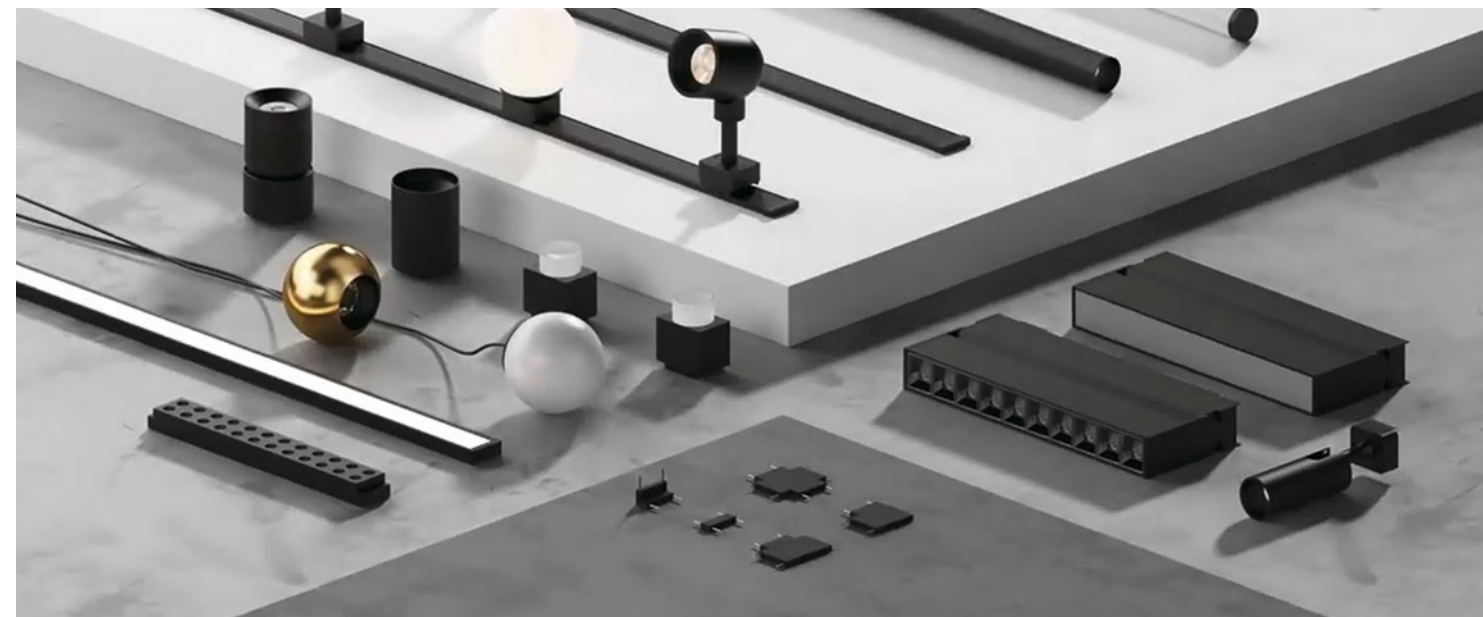


UNICA

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейный светильник для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью и компактными размерами, что делает его альтернативой встроенным светильникам и трекам. Легко устанавливается в любом месте на треке и передвигается. Такой тип светильника используется для создания рассеянного освещения.

Гнездовая конструкция такого линейного светильника уменьшает количество бликов от светодиода, не слепит окружающих и не вызывает дискомфорт. Правильно направленный свет подчеркивает дизайн любого пространства.


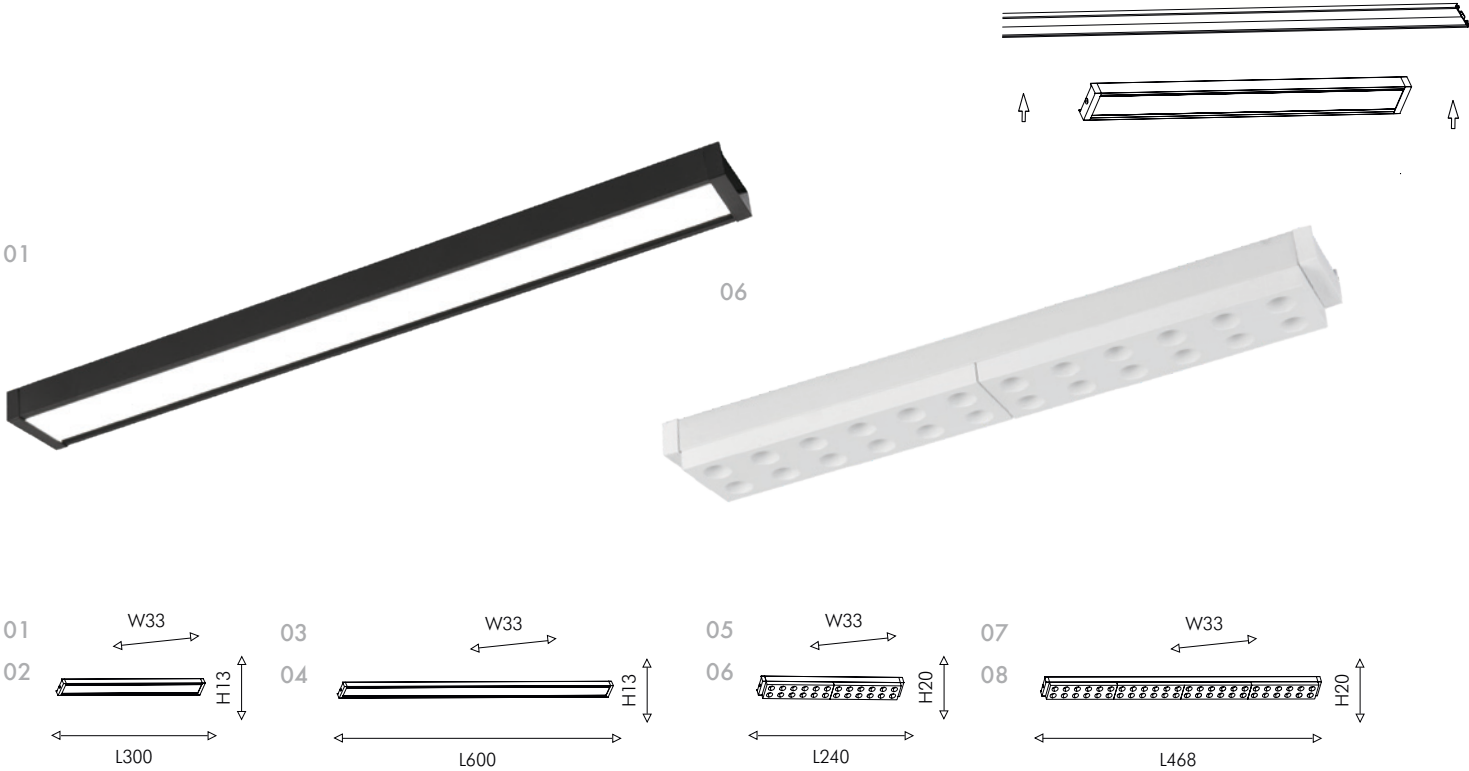
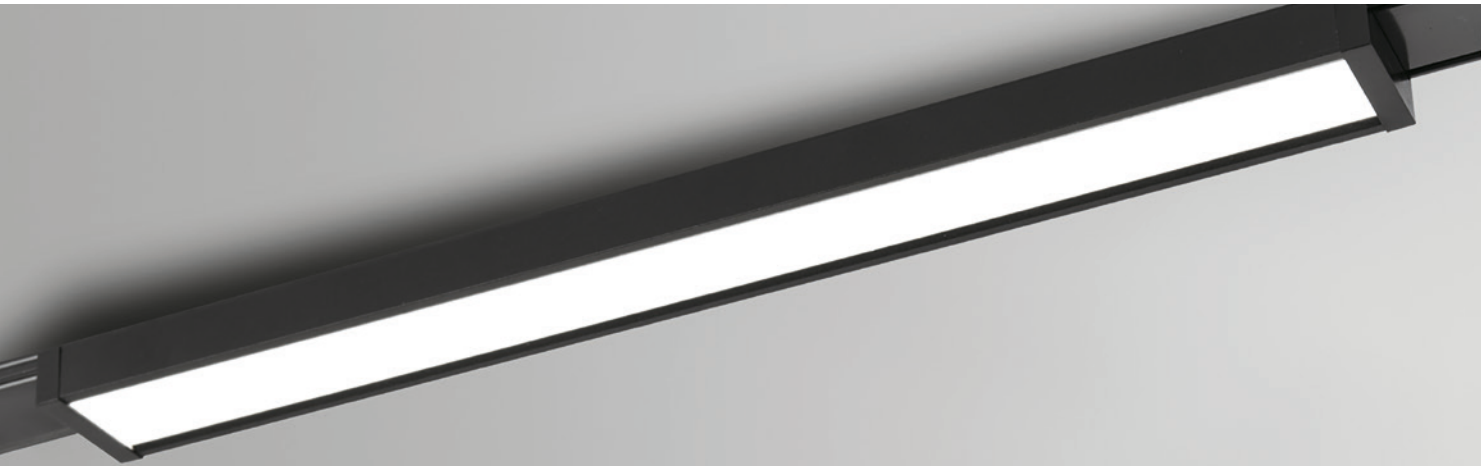
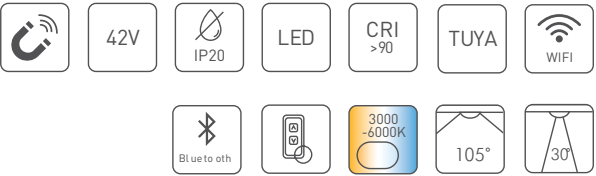


№	Артикул	Лампы	Max W	Световая- ой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Дим- мируе- мый	Угол рассеи- вания	Материал, цвет	Размер
01	4137-1C	LED	12W	800LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L300×W33×H13
02	4138-1C	LED	12W	1000LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L300×W33×H13
03	4137-2C	LED	20W	1200LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L600×W33×H13
04	4138-2C	LED	20W	1500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L600×W33×H13
05	4139-1C	LED	10W	670LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L240×W33×H20
06	4140-1C	LED	10W	850LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L240×W33×H20
07	4139-2C	LED	18W	1400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L468×W33×H20
08	4140-2C	LED	18W	1700LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L468×W33×H20

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники 01–04 состоят из ряда утопленных линз. Поворотный механизм светильника позволяет наклонять корпус, направляя свет в нужную сторону. Металлический корпус в черном и белом цветах. Линейные 05–06 светильники рассеянного света для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью. Поворотный механизм светильника позволяет регулировать направление светового потока.

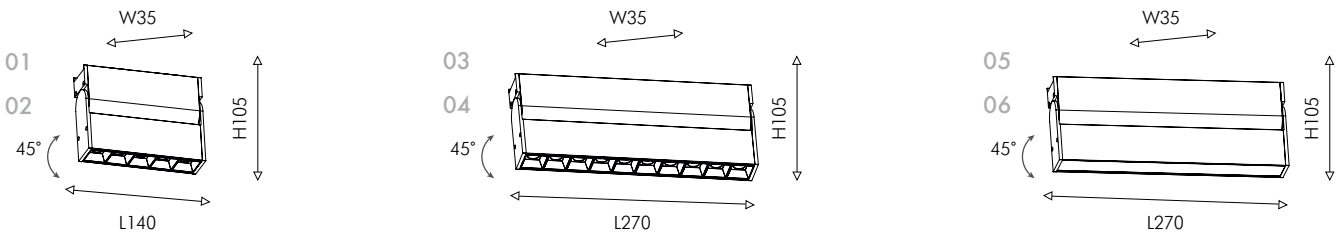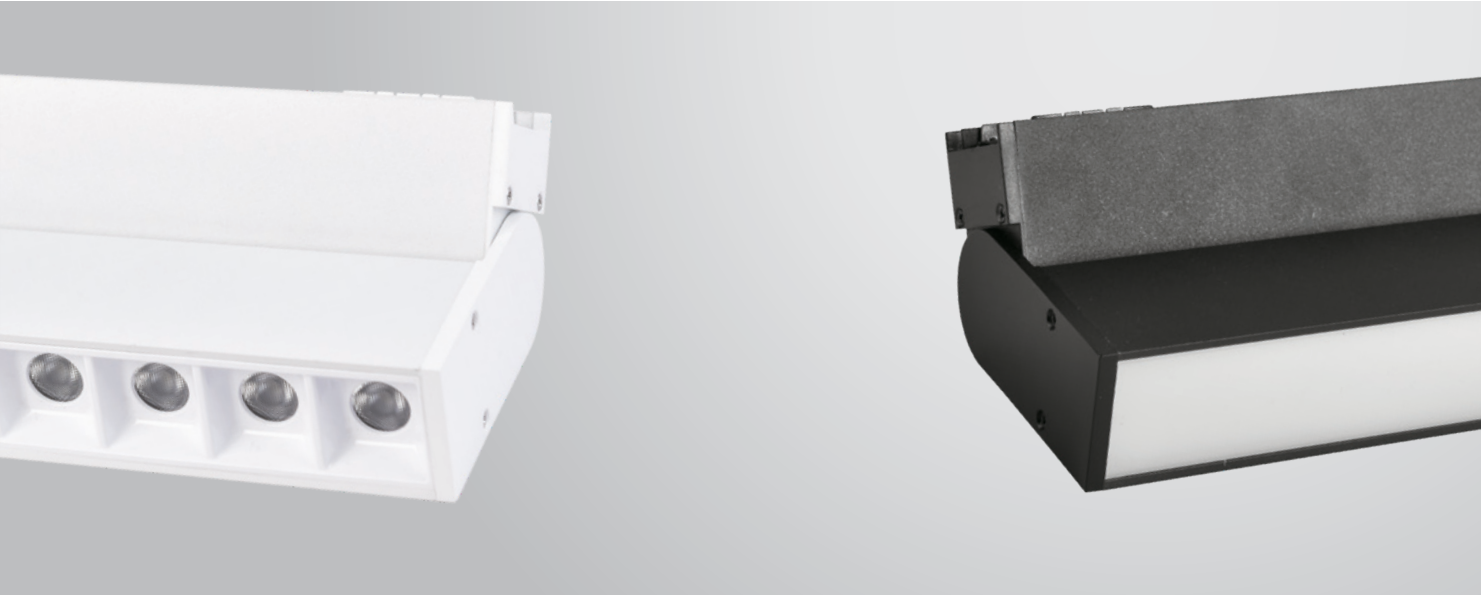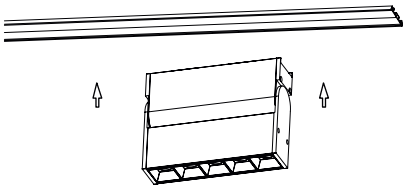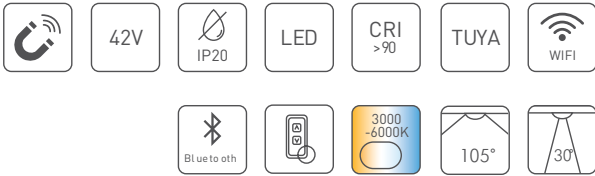




№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4141-1U	LED	10W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L140×W35×H105
02	4142-1U	LED	10W	700LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L140×W35×H105
03	4141-2U	LED	20W	1250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L270×W35×H105
04	4142-2U	LED	20W	1500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L270×W35×H105
05	4143-1U	LED	10W	415LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L270×W35×H105
06	4144-1U	LED	10W	630LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L270×W35×H105

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НЕОН

Магнитные светильники для трековой системы с поворотным механизмом. Акриловый рассеиватель со встроенной LED-лентой дает яркий равномерно-рассеянный свет, а поворотный механизм позволяет придать трековой системе оригинальный неповторимый облик.

Светильник для трековой системы в виде гибкой силиконовой трубки с LED-лентой внутри, которому можно придать разные формы используя комплект креплений. Комплект креплений для двух точек подвесов идет в составе светильника.

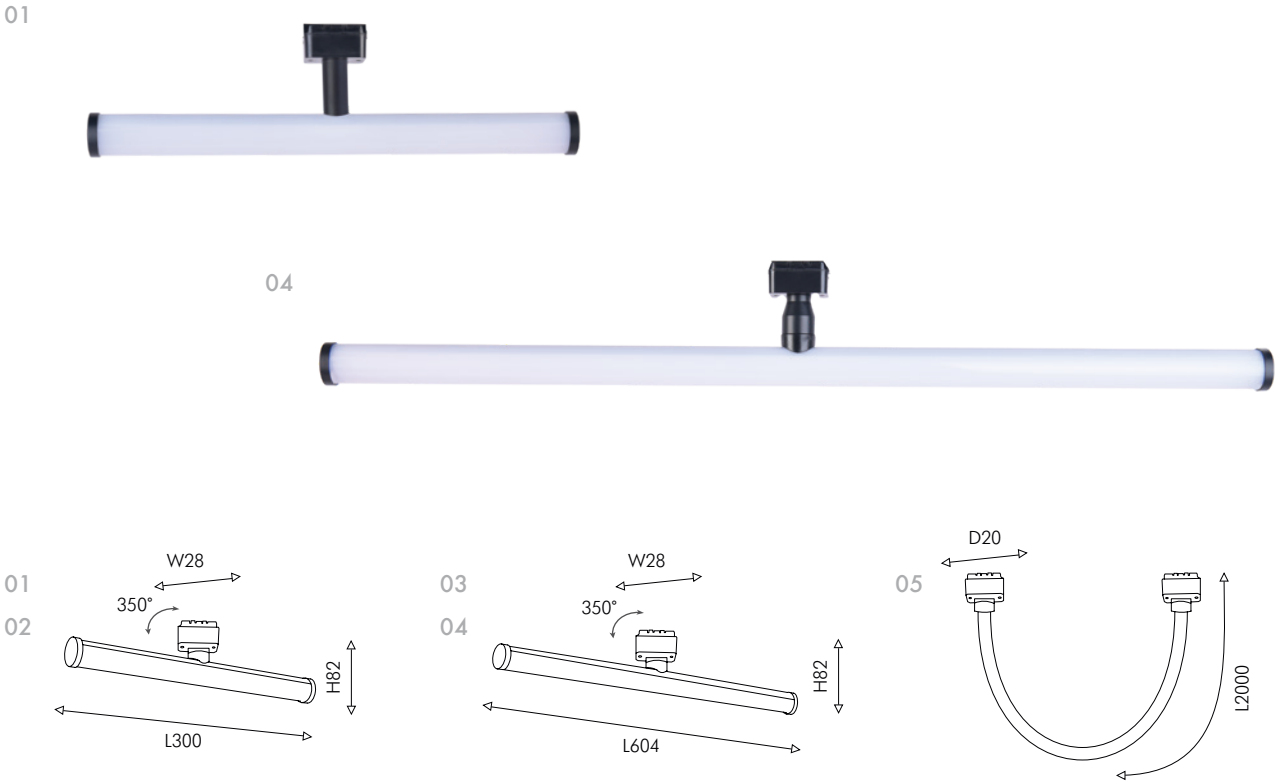
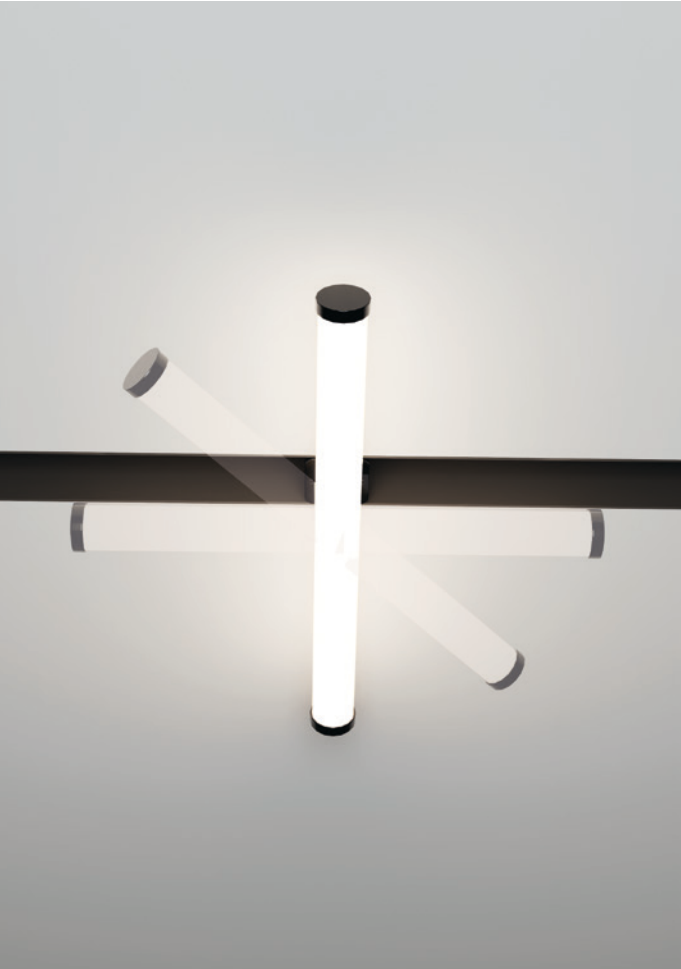
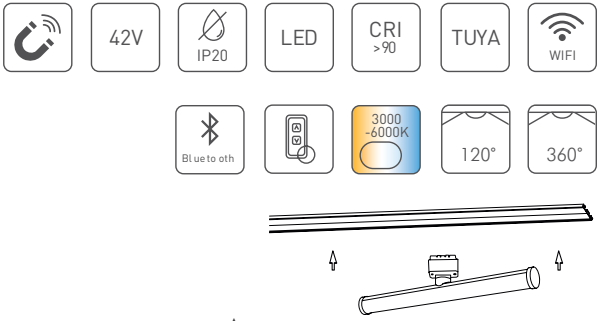


№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4157-1U	LED	5W	800LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	L300×W28×H82
02	4158-1U	LED	5W	850LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	L300×W28×H82
03	4157-2U	LED	10W	1200LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	L604×W28×H82
04	4158-2U	LED	10W	1250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	L604×W28×H82
05	4226-1U	LED	24W	2600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	360°	ПВХ ○	D20×L2000

UNICA

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Магнитные светильники для трековой системы прямоугольной формы с акриловым рассеивателем – стильный акцент на трековой системе, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн.
Магнитные светильники с плафоном из выдувного стекла можно использовать в зонах, где требуется мягкий рассеянный свет.

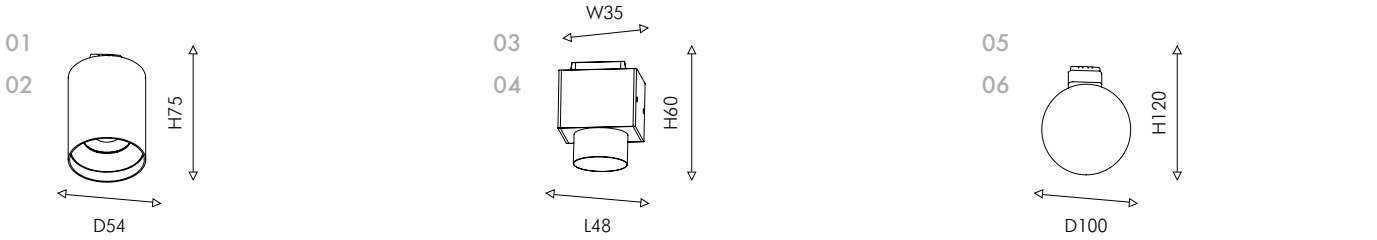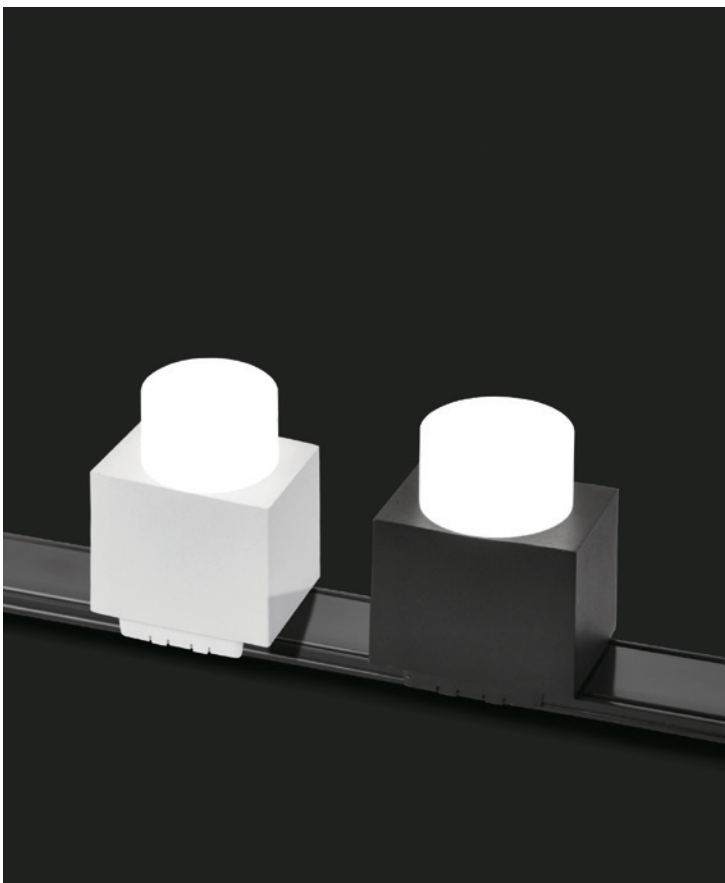
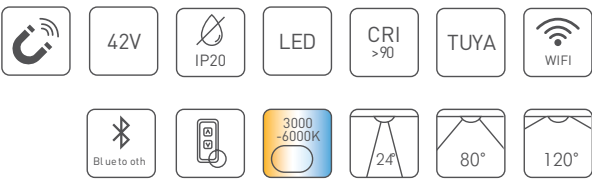


№	Артикул	Лам-пы	Max W	Светова-ой поток, LM	Цветовая температура, К	CRI	IP	Дим-мируе-мый	Угол рассе-ивания	Материал, цвет	Размер
01	4151-1U	LED	7W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D54×H75
02	4152-1U	LED	7W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D54×H75
03	4153-1U	LED	4W	250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	80°	металл ●	L48×W35×H60
04	4154-1U	LED	4W	300LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	80°	металл ○	L48×W35×H60
05	4155-1U	LED	6W	390LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	D100×H120
06	4156-1U	LED	6W	390LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	D100×H120

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Акцентный светильник отлично подойдет для подсветки отдельных предметов интерьера, благодаря поворотному механизму. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Применяется в жилых и коммерческих помещениях.

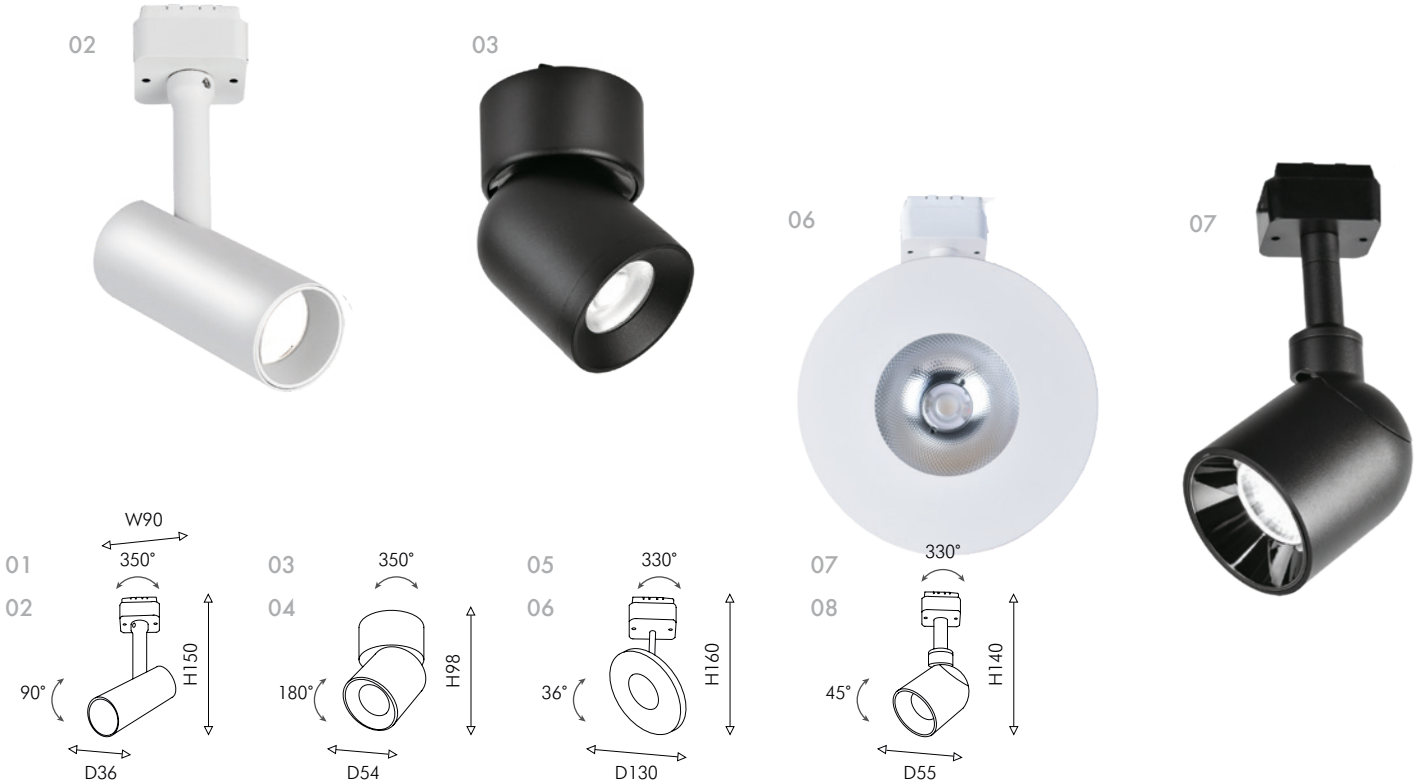
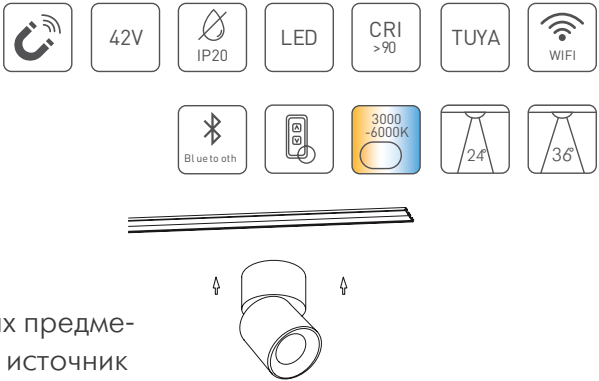


№	Артикул	Лам-пы	Max W	Светова-ой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Дим-мируе-мый	Угол рассе-ивания	Материал, цвет	Размер
01	4147-1U	LED	6W	485LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D36×W90×H145
02	4148-1U	LED	6W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D36×W90×H145
03	4149-1U	LED	6W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D54×H98
04	4150-1U	LED	6W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D54×H98
05	4230-1U	LED	8W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D130×H160
06	4231-1U	LED	8W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ○	D130×H160
07	4232-1U	LED	8W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D55×H140
08	4233-1U	LED	8W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24 °	металл ○	D55×H140

UNICA

ПОВОРОТНЫЕ СПОТЫ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Представляем вашему вниманию новинки для трековой системы Unica. Поворотные светильники и подвесы с плафоном шарообразной формы оснащены углубленным LED-модулем и глянцевой внутренней поверхностью, что усиливает яркость направленного потока света.

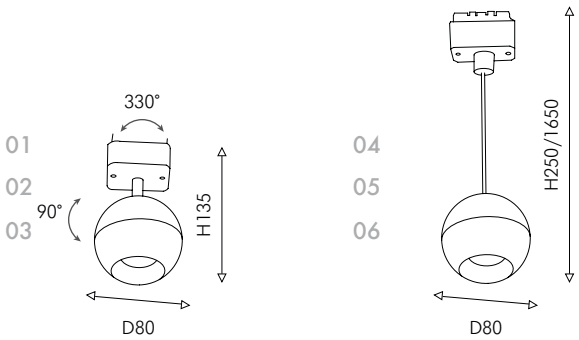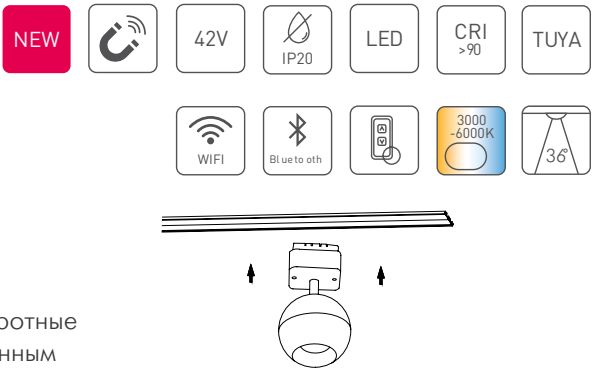


№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4227-1U	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D80×H135
02	4228-1U	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ○	D80×H135
03	4229-1U	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D80×H135
04	4227-1P	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D80×H250/1650
05	4228-1P	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ○	D80×H250/1650
06	4229-1P	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D80×H250/1650

UNICA

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесы с магнитным креплением для трековой системы в форме удлиненного цилиндра и подвесы с плафонами из выдувного стекла – это одни из самых актуальных форм подвесов. Регулируя длину провода можно доставлять сфокусированный источник света в нужное место.

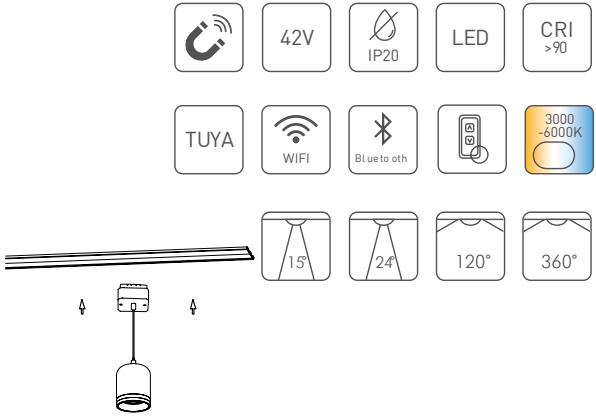

№	Артикул	Лампы	Max W	Световая- ой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Дим- мируе- мый	Угол рассе- ивания	Материал, цвет	Размер
01	4145-1P	LED	6W	300LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D62×H150/1500
02	4146-1P	LED	6W	350LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D62×H150/1500
03	4155-1P	LED	6W	350LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	D100×H300/1650
04	4156-1P	LED	6W	380LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	D100×H300/1650
05	4159-1P	LED	7W	390LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	15°	металл ●	D30×H600/2000
06	4160-1P	LED	7W	260LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	15°	металл ○	D30×H600/2000
07	4225-1P	LED	12W	960LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	360°	ПВХ ○	D30×L1000