

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ARCHITECTURAL
LIGHTING

КАТАЛОГ 2025





Создание органичной среды
для комфортной жизни

СДЕЛАНО В РОССИИ

НОВИНКИ СЕЗОНА

ОСВЕЩЕНИЕ ФАСАДОВ СИСТЕМОЙ DMX

Digital Multiplex Signal, протокола для
управления светодиодным освещением.

RED, GREEN, BLUE, AMBER

новая цветовая температура

ЭФФЕКТ ДВОЙНОГО СВЕЧЕНИЯ

грунтовые светильники
С ПОВОРОТНОЙ СВЕТОВОЙ ЧАСТЬЮ

КОМПАНИЯ «СВЕТХОЛЛ»

это компания с полным циклом производства
эксклюзивной интерьерной и экстерьерной
светотехнической продукции.

В основе продукции компании SVETHOLL
лежит эмоциональный дизайн,
ориентированный на чувства комфорта, уюта
и защищенности.

MENU

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ FACADE LIGHTING

Акцентное освещение Accent lighting

БАФФИ
BUFFY
p.8



БАФФИ С ПРОТОЧКОЙ
BUFFY WITH GROOVE
p.9



БАФФИ ДАБЛ
BUFFY DOUBLE
p.10



БАФФИ ДАБЛ С ПРОТОЧКОЙ
BUFFY DOUBLE WITH GROOVE
p.11



БАФФИ КВАДРАТ
BUFFY SQUARE
p.12



БАФФИ КВАДРАТ С ПРОТОЧКОЙ
BUFFY SQUARE WITH GROOVE
p.13



БАФФИ ДАБЛ КВАДРАТ
BUFFY SQUARE DOUBLE
p.14



БАФФИ ДАБЛ КВАДРАТ С ПРОТОЧКОЙ
BUFFY SQUARE DOUBLE WITH GROOVE
p.15



БАФФИ С БЛЕНДОЙ
BUFFY WITH HOOD
p.16



БАФФИ ДАБЛ С БЛЕНДОЙ
BUFFY DOUBLE WITH HOODE
p.17



БАФФИ КВАДРАТ С БЛЕНДОЙ
BUFFY SQUARE WITH HOOD
p.18



БАФФИ ДАБЛ КВАДРАТ С БЛЕНДОЙ
BUFFY SQUARE DOUBLE WITH HOOD
p.19



Декоративная подсветка Decorative lighting

БАФФИ КВАТРО
BUFFY QUATTRO
p.20



КУАТРО СТРЕТТА
QUATTRO STRETTA
p.22



ТИЛЬ
TIL
p.24



ТЕЙЯ 01
TEIA 01
p.26



ТЕЙЯ 02
TEIA 02
p.26



ТЕЙЯ 03
TEIA 03
p.26



ПРОЖЕКТОР SPOTLIGHT

Акцентное освещение Accent lighting

АЛЬБЕРО
ALBERO
p.30



ФЛЕЙМ
FLAME
p.32



ВЕСТА
VESTA
p.33



МЕРКУРИЙ НАКЛАДНОЙ
MERCURY INVOICE
p.34



Заливающая и контурная подсветка Flood and edge lighting

АВАЛОН
AVALON
p.36



БАФФИ ТУБА
BUFFY TUBE
p.37



БАФФИ ЛИНЕЙНЫЙ
BUFFY LINEAR
p.38



БАФФИ ЛИНЕЙНЫЙ СЛИМ
BUFFY LINEAR SLIM
p.39



ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ GROUND LIGHTING

Локальная подсветка Local illumination

БАФФИ ГРУНТ
BUFFY PRIMER
p.42



БАФФИ ГРУНТ С ПОВОРОТНОЙ СВЕТОВОЙ ЧАСТЬЮ
BUFFY PRIMER WITH SWIVEL LIGHT PART
p.43



БАФФИ ГРУНТ ЛИНЕЙНЫЙ
BUFFY PRIMER LINEAR
p.44



МЕРКУРИЙ ГРУНТ
MERCURY PRIMER
p.45



ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ЧАШИ
INSERTS AND BOWLS
p.46



ЛОКАЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА



БАФФИ

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80


БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBFA3-060060-016010004	D60 H160	4 w	510 Lm	1,0
ASBFA3-060060-016010007	D60 H160	7 w	893 Lm	1,0
ASBFA3-080080-018010010	D80 H180	10 w	1275 Lm	1,2
ASBFA3-080080-018010014	D80 H180	14 w	1785 Lm	1,2


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР




ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША



ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



КСС

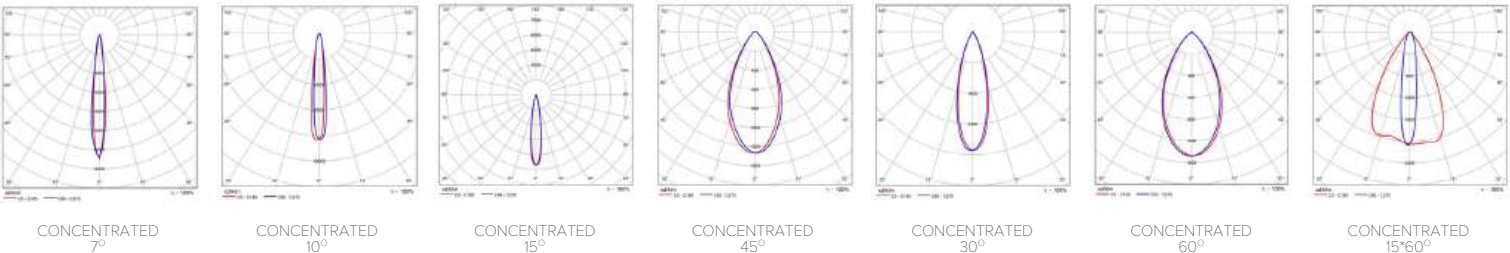

БАФФИ С
ПРОТОЧКОЙ

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80


БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBFB3-060060-016010004	D60 H160	4 w	510 Lm	1,0
ASBFB3-060060-016010007	D60 H160	7 w	893 Lm	1,0
ASBFB3-080080-018010010	D80 H180	10 w	1275 Lm	1,2
ASBFB3-080080-018010014	D80 H180	14 w	1785 Lm	1,2


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР




ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША



ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



КСС

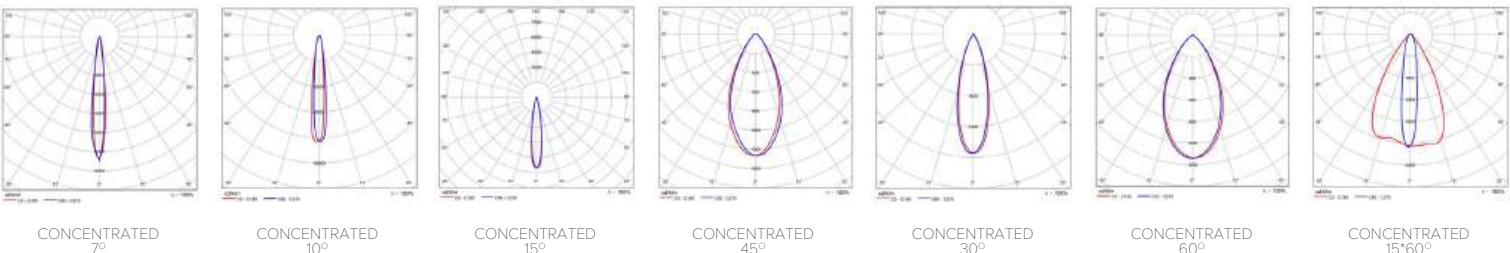

БАФФИ ДАБЛ

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80

БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBFC3-060060-016010007	D60 H160	7 w	893 Lm	1,0
ASBFC3-060060-016010012	D60 H160	12 w	1530 Lm	1,0
ASBFC3-080080-018010022	D80 H180	22 w	2805 Lm	1,4
ASBFC3-080080-018010030	D80 H180	30 w	3825 Lm	1,4


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



КСС

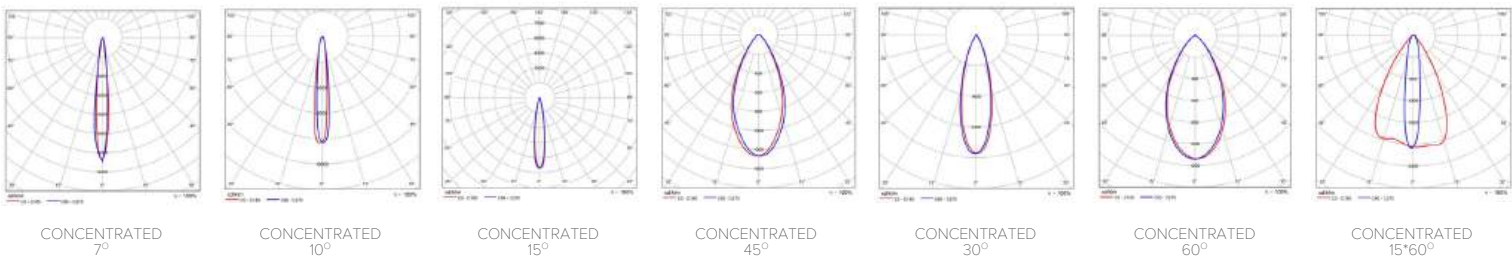

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

БАФФИ ДАБЛ С
ПРОТОЧКОЙ

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80

БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBFD3-060060-016010007	D60 H160	7 w	893 Lm	1,0
ASBFD3-060060-016010012	D60 H160	12 w	1530 Lm	1,0
ASBFD3-080080-018010022	D80 H180	22 w	2805 Lm	1,4
ASBFD3-080080-018010030	D80 H180	30 w	3825 Lm	1,4


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



КСС

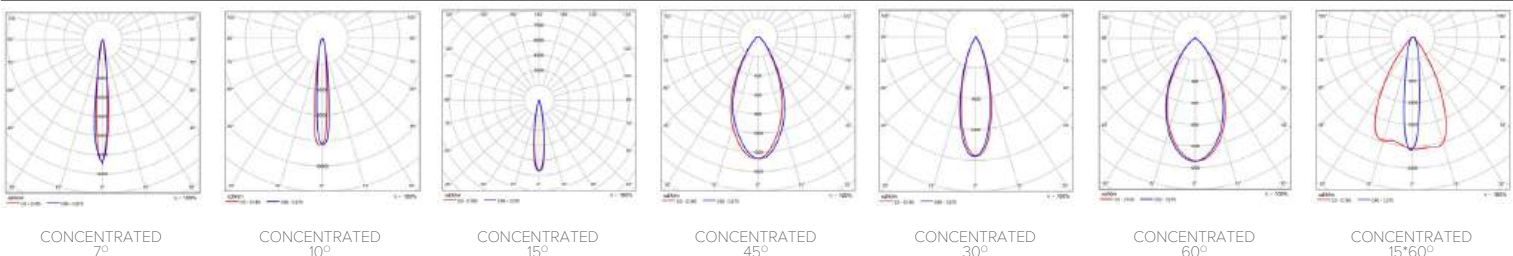

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

БАФФИ
КВАДРАТ

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80

БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBKA3-058058-016010004	L58 B58 H160	4 w	510 Lm	1,4
ASBKA3-058058-016010007	L58 B58 H160	7 w	893 Lm	1,4
ASBKA3-078078-018010010	L78 B78 H180	10 w	1275 Lm	1,8
ASBKA3-078078-018010014	L78 B78 H180	14 w	1785 Lm	1,8


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



КСС

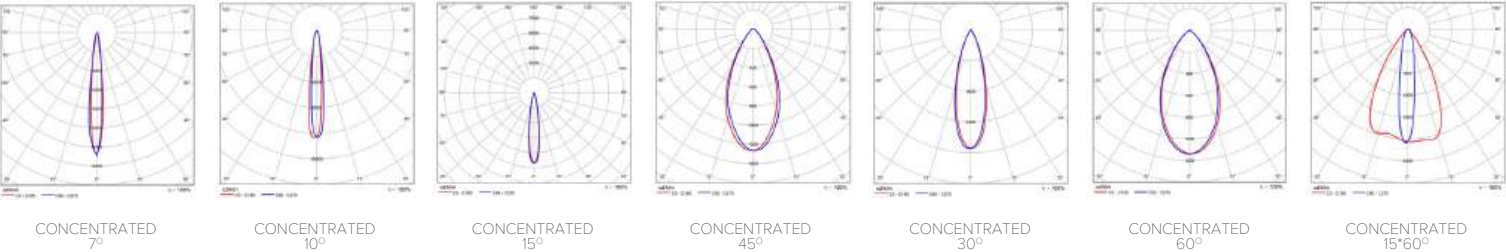

БАФФИ
КВАДРАТ С
ПРОТОЧКОЙ

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80

БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBKB3-058058-016010004	L58 B58 H160	4 w	510 Lm	1,4
ASBKB3-058058-016010007	L58 B58 H160	7 w	893 Lm	1,4
ASBKB3-078078-018010010	L78 B78 H180	10 w	1275 Lm	1,8
ASBKB3-078078-018010014	L78 B78 H180	14 w	1785 Lm	1,8


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



КСС

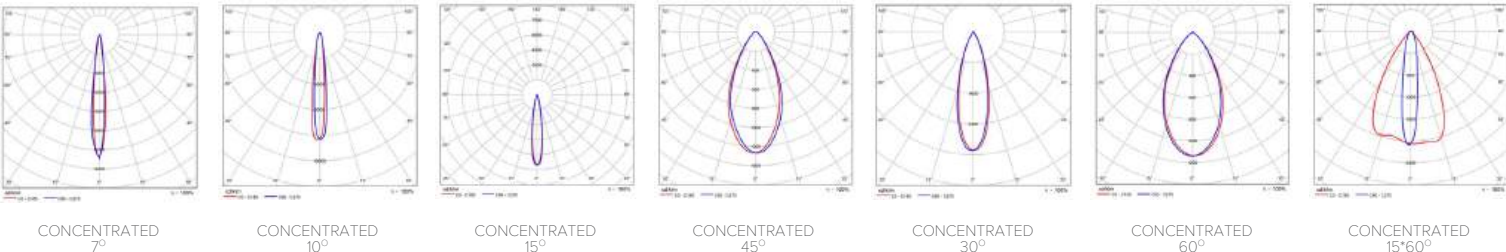

БАФФИ ДАБЛ
КВАДРАТ

БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBKC3-058058-016010007	L58 B58 H160	7 w	893 Lm	1,4
ASBKC3-058058-016010012	L58 B58 H160	12 w	1530 Lm	1,4
ASBKC3-078078-018010022	L78 B78 H180	22 w	2805 Lm	2,2
ASBKC3-078078-018010030	L78 B78 H180	30 w	3825 Lm	2,2


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



КСС

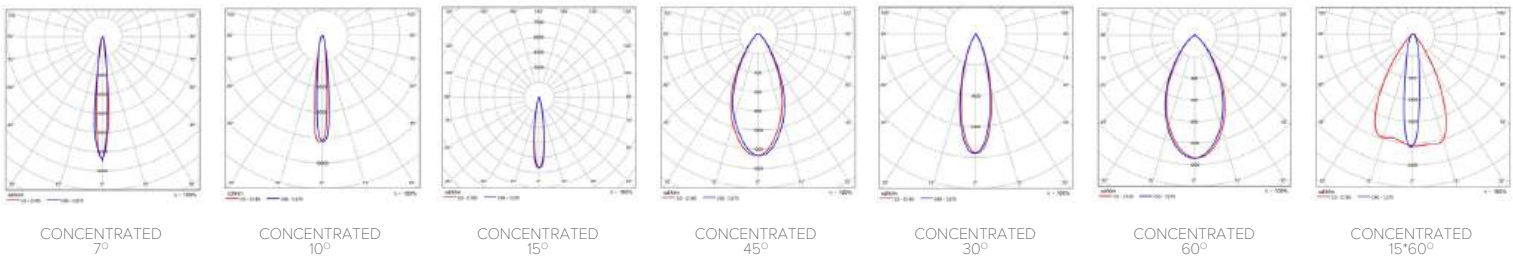

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

MENU p.4

БАФФИ ДАБЛ
КВАДРАТ С
ПРОТОЧКОЙ

БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBKD3-058058-016010007	L58 B58 H160	7 w	893 Lm	1,4
ASBKD3-058058-016010012	L58 B58 H160	12 w	1530 Lm	1,4
ASBKD3-078078-018010022	L78 B78 H180	22 w	2805 Lm	2,2
ASBKD3-078078-018010030	L78 B78 H180	30 w	3825 Lm	2,2


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



КСС

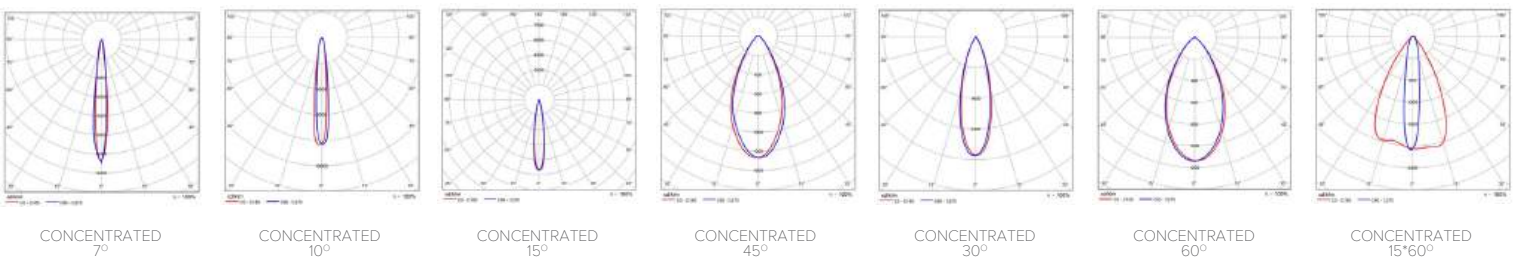

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

MENU p.4

БАФФИ С БЛЕНДОЙ

БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBBA3-060060-016010004	D60 H160	4 w	510 Lm	1,0
ASBBA3-060060-016010007	D60 H160	7 w	893 Lm	1,0
ASBBA3-080080-018010010	D80 H180	10 w	1275 Lm	1,4
ASBBA3-080080-018010014	D80 H180	14 w	1785 Lm	1,4


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



КСС

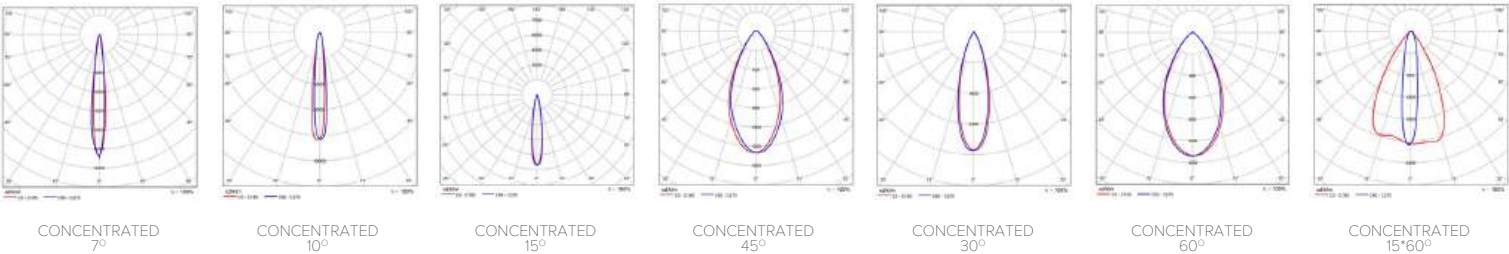

БАФФИ ДАБЛ С БЛЕНДОЙ

БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBBB3-060060-025010007	D60 H250	7 w	893 Lm	1,3
ASBBB3-060060-025010012	D60 H250	12 w	1530 Lm	1,3
ASBBB3-080080-035010022	D80 H350	22 w	2805 Lm	1,9
ASBBB3-080080-035010030	D80 H350	30 w	3825 Lm	1,9


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН




КСС

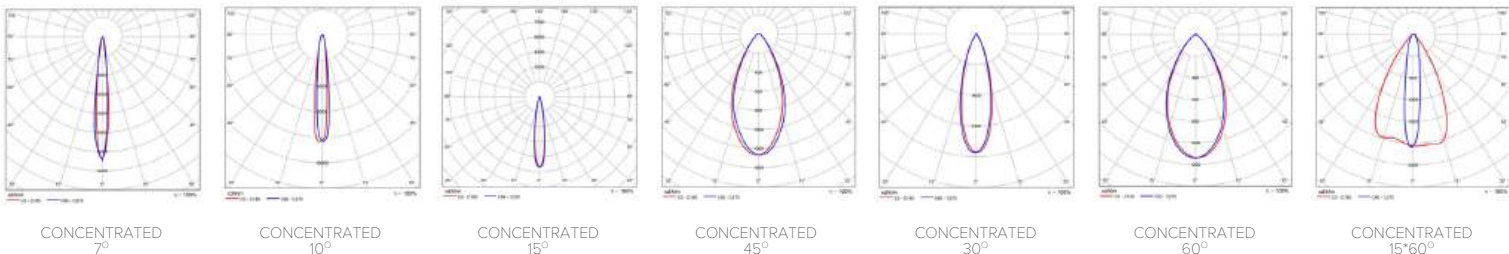

БАФФИ
КВАДРАТ С
БЛЕНДОЙ

БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80

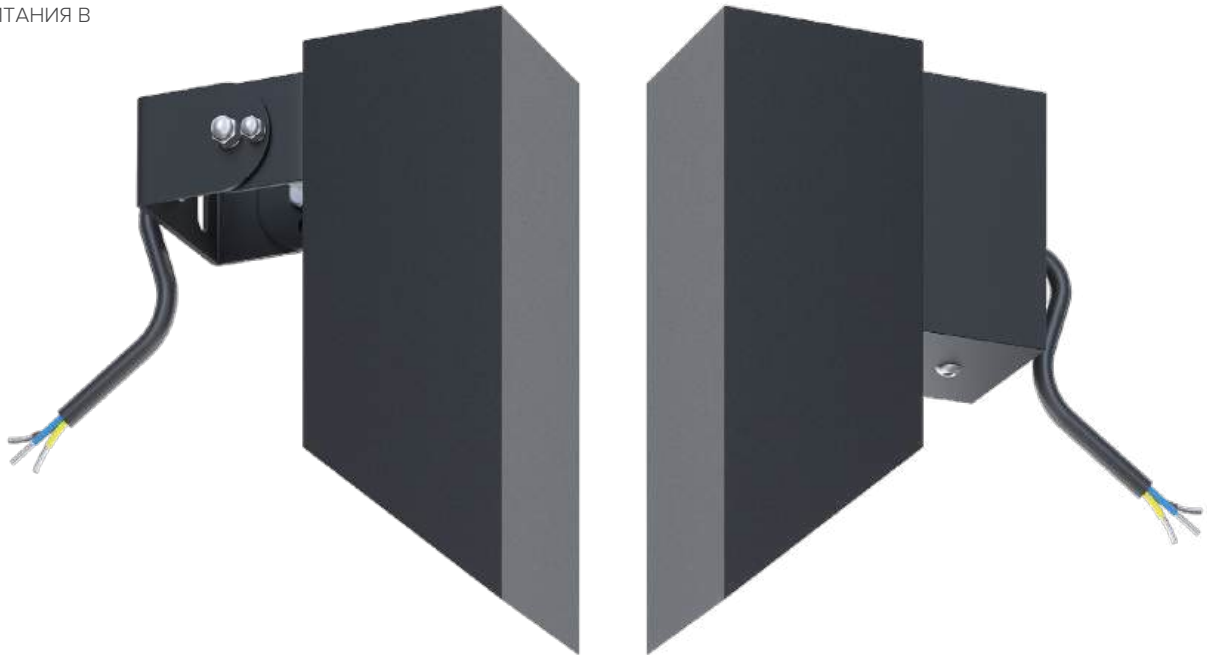



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBCA3-058058-016010004	L58 B58 H160	4 w	510 Lm	1,4
ASBCA3-058058-016010007	L58 B58 H160	7 w	893 Lm	1,4
ASBCA3-078078-018010010	L78 B78 H180	10 w	1275 Lm	2,1
ASBCA3-078078-018010014	L78 B78 H180	14 w	1785 Lm	2,1


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН




КСС

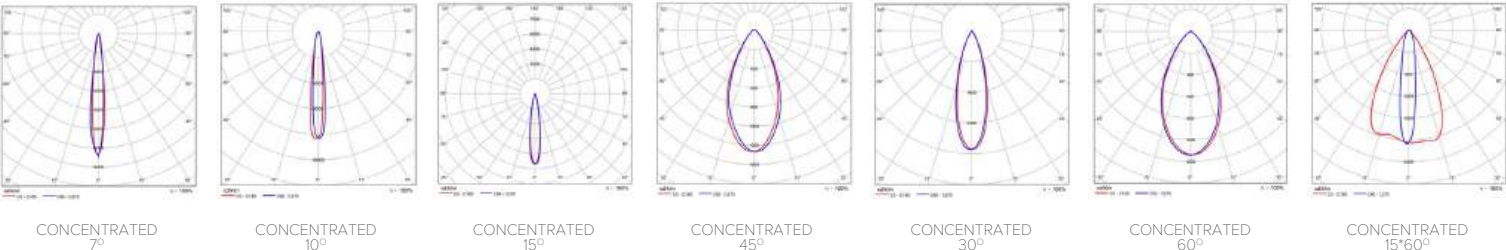

БАФФИ ДАБЛ
КВАДРАТ С
БЛЕНДОЙ

БАФФИ НАКЛАДНОЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80

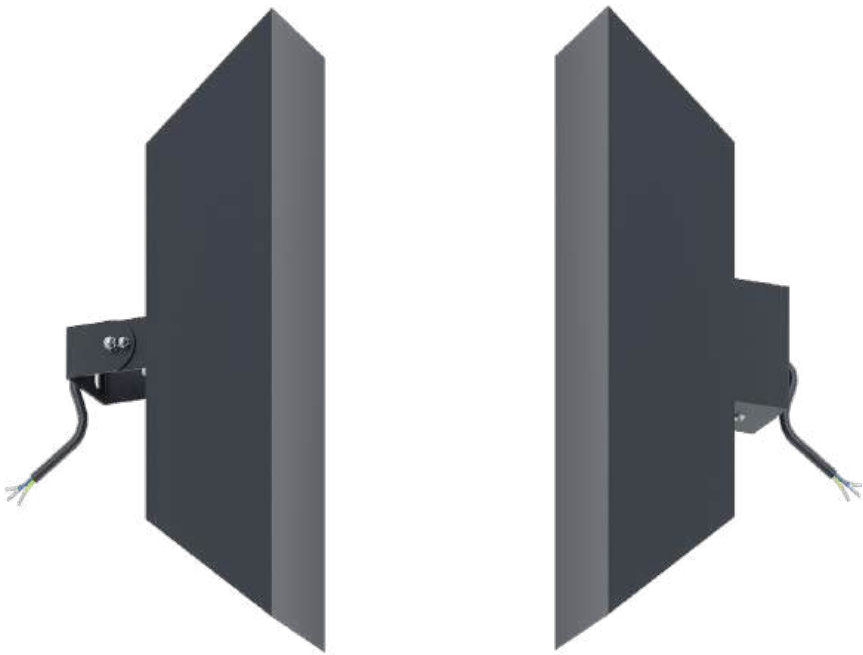



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBCB3-058058-025010007	L58 B58 H250	7 w	893 Lm	1,9
ASBCB3-058058-025010012	L58 B58 H250	12 w	1530 Lm	1,9
ASBCB3-078078-035010022	L78 B78 H350	22 w	2805 Lm	3,1
ASBCB3-078078-035010030	L78 B78 H350	30 w	3825 Lm	3,1


КРЕПЛЕНИЕ НА ВЫБОР

ФИКСИРОВАННАЯ ЧАША

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



КСС

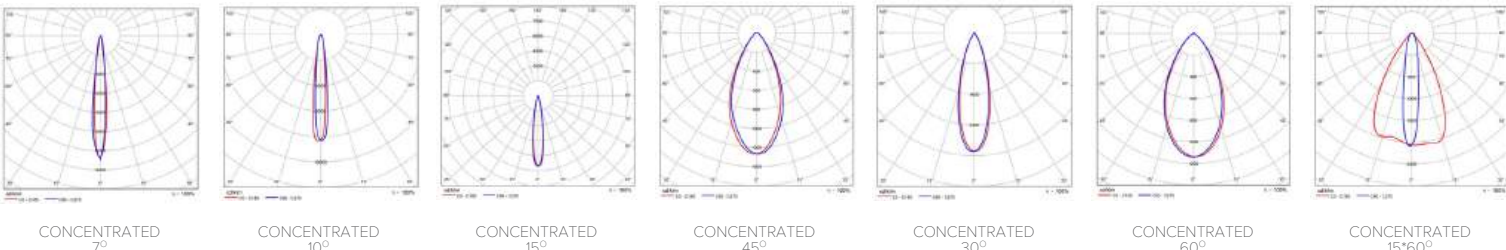




БАФФИ КВАТРО

Материал: Алюминий, закалённое стекло
Напряжения питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40С
Цветовая t, К: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80


БАФФИ КВАТРО
НАКЛАДНОЙ ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ IP65

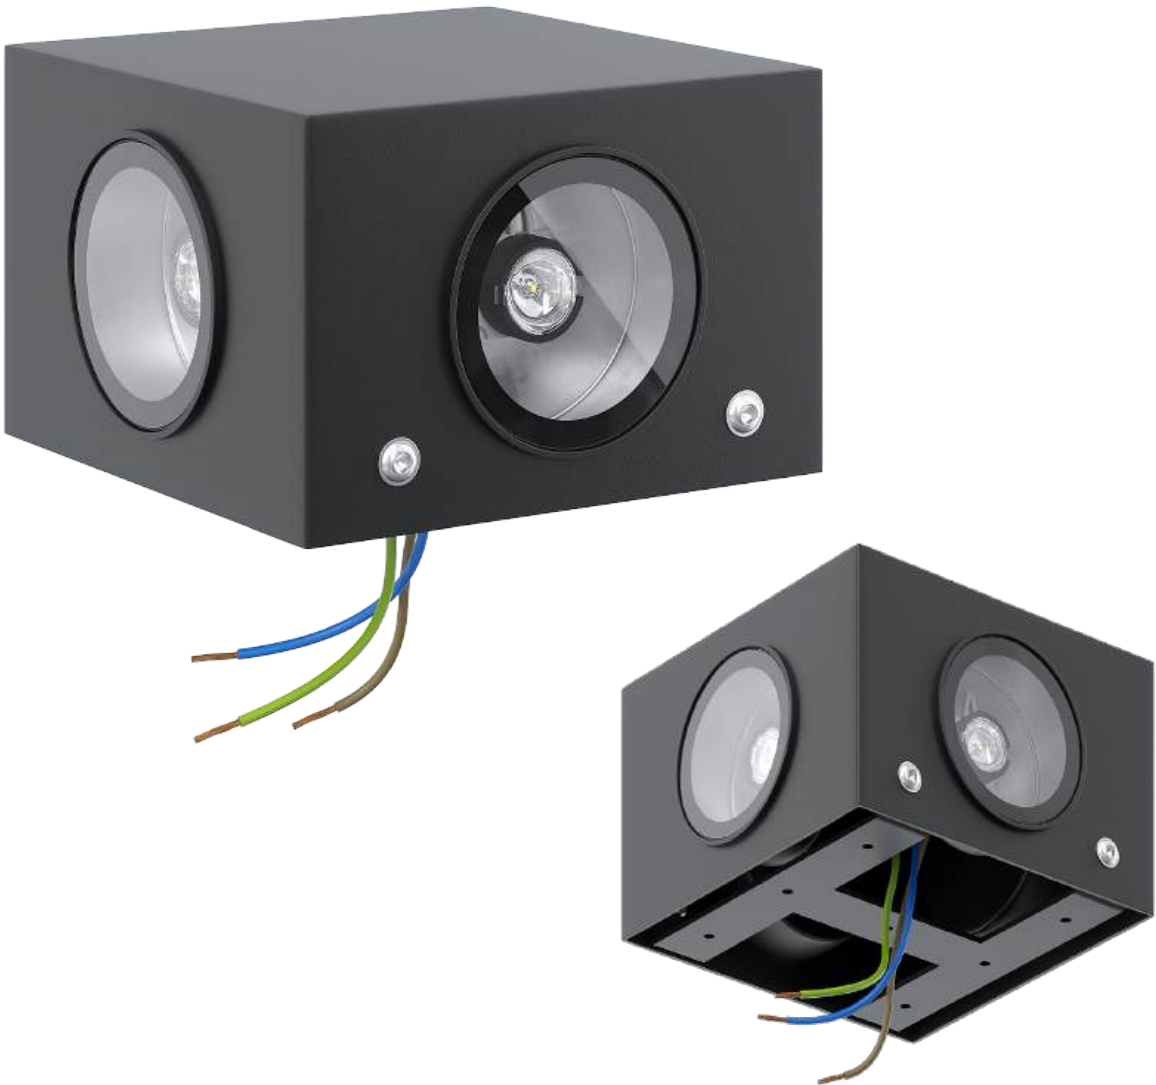

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBKC5-120080-012010004	L120 B80 H120	4 w	520 Lm	0,7

КСС

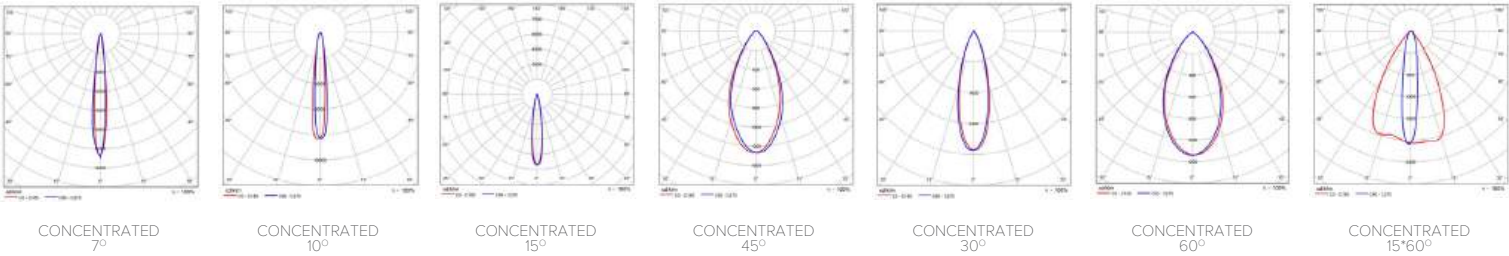


* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ



КУАТРО СТРЕТТА

КУАТРО СТРЕТТА
НАКЛАДНОЙ ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ IP65

Материал: Литой алюминий, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 2°
Рабочая температура: -40 ...+40С
Цветовая t, K: 4000
Цветопередача, CRI: >80
Покраска корпуса: RAL9023



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASKST5-129071-012910008	L129 B71 H129	8 w	-	1,1

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ



ТИЛЬ

ТИЛЬ СВЕЧЕНИЕ ВВЕРХ И
ВНИЗ НАСТЕННЫЙ БЛОК
ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ


Материал: Алюминий, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, К: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASTL5-140095-014010002	L140 B95 H140	2 w	260 Lm	2,5
ASTL5-140095-014010004	L140 B95 H140	4 w	520 Lm	2,5

КСС

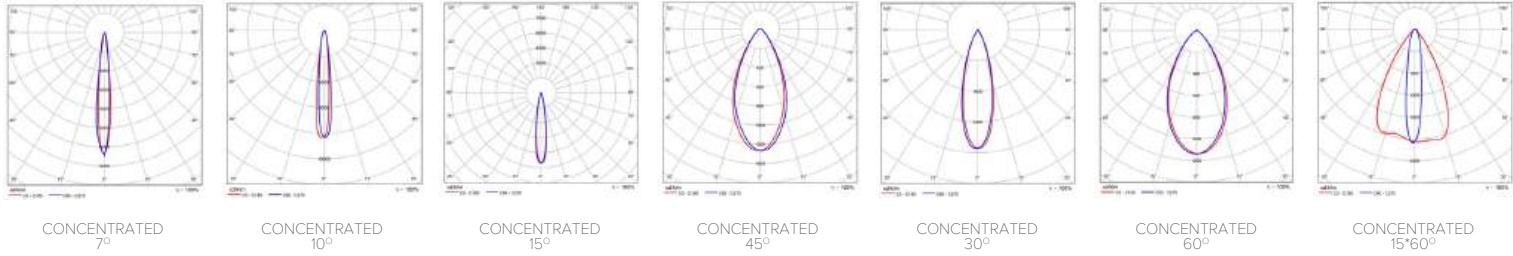

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ



ТЕЙЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ IP65 220V

ТЕЙЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

ТЕЙЯ


ТЕЙЯ ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ БЛОК ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ IP65

Материал: Литой алюминий
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 60°, 120°
Рабочая температура: -40 ...+40С
Цветовая t, К: 3000/4000/6000
Цветопередача, CRI: >80
Покраска корпуса: RAL9005 матовый/ RAL7024 матовый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Источник света	Мощность	Люмены	Вес
ASTEА4-105115-032010010	L320 B115 H105	EPISTAR	10 w	150 Lm	1,6
ASTЕВ4-072094-025410010	L254 B94 H72	MTC/LUMILEDS	10 w	120 Lm	1,2
ASTЕВ4-072094-025410020	L254 B94 H72	MTC/LUMILEDS	20 w	250 Lm	1,2
ASTЕC4-072094-025410010	L254 B94 H72	MTC/LUMILEDS	10 w	120 Lm	1,3
ASTЕC4-072094-025410020	L254 B94 H72	MTC/LUMILEDS	20 w	250 Lm	1,3

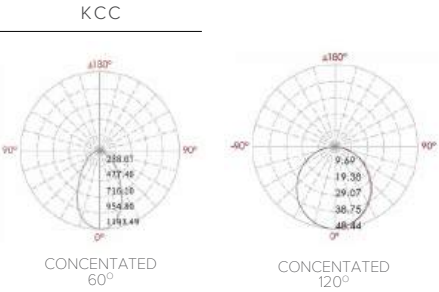

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ



ПРОЖЕКТОРЫ



NEW ALBERO SPLIT

ИНВЕРСИОННЫЕ
ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ

RED+AMBER

AMBER +RED

GREEN + BLUE

BLUE + GREEN

RED + BLUE

BLUE + RED

АЛЬБЕРО

АЛЬБЕРО НАКЛАДНОЙ
БЛОК ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ


Материал: Алюминий, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASAB3-129071-012910020	L129 B71 H129	20 w	2100 Lm	2,5
ASAB3-131100-015510045	L155 B100 H131	45 w	4725 Lm	2,5

КСС

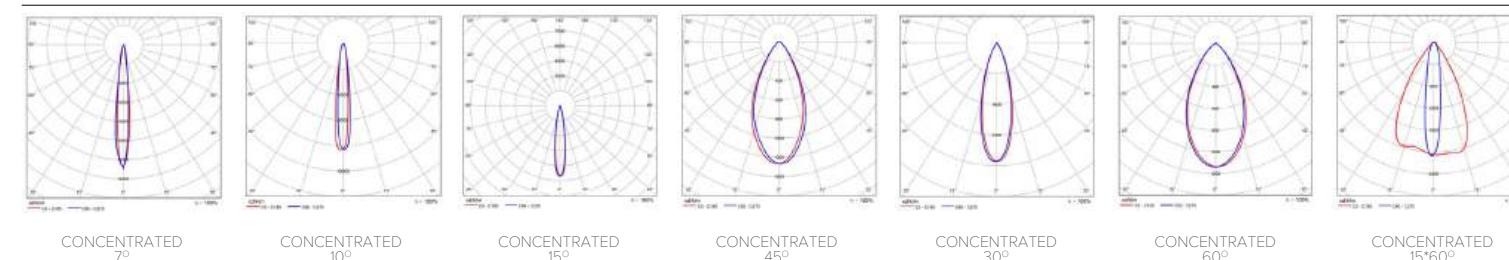

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

ФЛЕЙМ

ФЛЕЙМ НАКЛАДНОЙ БЛОК
ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ IP65


Материал: Литой алюминий
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 6°,10°,15°,20°,30°,60°,90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/6000 RGBW DMX512
Цветопередача, CRI: >80
Покраска корпуса: RAL9005 матовый/ RAL7024 матовый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Источник света	Мощность	Люмены	Вес
ASFL3-115237-031010060	L310 B237 H115	CREE/OSRAM	60 w	4800 Lm	4,9
ASFL3-115237-031010100	L310 B237 H115	CREE/OSRAM	100 w	8000 Lm	5,6
ASFL3-115237-031000060	L310 B237 H115	CREE/OSRAM	60 w	4800 Lm	4,9
ASFL3-115237-031000100	L310 B237 H115	CREE/OSRAM	100 w	8000 Lm	5,6

КСС

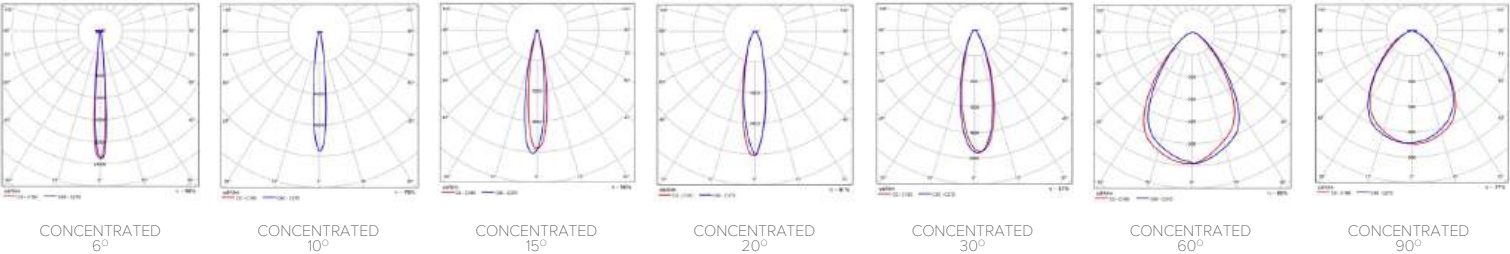

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

ВЕСТА

ВЕСТА НАКЛАДНОЙ БЛОК
ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ IP65


Материал: Алюминий
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 8°,15°,30°,60°, 90°,150°,30°/90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000K/4000K/5000K/ RED/GREEN/BLUE/ AMBER
Цветопередача, CRI: >80



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Источник света	Мощность	Люмены	Вес
ASVS3-200132-018210028	L182 B132 H200	CREE LED 3535	28 w	3531 Lm	3,1
ASVS3-200132-018210040	L182 B132 H200	CREE LED 3535	40 w	4943 Lm	3,1

КСС

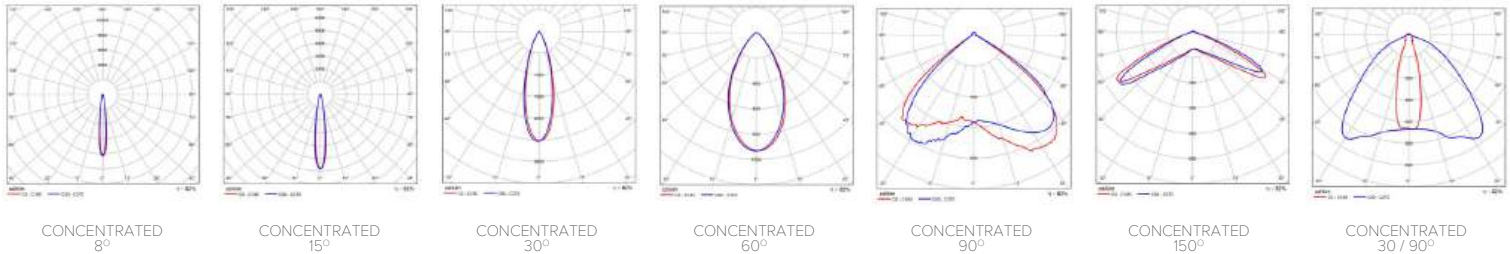

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

МЕРКУРИЙ

Материал: Литой алюминий
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 15°;36°;60°
Рабочая температура: -40 ...+40С
Цветовая t, К: 3000/4000/6000
Цветопередача, CRI: >80


МЕРКУРИЙ НАКЛАДНОЙ
БЛОК ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ
IP65



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Источник света	Мощность	Люмены	Вес
ASMR3-250105-011910008	L310 B237 H115	Bridgelux COB, CREE COB	8 w	720 Lm	1,3
ASMR3-250105-011910014	L310 B237 H115	Bridgelux COB, CREE COB	14 w	1260 Lm	1,3
ASMR3-250105-011910020	L310 B237 H115	Bridgelux COB, CREE COB	20 w	1800 Lm	1,3
ASMR3-304140-018310030	L183 B140 H304	Bridgelux COB, CREE COB	30 w	3800 Lm	2,2
ASMR3-304140-018310040	L183 B140 H304	Bridgelux COB, CREE COB	40 w	5100 Lm	2,2

КСС

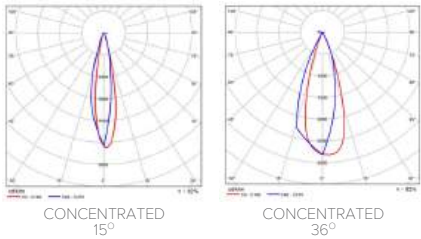

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

КОНТУРНАЯ ПОДСВЕТКА




AVALON

AVALON НАКЛАДНОЙ
БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65

Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, монолитный поликарбонат
Напряжение питания: 24V
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/6000 RGBW DMX512
Цветопередача, CRI: >80



KCC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Артикул	Габаритные размеры	Источник света	Мощность	Люмены	Вес
ASAV3-039016-030000004	L300 B16 H39	OSRAM	4 w	150 Lm	0,5
ASAV3-039016-050000008	L500 B16 H39	OSRAM	8 w	240 Lm	0,7
ASAV3-039016-100000015	L1000 B16 H39	OSRAM	15 w	525 Lm	1,1

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ


БАФФИ ТУБА

БАФФИ ТУБА НАКЛАДНОЙ
БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ В
КОРПУСЕ IP65

Материал: Экструзированный поликарбонат
Напряжение питания: 24V
IP65
КСС: 150°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/6000
Цветопередача, CRI: >80
Источник света: CREE LED 3535, REFOND LED 3535

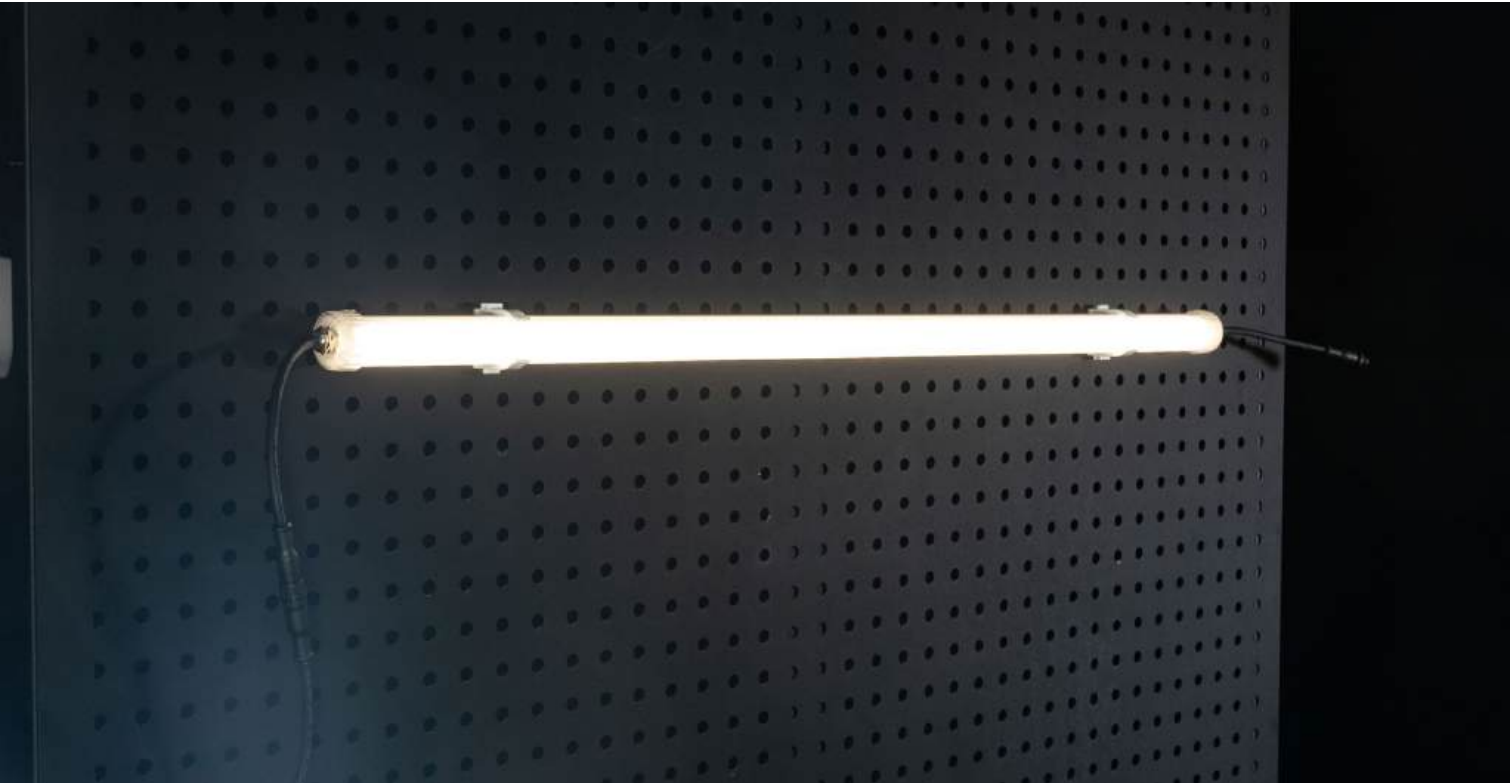

KCC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Люмены	Вес
ASBT3-032032-030000005	L300 D32	5 w	405 Lm	0,15
ASBT3-032032-060000009	L600 D32	9 w	810 Lm	0,27
ASBT3-032032-090000014	L900 D32	14 w	1215 Lm	0,39
ASBT3-032032-120000018	L1200 D32	18 w	1620 Lm	0,52
ASBT3-032032-150000023	L1500 D32	23 w	2025 Lm	0,64
ASBT3-032032-180000028	L1800 D32	28 w	2430 Lm	0,77
ASBT3-032032-210000032	L2100 D32	32 w	2835 Lm	0,89
ASBT3-032032-240000037	L2400 D32	37 w	3240 Lm	1,0
ASBT3-032032-270000041	L2700 D32	41 w	3645 Lm	1,14
ASBT3-032032-300000046	L3000 D32	46 w	4050 Lm	1,26

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

БАФФИ
ЛИНЕЙНЫЙ

БАФФИ ЛИНЕЙНЫЙ
НАКЛАДНОЙ ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ IP65


Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz / 24V
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80

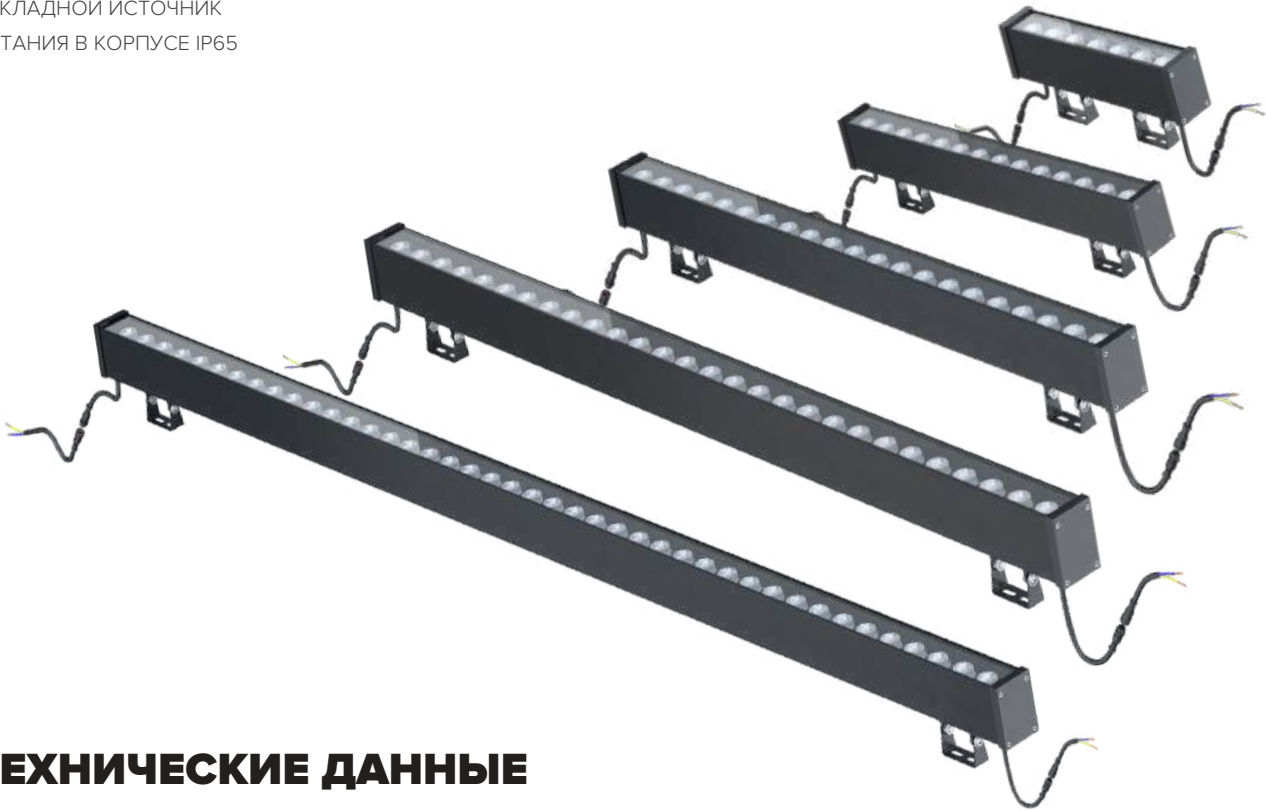

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Питание	Люмены	Вес
ASBL3-060045-027010007	L270 B45 H60	7 w	220V	728 Lm	1,2
ASBL3-060045-051510007	L515 B45 H60	7 w	220V	728 Lm	1,5
ASBL3-060045-075510013	L755 B45 H60	13 w	220V	1352 Lm	1,9
ASBL3-060045-100510017	L1005 B45 H60	17 w	220V	1768 Lm	2,2
ASBL3-060045-150510025	L1505 B45 H60	25 w	220V	2600 Lm	2,8
ASBL3-060045-027010017	L270 B45 H60	17 w	220V	1811 Lm	1,2
ASBL3-060045-051510017	L515 B45 H60	17 w	220V	1811 Lm	1,5
ASBL3-060045-075510021	L755 B45 H60	21 w	220V	2184 Lm	1,9
ASBL3-060045-100510033	L1005 B45 H60	33 w	220V	3432 Lm	2,2
ASBL3-060045-150510046	L1505 B45 H60	46 w	220V	4784 Lm	2,8
ASBLN3-060045-02700007	L270 B45 H60	7 w	24V	728 Lm	1,2
ASBLN3-060045-051500014	L515 B45 H60	14 w	24V	1456 Lm	1,5
ASBLN3-060045-100500025	L755 B45 H60	20 w	24V	2080 Lm	1,9
ASBLN3-060045-100000025	L1005 B45 H60	25 w	24V	2600 Lm	2,2
ASBLN3-060045-150500036	L1505 B45 H60	36 w	24V	3744 Lm	2,8


КСС

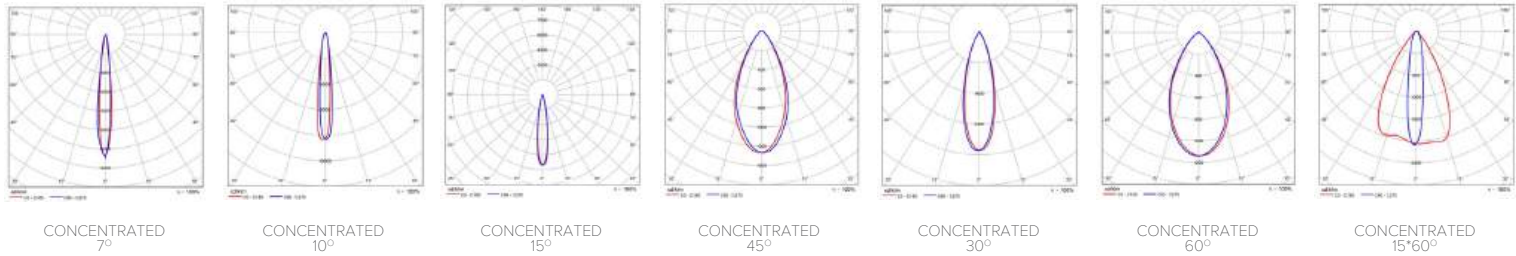

БАФФИ
ЛИНЕЙНЫЙ
СЛИМ

БАФФИ ЛИНЕЙНЫЙ СЛИМ
НАКЛАДНОЙ ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ IP65


Материал: Экструзированный алюминиевый профиль, закалённое стекло
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz / 24V
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000, RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80

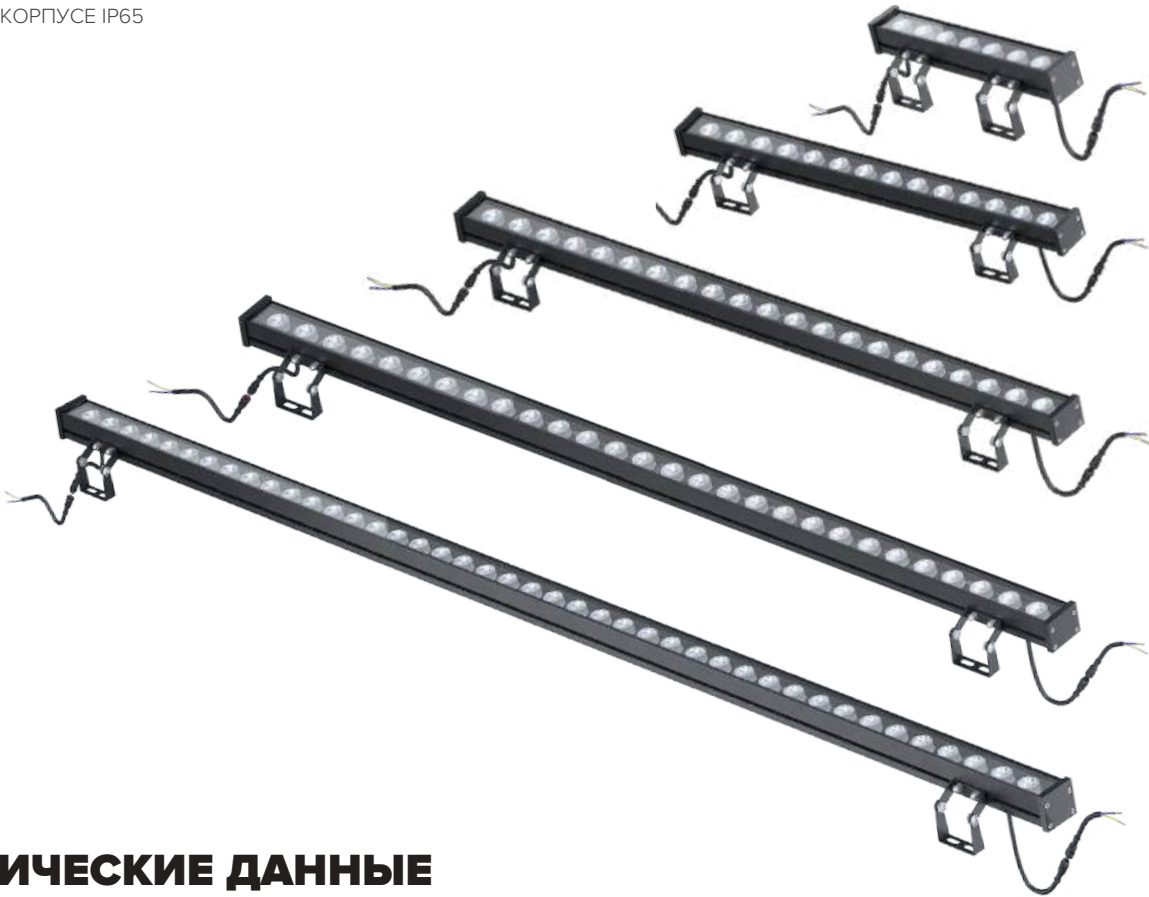

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Мощность	Питание	Люмены	Вес
ASBLS3-030038-027000007	L270 B38 H30	7 w	24V	728 Lm	0,9
ASBLS3-030038-051500014	L515 B38 H30	14 w	24V	1456 Lm	1,3
ASBLS3-030038-075500020	L755 B38 H30	20 w	24V	2080 Lm	1,5
ASBLS3-030038-100500025	L1005 B38 H30	25 w	24V	2600 Lm	1,7
ASBLS3-030038-150500036	L1505 B38 H30	36 w	24V	3744 Lm	2,2

КСС

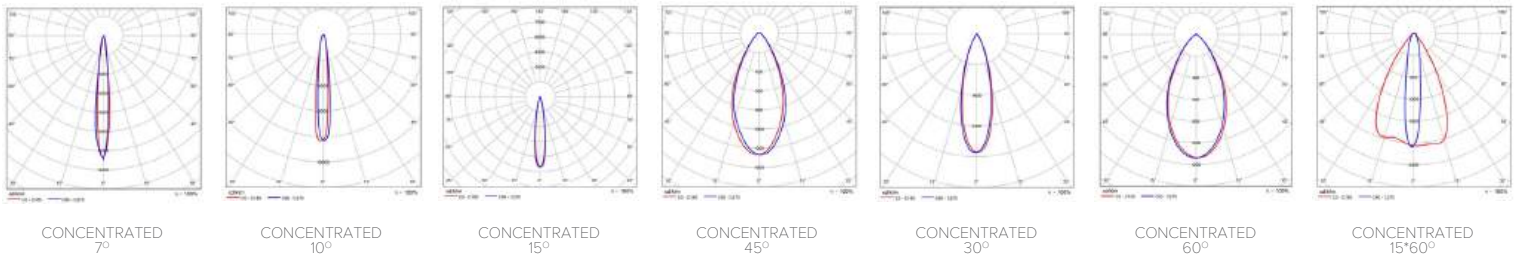



ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

БАФФИ ГРУНТ

Материал: Литой алюминий
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/6000 RED/GREEN/BLUE/ AMBER
Цветопередача, CRI: >80


БАФФИ ГРУНТ БЛОК
ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ IP65



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Источник света	Мощность	Люмены	Вес
ASBFK4-130000-010010006	D100 H130	CREE LED 3535, REFOND LED 3535	6 w	660 Lm	0,9
ASBFK4-135000-016010018	D160 H130	CREE LED 3535, REFOND LED 3535	18 w	1980 Lm	2,0
ASBFK4-126000-021010036	D210 H130	CREE LED 3535, REFOND LED 3535	36 w	3960 Lm	2,7
ASBFK4-126000-021010050	D210 H130	CREE LED 3535, REFOND LED 3535	50 w	5500 Lm	2,7

КСС

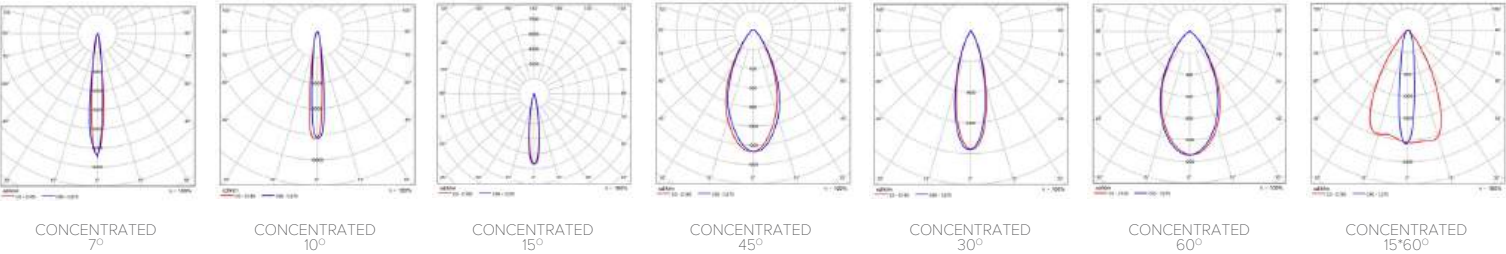

БАФФИ ГРУНТ
С ПОВОРОТНОЙ
СВЕТОВОЙ
ЧАСТЬЮ

БЛОК ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ
IP65



Материал: Литой алюминий
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 5°;10°;15°;30°;40°; 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/6000 RED/GREEN/BLUE/ AMBER
Цветопередача, CRI: >80


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Источник света	Мощность	Люмены	Вес
ASBKF4-118000-009510003	D95 H118	CREE LED 3535, REFOND LED 3535	3 w	120 Lm	0,7
ASBKF4-156000-016010012	D160 H156	CREE LED 3535, REFOND LED 3536	12 w	720 Lm	2,2
ASBKF4-194000-021010024	D210 H194	CREE LED 3535, REFOND LED 3537	24 w	1440 Lm	4,0

БАФФИ ГРУНТ
ЛИНЕЙНЫЙ

БАФФИ ГРУНТ ЛИНЕЙНЫЙ
БЛОК ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ
IP65


Материал: Литой алюминий
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/6000 RED/GREEN/BLUE/ AMBER
Цветопередача, CRI: >80

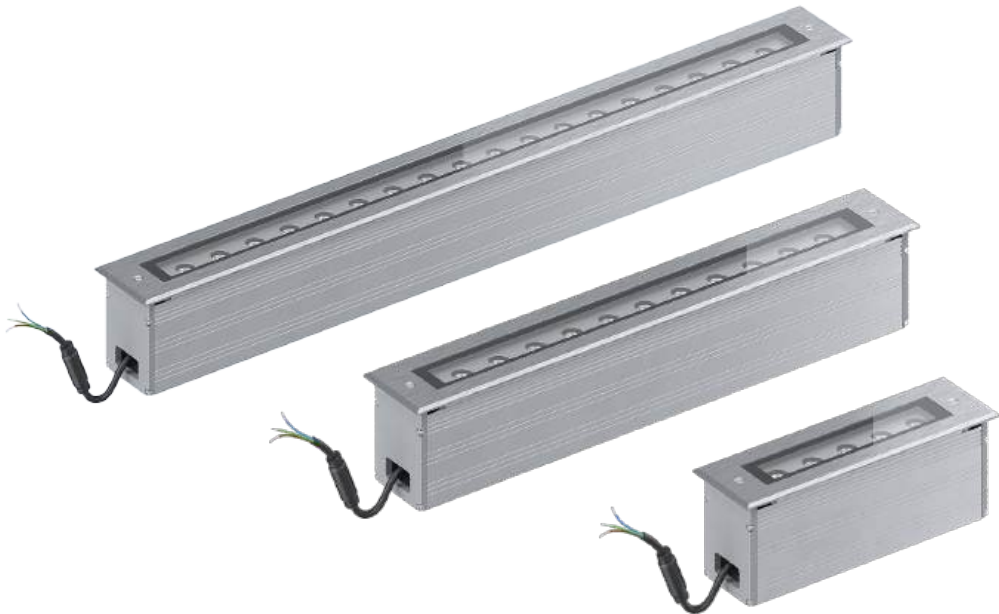

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Источник света	Мощность	Люмены	Вес
ASBFL4-105090-030010005	L300 B90 H105	CREE LED 3535, REFOND LED 3535	5 w	550 Lm	1,8
ASBFL4-105090-060010012	L600 B90 H105	CREE LED 3535, REFOND LED 3536	12 w	1320 Lm	3,1
ASBFL4-105090-100010018	L1000 B90 H105	CREE LED 3535, REFOND LED 3537	18 w	1980 Lm	4,7

КСС

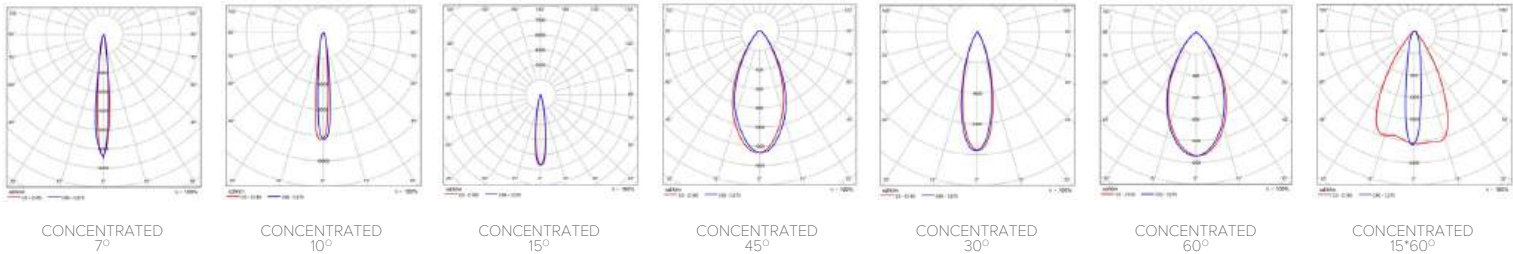

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА . ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

МЕРКУРИЙ
ГРУНТ

МЕРКУРИЙ ГРУНТ БЛОК
ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ IP65


Материал: Литой алюминий
Напряжение питания: 220V; 50/60 Hz
IP65
КСС: 15°;36°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/6000
Цветопередача, CRI: >80



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Габаритные размеры	Источник света	Мощность	Люмены	Вес
ASMRG4-498095-011910008	L119 B95 H498	Bridgelux COB, CREE COB	8 w	720 Lm	1,3
ASMRG4-498095-011910014	L119 B95 H498	Bridgelux COB, CREE COB	14 w	1260 Lm	1,3
ASMRG4-498095-011910020	L119 B95 H498	Bridgelux COB, CREE COB	20 w	1800 Lm	1,3

КСС

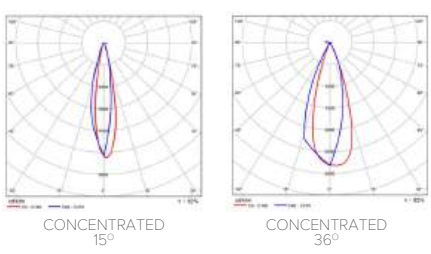

* ГАРАНТИЯ 3 ГОДА . ПОДРОБНЕЕ В ПАСПОРТЕ. ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ПО ЗАПРОСУ

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ЧАШИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры	L112 B60 H454
Материал корпуса	Металл
Стандартный цвет корпуса	CB-04, RAL 9005 черный муар




ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ




ВСЕ КАТАЛОГИ


ЭКСТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
3D МОДЕЛИ



ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
3D МОДЕЛИ



УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ, МАФ.
3D МОДЕЛИ



КАШПО И ВАЗОНЫ.
3D МОДЕЛИ

