



exterior lighting

**ЭКСТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**



ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

КАТАЛОГ 2024



СВЕТ КОТОРОМУ МОЖНО ПРИКОСНУТЬСЯ

ХОРОШИЙ ДИЗАЙН _# инновационный
удобен в использовании
эстетичен
делает продукт понятным для потребителя
не навязчив
честен
актуален
продуман до каждой детали
экологичен
это как можно меньше дизайна

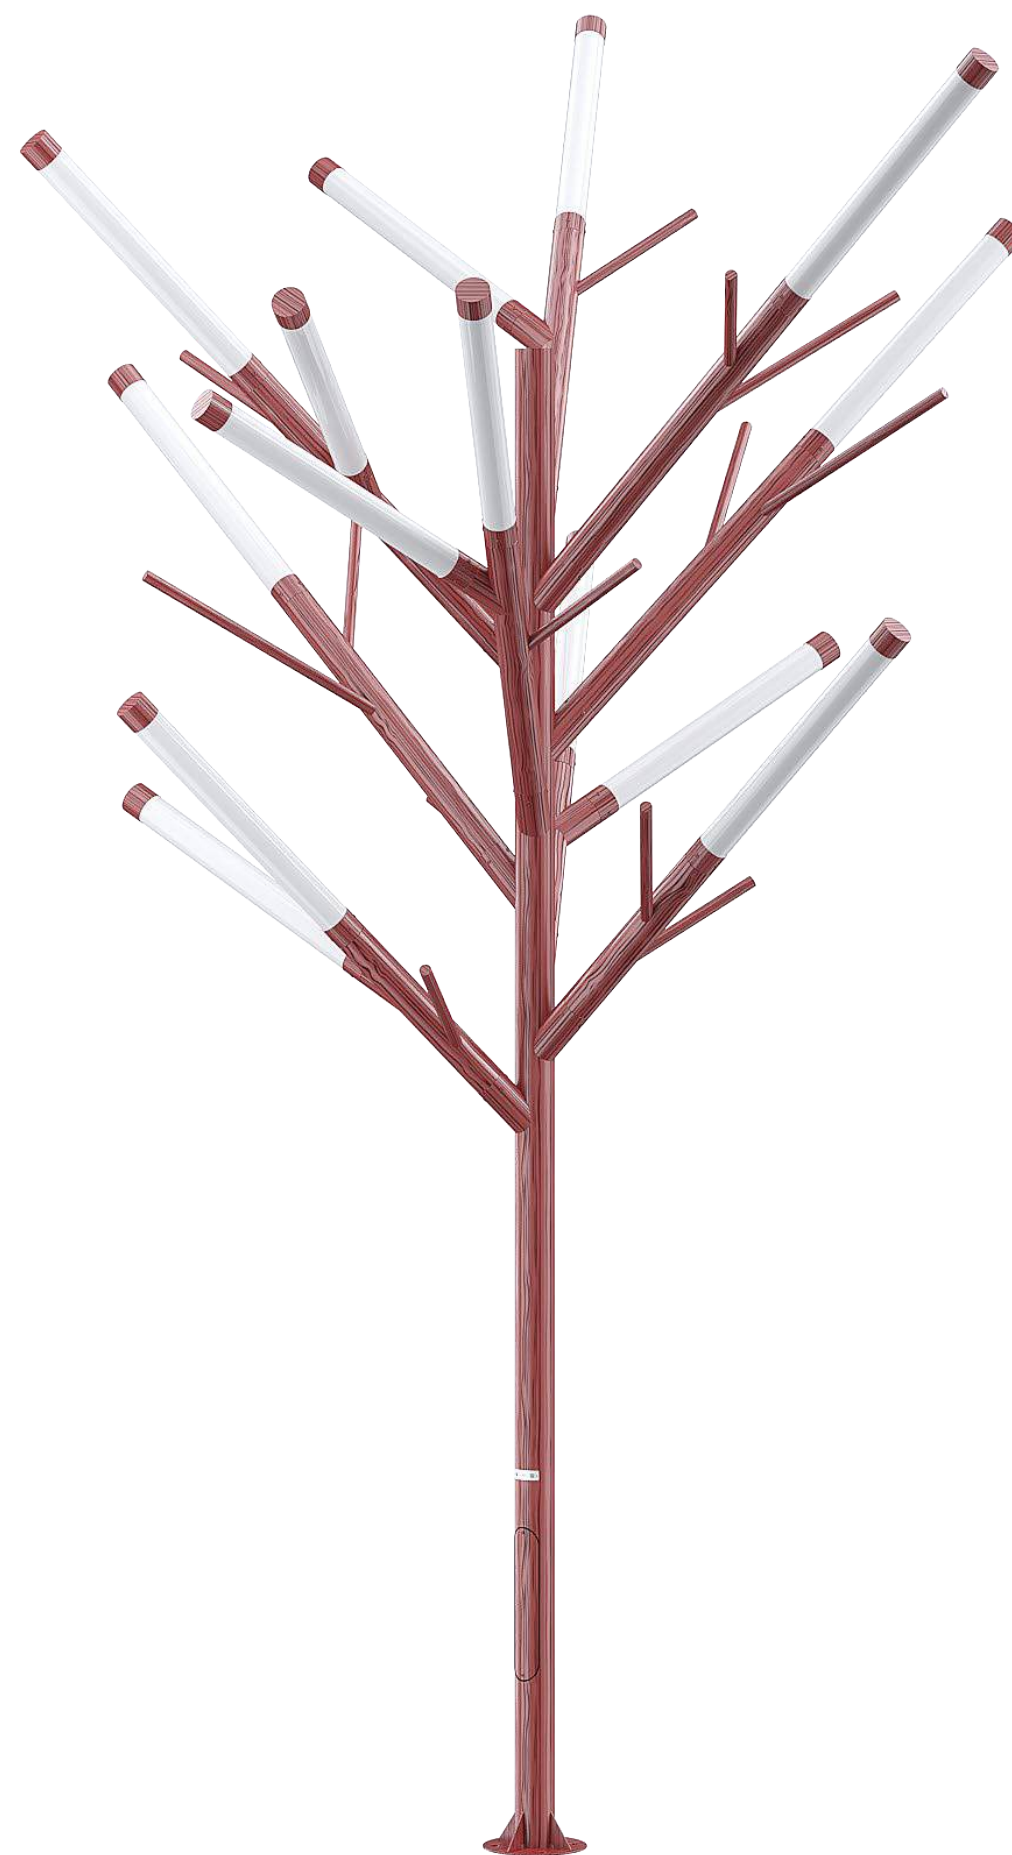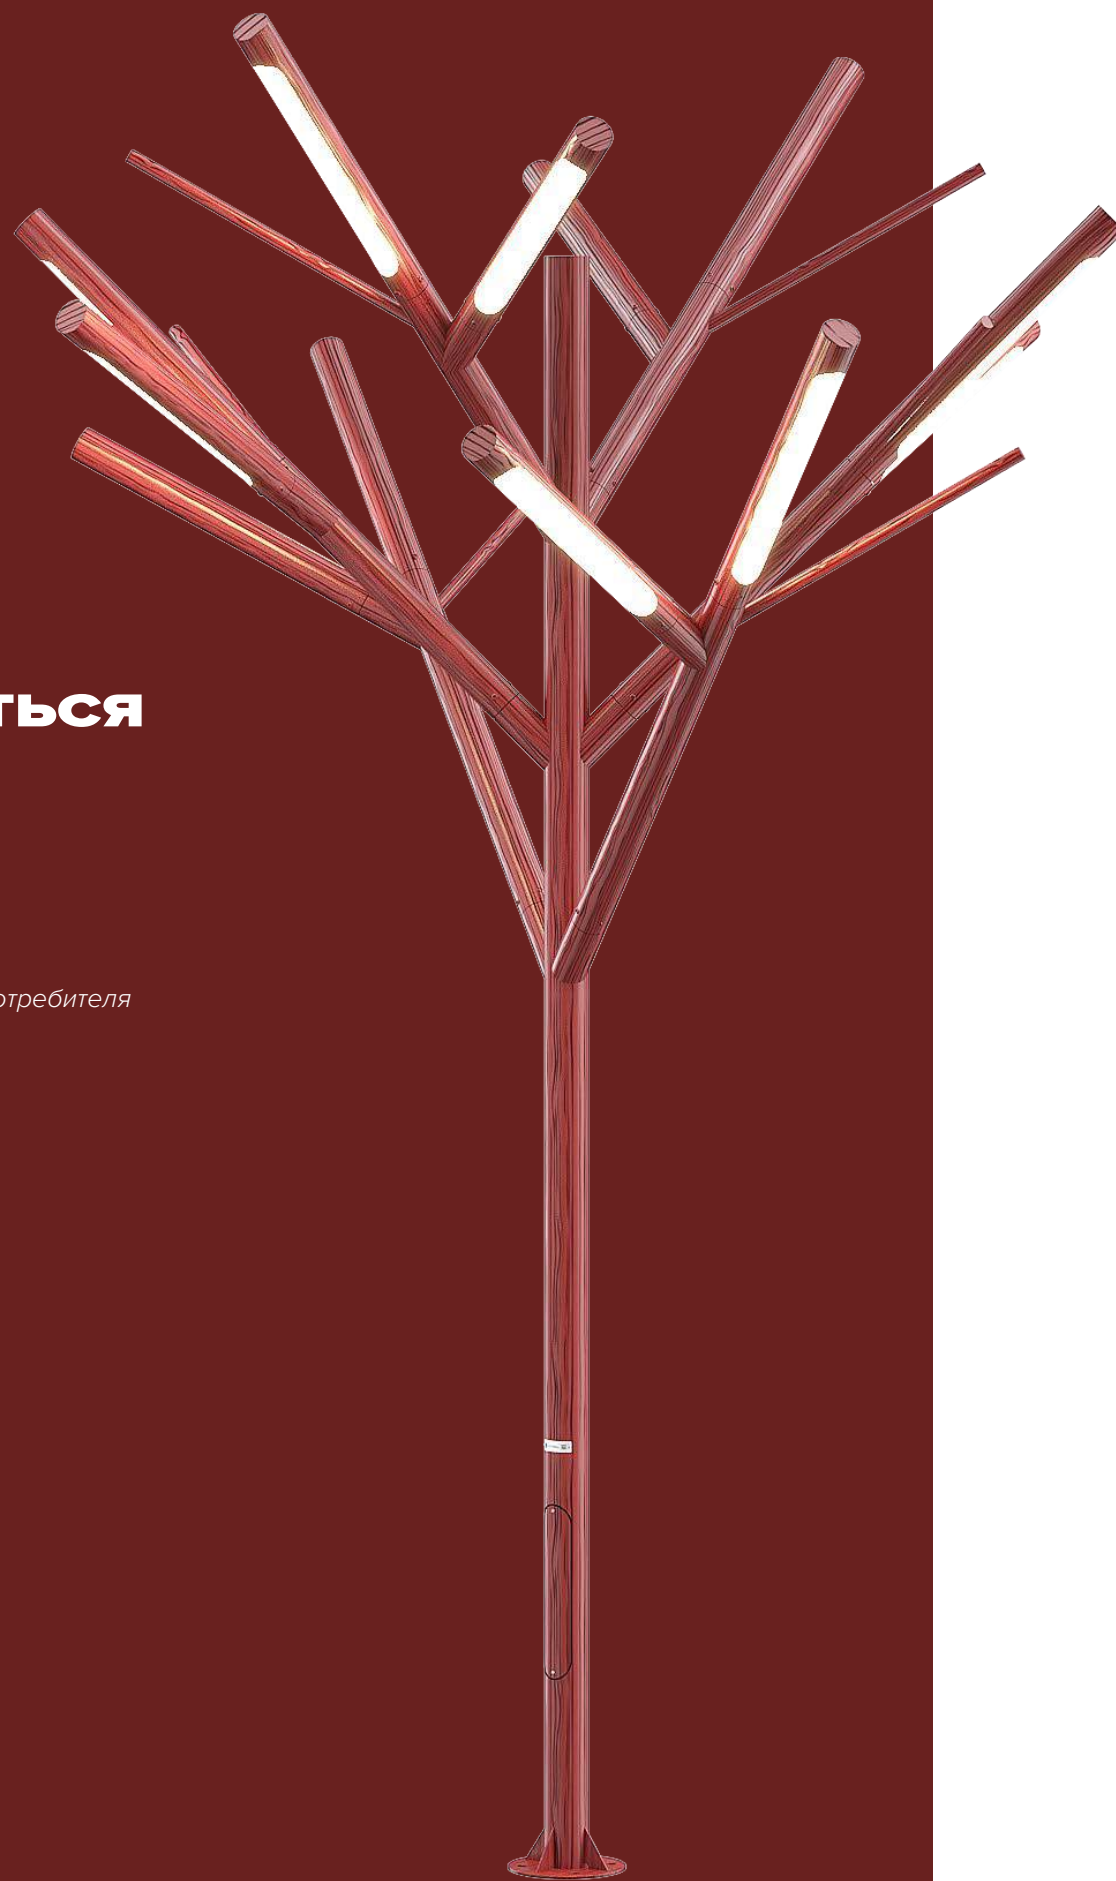

СВЕТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ ДВОРОВОГО И ПАРКОВОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ
ДИЗАЙНЕРСКОЙ ЛИНЕЙКИ

ИНТЕРАКТИВНОЕ МЕНЮ



NEW
АРЕЙ 01

14 стр.



NEW
АРЕЙ 02

16 стр.



NEW
АЛЬБИОН

18 стр.



NEW
LICHT

серия 01
серия 02

20 стр.



NEW
РАПСОДИЯ
RHAPSODY

22 стр.



NEW
СЕЛЕНА
SELENA

24 стр.



26 стр.
ТВИНKL
TWINKLE



27 стр.
ЛИБЕРТИ
LIBERTY



28 стр.
АТИК
ATIK



29 стр.
АМИСО
AMISO



30 стр.
ОРДИНЕ
ORDINE



31 стр.
ЛЕГНО
LEGNO



32 стр.
ЭРИДАН
ERIDAN



33 стр.
МАНИСА
MANISA



34 стр.
ВИНСИТОРЕ
VINCITORE



35 стр.
ПОЛЯРНАЯ
POLAR



36 стр.
САНШАЙН
SUNSHINE



37 стр.
АСЦЕЛЛА
ASCELLA
NEW



38 стр.
МЕРКУРИЙ
MERCURY




39 стр.
NEW
ФАРОС
PHAROS



40 стр.
АНСЕР
ANSER



41 стр.
NEW
НАОС
NAOS



42 стр.
ЛИЛИТ
LILIT



43 стр.
ЛЮМЬЕР
LUMIER



44 стр.
ФЕНИКС
PHOENIX



45 стр.
МИРАЖ
MIRAGE



46 стр.
АЛЬБЕРО
ALBERO



47 стр.
МАТТОНЕ
MATTONE



48 стр.
МЕНТОРЕ
MENTORE



49 стр.
ТРИОНФО
TRIONFO



50 стр.
NEW
ЛИСHT
SERIA 3



51 стр.
ИКАР
IKAR



52 стр.
АСКЕЛА
ASKELA



53 стр.
КАЛЛИСТО
KALLISTO

СВЕТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ ДВОРОВОГО И ПАРКОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
СЕРИЯ АЛЬДЕБАРАН

54 стр.

АЛЬДЕБАРАН 90°
ALDEBARAN 90°

55 стр.

АЛЬДЕБАРАН 105°
ALDEBARAN 105°

56 стр.

АЛЬДЕБАРАН Т - ОБРАЗНЫЙ 90° / 105°
ALDEBARAN T - SHAPED 90° / 105°

57 стр.

АЛЬДЕБАРАН V - ОБРАЗНЫЙ 90° / 105°
ALDEBARAN V - SHAPED 90° / 105°

58 стр.

АЛЬДЕБАРАН 3 ГОЛОВЫ
ALDEBARAN 3 HEADS

59 стр.

АЛЬДЕБАРАН 4 ГОЛОВЫ
ALDEBARAN 4 HEADS

СВЕТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ
ДОРОЖНОГО И ДВОРОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ

МОЛНИЯ
MOLNIYA

62 стр.

63 стр.

ЗАРЯ
ZARYA

64 стр.

ПОЛИС
POLICY

61 стр.

КИЛЬ
KIL

65 стр.

ЛЕВИН
LEVIN

СВЕТИЛЬНИКИ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

NEW 2024

КАПСУЛЬНЫХ
КОЛЛЕКЦИИ



66 стр.

GLORY L

GLORY M

GLORY XS

GLORY S



70 стр.

ЭКО ПЕРА - L

ЭКО ПЕРА - M




70 стр.

ЭКО СПЛАИН - L

ЭКО СПЛАИН - M

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

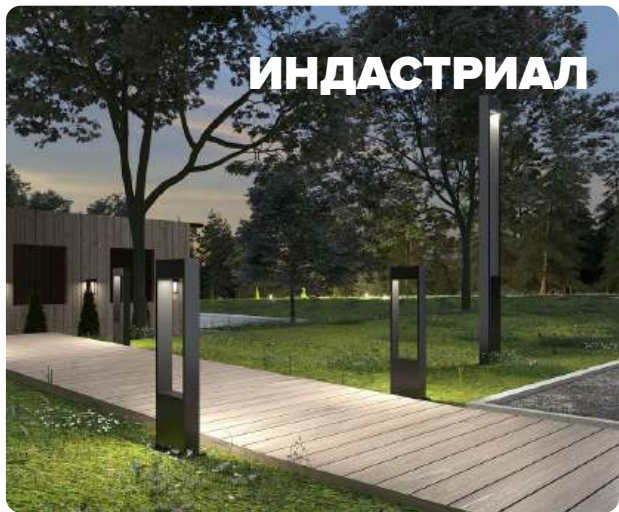

SMART & DMX



УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ DMX
ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ЛАНДШАФТНЫЙ СТОЛИК



NEW 2024
ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
ОСВЕЩЕНИЯ МАЛОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
НАВИГАЦИИ




СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
ПОДСВЕТКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ




СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ
ПЕШЕХОДНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗОН





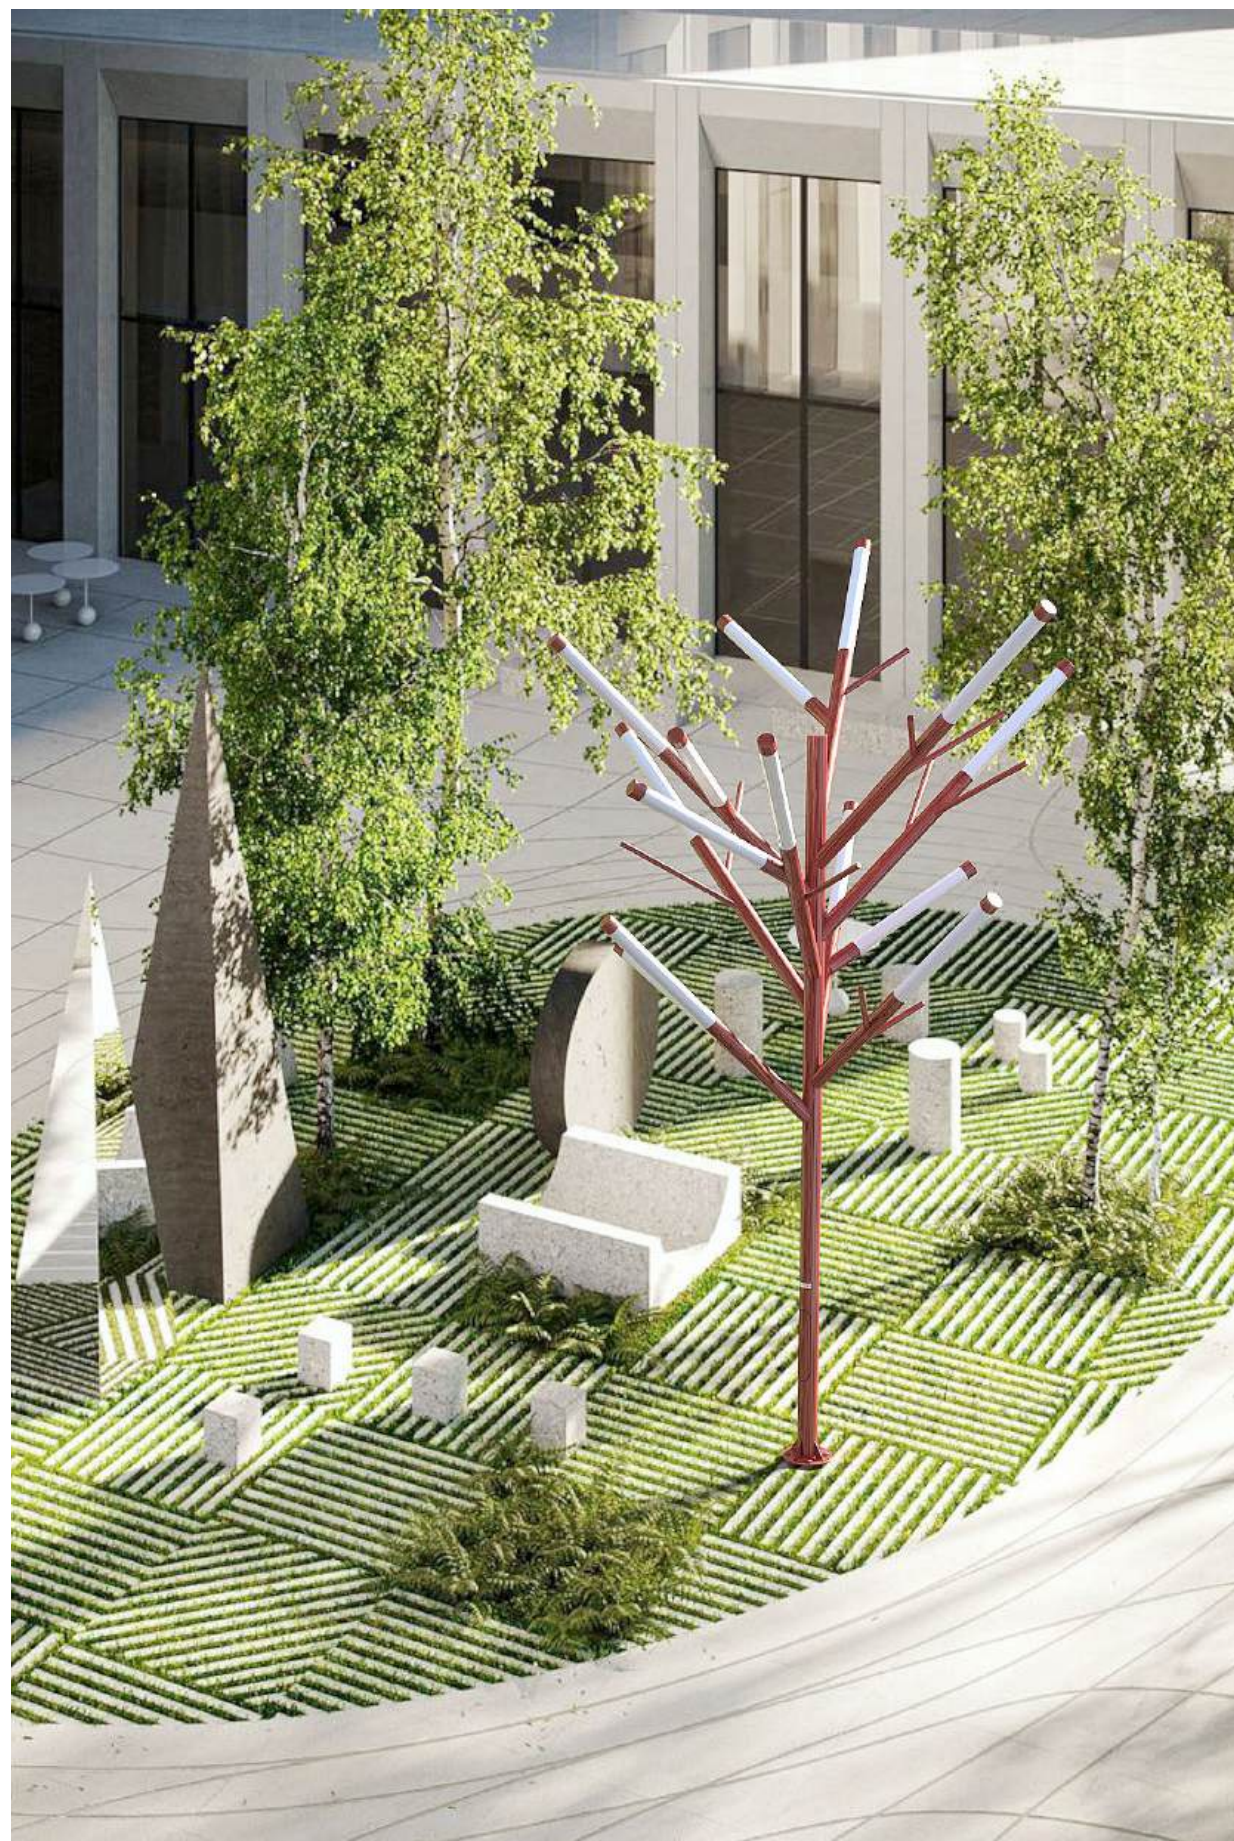

АРЕЙ 01

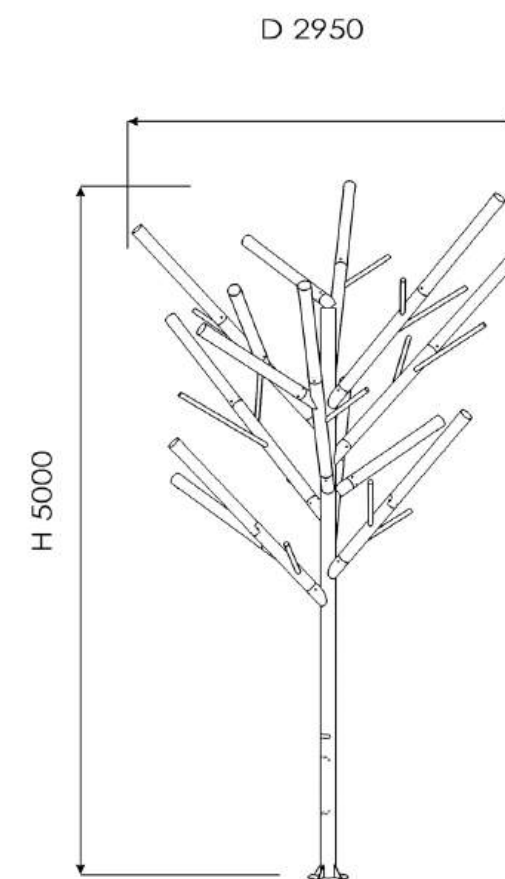


NEW

АРЕЙ 01 AREY 01

Материал: сталь, поликарбонат
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Диаграмма КСС





СВ-15\2
красное дерево



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USAR-4-43-130-T01	D2950 H5000	90 W	8640 Lm	170



АРЕЙ 02

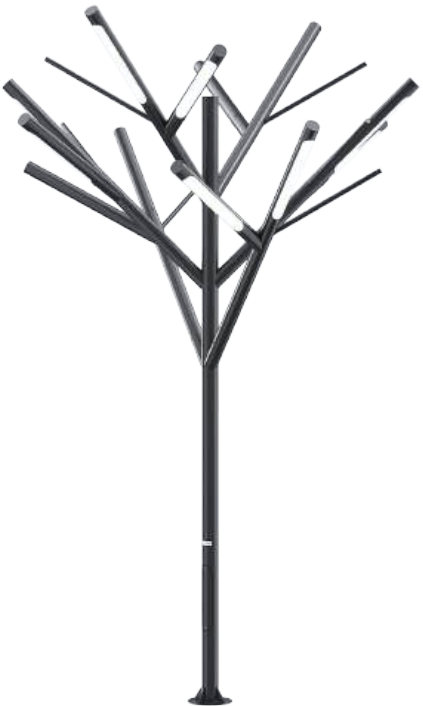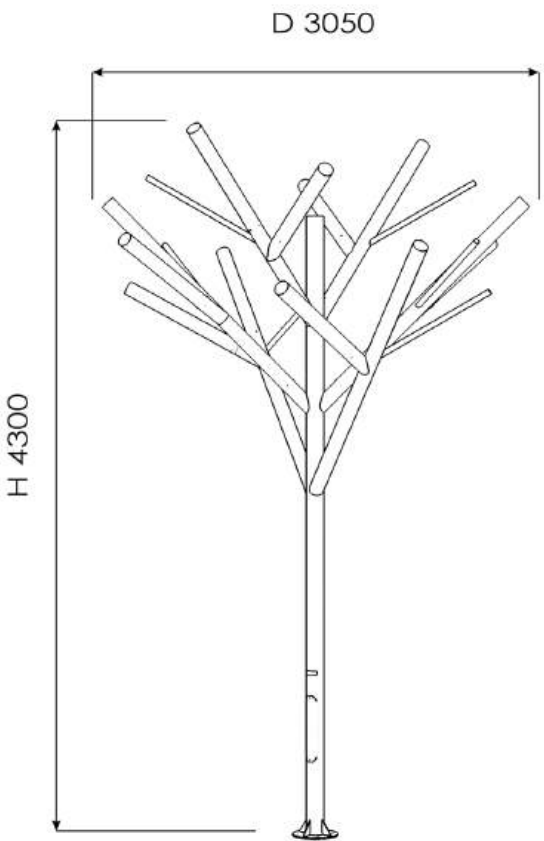


NEW

АРЕЙ 02 AREY 02

Материал: сталь, поликарбонат
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Диаграмма КСС

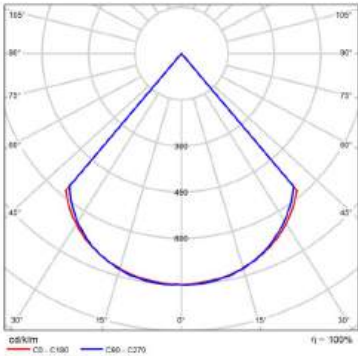

CB-15\2
красное дерево



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USAR-4-43-130-T02	D3050 H4300	130 W	7527 Lm	186





АЛЬБИОН




NEW
АЛЬБИОН 01
ALBION 01

Материал: сталь, поликарбонат
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

NEW
АЛЬБИОН 02
ALBION 02

Диаграмма КСС

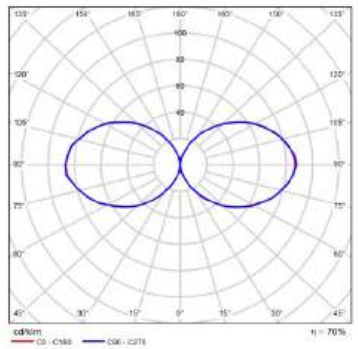

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USAU-4-35-050	L1188 B108 H3500	50 W	6400 Lm	47,2
USAU-4-40-050	L1188 B108 H4000	50 W	6400 Lm	51,1
USAU-4-50-050	L1188 B108 H5000	50 W	6400 Lm	58,4
USAO-4-30-050	L1188 B108 H3500	50 W	6400 Lm	41,1
USAO-4-40-050	L1188 B108 H4000	50 W	6400 Lm	47,4
USAO-4-50-050	L1188 B108 H5000	50 W	6400 Lm	53,6



НОВАЯ СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Licht


NEW

LICHT 01 СЕРИЯ 01

Материал: сталь
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000K, 4000K, 5000K,
RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80



Диаграмма КСС

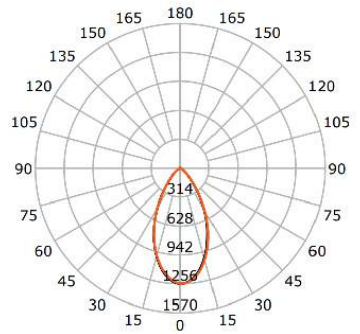

СВ-04
черный муар



СВ-23
транспортный оранжевый



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USLX-9-04-015	L695 B500 H465	15 W	678 Lm	4,9


NEW

LICHT 02 СЕРИЯ 02

Материал: сталь
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Диаграмма КСС

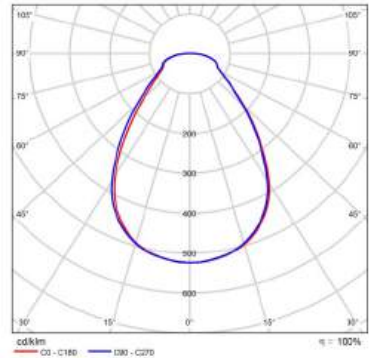

СВ-04
черный муар



Микропризма




Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USXL-9-02-050	D625 H250	50 W	5414 Lm	9,3



NEW 2024

РАПСОДИЯ RHAPSODY

Материал: Литой алюминий, поликарбонат
Напряжение питания, UAC: 220V 50/60Hz
Коэффициент мощности (RF): >0,95
Коэффициент импульсации (Кп): <1%
Источник света: REFOND LED 2835
Индекс цветопередачи, Ra: >80
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Стандартный цвет корпуса: RAL 9005
IP65

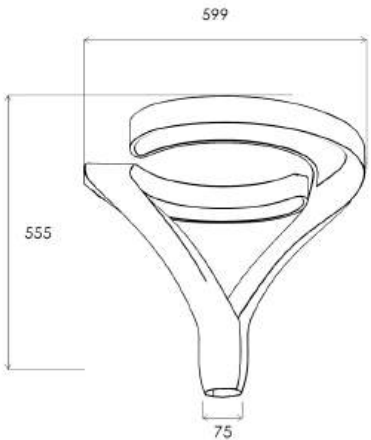


Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USRS-9-05-050	L599 B570 H555	50 W	5500 Lm	7,5



СЕЛЕНА
SELENA

Материал: Алюминий, акрил
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80




Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USSL-1-9-03-030	L542 B404 H353	30 W	4230 Lm	4,9
USSL-1-9-03-060	L542 B404 H353	60 W	8460 Lm	4,9



Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ТВИНKL
TWINKLE

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80




Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USTV-1-07-060	L1260 B100 H780	60 W	8460 Lm	29,7
USTV-1-07-100	L1260 B100 H780	100 W	14100 Lm	29,7
USTV-1-07-200	L1260 B100 H780	200 W	28200 Lm	29,7



Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ЛИБЕРТИ
LIBERTY

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

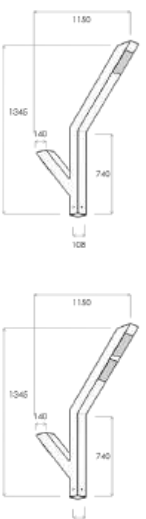

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USLB-1-13-060	L1150 B100 H1345	60W	8460 Lm	24,5
USLB-1-13-100	L1150 B100 H1345	100W	14100 Lm	24,5
USLB-1-13-090	L1150 B100 H1345	90W	12690 Lm	24,5
USLB-1-13-150	L1150 B100 H1345	150W	21150 Lm	24,5






Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

АТИК

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

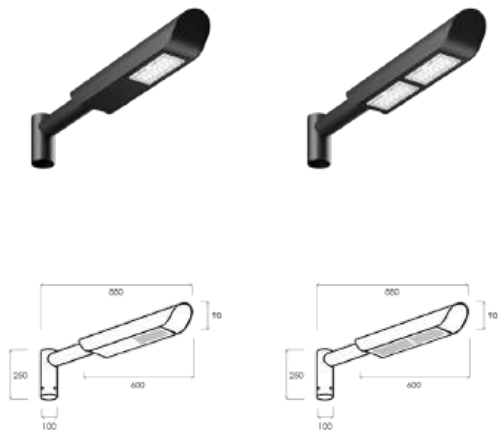


Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USAT-3-02-030	L880 B115 H250	30W	4230 Lm	12,4
USAT-3-02-050	L880 B115 H250	50W	7050 Lm	12,4
USAT-3-02-100	L880 B115 H250	100W	14100 Lm	12,4




Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

АМИСО

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

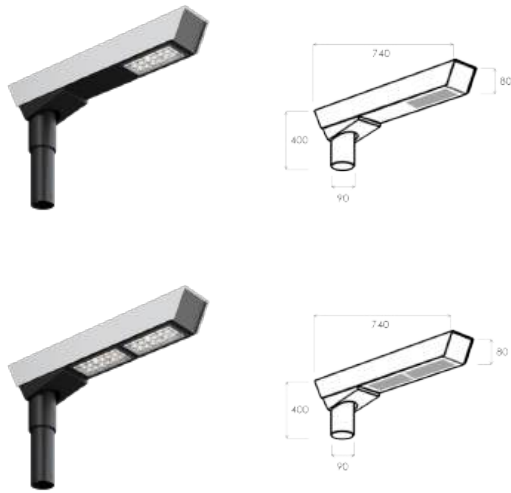

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USAM-3-04-030	L740 B115 H400	30W	4230 Lm	17,9
USAM-3-04-050	L740 B115 H400	50W	7050 Lm	17,9
USAM-3-04-100	L740 B115 H400	100W	14100 Lm	17,9

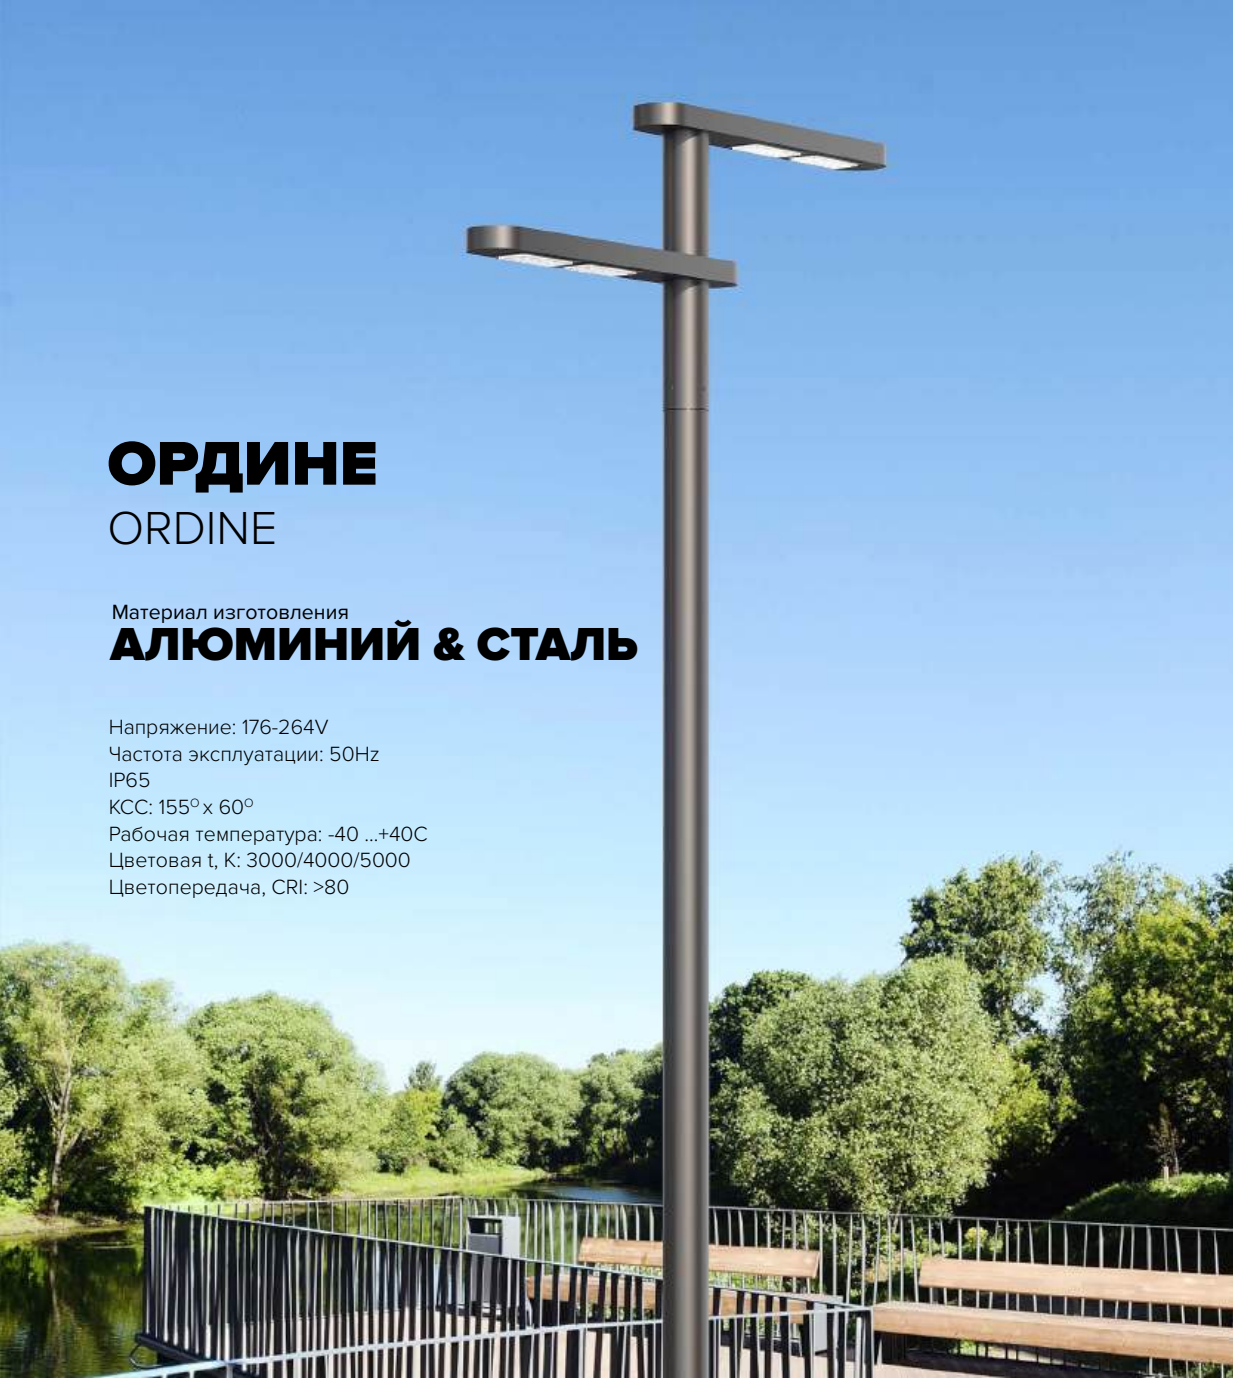


ОРДИНЕ

ORDINE

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

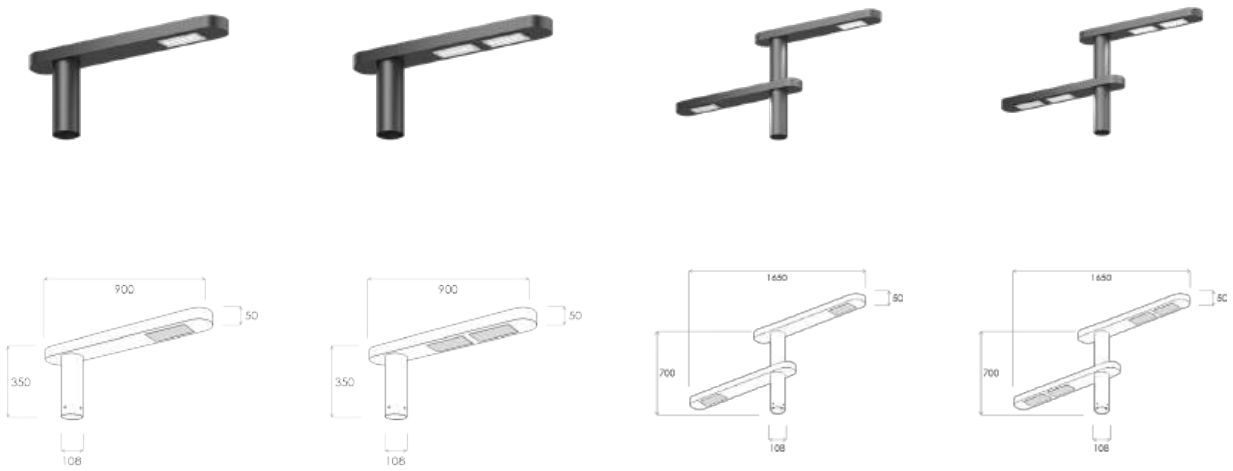

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USOR-4-03-030	L976 B140 H350	30W	4230 Lm	10,8
USOR-4-03-050	L976 B140 H350	50W	7050 Lm	10,8
USOR-4-03-100	L976 B140 H350	100W	14100 Lm	10,8
USRO-4-07-060	L1650 B140 H700	60W	8460 Lm	18,0
USRO-4-07-100	L1650 B140 H700	100W	14100 Lm	18,0
USRO-4-07-200	L1650 B140 H700	200W	28200 Lm	18,0




ЛЕГНО

LEGNO


Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

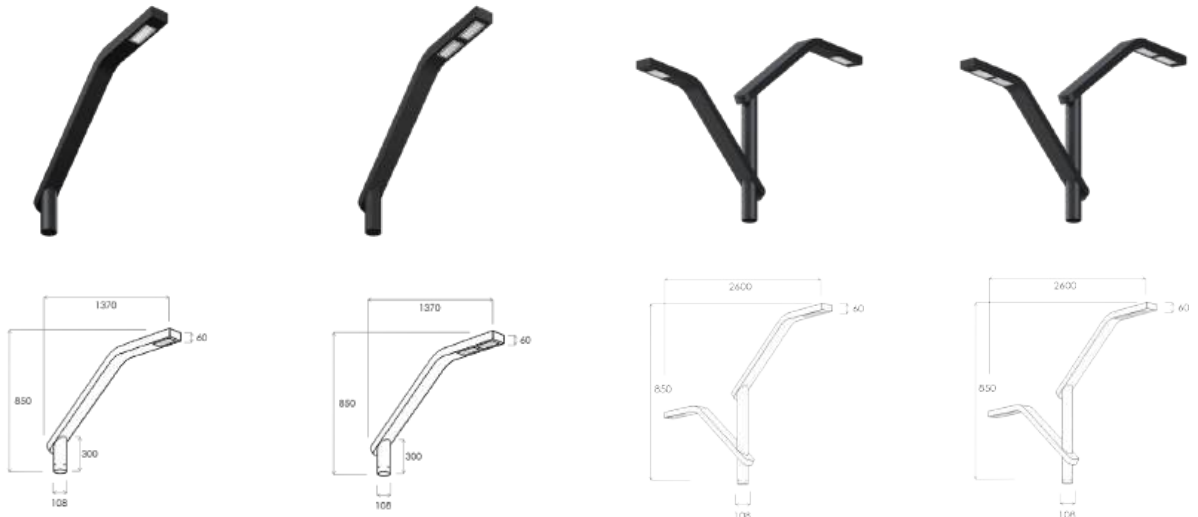

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USLN-3-08-030	L1370 B120 H850	30W	4230 Lm	19,1
USLN-3-08-050	L1370 B120 H850	50W	7050 Lm	19,1
USLN-3-08-100	L1370 B120 H850	100W	14100 Lm	19,1
USLG-3-15-060	L2480 B120 H1500	60W	8460 Lm	32,3
USLG-3-15-100	L2480 B120 H1500	100W	14100 Lm	32,3
USLG-3-15-200	L2480 B120 H1500	200W	28200 Lm	32,3



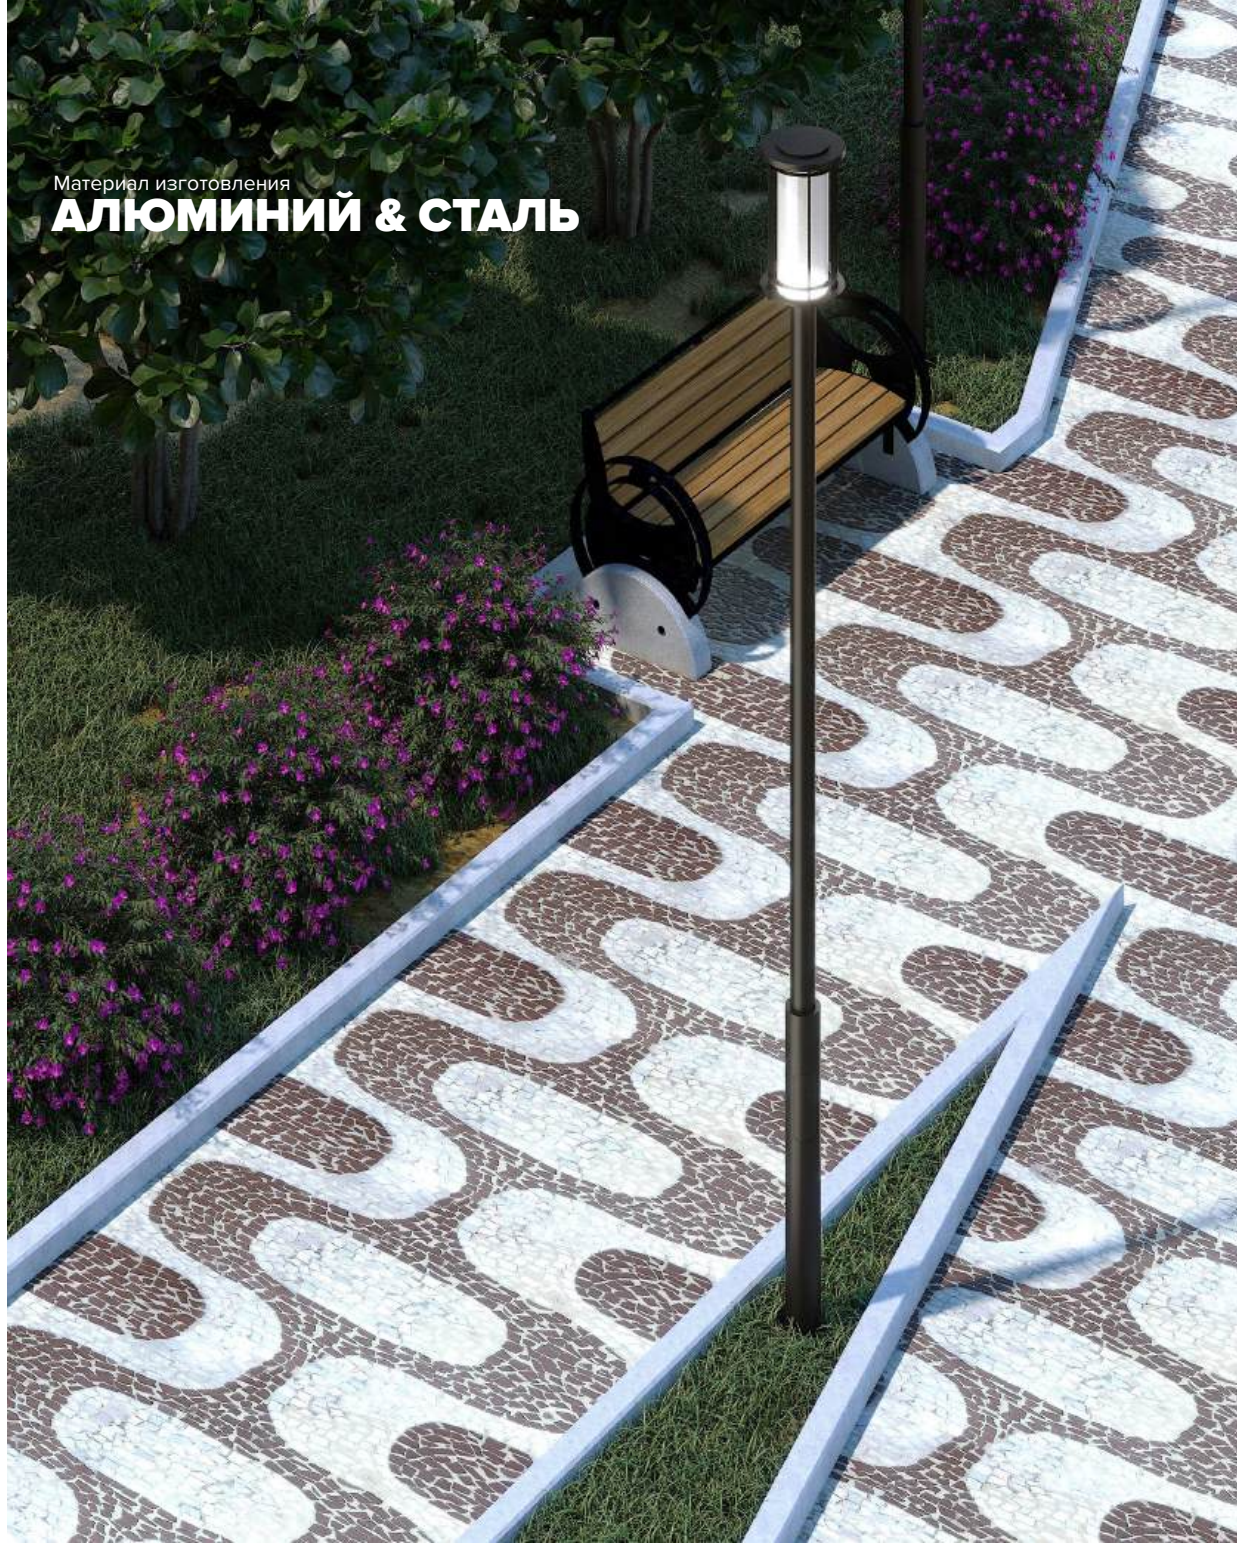

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ЭРИДАН

ERIDAN

Материал: Алюминий, поликарбонат
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USAN-4-06-050	D550 H620	50 W	5000 Lm	5,3

МАНИСА

MANISA

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80




Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USMA-4-06-037	D255 H600	37 W	5000 Lm	11,3



Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ВИНСИТОРЕ
VINSITORE

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

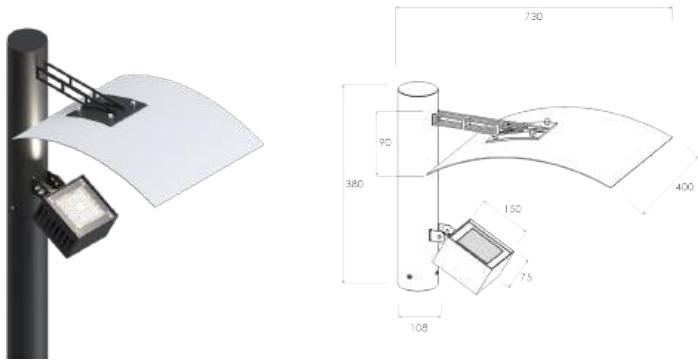

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USVS-4-05-050	L730 B400 H550	50 W	3600 Lm	12,3



Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ПОЛЯРНАЯ
POLAR

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USPL-4-07-030	D600 H760	30 W	2370 Lm	22,0






Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

САНШАЙН SUNSHINE

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

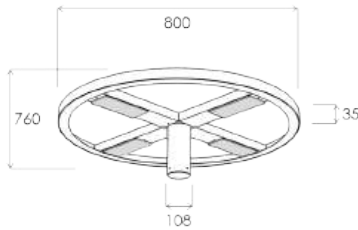


Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USAN-4-03-100	D800 H300	100 W	14100 Lm	8,8



NEW 2024

АСЦЕЛЛА ASCELLA

Материал: Алюминий, акрил
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

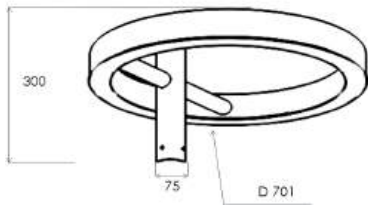

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USAC-4-03-059	D701 H300	59 W	3098 Lm	5,2



МЕРКУРИЙ

MERCURY

Материал: Литой алюминий, закалённое стекло
Напряжение: 220V
Частота эксплуатации: 50/60 Hz
IP65
КСС: 15°,36°,60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000, 4000, 5000
Цветопередача, CRI: >80
Источник света: Bridgelux COB, CREE COB
Коэффициент мощности (PF): >0,95



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USMK-4-02-030	D140 L183 H254	30 W	3800 Lm	2,2
USMK-4-02-040	D140 L183 H254	40 W	5100 Lm	2,2
USMK-4-02-050	D140 B183 H254	50 W	6300 Lm	2,2




NEW 2024

ФАРΟΣ

PHAROS

Материал: Алюминий, акрил
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

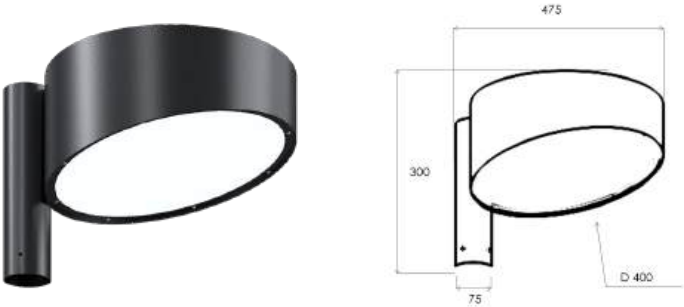

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USPH-9-03-030	L475 B400 H300	30 W	1878 Lm	4,3





Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

АНСЕР ANSER

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USNA-9-03-030	L626 B500 H300	30 W	4230 Lm	9,2
USNA-9-03-050	L626 B500 H300	50 W	7050 Lm	9,2
USNA-9-03-100	L626 B500 H300	100 W	14100 Lm	9,2
USAN-9-03-060	L1144 B500 H300	60 W	8460 Lm	10,1
USAN-9-03-100	L1144 B500 H300	100 W	14100 Lm	10,1



NEW 2024

НАОС NAOS

Материал: Алюминий
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USNS-9-05-030	D500 H500	30 W	4230 Lm	3,2
USNS-9-05-050	D500 H500	50 W	7050 Lm	3,2
USNS-9-05-100	D500 H500	100 W	14100 Lm	3,2






Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ЛИЛИТ

LILIT

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

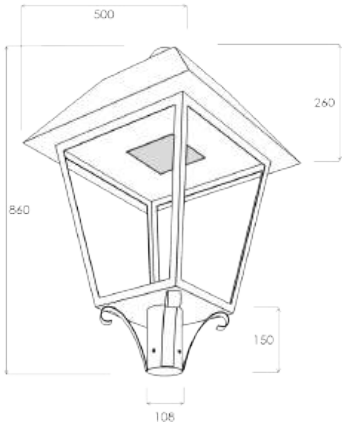

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USLL-1-07-050	L500x500 H790	50 W	7200 Lm	23,7




ЛЮМЬЕР

LUMIER

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

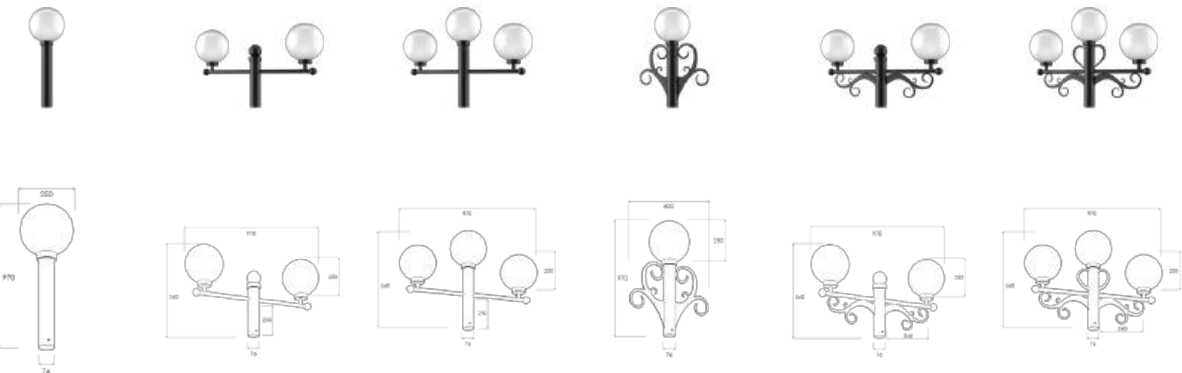


Артикул	Габариты	Цоколь	Вес
USLR-4-09-999	L250 B250 H970	E27 (1шт)	8,0
USLR-4-05-999	L970 B250 H560	E27 (2шт)	9,1
USLR-4-07-999	L970 B250 H700	E27 (3шт)	9,4
USLM-4-09-999	L600 B250 H970	E27 (1шт)	12,6
USLM-4-05-999	L970 B250 H560	E27 (2шт)	13,6
USLM-4-07-999	L970 B250 H700	E27 (3шт)	13,9



ФЕНИКС PHOENIX


Материал: Литой алюминий, поликарбонат
Напряжение питания, UAC: 220V 50/60Hz
Коэффициент мощности (RF): >0,95
Коэффициент мпульсации (Kn): <1%
Источник света: REFOND LED 2835
Индекс цветопередачи, Ra: >80
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Стандартный цвет корпуса: RAL 7010
IP65

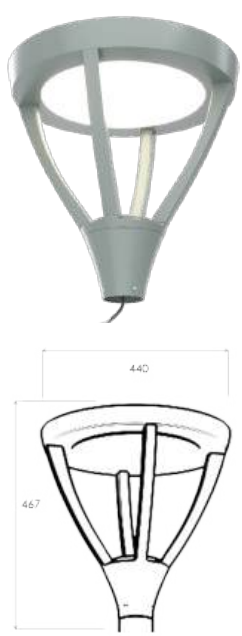

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USFN-4-04-050	D440 H467	50 W	3000 Lm	6,2

МИРАЖ MIRAGE

Материал: Литой алюминий, поликарбонат
Напряжение питания, UAC: 220V 50/60Hz
Коэффициент мощности (RF): >0,95
Коэффициент импульсации (Kn): <1%
Источник света: REFOND LED 2835
Индекс цветопередачи, Ra: >80
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Стандартный цвет корпуса: RAL 7010
IP65

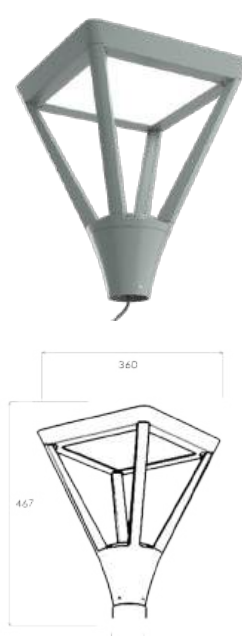


Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USMR-1-04-050	360 B360 H467	35 W	3000 Lm	6,0



АЛЬБЕРО

ALBERO

Материал: Литой алюминий, закалённое стекло
Напряжение: 220V
Частота эксплуатации: 50/60 Hz
IP65
КСС: 5°;8°;15°;25°;30°;40°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000, 4000, 5000, RED, GREEN, BLUE, AMBER
Цветопередача, CRI: >80
Источник света: Bridgelux CREE LED 3535, REFOND LED 3535
Коэффициент мощности (RF): >0,9

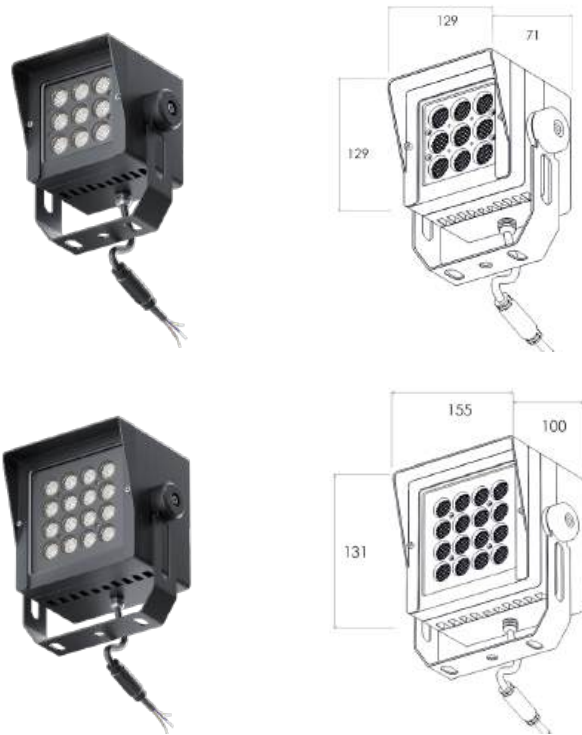

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
ASAB3-129071-012910020	L129 B71 H129	20 W	2080 Lm	2,3
ASAB3-131100-015510045	L155 B100 H131	45 W	4680 Lm	3,3




Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

МАТТОНЕ

MATTONE

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USMT-1-01-030	L230 B150 H150	50 W	7616 Lm	3,9



Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

МЕНТОРЕ

MENTORE

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USMN-4-20-050	D108 H2000	50 W	4570 Lm	18,7
USMN-4-30-050	D108 H3000	50 W	4570 Lm	29,6
USMN-4-40-050	D108 H4000	50 W	4570 Lm	38,8




Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ТРИОНФО

TRIONFO

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USTO-4-06-050	D570 H600	50 W	7200 Lm	18,9



LICHT
СЕРИЯ 3

Материал: Сталь
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 160°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80




Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USLC-4-05-999	L681 B250 H553	цоколь E27(1шт)	-	8,6



ИКАР
IKAR

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 160°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

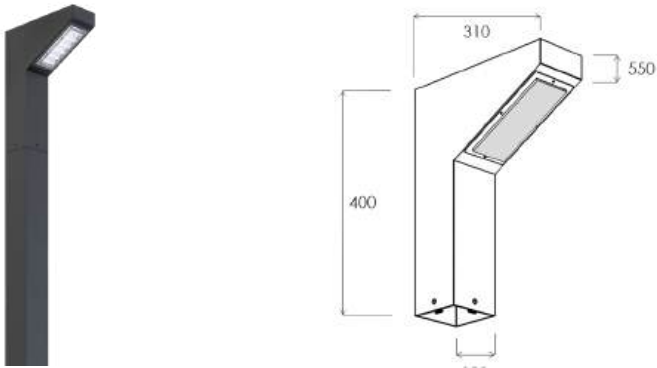

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USIR-1-04-030	L310 B100 H400	30 W	4230 Lm	11,6
USIR-1-04-050	L310 B100 H400	50 W	7050 Lm	11,6



АСКЕЛА

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Аскела

	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSAS-4-40-030	L860 B108 H4000	30 W	4230 Lm	45,4
	PSAS-4-50-030	L860 B108 H5000			56,2
	PSAS-4-60-030	L860 B108 H6000			67,0
	PSAS-4-40-050	L860 B108 H4000	50 W	7050 Lm	45,4
	PSAS-4-50-050	L860 B108 H5000			56,2
	PSAS-4-60-050	L860 B108 H6000			67,0
	PSAS-4-40-100	L860 B108 H4000	100 W	14100 Lm	45,4
	PSAS-4-50-100	L860 B108 H5000			56,2
	PSAS-4-60-100	L860 B108 H6000			67,0

Аскела Y-ый

	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	USSA-4-40-060	L1150 B108 H4000	60 W	8460 Lm	56,6
	USSA-4-50-060	L1150 B108 H5000			67,4
	USSA-4-60-060	L1150 B108 H6000			78,2
	USSA-4-40-100	L1150 B108 H4000	100 W	14100 Lm	56,6
	USSA-4-50-100	L1150 B108 H5000			67,4
	USSA-4-60-100	L1150 B108 H6000			78,2
	USSA-4-40-200	L1150 B108 H4000	200 W	28200 Lm	56,6
	USSA-4-50-200	L1150 B108 H5000			67,4
	USSA-4-60-200	L1150 B108 H6000			78,2

Аскела 90 градусов

	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSST-4-40-030	L920 B108 H4000	30 W	4230 Lm	53,4
	PSST-4-50-030	L920 B108 H5000			64,2
	PSST-4-60-030	L920 B108 H6000			75,0
	PSST-4-40-050	L920 B108 H4000	50 W	7050 Lm	53,4
	PSST-4-50-050	L920 B108 H5000			64,2
	PSST-4-60-050	L920 B108 H6000			75,0
	PSST-4-40-100	L920 B108 H4000	100 W	14100 Lm	53,4
	PSST-4-50-100	L920 B108 H5000			64,2
	PSST-4-60-100	L920 B108 H6000			75,0



КАЛИСТО

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

труба профильная 100х100

	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSKL-1-40-030	L1040 B100 H4000	30 W	4230 Lm	47,8
	PSKL-1-50-030	L1040 B100 H5000			58,2
	PSKL-1-60-030	L1040 B100 H6000			68,5
	PSKL-1-40-050	L1040 B100 H4000	50 W	7050 Lm	47,8
	PSKL-1-50-050	L1040 B100 H5000			58,2
	PSKL-1-60-050	L1040 B100 H6000			68,5
	PSKL-1-40-100	L1040 B100 H4000	100 W	14100 Lm	47,8
	PSKL-1-50-100	L1040 B100 H5000			58,2
	PSKL-1-60-100	L1040 B100 H6000			68,5



АЛЬДЕБАРАН 90°

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



АЛЬДЕБАРАН 105°

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80





труба профильная 100x100					
Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	
PSBA-1-40-030	L920 B100 H4000	30 W	4230 Lm	51,81	
PSBA-1-40-050		50 W	7050 Lm		
PSBA-1-40-100		100W	14100 Lm		
PSBA-1-50-030	L920 B100 H5000	30 W	4230 Lm	62,2	
PSBA-1-50-050		50 W	7050 Lm		
PSBA-1-50-100		100W	14100 Lm		
PSBA-1-60-030	L920 B100 H6000	30 W	4230 Lm	72,5	
PSBA-1-60-050		50 W	7050 Lm		
PSBA-1-60-100		100W	14100 Lm		
труба профильная 120x120					
PSAB-1-40-030	L920 B100 H4000	30 W	4230 Lm	81,7	
PSAB-1-40-050		50 W	7050 Lm		
PSAB-1-40-100		100W	14100 Lm		
PSAB-1-50-030	L920 B100 H5000	30 W	4230 Lm	98,0	
PSAB-1-50-050		50 W	7050 Lm		
PSAB-1-50-100		100W	14100 Lm		
PSAB-1-60-030	L920 B100 H6000	30 W	4230 Lm	114,4	
PSAB-1-60-050		50 W	7050 Lm		
PSAB-1-60-100		100W	14100 Lm		

труба профильная 100x100				
Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
PSBB-1-40-030	L870 B100 H4000	30 W	4230 Lm	51,81
PSBB-1-40-050		50 W	7050 Lm	
PSBB-1-40-100		100W	14100 Lm	
PSBB-1-50-030	L870 B100 H5000	30 W	4230 Lm	62,2
PSBB-1-50-050		50 W	7050 Lm	
PSBB-1-50-100		100W	14100 Lm	
PSBB-1-60-030	L870 B100 H6000	30 W	4230 Lm	72,5
PSBB-1-60-050		50 W	7050 Lm	
PSBB-1-60-100		100W	14100 Lm	
труба профильная 120x120				
PSAA-1-40-030	L870 B100 H4000	30 W	4230 Lm	81,7
PSAA-1-40-050		50 W	7050 Lm	
PSAA-1-40-100		100W	14100 Lm	
PSAA-1-50-030	L870 B100 H5000	30 W	4230 Lm	98,0
PSAA-1-50-050		50 W	7050 Lm	
PSAA-1-50-100		100W	14100 Lm	
PSAA-1-60-030	L870 B100 H6000	30 W	4230 Lm	114,4
PSAA-1-60-050		50 W	7050 Lm	
PSAA-1-60-100		100W	14100 Lm	

АЛЬДЕБАРАН

Т - образный

90°/105°

Материал изготовления

АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

труба профильная 100x100					
Альдебаран Т-образный 90 градусов 	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSTB-1-40-060	L1720 B100 H4000	60 W	8460 Lm	62,2
	PSTB-1-50-060	L1720 B100 H5000			72,5
	PSTB-1-60-060	L1720 B100 H6000			82,9
	PSTB-1-40-100	L1720 B100 H4000	100 W	14100 Lm	62,2
	PSTB-1-50-100	L1720 B100 H5000			72,5
	PSTB-1-60-100	L1720 B100 H6000			82,9
	PSTB-1-40-200	L1720 B100 H4000	200 W	28200 Lm	62,2
	PSTB-1-50-200	L1720 B100 H5000			72,5
	PSTB-1-60-200	L1720 B100 H6000			82,9
труба профильная 120x120					
	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSAT-1-40-060	L1720 B120 H4000	60 W	8460 Lm	92,5
	PSAT-1-50-060	L1720 B120 H5000			114,4
	PSAT-1-60-060	L1720 B120 H6000			130,7
	PSAT-1-40-100	L1720 B120 H4000	100 W	14100 Lm	92,5
	PSAT-1-50-100	L1720 B120 H5000			114,4
	PSAT-1-60-100	L1720 B120 H6000			130,7
	PSAT-1-40-200	L1720 B120 H4000	200 W	28200 Lm	92,5
	PSAT-1-50-200	L1720 B120 H5000			114,4
	PSAT-1-60-200	L1720 B120 H6000			130,7
труба профильная 100x100					
Альдебаран Т-образный 105 градусов 	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSBT-1-40-060	L1620 B100 H4000	60 W	8460 Lm	62,2
	PSBT-1-50-060	L1620 B100 H5000			72,5
	PSBT-1-60-060	L1620 B100 H6000			82,9
	PSBT-1-40-100	L1620 B100 H4000	100 W	14100 Lm	62,2
	PSBT-1-50-100	L1620 B100 H5000			72,5
	PSBT-1-60-100	L1620 B100 H6000			82,9
	PSBT-1-40-200	L1620 B100 H4000	200 W	28200 Lm	62,2
	PSBT-1-50-200	L1620 B100 H5000			72,5
	PSBT-1-60-200	L1620 B100 H6000			82,9
труба профильная 120x120					
	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSTA-1-40-060	L1620 B120 H4000	60 W	8460 Lm	92,5
	PSTA-1-50-060	L1620 B120 H5000			114,4
	PSTA-1-60-060	L1620 B120 H6000			130,7
	PSTA-1-40-100	L1620 B120 H4000	100 W	14100 Lm	92,5
	PSTA-1-50-100	L1620 B120 H5000			114,4
	PSTA-1-60-100	L1620 B120 H6000			130,7
	PSTA-1-40-200	L1620 B120 H4000	200 W	28200 Lm	92,5
	PSTA-1-50-200	L1620 B120 H5000			114,4
	PSTA-1-60-200	L1620 B120 H6000			130,7

АЛЬДЕБАРАН

V - образный

90° / 105°

Материал изготовления

АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

труба профильная 100x100					
Альдебаран V-образный 90 градусов 	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSVB-1-40-060	L910 B910 H4000	60 W	8460 Lm	62,2
	PSVB-1-50-060	L910 B910 H5000			72,5
	PSTB-1-60-060	L910 B910 H6000			82,9
	PSVB-1-40-100	L910 B910 H4000	100 W	14100 Lm	62,2
	PSVB-1-50-100	L910 B910 H5000			72,5
	PSVB-1-60-100	L910 B910 H6000			82,9
	PSVB-1-40-200	L910 B910 H4000	200 W	28200 Lm	62,2
	PSVB-1-50-200	L910 B910 H5000			72,5
	PSVB-1-60-200	L910 B910 H6000			82,9
труба профильная 120x120					
	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSAV-1-40-060	L920 B920 H4000	60 W	8460 Lm	92,5
	PSAV-1-50-060	L920 B920 H5000			114,4
	PSAV-1-60-060	L920 B920 H6000			130,7
	PSAV-1-40-100	L920 B920 H4000	100 W	14100 Lm	92,5
	PSAV-1-50-100	L920 B920 H5000			114,4
	PSAV-1-60-100	L920 B920 H6000			130,7
	PSAV-1-40-200	L920 B920 H4000	200 W	28200 Lm	92,5
	PSAV-1-50-200	L920 B920 H5000			114,4
	PSAV-1-60-200	L920 B920 H6000			130,7
труба профильная 100x100					
Альдебаран V-образный 105 градусов 	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSBV-1-40-060	L860 B860 H4000	60 W	8460 Lm	62,2
	PSBV-1-50-060	L860 B860 H5000			72,5
	PSBV-1-60-060	L860 B860 H6000			82,9
	PSBV-1-40-100	L860 B860 H4000	100 W	14100 Lm	62,2
	PSBV-1-50-100	L860 B860 H5000			72,5
	PSBV-1-60-100	L860 B860 H6000			82,9
	PSBV-1-40-200	L860 B860 H4000	200 W	28200 Lm	62,2
	PSBV-1-50-200	L860 B860 H5000			72,5
	PSBV-1-60-200	L860 B860 H6000			82,9
труба профильная 120x120					
	Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
	PSVA-1-40-060	L870 B870 H4000	60 W	8460 Lm	92,5
	PSVA-1-50-060	L870 B870 H5000			114,4
	PSVA-1-60-060	L870 B870 H6000			130,7
	PSVA-1-40-100	L870 B870 H4000	100 W	14100 Lm	92,5
	PSVA-1-50-100	L870 B870 H5000			114,4
	PSVA-1-60-100	L870 B870 H6000			130,7
	PSVA-1-40-200	L870 B870 H4000	200 W	28200 Lm	92,5
	PSVA-1-50-200	L870 B870 H5000			114,4
	PSVA-1-60-200	L870 B870 H6000			130,7

АЛЬДЕБАРАН 3 ГОЛОВЫ 90°/105°

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Альдебаран 3 головы 90 градусов

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USAY-3-02-090	L1720 B920 H260	90 W	12690 Lm	51,9
USAY-3-02-150		150W	21150 Lm	

Альдебаран 3 головы 105 градусов

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USYA-3-04-090	L1620 B870 H390	90 W	12690 Lm	51,9
USYA-3-04-150		150W	21150 Lm	

АЛЬДЕБАРАН 4 ГОЛОВЫ 90°/105°

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 155° x 60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Альдебаран 4 головы 90 градусов

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USAY-3-02-120	L1720 B1720 H260	120 W	28200 Lm	66,3
USAY-3-02-200		200W	28200 Lm	


Альдебаран 4 головы 105 градусов

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USYA-3-03-120	L1620 B1620 H390	120 W	28200 Lm	66,3
USYA-3-03-200		200W	28200 Lm	




СВЕТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ
ДОРОЖНОГО И ДВОРОВОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

NEW 2024

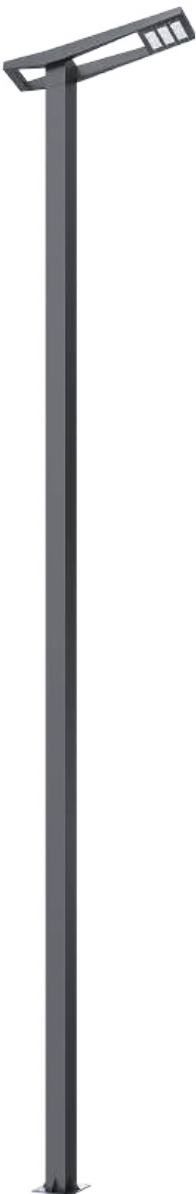

КИЛЬ
KIL

Материал: Сталь
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 145° x 70°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

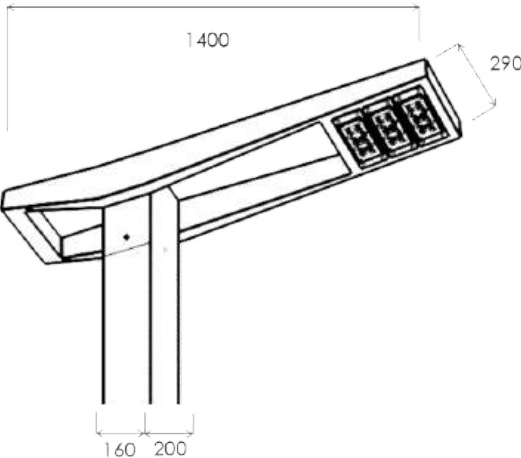

При высоте опоры 4 метра –
мощность на 30W (1 модуль)



При высоте опоры 5 метра –
мощность на 50W (2 модуля)
При высоте опоры 6 метра –
мощность на 80W (2 модуля)



При высоте опоры 7 метра –
мощность на 100W (3 модуля)
При высоте опоры 8 метра –
мощность на 120W (3 модуля)

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USKL-3-40-030	L1400 B290 H4000	30 W	4230 Lm	145,9
USKL-3-50-050	L1400 B290 H5000	50 W	7050 Lm	176,2
USKL-3-60-080	L1400 B290 H6000	80 W	12800 Lm	206,6
USKL-3-70-100	L1400 B290 H7000	100 W	14100 Lm	236,9
USKL-3-80-120	L1400 B290 H8000	120 W	16920 Lm	267,2



МОЛНИЯ
MOLNIYA

Материал: Литой алюминий, закалённое стекло

Напряжение питания, UAC: 220V 50/60Hz

Коэффициент мощности (RF): >0,95

Коэффициент мпульсации (Kn): <1%

Источник света: REFOND LED 3030

Индекс цветопередачи, Ra: >70


Угол раскрытия KCC: Ш 150°x80°

Рабочая температура: -40 ...+40C

Цветовая t, K: 3000/4000/5000

Стандартный цвет корпуса: RAL 7035

IP65

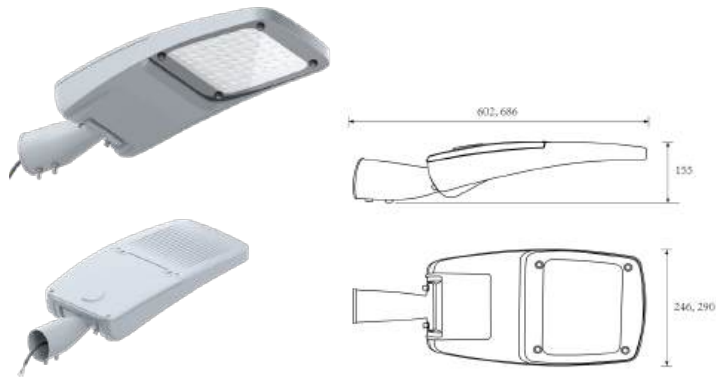

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USML-3-01-050	L602 B245 H150	30 W	5100 Lm	5,1
USML-3-01-050	L602 B245 H150	50 W	8500 Lm	5,1
USML-3-01-100	L686 B290 H155	75 W	12750 Lm	6,1
USML-3-01-100	L686 B290 H155	100 W	17000 Lm	6,1
USML-3-01-150	L686 B290 H155	150 W	25500 Lm	6,1



ЗАРЯ
ZARYA

Материал: Литой алюминий, закалённое стекло

Напряжение питания, UAC: 220V 50/60Hz

Коэффициент мощности (RF): >0,95

Коэффициент мпульсации (Kn): <1%

Источник света: REFOND LED 3030

Индекс цветопередачи, Ra: >70


Угол раскрытия KCC: Ш 150°x80°

Рабочая температура: -40 ...+40C

Цветовая t, K: 3000/4000/5000

Стандартный цвет корпуса: RAL 7035

IP65

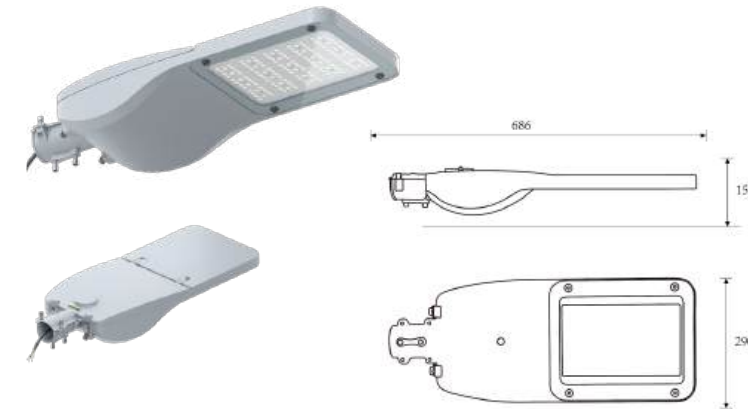


Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USZR-3-01-080	L686 B290 H155	80 W	112200 Lm	4,9
USZR-3-01-120	L686 B290 H155	120 W	18360 Lm	4,9





**ПОЛИС
POLICY**

Материал: Экструзированный
алюминиевый профиль
Напряжение питания, UAC: 220V 50/60Hz
Коэффициент мощности (RF): >0,95
Коэффициент мпульсации (Кп): <1%
Источник света: REFOND LED 5050, OSRAM LED 5050
Индекс цветопередачи, Ra: >70
Угол раскрытия КСС: Ш 155°x55°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Стандартный цвет корпуса: анод
IP65

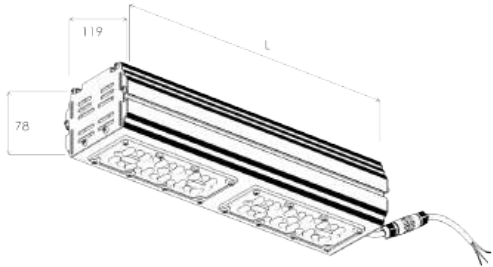


Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USPS-3-01-050	L403 B119 H78	50 W	7250 Lm	2,5
USPS-3-01-100	L558 B119 H78	100 W	14500 Lm	3,8
USPS-3-01-150	L733 B119 H78	150 W	21750 Lm	5,0



**ЛЕВИН
LEVIN**

Материал: Экструзированный
алюминиевый профиль
Напряжение питания, UAC: 220V 50/60Hz
Коэффициент мощности (RF): >0,95
Коэффициент мпульсации (Кп): <1%
Источник света: REFOND LED 5050, OSRAM LED 5050
Индекс цветопередачи, Ra: >70
Угол раскрытия КСС: Ш 155°x60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Стандартный цвет корпуса: анод
IP65

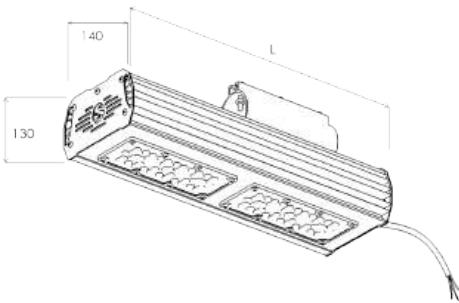

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USLV-3-01-050	L400 B140 H130	50 W	7250 Lm	2,9
USLV-3-01-100	L600 B140 H130	100 W	14500 Lm	4,2
USLV-3-01-150	L800 B140 H130	150 W	21750 Lm	5,5






GLORY L

GLORY M

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
COMPLETE SOLUTION
GLORY NEW 2024


GLORY L

Артикул: USGL-4-02-045
Материал: Алюминий, акрил
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
Мощность: 45 W
Световой поток: 8460 Lm
IP65
Габариты, мм: D600 H200
KCC : 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80
Вес, кг : 5,8

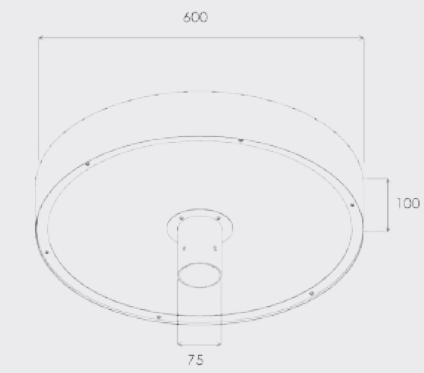

GLORY M

Артикул: USTI-9-34-150
Материал: Алюминий, акрил
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
KCC: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

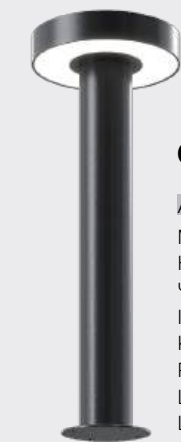

Артикул	USMG-4-06-014	USMG-4-08-014	USMG-4-10-014
Габариты	D300 H600	D300 H800	D300 H1000
Мощность	14W	14W	14W
Световой поток	849 Lm	849 Lm	849 Lm
Вес	2,7	3,1	3,5



GLORY S

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
COMPLETE SOLUTION

GLORY NEW **2024**



GLORY XS


MENU

GLORY S

Артикул: USGZ-4-02-014
Материал: Алюминий, акрил
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
Мощность: 14 W
Световой поток: 849 Lm
IP65
Габариты, мм: D300 H200
KCC : 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80
Вес, кг : 2,4

Артикул	USXS-4-04-012	USXS-4-06-012	USMG-4-10-014
Габариты	D140 H400	D140 H600	D140 H800
Мощность	12W	12W	12W
Световой поток	1536 Lm	1536 Lm	1536 Lm
Вес	1,0	1,1	1,3

GLORY XS

Материал: Алюминий, акрил
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
KCC : 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
COMPLETE SOLUTION
ECO



ПАРКОВЫЙ И
ЛАНДШАФТНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ИЗ
ДЕРЕВА

MENU

ЭКО ПЕРА - L

ECO PERA - L

Материал: Сталь, древесина лиственница
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP54
КСС / D, 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



ЭКО ПЕРА - M

ECO PERA - M

Материал: Сталь, древесина лиственница
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP54
КСС / D, 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	USEP-7-07-010	USEP-7-10-010
Габариты	D133 H700	D133 H1000
Мощность	10W	10W
Световой поток	1040 Lm	1040 Lm
Вес	9,0	12,1

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USEP-7-26-037	D255 H2600	37 W	3552 Lm	28,0
USEP-7-36-037	D255 H3600	37 W	3552 Lm	34,5
USEP-7-46-037	D255 H4600	37 W	3552 Lm	41,0

ЭКО СПЛАИН - L

ECO SPLINE - L

Материал: Сталь, древесина лиственница
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP54
КСС: 150°x75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80




Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USES-1-20-020	L288 B144 H2000	20 W	3240 Lm	38,9
USES-1-30-020	L288 B144 H3000	20 W	3240 Lm	51,4
USES-1-40-020	L288 B144 H4000	20 W	3240 Lm	69,9


ЭКО СПЛАИН - M

ECO SPLINE - M

Материал: Сталь, древесина лиственница
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP54
КСС : 150°x75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

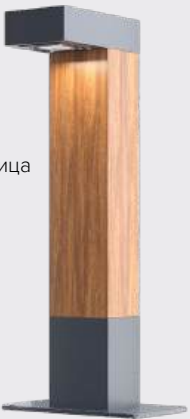

Артикул	USES-1-07-010	USES-1-10-010
Габариты	L230 B130 H700	L230 B130 H1000
Мощность	10W	10W
Световой поток	1040 Lm	1040 Lm
Вес	11,1	13,9

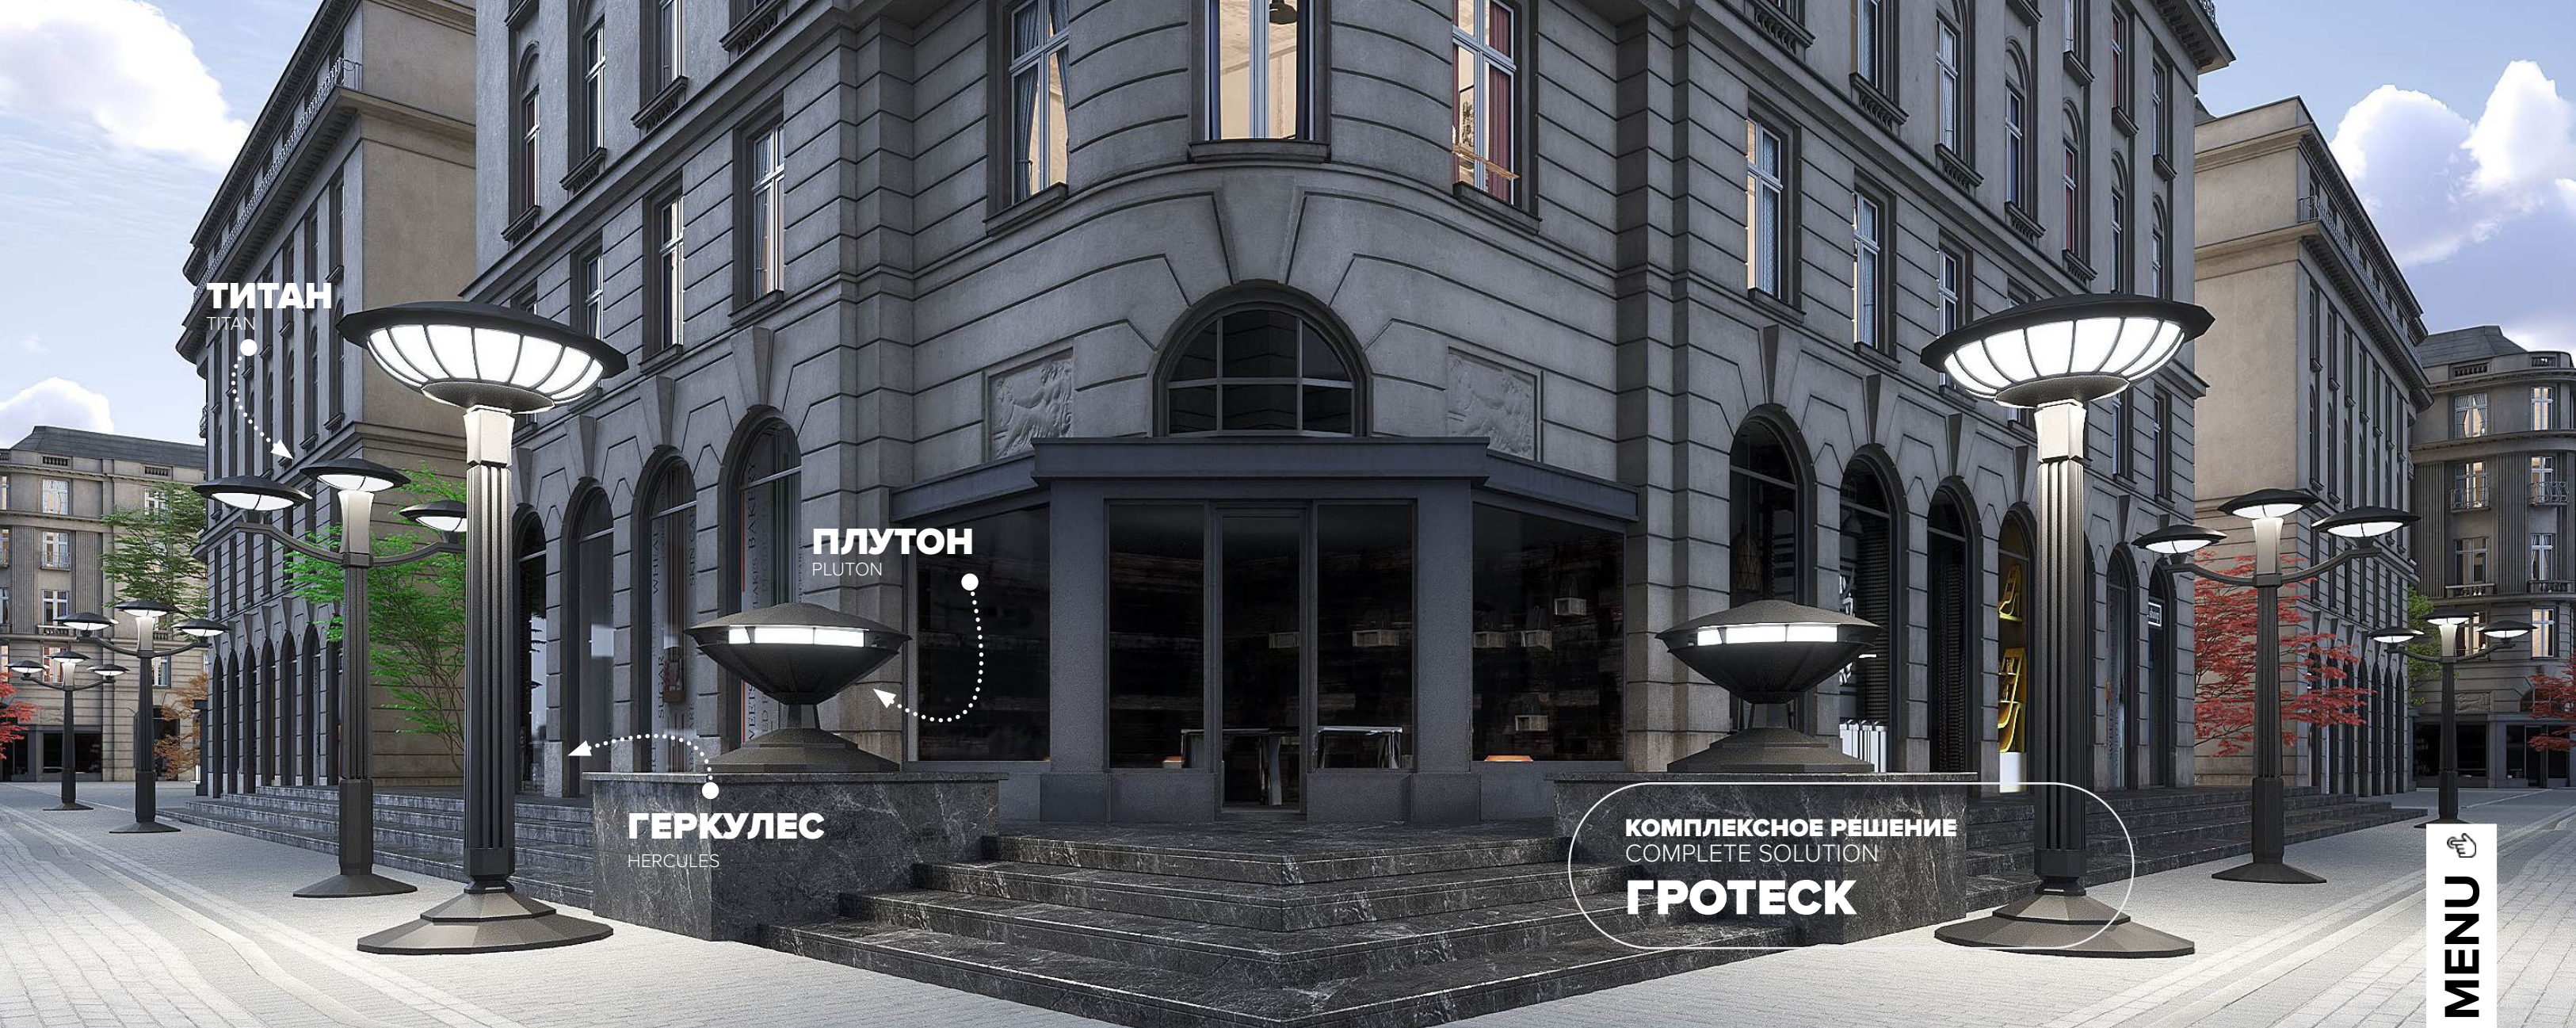


MENU

ГЕРАКУЛЕС

HERCULES

Артикул: USGK-9-36-100

Материал: Сталь
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
Мощность: 100 W
Световой поток: 8460 Lm
IP65
Габариты, мм: D1460 H3600
КСС : 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80
Вес, кг : 243,6

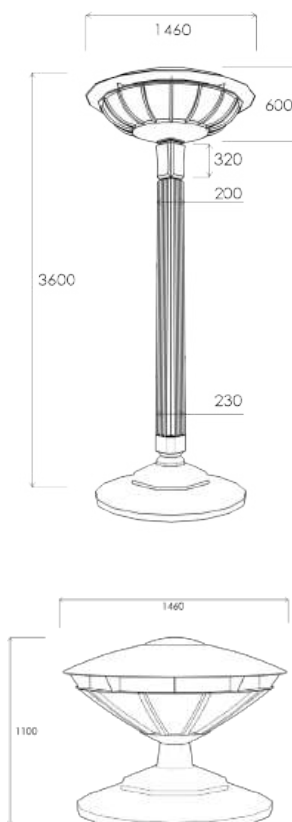

ПЛУТОН

PLUTON

Артикул: USPT-9-11-100

Материал: Сталь
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
Мощность: 100 W
Световой поток: 8460 Lm
IP65
Габариты, мм: D1460 H1100
КСС : 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80
Вес, кг : 231,6




ТИТАН

TITAN

Артикул: USTI-9-34-150

Материал: Сталь
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
Мощность: 150 W
Световой поток: 12690 Lm
IP65
Габариты, мм: L2042 B800 H3425
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80
Вес, кг : 391,5

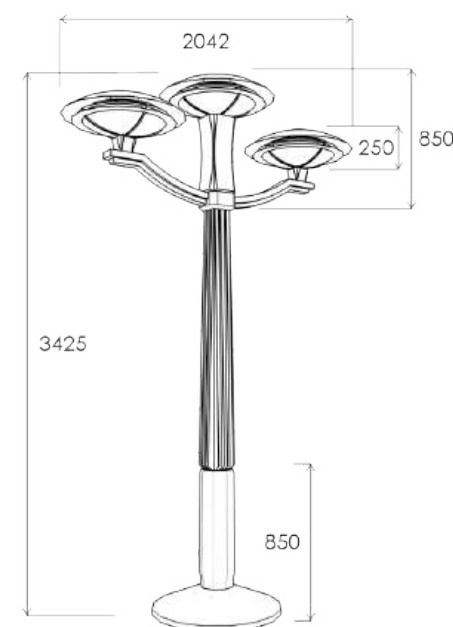

АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ



УЛИСС №6

ULYSSES №6

АРИНГА
ARINGA

РИДОТТА
RIDOTTA

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
COMPLETE SOLUTION
ИНДАСТРИАЛ

MENU

РИДОТТА
RIDOTTA
Материал: Сталь
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USRDA-3-06-010	L240 B100 H600	10 W	1710 Lm	3,9	алюминий
USRDA-3-08-010	L240 B100 H800	10 W	1710 Lm	4,5	
USRDA-3-10-010	L240 B100 H1000	10 W	1710 Lm	5,0	
USRD-3-06-010	L240 B100 H600	10 W	1710 Lm	13,4	сталь
USRD-3-08-010	L240 B100 H800	10 W	1710 Lm	16,6	
USRD-3-10-010	L240 B100 H1000	10 W	1710 Lm	19,8	

УЛИСС №6
ULYSSES №6
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
Мощность: 10 W
Световой поток: 1710 Lm
IP65
Габариты, мм: L252 B148 H450
КСС : 90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Артикул	USYLF5-450148-025220010
Габариты	L252 B148 H450
Материал	Алюминий
Вес	3,02
Артикул	USYLF5-450148-025220010
Габариты	L252 B148 H450
Материал	Сталь
Вес	8,7

АРИНГА
ARINGA
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС : 155° x 66°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USAIA-3-20-030	L300 B100 H2000	30W	4230 Lm	21	алюминий
USAIA-3-30-030	L300 B100 H3000	30W	4230 Lm	26	
USAIA-3-40-030	L300 B100 H4000	30W	4230 Lm	32	
USAI-3-20-030	L360 B120 H2000	30W	4230 Lm	79,7	сталь
USAI-3-30-030	L360 B120 H3000	30W	4230 Lm	103,6	
USAI-3-40-030	L360 B120 H4000	30W	4230 Lm	127,6	

АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ



АЛЬКЕС - L
ALKES - L

АЛЬКЕС - М
ALKES - M

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
COMPLETE SOLUTION
АЛЬКЕС

MENU

АЛЬКЕС - L

ALKES - L
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



труба ЭСВ D108 световая часть 450мм

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
PSALA-4-15-025	D108 H1500	25W	2285 Lm	6,4	Алюминий, поликарбонат
PSALA-4-20-025	D108 H2000	25W	2285 Lm	8,0	
PSALA-4-30-025	D108 H3000	25W	2285 Lm	11,1	
PSALA-4-40-025	D108 H4000	25W	2285 Lm	14,3	

PSAL-4-15-025	D108 H1500	25W	2285 Lm	10,81	Сталь, поликарбонат
PSAL-4-20-025	D108 H2000	25W	2285 Lm	15,7	
PSAL-4-30-025	D108 H3000	25W	2285 Lm	25,3	
PSAL-4-40-025	D108 H4000	25W	2285 Lm	35,0	

труба ЭСВ D108 световая часть 900мм

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
PSALA-4-15-050	D108 H1500	50W	4570 Lm	5,7	Алюминий, поликарбонат
PSALA-4-20-050	D108 H2000	50W	4570 Lm	7,2	
PSALA-4-30-050	D108 H3000	50W	4570 Lm	10,4	
PSALA-4-40-050	D108 H4000	50W	4570 Lm	13,5	

PSAL-4-15-050	D108 H1500	50W	4570 Lm	6,2	Сталь, поликарбонат
PSAL-4-20-050	D108 H2000	50W	4570 Lm	11,0	
PSAL-4-30-050	D108 H3000	50W	4570 Lm	20,7	
PSAL-4-40-050	D108 H4000	50W	4570 Lm	30,4	

АЛЬКЕС - М

ALKES - M
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
PSALA-4-07-013	D108 H700	13 W	1142 Lm	2,6	Алюминий, поликарбонат
PSALA-4-10-013	D108 H1000	13 W	1142 Lm	3,5	
PSAL-4-07-013	D108 H700	13 W	1142 Lm	4,86	Сталь, поликарбонат
PSAL-4-10-013	D108 H1000	13 W	1142 Lm	7,87	

АЛЬКЕС S

ALKES - S
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
Мощность: 20 W
Световой поток: 960 Lm
IP65
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	PSALA-3-05-020
Габариты	L130 B131 H500
Материал	Алюминий
Вес	2,5
Артикул	PSAL-3-05-020
Габариты	L130 B131 H500
Материал	Сталь
Вес	5,2

АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
COMPLETE SOLUTION
ФУТУРА

НОДО
NODO

БАФФИ
BUFFY

ЭНЦЕЛАД
ENCELAD

MENU

НОДО
NODO

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USNDA-4-30-030	L468 B108 H3000	30 W	3840 Lm	14,9	Алюминий
USNDA-4-40-030	L468 B108 H4000	30 W	3840 Lm	18,1	
USNDA-4-30-045	L415 B365 H3000	45 W	5760 Lm	16,5	
USNDA-4-40-045	L415 B365 H4000	45 W	5760 Lm	19,6	
USND-4-30-030	L493 B133 H3000	30 W	3840 Lm	48,1	Сталь, алюминий
USND-4-40-030	L493 B133 H4000	30 W	3840 Lm	62,7	
USND-4-30-045	L440 B390 H3000	45 W	5760 Lm	49,7	
USND-4-40-045	L440 B390 H4000	45 W	5760 Lm	64,3	



ЭНЦЕЛАД
ENCELAD

Материал: Сталь, алюминий
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USECA-4-08-020	D60 H800	20 W	2080 Lm	6,0	Алюминий
USECA-4-10-020	D60 H1000	20 W	2080 Lm	6,5	
USECA-4-12-020	D60 H1200	20 W	2080 Lm	7,1	
USEC-4-08-020	D57 H800	20 W	2080 Lm	13,5	Сталь, алюминий
USEC-4-10-020	D57 H1000	20 W	2080 Lm	14,9	
USEC-4-12-020	D57 H1200	20 W	2080 Lm	16,2	



БАФФИ ДАБЛ
BUFFY DOUBLE

Артикул: ASBFC3-060060-016010008
Материал: Алюминий, калёное стекло
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
Мощность: 8 W
Световой поток: 960 Lm
IP65
Габариты, мм: D60 H160
КСС: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80
Вес, кг: 1,0



Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

SMART

ФРИДОМ

FREEDOM

IP44

USB зарядное устройство 4,2 А
Тип А+С

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
Мощность: 96 W
Световой поток: 2856 Lm
IP65
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Артикул	USFRA-2-10-096
Габариты	L258x3 H1000
Материал	Алюминий, акрил
Вес	7,9

Артикул	USFR-2-10-096
Габариты	L258x3 H1000
Материал	Сталь, акрил
Вес	18,6



АГАТА

AGATHA


IP44

зарядное устройство 4,2 А

Материал: Сталь
Напряжение: 176-264V
Габариты, мм: L120 B120 H500
Рабочая температура: -40 ...+40C

Артикул	USAGA-1-05-000
Габариты	L120 B120 H500
Материал	Алюминий
Вес	2,6

Артикул	USAG-1-05-000
Габариты	L120 B120 H500
Материал	Сталь
Вес	8,1

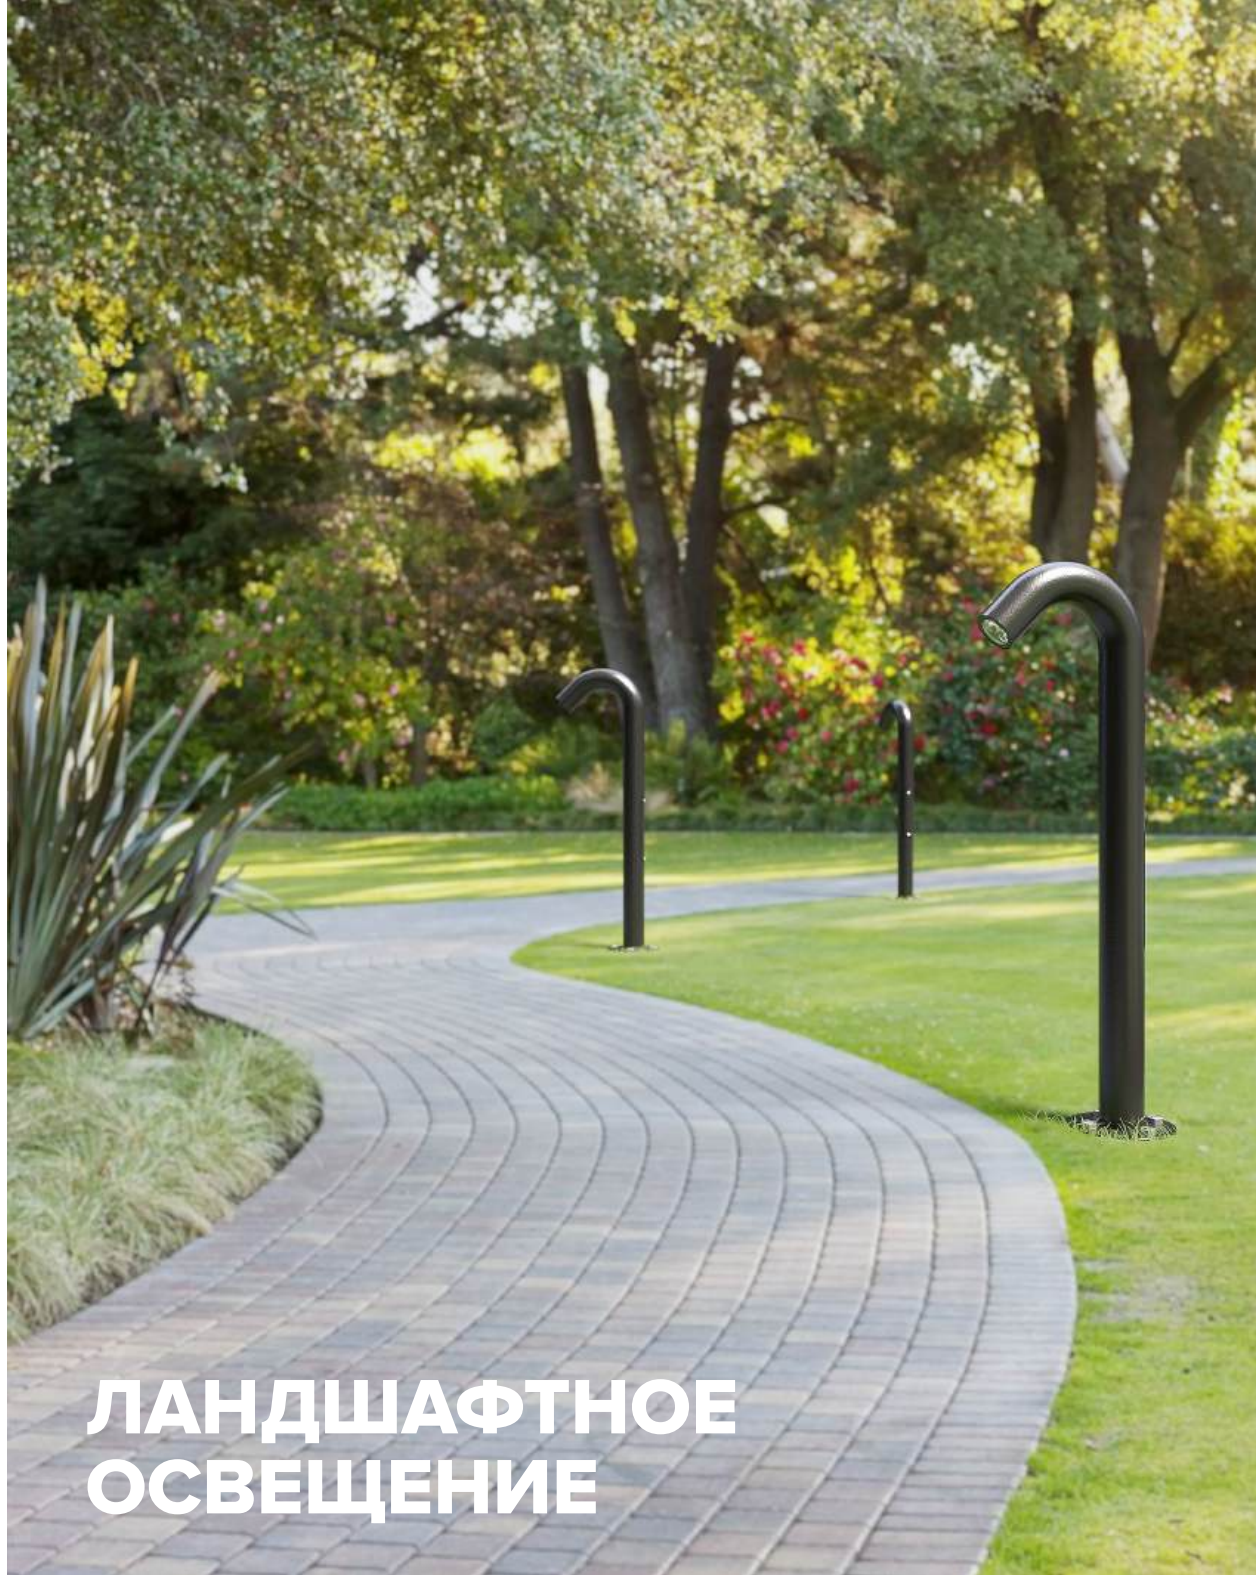

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЦЕФЕЯ СЕРНЕА

Материал: Сталь
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80
Гарантия: 3 года



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес
USCF-4-06-004	L207 B60 H650	4 W	510 Lm	4,7



Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USSMA-3-08-010	L300 B110 H800	10 W	1710 Lm	4,4	Алюминий
USSMA-3-10-010	L300 B110 H1000	10 W	1710 Lm	5,2	
USSMA-3-12-010	L300 B110 H1200	10 W	1710 Lm	6,0	
USSM-3-08-010	L300 B110 H800	10 W	1710 Lm	11,7	Сталь
USSM-3-10-010	L300 B110 H1000	10 W	1710 Lm	14,6	
USSM-3-12-010	L300 B110 H1200	10 W	1710 Lm	17,5	




Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USTSA-3-08-010	L300 B110 H800	10 W	1710 Lm	4,4	Алюминий
USTSA-3-10-010	L300 B110 H1000	10 W	1710 Lm	5,3	
USTSA-3-12-010	L300 B110 H1200	10 W	1710 Lm	6,2	
USSM-3-08-010	L300 B110 H800	10 W	1710 Lm	11,7	Сталь
USSM-3-10-010	L300 B110 H1000	10 W	1710 Lm	14,6	
USSM-3-12-010	L300 B110 H1200	10 W	1710 Lm	17,5	


САМИОНЕТТА
SAMIONETTA

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

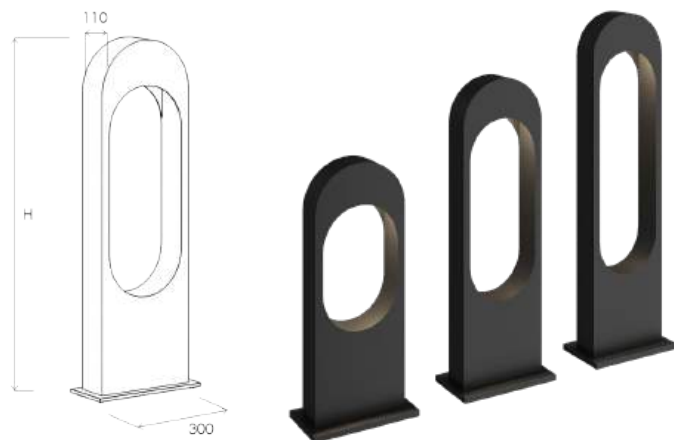

ТРИНСЕА
TRINSEA

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 90°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

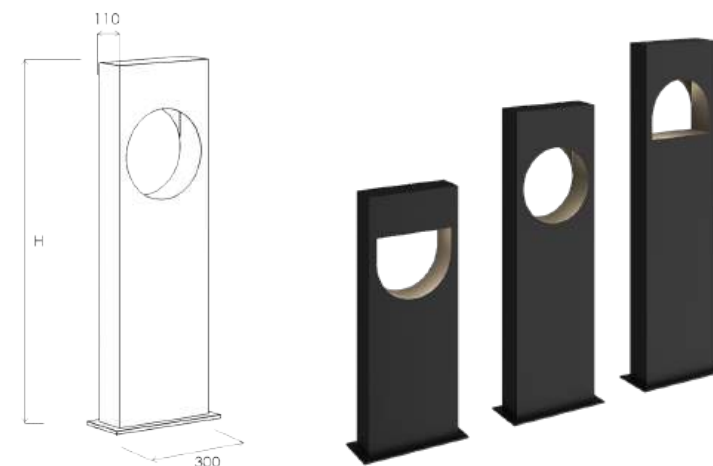




Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ГРАДИЕНТ GRADIENT

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

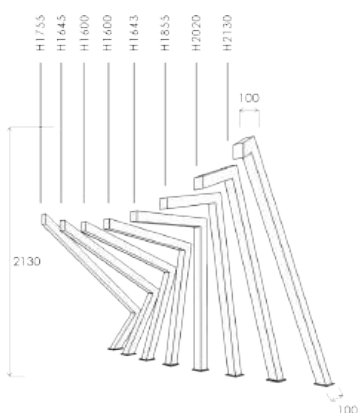

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USGDA-1-21-006	L100x100 H2130	6 W	762 Lm	13,0	Алюминий, акрил
USGDA-1-20-013	L100x100 H2020	13 W	1523 Lm	13,1	
USGDA-1-18-019	L100x100 H1855	19 W	1809 Lm	13,3	
USGDA-1-16-025	L100x100 H1643	25 W	3046 Lm	13,6	
USGDA-1-16-031	L100x100 H1600	31 W	3332 Lm	14,1	
USGDA-1-16-038	L100x100 H1600	38 W	7200 Lm	14,6	
USGDA-1-16-044	L100x100 H1645	44 W	7900 Lm	15,1	
USGDA-1-17-050	L100x100 H1755	50 W	9700 Lm	15,4	
USGDA-1-21-226	L100x100 H2130	226 W	35272 Lm	112,0	Сталь, акрил
USGD-1-21-006	L100x100 H2130	6 W	762 Lm	24,3	
USGD-1-20-013	L100x100 H2020	13 W	1523 Lm	23,9	
USGD-1-18-019	L100x100 H1855	19 W	1809 Lm	23,5	
USGD-1-16-025	L100x100 H1643	25 W	3046 Lm	23,1	
USGD-1-16-031	L100x100 H1600	31 W	3332 Lm	22,7	
USGD-1-16-038	L100x100 H1600	38 W	7200 Lm	22,3	
USGD-1-16-044	L100x100 H1645	44 W	7900 Lm	21,9	
USGD-1-17-050	L100x100 H1755	50 W	9700 Lm	21,5	
USGD-1-21-226	L100x100 H2130	226 W	35272 Lm	183,2	



ИНСОНТРО INSONTRO


Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ



Артикул USINA-1-26-095-T1
Габариты L2200 B100 H2600
Материал Алюминий, акрил
Вес 33,6
Мощность 95W
Люмены 5503 Lm

Артикул USIN-1-26-095-T1
Габариты L2200 B100 H2600
Материал Сталь, акрил
Вес 67,4
Мощность 95W
Люмены 5503 Lm



Артикул USINA-1-30-138-T2
Габариты L2800 B100 H3000
Материал Алюминий, акрил
Вес 34
Мощность 138W
Люмены 8004 Lm

Артикул USIN-1-30-138-T2
Габариты L2800 B100 H3000
Материал Сталь, акрил
Вес 65,8
Мощность 138W
Люмены 8004 Lm



Артикул USINA-1-36-096-T3
Габариты L2200 B100 H3600
Материал Алюминий, акрил
Вес 37,4
Мощность 96W
Люмены 5565 Lm

Артикул USIN-1-36-096-T3
Габариты L2200 B100 H3600
Материал Сталь, акрил
Вес 76,9
Мощность 96W
Люмены 5565 Lm



Артикул USINA-1-24-080-T4
Габариты L2900 B100 H2400
Материал Алюминий, акрил
Вес 31,3
Мощность 80W
Люмены 4627 Lm

Артикул USIN-1-24-080-T4
Габариты L2900 B100 H2400
Материал Сталь, акрил
Вес 63,5
Мощность 80W
Люмены 4627 Lm



Артикул USINA-1-25-181-T5
Габариты L2850 B100 H2550
Материал Алюминий, акрил
Вес 31,5
Мощность 181W
Люмены 10505 Lm

Артикул USIN-1-25-181-T5
Габариты L2850 B100 H2550
Материал Сталь, акрил
Вес 56,7
Мощность 181W
Люмены 10505 Lm




Артикул USINA-1-28-130-T7
Габариты L3700 B100 H2800
Материал Алюминий, акрил
Вес 50,4
Мощность 130W
Люмены 7504 Lm

Артикул USIN-1-28-130-T7
Габариты L3700 B100 H2800
Материал Сталь, акрил
Вес 106,2
Мощность 130W
Люмены 7504 Lm



MENU

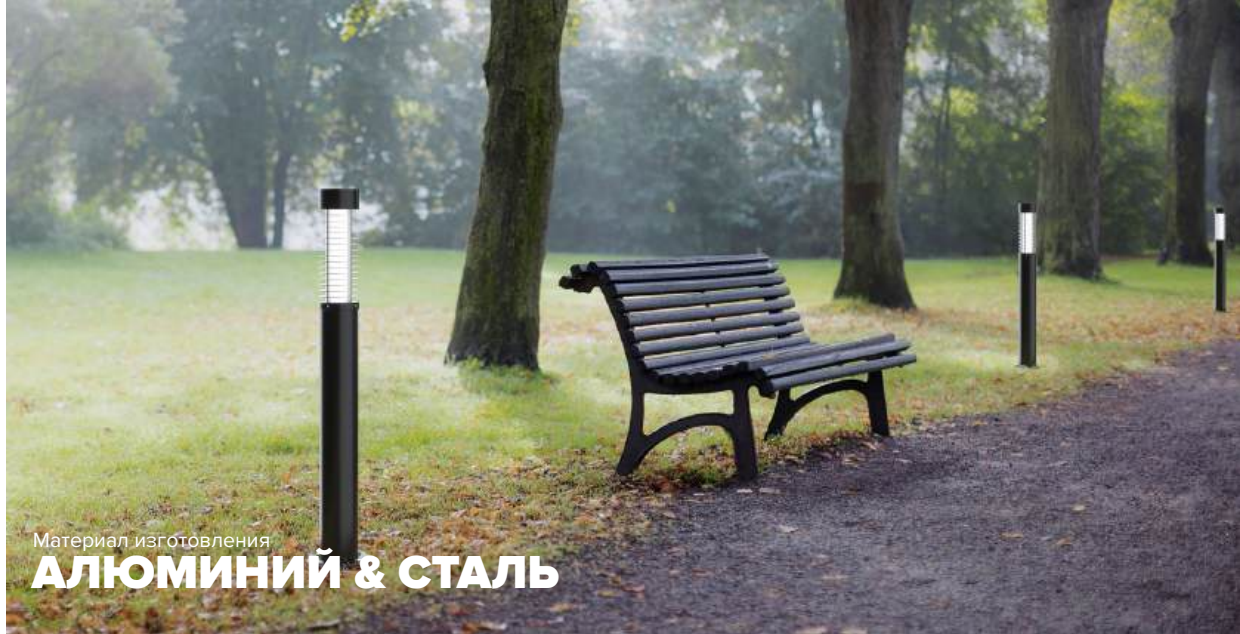

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ТЕРРА ПРОФИЛЬ КРУГ

TERRA ROUND PROFILE

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80




Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USTRA-4-06-013	D108 H600	13 W	1142 lm	2,6	Алюминий, поликарбонат
USTRA-4-08-013	D108 H800	13 W	1142 lm	3,2	
USTRA-4-10-013	D108 H1000	13 W	1142 lm	3,9	
USTRA-4-15-013	D108 H1500	13 W	1142 lm	5,5	
USTRA-4-20-013	D108 H2000	13 W	1142 lm	7,0	
USTR-4-06-013	D108 H600	13 W	1142 lm	11,5	Сталь, поликарбонат
USTR-4-08-013	D108 H800	13 W	1142 lm	12,9	
USTR-4-10-013	D108 H1000	13 W	1142 lm	14,2	
USTR-4-15-013	D108 H1500	13 W	1142 lm	17,6	
USTR-4-20-013	D108 H2000	13 W	1142 lm	21,0	

ТЕРРА ПРОФИЛЬ КВАДРАТ

TERRA PROFILE SQUARE

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USTRA-1-06-013	L100x100 H600	13 W	1142 lm	3,0	Алюминий, поликарбонат
USTRA-1-08-013	L100x100 H800	13 W	1142 lm	3,7	
USTRA-1-10-013	L100x100 H1000	13 W	1142 lm	4,5	
USTRA-1-15-013	L100x100 H1500	13 W	1142 lm	6,3	
USTRA-1-20-013	L100x100 H2000	13 W	1142 lm	8,1	
USTR-1-06-013	L100x100 H600	13 W	1142 lm	16,1	Сталь, поликарбонат
USTR-1-08-013	L100x100 H800	13 W	1142 lm	20,1	
USTR-1-10-013	L100x100 H1000	13 W	1142 lm	24,1	
USTR-1-15-013	L100x100 H1500	13 W	1142 lm	34,0	
USTR-1-20-013	L100x100 H2000	13 W	1142 lm	43,9	




Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ТАНА ПРОФИЛЬ КВАДРАТ

TANA SQUARE PROFILE

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
PSTNA-1-07-013	L120x120 H700	13 W	1664 Lm	3,7	Алюминий, акрил
PSTNA-1-07-999	L120x120 H1000	13 W	1664 Lm	3,7	
PSTNA-1-10-013	L120x120 H700	Цоколь E27	-	5,0	
PSTNA-1-10-999	L120x120 H1000	Цоколь E27	-	5,0	
PSTN-1-07-013	L120x120 H700	13 W	1664 Lm	7,48	Сталь, акрил
PSTN-1-10-013	L120x120 H1000	13 W	1664 Lm	7,48	
PSTN-1-07-999	L120x120 H700	Цоколь E27	-	10,8	
PSTN-1-10-999	L120x120 H1000	Цоколь E27	-	10,8	

ТАНА ПРОФИЛЬ ТРЕУГОЛЬНИК

TANA TRIANGLE PROFILE

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
PSTNA-2-07-013	L200x3 H700	13 W	1664 Lm	3,4	Алюминий, акрил
PSTNA-2-10-013	L200x3 H1000	13 W	1664 Lm	3,4	
PSTNA-2-07-999	L200x3 H700	Цоколь E27	-	4,2	
PSTNA-2-10-999	L200x3 H1000	Цоколь E27	-	4,2	
PSTN-2-07-020	L200x3 H700	13 W	1664 Lm	7,52	Сталь, акрил
PSTN-2-10-020	L200x3 H1000	13 W	1664 Lm	7,52	
PSTN-2-07-999	L200x3 H700	Цоколь E27	-	10,8	
PSTN-2-10-999	L200x3 H1000	Цоколь E27	-	10,8	




Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

СОРО

SORO

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

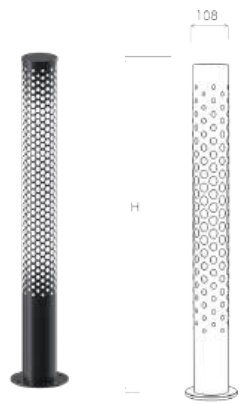

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USSOA-4-08-012	D108 H800	12 W	1523 Lm	3,6	Алюминий, поликарбонат
USSOA-4-10-019	D108 H1000	19 W	1809 Lm	4,4	
USSOA-4-15-031	D108 H1500	31 W	2856 Lm	6,4	
USSOA-4-20-044	D108 H2000	44 W	3998 Lm	8,4	
USSO-4-08-012	D108 H800	12 W	1523 Lm	15,9	Сталь, поликарбонат
USSO-4-10-019	D108 H1000	19 W	1809 Lm	19,1	
USSO-4-15-031	D108 H1500	31 W	2856 Lm	27,1	
USSO-4-20-044	D108 H2000	44 W	3998 Lm	35,2	




Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ


ФЕЛИЦИЯ

FELICIA

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

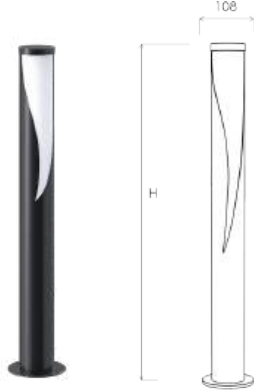

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USFLA-4-08-012	D108 H800	12 W	1523 Lm	3,5	Алюминий, поликарбонат
USFLA-4-10-012	D108 H1000	12 W	1523 Lm	4,1	
USFLA-4-12-012	D108 H1500	12 W	1523 Lm	4,8	
USFLA-4-12-012	D108 H1500	12 W	1523 Lm	4,8	
USFL-4-08-012	D108 H800	12 W	1523 Lm	15,7	Сталь, поликарбонат
USFL-4-10-012	D108 H1000	12 W	1523 Lm	18,5	
USFL-4-12-012	D108 H1500	12 W	1523 Lm	21,3	

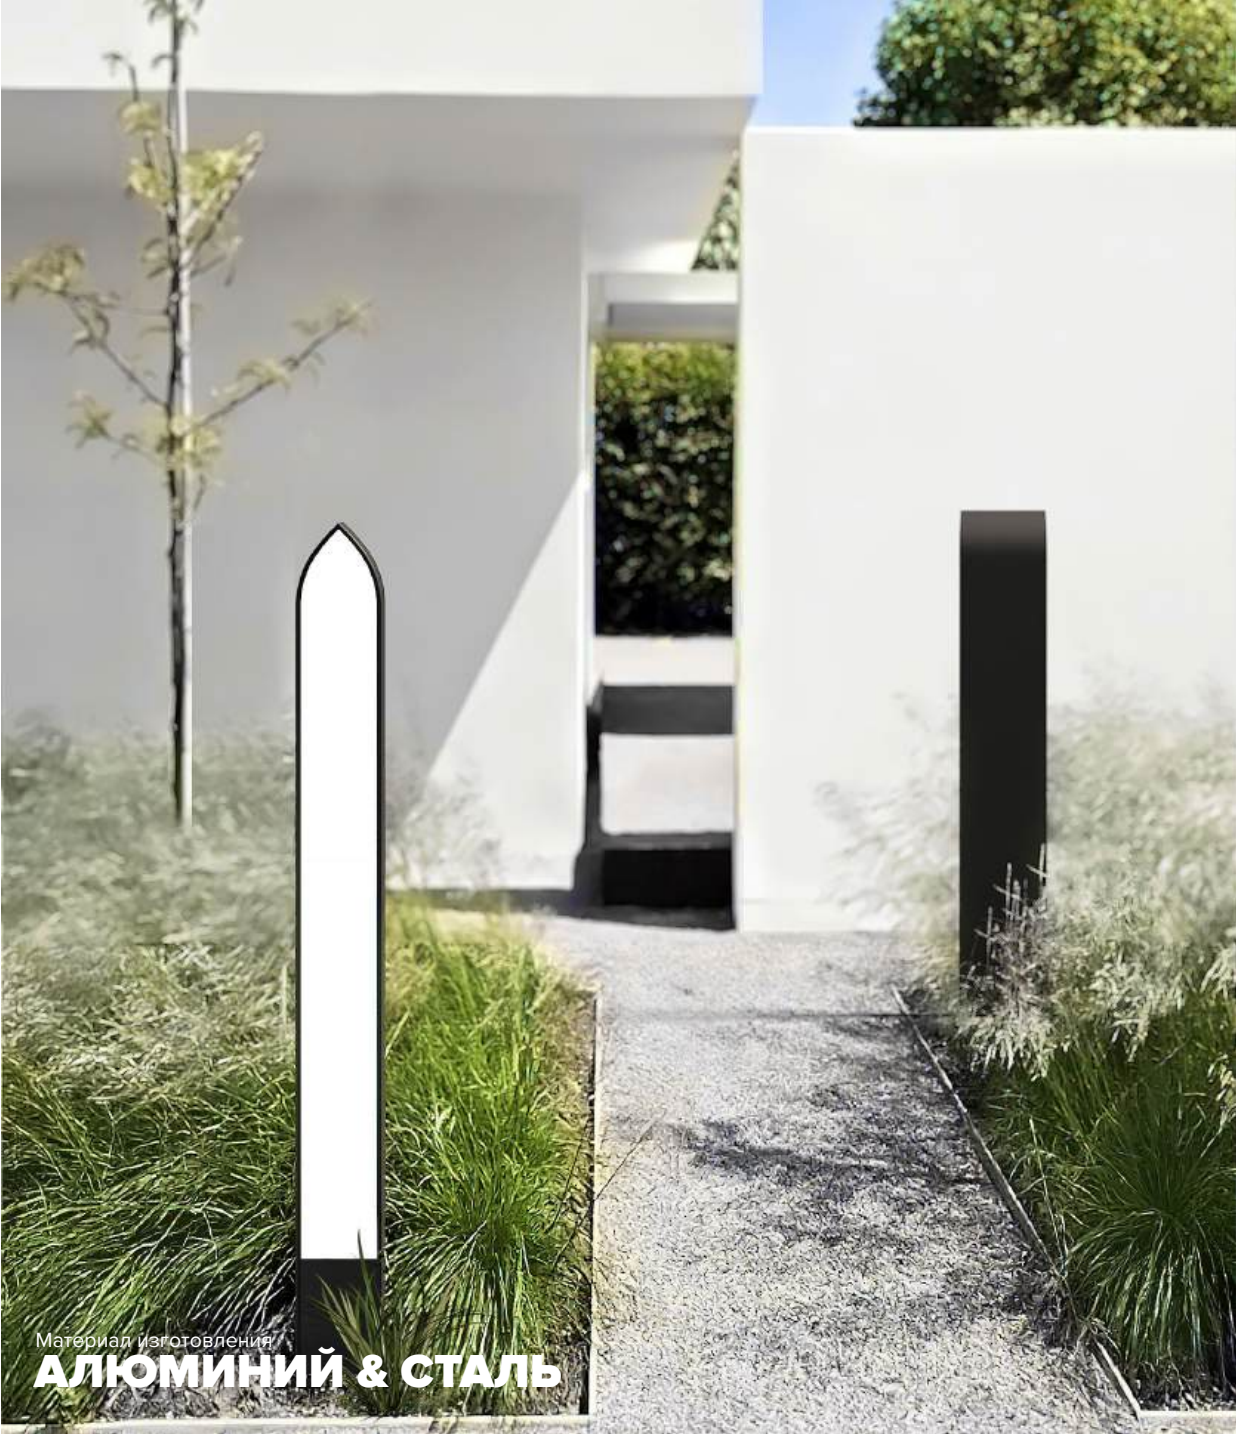

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ



Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

СОЛАС

SOLAS

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USSSA-3-06-012	L100 B160 H600	12 W	1523 Lm	2,3	Алюминий, акрил
USSSA-3-08-015	L100 B160 H800	15 W	1882 Lm	2,9	
USSSA-3-10-022	L100 B160 H1000	22 W	2643 Lm	3,5	
USSS-3-06-012	L100 B160 H600	12 W	1523 Lm	10,4	Сталь, акрил
USSS-3-08-015	L100 B160 H800	15 W	1882 Lm	12,9	
USSS-3-10-022	L100 B160 H1000	22 W	2643 Lm	15,4	

ГЕБА

GEBA

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USGBA-3-06-012	L100 B160 H600	12 W	1523 Lm	2,3	Алюминий, акрил
USGBA-3-08-015	L100 B160 H800	15 W	1882 Lm	2,9	
USGBA-3-10-022	L100 B160 H1000	22 W	2643 Lm	3,5	
USGB-3-06-012	L100 B160 H600	12 W	1523 Lm	10,4	Сталь, акрил
USGB-3-08-015	L100 B160 H800	15 W	1882 Lm	12,9	
USGB-3-10-022	L100 B160 H1000	22 W	2643 Lm	15,4	



TORRE

Материал: Алюминий
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 150°x75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
PSTE-3-07-020	L200x50 H700	20 W	3240 Lm	4,8	Алюминий
PSTE-3-10-020	L200x50 H1000	20 W	3240 Lm	5,7	

НИНФА

Материал: Алюминий
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 150°x75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
PSNN-3-07-010	L200x50 H700	10 W	1620 Lm	3,7	Алюминий
PSNN-3-10-010	L200x50 H1000	10 W	1620 Lm	4,6	




Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

БАРБА

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 5°;8°;15°;25°;30°;40°; 60°;10°/80°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USBBA-4-06-010	L80 B209 H600	10 W	1040 Lm	1,8	Алюминий
USBBA-4-08-010	L80 B209 H800	10 W	1040 Lm	2,3	
USBBA-4-10-010	L80 B209 H1000	10 W	1040 Lm	2,8	
USBB-4-06-010	L76 B205 H600	10 W	1040 Lm	7,5	Сталь, алюминий
USBB-4-08-010	L76 B205 H800	10 W	1040 Lm	8,7	
USBB-4-10-010	L76 B205 H1000	10 W	1040 Lm	10,0	

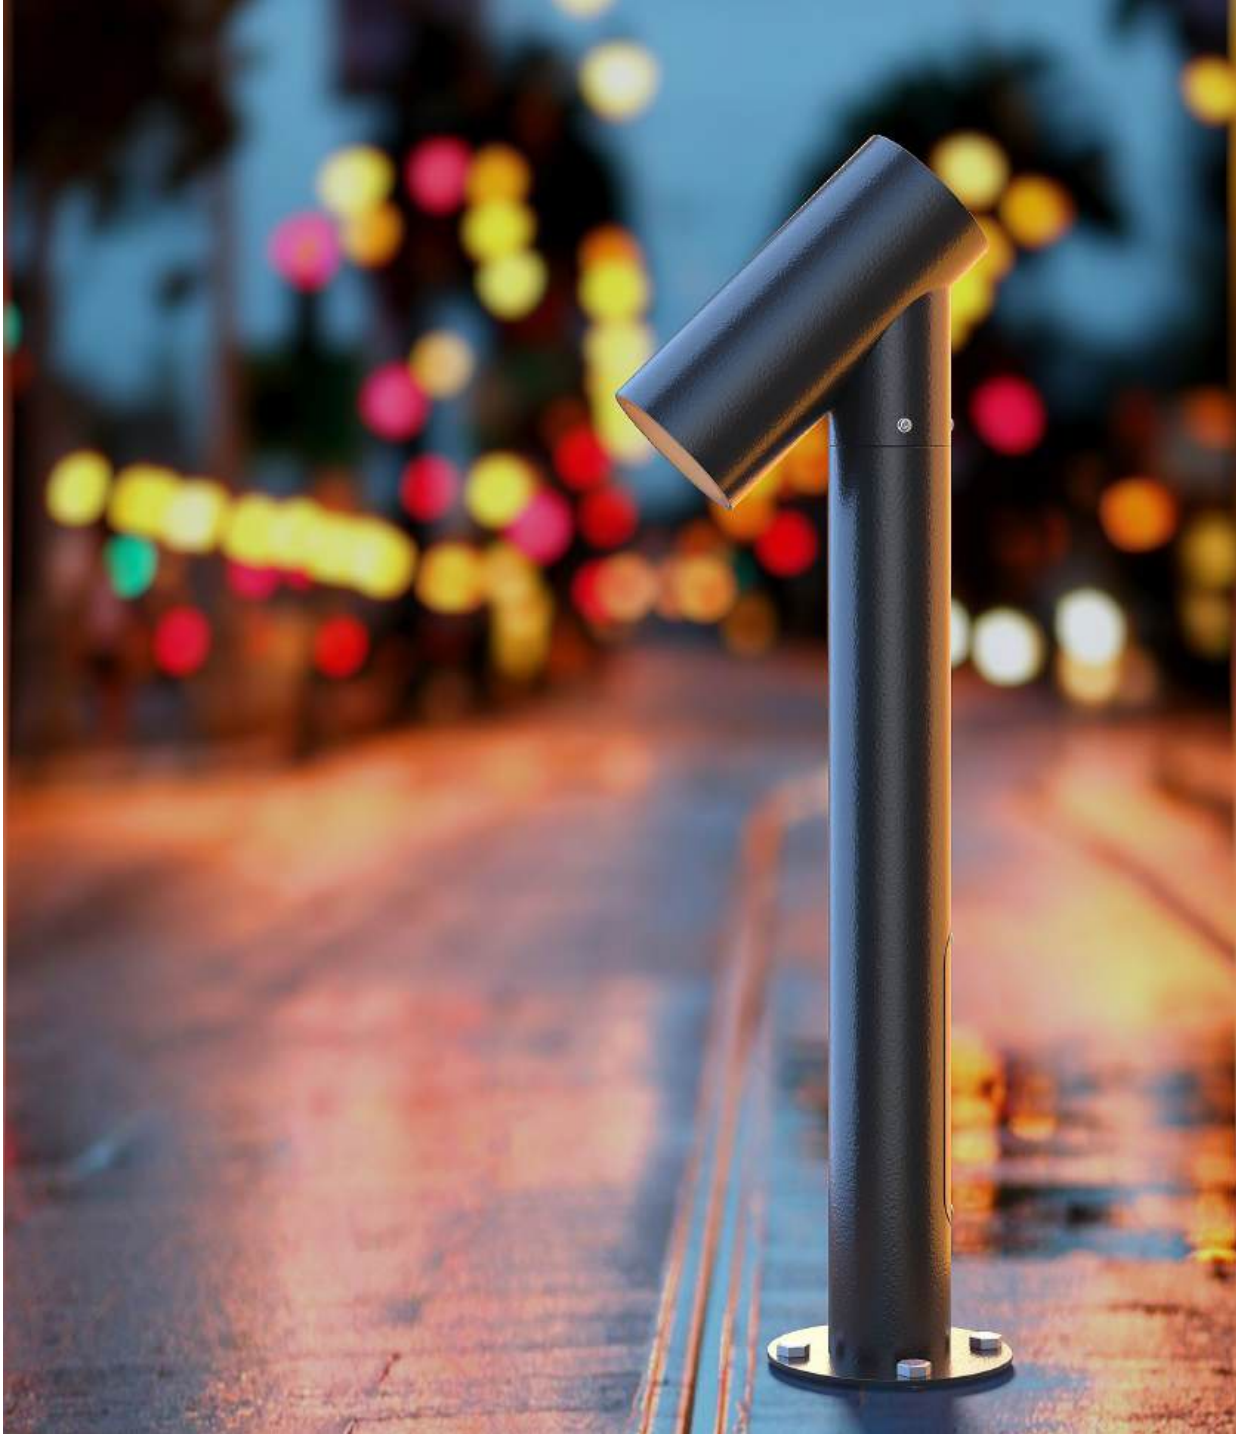

ЗАННА

ZANNA

Материал: Алюминий
Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
KCC: 7°;10°;15°;30°;45°; 60°;15°/60°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USZN-4-06-010	D60 H600	10 W	1040 Lm	2,6	Алюминий
USZN-4-08-010	D60 H800	10 W	1040 Lm	2,8	
USZN-4-10-010	D60 H1000	10 W	1040 Lm	3,0	



Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

КВАЗАР

KVAZAR

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
KCC: 5°;8°;15°;25°;30°;40°; 60°;10°/80°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
RED, BLUE, GREEN, AMBER
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USKVA-4-06-010	D80 H600	10 W	1040 Lm	4,3	Алюминий
USKVA-4-08-010	D80 H800	10 W	1040 Lm	5,2	
USKVA-4-10-010	D80 H1000	10 W	1040 Lm	5,8	
USKV-4-06-015	D89 H600	10 W	1040 Lm	9,7	Сталь, алюминий
USKV-4-08-015	D89 H800	10 W	1040 Lm	11,9	
USKV-4-10-015	D89 H1000	10 W	1040 Lm	14,1	




Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ДЕННИЦА

DENNITSA

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 360°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

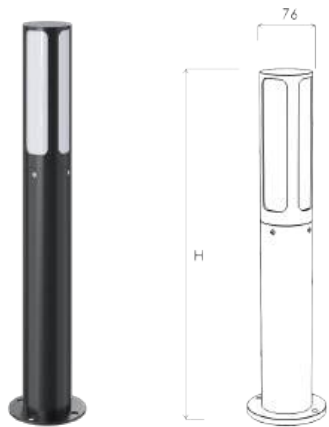

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USDCA-4-06-008	D80 H600	8 W	612 Lm	1,9	Алюминий, поликарбонат
USDCA-4-08-008	D80 H800	8 W	612 Lm	2,4	
USDC-4-06-008	D76 H600	8 W	612 Lm	4,5	Сталь, поликарбонат
USDC-4-06-008	D76 H800	8 W	612 Lm	5,7	



Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

НУВОЛЛА

NUVOLA

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: Многолучевая
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80




Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USNVA-1-10-014	L150 B150 H1000	14 W	1659 Lm	6,0	Алюминий
USNVA-1-20-014	L150 B150 H2000	14 W	1659 Lm	9,7	
USNVA-1-30-014	L150 B150 H3000	14 W	1659 Lm	12,1	
USNV-1-10-014	L140 B140 H1000	14 W	1659 Lm	9,8	Сталь
USNV-1-20-014	L140 B140 H2000	14 W	1659 Lm	15,2	
USNV-1-30-014	L140 B140 H3000	14 W	1659 Lm	20,1	


РАРОГ

RAROG


Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: Многолучевая
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USRAA-4-06-014	D150 H800	14 W	1659 Lm	3,6	Алюминий
USRAA-4-08-014	D150 H1000	14 W	1659 Lm	3,9	
USRAA-4-10-014	D150 H1200	14 W	1659 Lm	4,2	
USRA-4-06-014	D133 H800	14 W	1659 Lm	10,7	Сталь
USRA-4-08-014	D133 H1000	14 W	1659 Lm	10,8	
USRA-4-10-014	D133 H1200	14 W	1659 Lm	11,0	

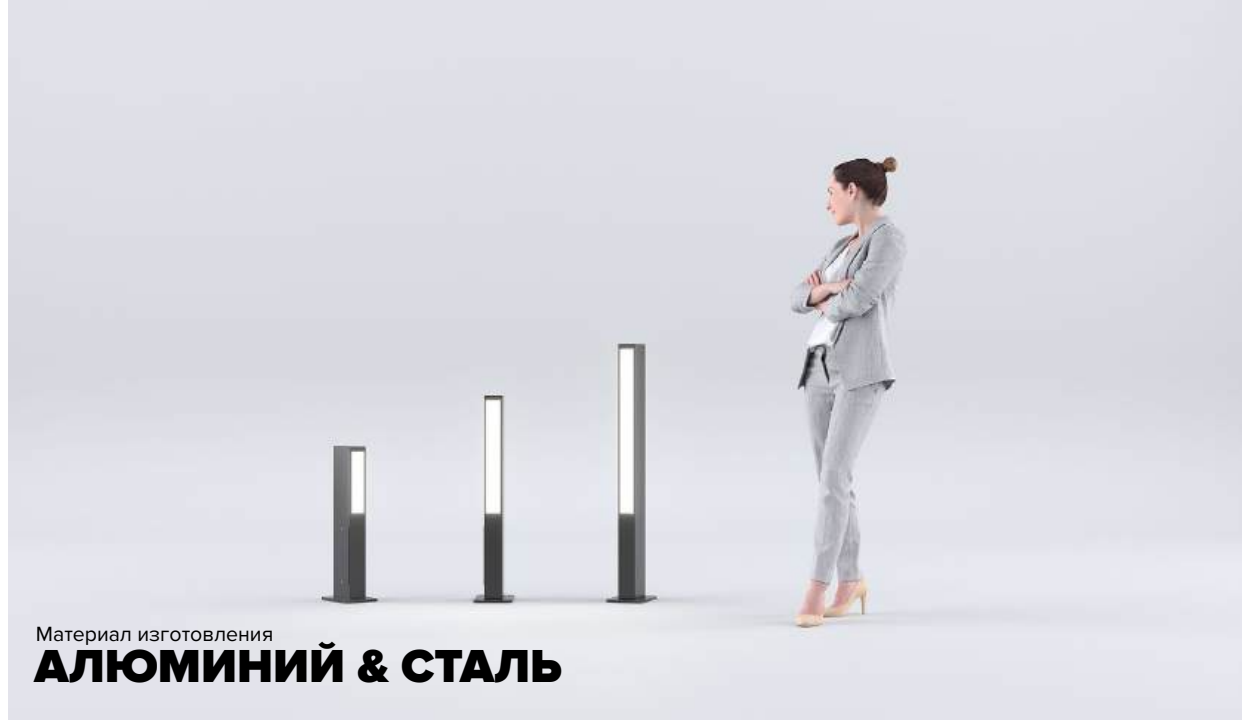

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

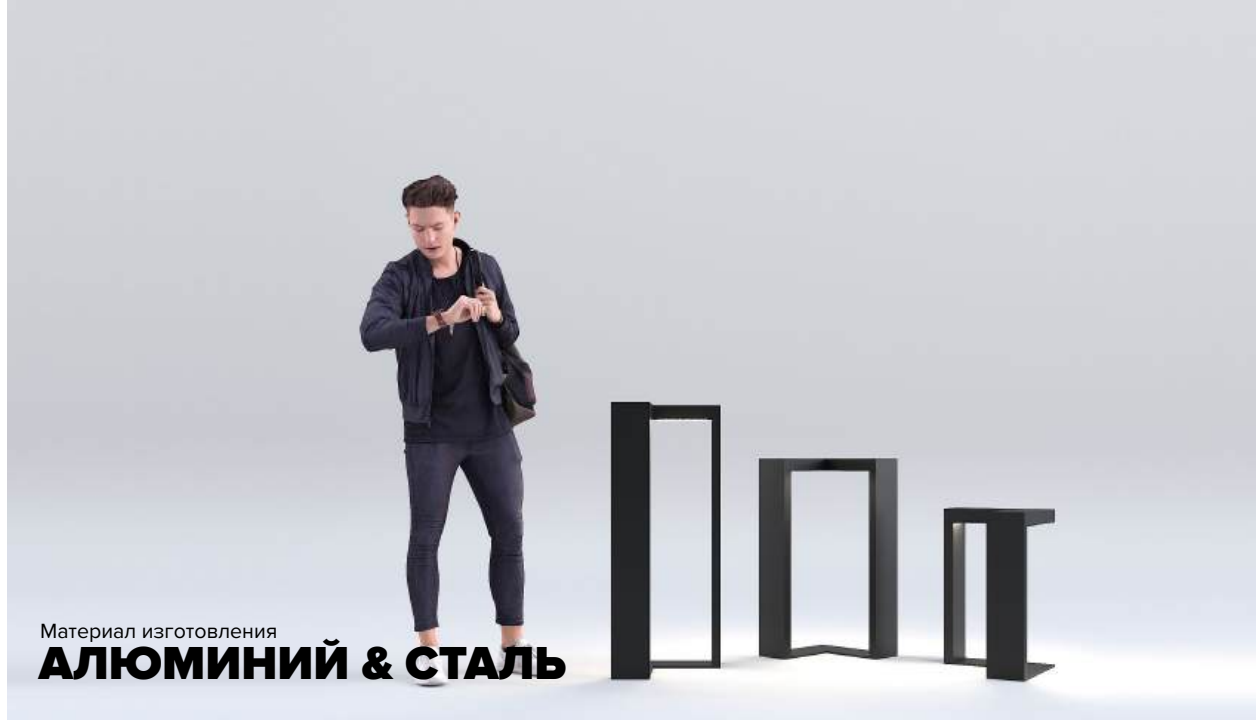

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

ГРАССО

GRASSO

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
KCC: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USGSA-3-06-013	L120x70 H600	13 W	1523 Lm	2,9	Алюминий, акрил
USGSA-3-08-018	L120x70 H800	18 W	2176 Lm	3,7	
USGSA-3-10-028	L120x70 H1000	22 W	2688 Lm	4,4	
USGS-3-06-013	L120x70 H600	13 W	1523 Lm	9,2	Сталь, акрил
USGS-3-08-018	L120x70 H800	18 W	2176 Lm	11,0	
USGS-3-10-022	L120x70 H1000	22 W	2688 Lm	12,8	

СЕРРА

SERRA

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP: IP65
KCC: 120°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
PSSRA-4-07-009	D108 H700	9 W	857 Lm	3,1	Алюминий, акрил
PSSRA-4-10-019	D108 H1000	19 W	1809 Lm	4,4	
PSSR-4-07-009	D108 H700	9 W	857 Lm	5,1	Сталь, акрил
PSSR-4-10-019	D108 H1000	19 W	1809 Lm	5,7	

ПИОППО

PIOPPO

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
KCC: 150° x 75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USPPA-3-06-010	L120x60 H600	10 W	1620 Lm	7,7	Алюминий
USPPA-3-08-010	L120x60 H800	10 W	1620 Lm	9,0	
USPPA-3-10-010	L120x60 H1000	10 W	1620 Lm	10,4	
USPP-3-06-010	L140x60 H600	10 W	1620 Lm	18,2	Сталь
USPP-3-08-010	L140x60 H800	10 W	1620 Lm	20,6	
USPP-3-10-010	L140x60 H1000	10 W	1620 Lm	26,6	

ШЕДИР

SHEDIR


Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
KCC: 150° x 75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USHDA-3-06-010	L340x340 B80 H600	10 W	1620 Lm	7,6	Алюминий
USHDA-3-08-010	L340x340 B80 H800	10 W	1620 Lm	9,3	
USHDA-3-10-010	L340x340 B80 H1000	10 W	1620 Lm	11,1	
USHD-3-06-010	L340x340 B80 H600	10 W	1620 Lm	34,2	Сталь
USHD-3-08-010	L340x340 B80 H800	10 W	1620 Lm	34,3	
USHD-3-10-010	L340x340 B80 H1000	10 W	1620 Lm	34,4	

ПАРСЕК
PARSEC

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 150° x 75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80

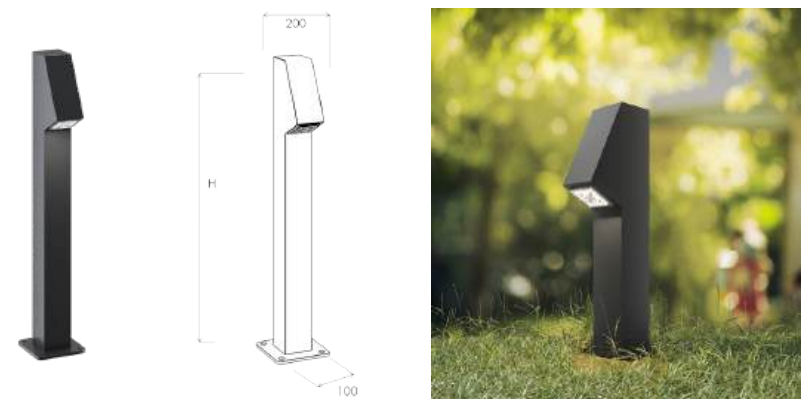

Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USPRA-3-06-010	L200x100 H600	10 W	1620 Lm	3,1	Алюминий
USPRA-3-08-010	L200x100 H800	10 W	1620 Lm	3,8	
USPRA-3-10-010	L200x100 H1000	10 W	1620 Lm	4,6	
USPR-3-06-010	L200x100 H600	10 W	1620 Lm	10,4	Сталь
USPR-3-08-010	L200x100 H800	10 W	1620 Lm	13,1	
USPR-3-10-010	L200x100 H1000	10 W	1620 Lm	15,8	

ГАДАР
GADAR

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 150° x 75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USGRA-3-06-010	L120 B60 H600	10 W	1620 Lm	3,1	Алюминий
USGRA-3-08-010	L120 B60 H800	10 W	1620 Lm	3,8	
USGRA-3-10-010	L120 B60 H1000	10 W	1620 Lm	4,5	
USGR-3-06-010	L120 B60 H600	10 W	1620 Lm	13	Сталь
USGR-3-08-010	L120 B60 H800	10 W	1620 Lm	15,9	
USGR-3-10-010	L120 B60 H1000	10 W	1620 Lm	18,7	

ИНВИЗ
INVIZ

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 150° x 75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USIVA-1-06-010	L120x120 H600	10 W	1620 Lm	3,3	Алюминий
USIVA-1-08-010	L120x120 H800	10 W	1620 Lm	4,2	
USIVA-1-10-010	L120x120 H1000	10 W	1620 Lm	5,1	
USIV-3-06-010	L120x120 H600	10 W	1620 Lm	9,3	Сталь
USIV-3-08-010	L120x120 H800	10 W	1620 Lm	11,3	
USIV-3-10-010	L120x120 H1000	10 W	1620 Lm	13,1	

Материал изготовления
АЛЮМИНИЙ & СТАЛЬ

АЛЬФА
ALPHA

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 150° x 75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USAFA-1-08-010	L100x100 H800	10 W	1620 Lm	3,3	Алюминий
USAFA-1-10-010	L100x100 H1000	10 W	1620 Lm	4,0	
USAFA-1-12-010	L100x100 H1200	10 W	1620 Lm	4,7	
USAF-1-08-010	L100x100 H800	10 W	1620 Lm	9,9	Сталь
USAF-1-10-010	L100x100 H1000	10 W	1620 Lm	11,8	
USAF-1-12-010	L100x100 H1200	10 W	1620 Lm	13,6	

ГАММА
GAMMA

Напряжение: 176-264V
Частота эксплуатации: 50Hz
IP65
КСС: 150° x 75°
Рабочая температура: -40 ...+40C
Цветовая t, K: 3000/4000/5000
Цветопередача, CRI: >80



Артикул	Габариты	Мощность	Световой поток	Вес	Материал
USGMA-1-08-010	L100x100 H800	10 W	1620 Lm	3,9	Алюминий
USGMA-1-10-010	L100x100 H1000	10 W	1620 Lm	4,6	
USGMA-1-12-010	L100x100 H1200	10 W	1620 Lm	5,3	
USGM-1-08-010	L100x100 H800	10 W	1620 Lm	9,9	Сталь
USGM-1-10-010	L100x100 H1000	10 W	1620 Lm	11,8	
USGM-1-12-010	L100x100 H1200	10 W	1620 Lm	13,6	

MENU

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОПОРЫ

КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ




КВАДРАТНЫЙ ПРОФИЛЬ



ОПОРЫ


TYPE 1 / ТИП 1

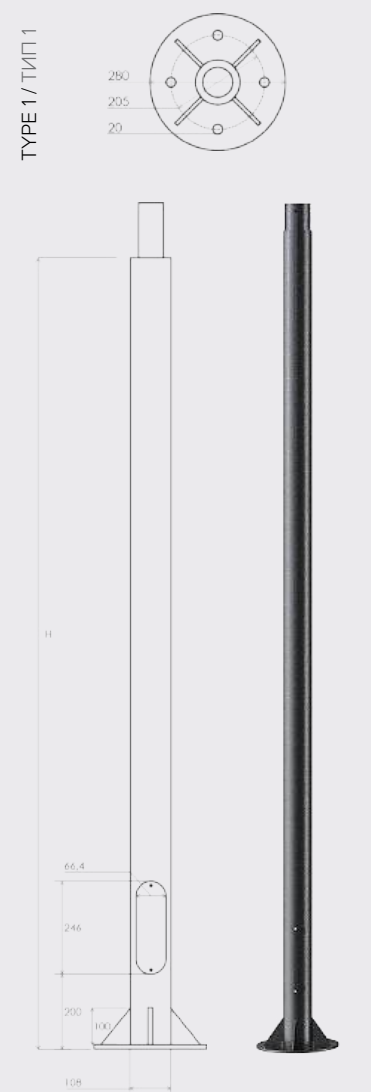

FITS EMBEDDED PART - TYPE 2
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 2

Art.	H, mm	Kg
USOP-4-30-000-T1	3000	29,0
USOP-4-40-000-T1	4000	38,7
USOP-4-50-000-T1	5000	48,4
USOP-4-60-000-T1	6000	58,0


TYPE 2 / ТИП 2

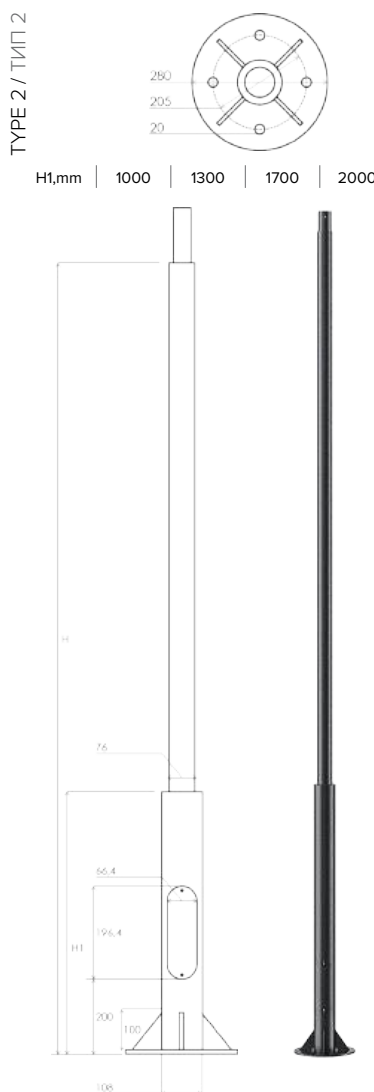

FITS EMBEDDED PART - TYPE 2
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 2

Art.	H, mm	Kg
USOP-4-30-000-T2	3000	24,8
USOP-4-40-000-T2	4000	32,5
USOP-4-50-000-T2	5000	40,4
USOP-4-60-000-T2	6000	48,1

TYPE 3 / ТИП 3

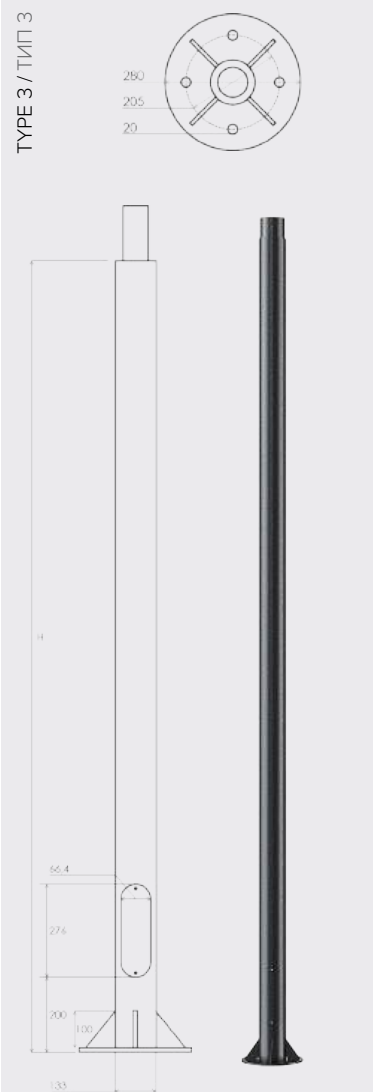


FITS EMBEDDED PART - TYPE 2
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 2

Art.	H, mm	Kg
USOP-4-30-000-T3	3000	47,5
USOP-4-40-000-T3	4000	63,3
USOP-4-50-000-T3	5000	79,1
USOP-4-60-000-T3	6000	94,9



ОПОРЫ


TYPE 4 / ТИП 4

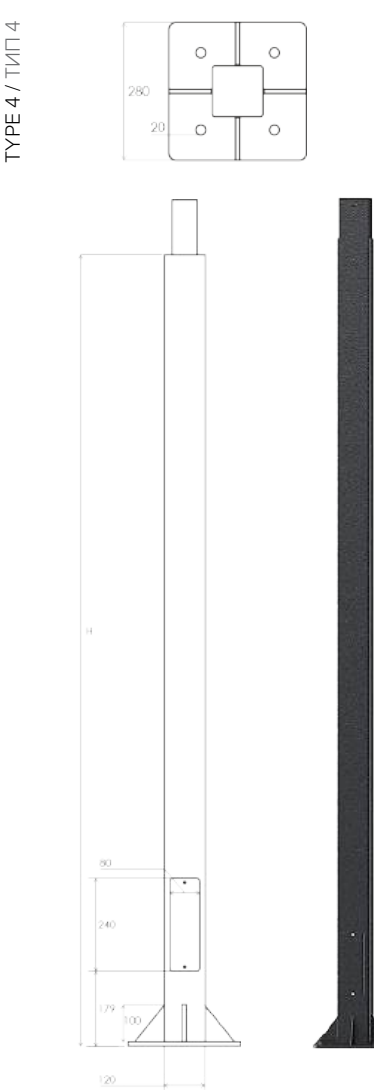

FITS EMBEDDED PART - TYPE 1
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 1

Art.	H, mm	Kg
USOP-1-30-000-T4	3000	53,5
USOP-1-40-000-T4	4000	71,3
USOP-1-50-000-T4	5000	89,1
USOP-1-60-000-T4	6000	106,9

TYPE 5 / ТИП 5

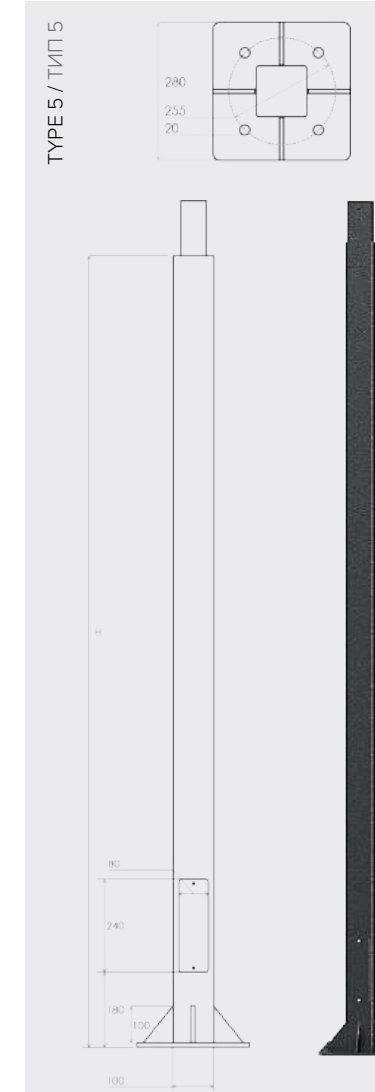

FITS EMBEDDED PART - TYPE 1
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 1

Art.	H, mm	Kg
USOP-1-30-000-T5	3000	33,9
USOP-1-40-000-T5	4000	45,2
USOP-1-50-000-T5	5000	56,5
USOP-1-60-000-T5	6000	67,8

ОПОРЫ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ




КВАДРАТНЫЙ ПРОФИЛЬ



ОПОРЫ


TYPE 6 / ТИП 6

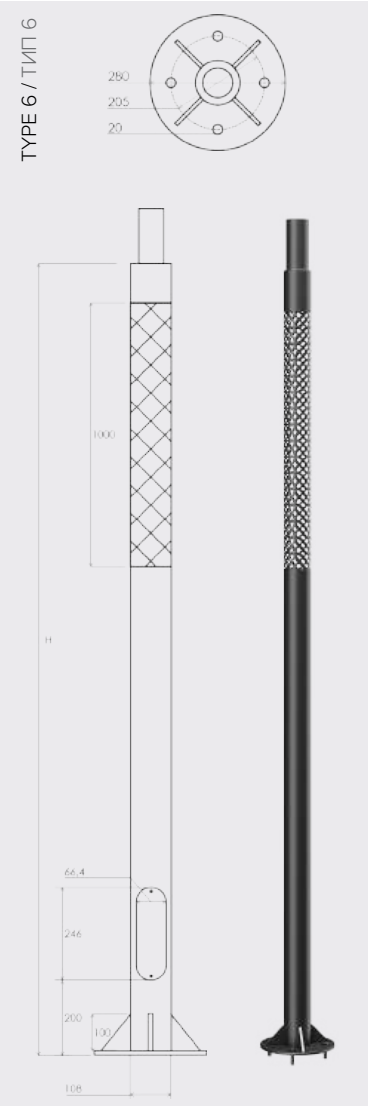

FITS EMBEDDED PART - TYPE 2
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 2

Art.	H, mm	Kg
USOP-4-30-000-T6	3000	29,0
USOP-4-40-000-T6	4000	38,7


TYPE 7 / ТИП 7

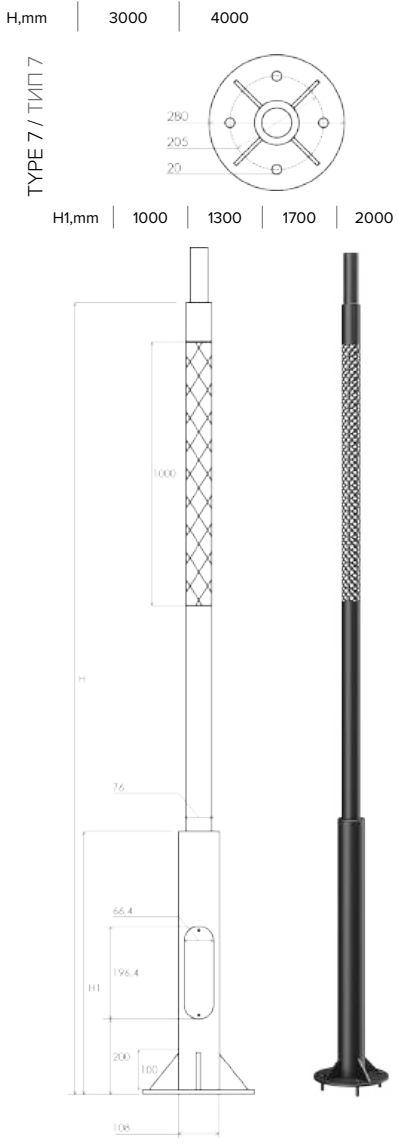

FITS EMBEDDED PART - TYPE 2
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 2

Art.	H, mm	Kg
USOP-4-30-000-T7	3000	24,8
USOP-4-40-000-T7	4000	32,5

TYPE 8 / ТИП 8

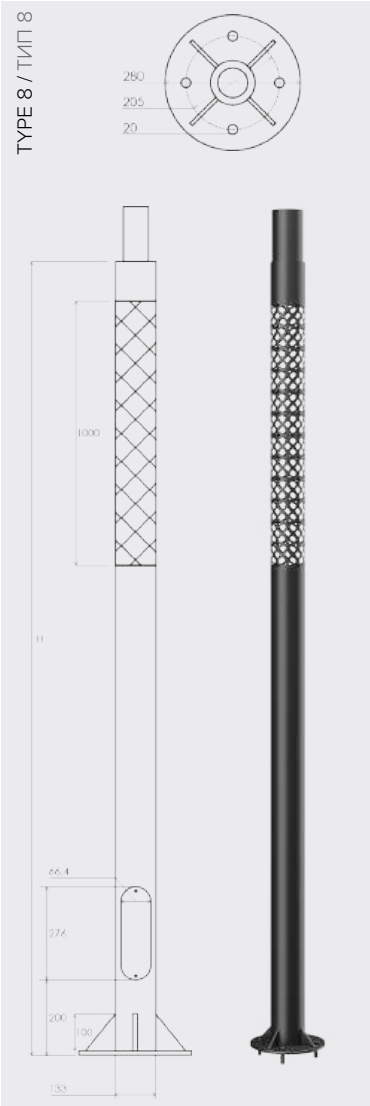


FITS EMBEDDED PART - TYPE 2
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 2

Art.	H, mm	Kg
USOP-4-30-000-T8	3000	47,5
USOP-4-40-000-T8	4000	63,3



ОПОРЫ


TYPE 9 / ТИП 9

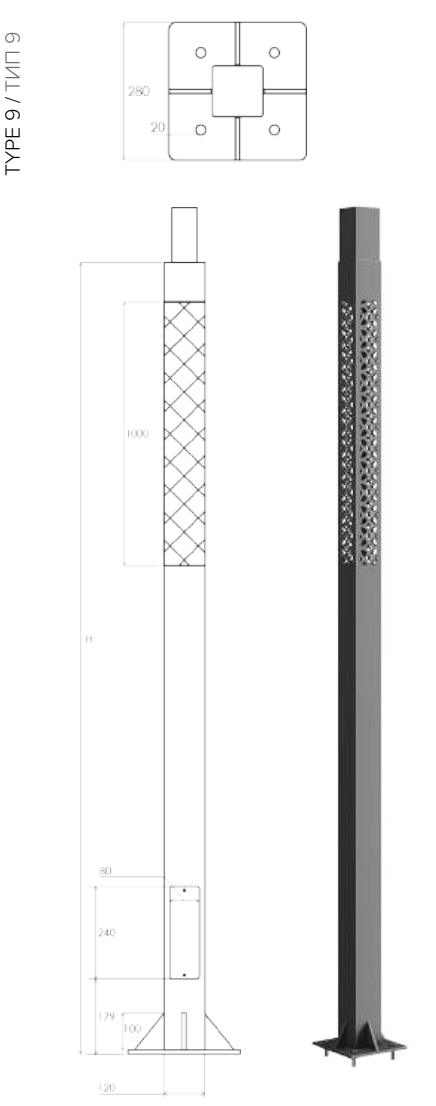

FITS EMBEDDED PART - TYPE 1
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 1

Art.	H, mm	Kg
USOP-1-30-000-T9	3000	53,5
USOP-1-40-000-T9	4000	71,3

TYPE 10 / ТИП 10

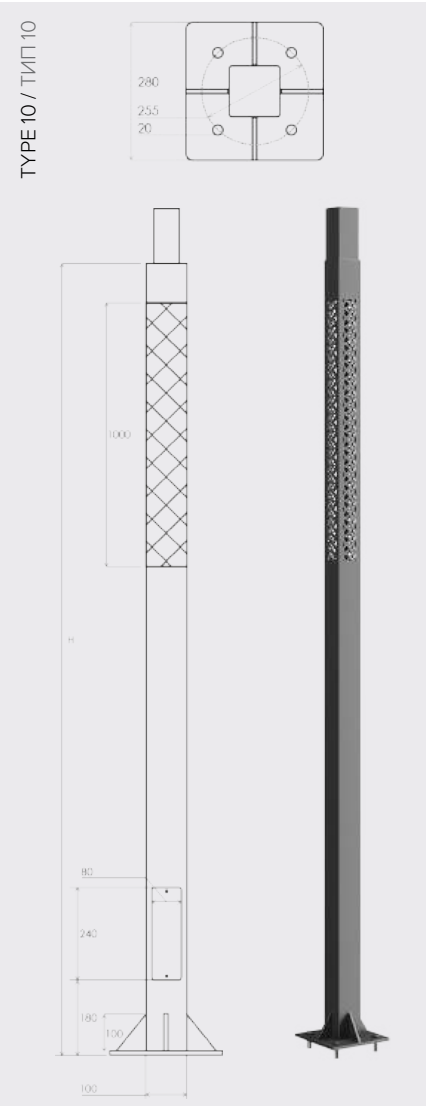


FITS EMBEDDED PART - TYPE 1
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 1

Art.	H, mm	Kg
USOP-1-30-000-T10	3000	33,9
USOP-1-40-000-T10	4000	45,2

ОПОРЫ КОНИЧЕСКИЕ




ОПОРЫ ТИП 11 H,mm 3000 4000 5000

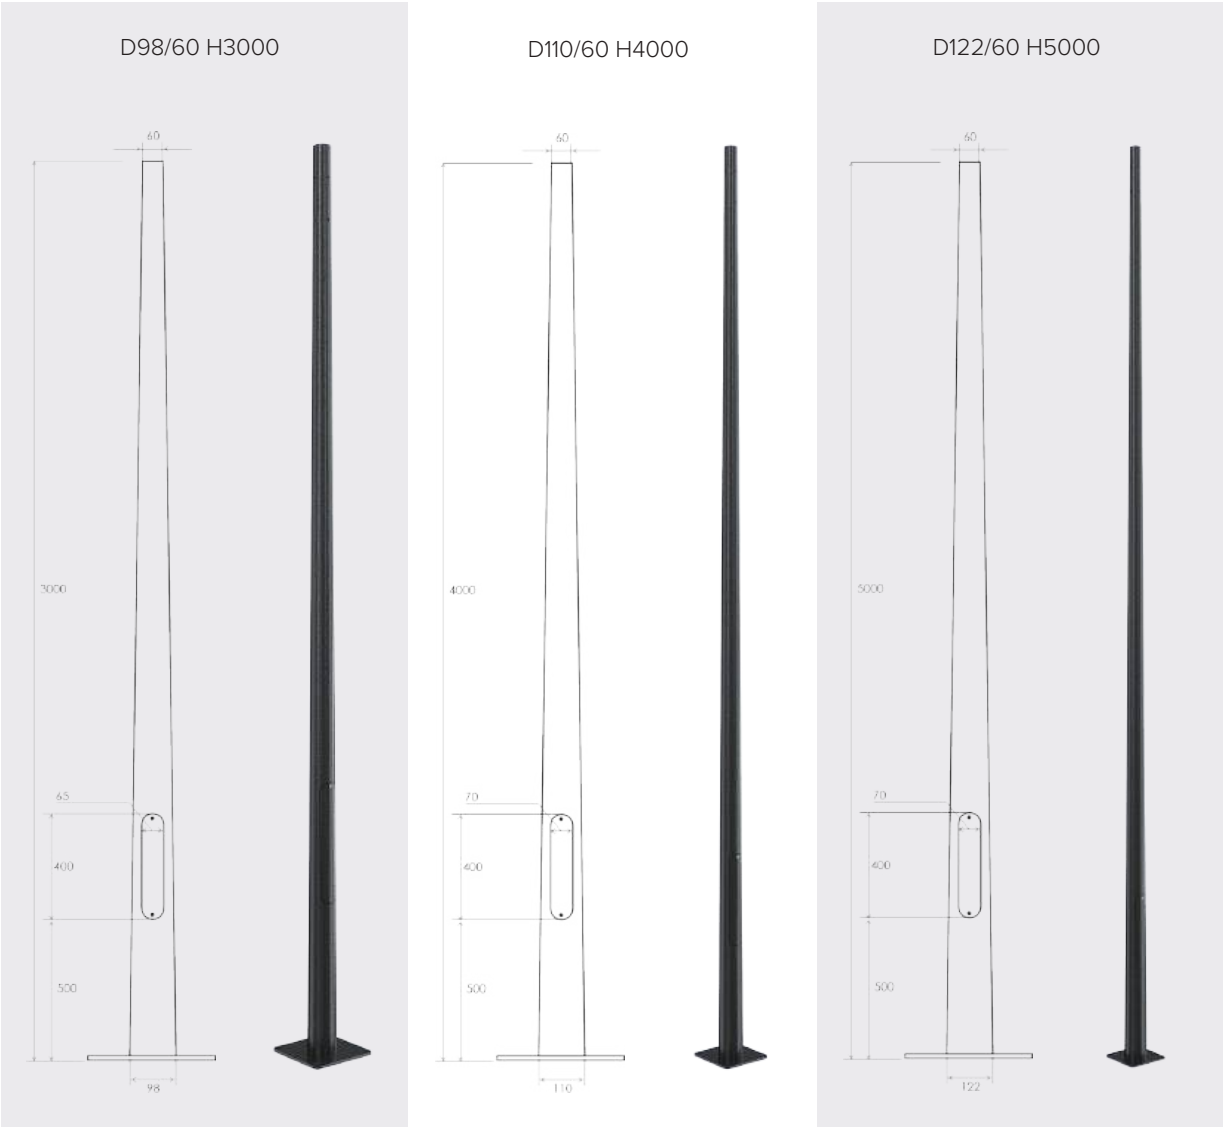

Art.	Kg	Размеры	Тип закладной
USOP-7-30-000-T11	21,6	D98/60 H3000	Тип-12
USOP-7-40-000-T11	28,1	D110/60 H4000	Тип-12
USOP-7-50-000-T11	36,2	D122/60 H5000	Тип-12

ОПОРЫ ТИП 11 H,mm 6000 7000 8000

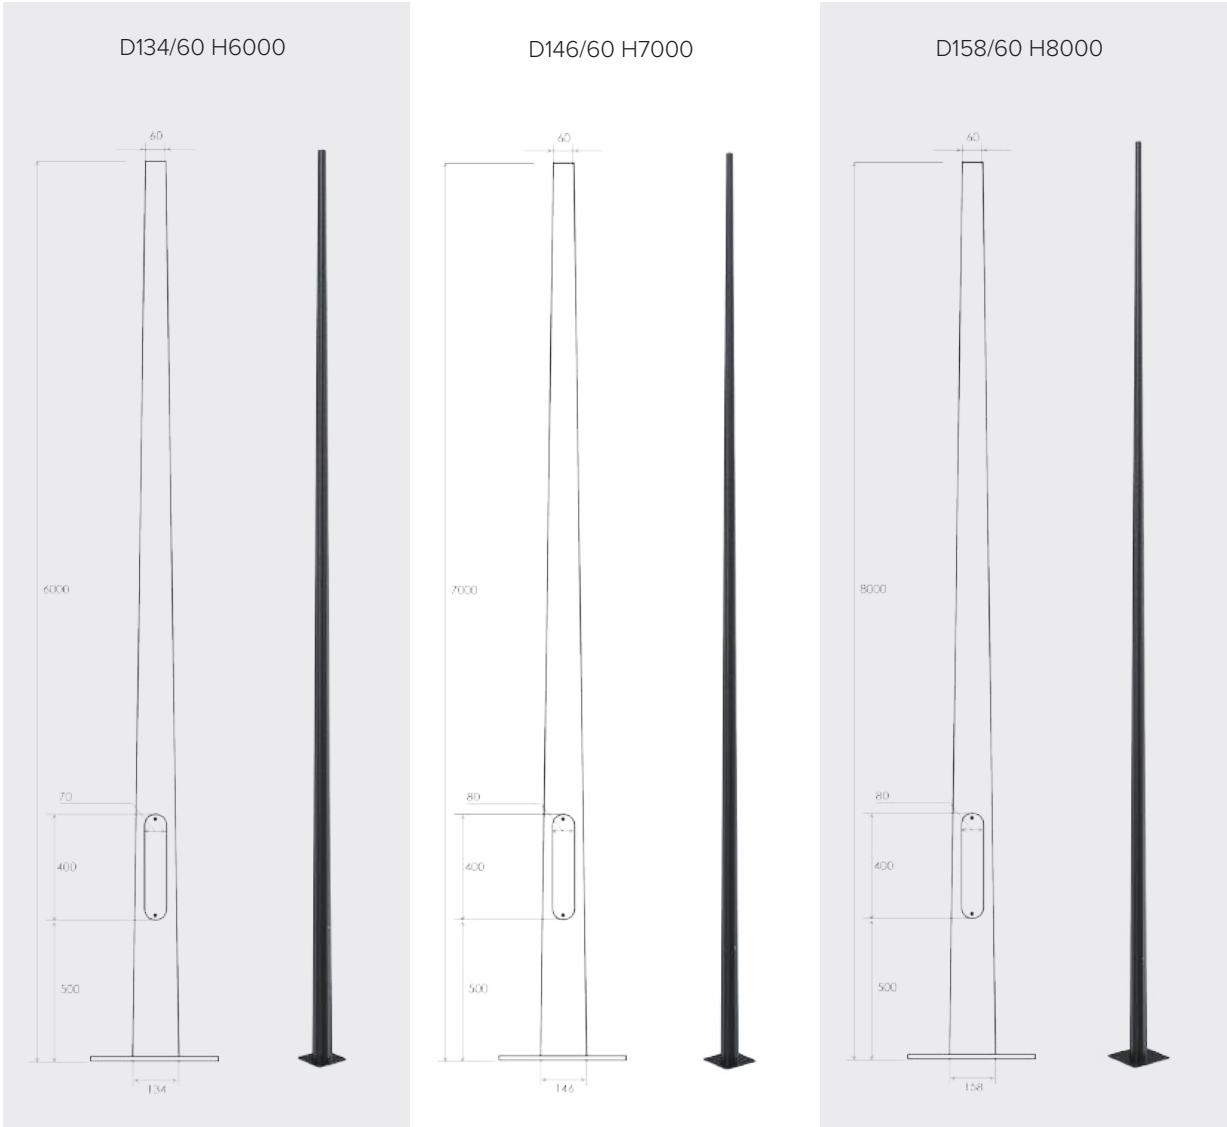

Art.	Kg	Размеры	Тип закладной
USOP-7-60-000-T11	45,2	D134/60 H6000	Тип-12
USOP-7-70-000-T11	57,6	D146/60 H7000	Тип-13
USOP-7-80-000-T11	79,1	D158/60 H8000	Тип-14

ОПОРЫ

КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ



КВАДРАТНЫЙ ПРОФИЛЬ



ОПОРЫ

H,mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000

ОПОРЫ

H,mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000

TYPE 12 / ТИП 12

FITS EMBEDDED PART - TYPE 2
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 2

Art.	H, mm	Kg
USOP-4-30-000-T1	3000	29,0
USOP-4-40-000-T1	4000	38,7
USOP-4-50-000-T1	5000	48,4
USOP-4-60-000-T1	6000	58,0

TYPE 13 / ТИП 13

FITS EMBEDDED PART - TYPE 2
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 2

Art.	H, mm	Kg
USOP-4-30-000-T2	3000	24,8
USOP-4-40-000-T2	4000	32,5
USOP-4-50-000-T2	5000	40,4
USOP-4-60-000-T2	6000	48,1

TYPE 14 / ТИП 14

FITS EMBEDDED PART - TYPE 2
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 2

Art.	H, mm	Kg
USOP-4-30-000-T3	3000	47,5
USOP-4-40-000-T3	4000	63,3
USOP-4-50-000-T3	5000	79,1
USOP-4-60-000-T3	6000	94,9

TYPE 15 / ТИП 15

FITS EMBEDDED PART - TYPE 1
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 1

Art.	H, mm	Kg
USOP-1-30-000-T4	3000	53,5
USOP-1-40-000-T4	4000	71,3
USOP-1-50-000-T4	5000	89,1
USOP-1-60-000-T4	6000	106,9

TYPE 16 / ТИП 16

FITS EMBEDDED PART - TYPE 1
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 1

Art.	H, mm	Kg
USOP-1-30-000-T5	3000	33,9
USOP-1-40-000-T5	4000	45,2
USOP-1-50-000-T5	5000	56,5
USOP-1-60-000-T5	6000	67,8

TYPE 17 / ТИП 17

FITS EMBEDDED PART - TYPE 1
ПОДХОДИТ ЗАКЛАДНАЯ - ТИП 1

Art.	H, mm	Kg
USOP-1-30-000-T4	3000	53,5
USOP-1-40-000-T4	4000	71,3
USOP-1-50-000-T4	5000	89,1
USOP-1-60-000-T4	6000	106,9

КРОНШТЕЙНЫ

TYPE 1 /
ТИП 1



Art.	Размеры	Покраска корпуса
USKT-4-08-000-T1	L693 B48 H852	Без покраски с горячим цинкованием
USKT-4-08-000-T1	L693 B48 H852	Покраска по RAL(CB)
USKT-4-08-000-T1	L693 B48 H852	Покраска по RAL(CB), с горячим цинкованием

TYPE 2 /
ТИП 2



Art.	Размеры	Покраска корпуса
USKT-4-28-000-T2	L1693 B48 H2852	Без покраски с горячим цинкованием
USKT-4-28-000-T2	L1693 B48 H2852	Покраска по RAL(CB)
USKT-4-28-000-T2	L1693 B48 H2852	Покраска по RAL(CB), с горячим цинкованием

TYPE 3 /
ТИП 3



Art.	Размеры	Покраска корпуса
USKT-4-09-000-T3	L1693 B57 H952	Без покраски с горячим цинкованием
USKT-4-09-000-T3	L1693 B57 H952	Покраска по RAL(CB)
USKT-4-09-000-T3	L1693 B57 H952	Покраска по RAL(CB), с горячим цинкованием

TYPE 4 /
ТИП 4



Art.	Размеры	Покраска корпуса
USKT-4-28-000-T4	L2193 B57 H2852	Без покраски с горячим цинкованием
USKT-4-28-000-T4	L2193 B57 H2852	Покраска по RAL(CB)
USKT-4-28-000-T4	L2193 B57 H2852	Покраска по RAL(CB), с горячим цинкованием

TYPE 5 /
ТИП 5



Art.	Размеры	Покраска корпуса
USKT-4-13-000-T5	L2386 B48 H1352	Без покраски с горячим цинкованием
USKT-4-13-000-T5	L2386 B48 H1352	Покраска по RAL(CB)
USKT-4-13-000-T5	L2386 B48 H1352	Покраска по RAL(CB), с горячим цинкованием

TYPE 6 /
ТИП 6



Art.	Размеры	Покраска корпуса
USKT-4-18-000-T6	L3386 B57 H1800	Без покраски с горячим цинкованием
USKT-4-18-000-T6	L3386 B57 H1800	Покраска по RAL(CB)
USKT-4-18-000-T6	L3386 B57 H1800	Покраска по RAL(CB), с горячим цинкованием

ТИП 1



Артикул	USDN-4-01-000-T01
Габариты	D300 H150
Вес	4,0

ТИП 2



Артикул	USDN-4-01-000-T02
Габариты	D300 H150
Вес	4,0

ТИП 3



Артикул	USDN-4-01-000-T03
Габариты	L300 B300 H150
Вес	5,0

ТИП 4



Артикул	USDN-4-01-000-T04
Габариты	L300 B300 H150
Вес	5,0

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

ТИП 1



Артикул	USDN-4-01-000-T01
Габариты	D300 H150
Вес	4,0

ТИП 2



Артикул	USDN-4-01-000-T02
Габариты	D300 H150
Вес	4,0

ТИП 3



Артикул	USDN-4-01-000-T03
Габариты	L300 B300 H150
Вес	5,0

ТИП 4




Артикул	USDN-4-01-000-T04
Габариты	L300 B300 H150
Вес	5,0

ЗАКЛАДНЫЕ

EMBEDDED PARTS / ЗАКЛАДНЫЕ


H,mm	800	1000	1200	1800
H1,mm	300	400	400	400
Kg	11.2	13.8	16.3	24

TYPE 1 /
ТИП 1




Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T1	800
USZL-4-10-000-T1	1000
USZL-4-12-000-T1	1200
USZL-4-18-000-T1	1800

TYPE 2 /
ТИП 2




Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T2	800
USZL-4-10-000-T2	1000
USZL-4-12-000-T2	1200
USZL-4-18-000-T2	1800

TYPE 3 /
ТИП 3




Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T3	800
USZL-4-10-000-T3	1000
USZL-4-12-000-T3	1200
USZL-4-18-000-T3	1800

TYPE 4 /
ТИП 4



Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T4	800
USZL-4-10-000-T4	1000
USZL-4-12-000-T4	1200
USZL-4-18-000-T4	1800

TYPE 5 /
ТИП 5



Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T5	800
USZL-4-10-000-T5	1000
USZL-4-12-000-T5	1200
USZL-4-18-000-T5	1800

ЗАКЛАДНЫЕ

H,mm	800	1000	1200	1800
H1,mm	300	400	400	400
Kg	11.2	13.8	16.3	24

ТИП 6



Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T6	800
USZL-4-10-000-T6	1000
USZL-4-12-000-T6	1200
USZL-4-18-000-T6	1800

ТИП 7



Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T7	800
USZL-4-10-000-T7	1000
USZL-4-12-000-T7	1200
USZL-4-18-000-T7	1800

ТИП 8



Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T8	800
USZL-4-10-000-T8	1000
USZL-4-12-000-T8	1200
USZL-4-18-000-T8	1800

ТИП 9



Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T9	800
USZL-4-10-000-T9	1000
USZL-4-12-000-T9	1200
USZL-4-18-000-T9	1800

ТИП 10




Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T10	800
USZL-4-10-000-T10	1000
USZL-4-12-000-T10	1200
USZL-4-18-000-T10	1800

ТИП 11



Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T11	800
USZL-4-10-000-T11	1000
USZL-4-12-000-T11	1200
USZL-4-18-000-T11	1800

ТИП 12

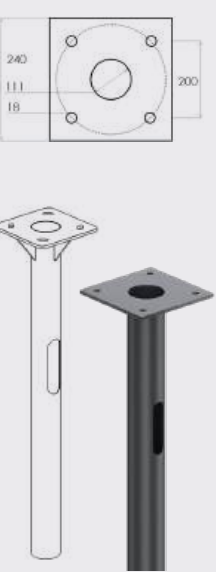

Art.	H, mm
USZL-4-10-000-T12	1000
USZL-4-12-000-T12	1250
USZL-4-15-000-T12	1500

ТИП 13



Art.	H, mm
USZL-4-15-000-T13	1500

ТИП 14



Art.	H, mm
USZL-4-15-000-T14	1500




ТИП 15






Art.	H, mm
USZL-4-08-000-T15	800
USZL-4-10-000-T15	1000
USZL-4-12-000-T15	1200
USZL-4-18-000-T15	1800

АНКЕРНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ

ТИП 1

			
USAZ-1-08-000-T1	USAZ-1-10-000-T1	USAZ-1-12-000-T1	USAZ-1-18-000-T1
L280 B280 H800	L280 B280 H1000	L280 B280 H1200	L280 B280 H1800

ТИП 2

			
USAZ-4-08-000-T1	USAZ-4-10-000-T1	USAZ-4-12-000-T1	USAZ-4-18-000-T1
D280 H800	D280 H1000	D280 H1200	D280 H1800

ЦВЕТА И ТЕКСТУРА

Специальная краска, создающая необычную текстуру. Высокий диапазон эксплуатационных температур

Наша компания использует только высококачественные порошковые краски. В каталоге представлены сложные текстуры покраски, за которые взимается дополнительная плата. Подробности уточняйте у менеджера.

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА

CB-56



RAL-9016

CB-57



RAL-9010

CB-58



RAL-1013

CB-59



RAL-1015

CB-60




RAL-1014

CB-61




RAL-7035

CB-62




RAL-7040

CB-63




RAL-7012

CB-64




RAL-9005

CB-65




RAL-5002

CB-66




RAL-5012

CB-67



RAL-5021

CB-68



RAL-6005

CB-69




RAL-8019

CB-70




RAL-8017

CB-71



RAL-3005

CB-90




RAL-7024

* цветопередача на разных устройствах может незначительно отличаться от оригинала


ВСЕ КАТАЛОГИ




АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. 3D МОДЕЛИ




УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ, МАФ. 3D МОДЕЛИ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. 3D МОДЕЛИ



КАШПО И ВАЗОНЫ. 3D МОДЕЛИ



ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. 3D МОДЕЛИ

